

2025

CATALOGO SICUREZZA



melchioni ready

Melchioni Ready, Catalogo Sicurezza 2025

www.melchioni-ready.com

©2025 Melchioni Spa | graphic design: ghoostdesign.it

Edizione Settembre 2025

BATTERIE ED ALIMENTAZIONE	
9	Batterie al piombo MKC
17	Batterie al piombo-gel MKC
19	Batterie al piombo FIAMM
22	Batterie al piombo YUASA
23	Batterie LiFePO4 ricaricabili
24	Batterie agli ioni di litio
27	Batterie al litio
28	Batterie alcaline
30	Batterie MAXELL
35	Caricabatterie
36	UPS MKC
38	UPS TECNOWARE
42	Alimentatori universali
45	Alimentatori per LED
48	Alimentatori forati
49	Alimentatori per LED MEANWELL
51	Alimentatori USB
DIGITAL NETWORKING & MEDIA SOLUTIONS	
54	Sensori
55	Cavi LAN
56	Cavi allarme e videocontrollo
57	Cavi coassiali digitali
59	Cavi patch fibra ottica
61	Cavi LAN patch MKC
63	Cavi LAN patch DIGITUS
66	Cavi USB
69	Cavi HDMI
72	Cavetti audio
73	Cavetto A/V SCART
74	Convertitori audio
75	Cavetti TV
76	Cavetti alimentazione
77	Armadi rack
82	Staffe e supporti TV
90	TV LCD 10"
91	Divisori
95	Selettori
99	Convertitori
102	Estensori
107	Modulatori digitali
108	Spine/Prese e Adattatori
120	Connettori
DOMOTICA E AUTOMAZIONE	
123	Sensori presenza
124	Smart Home Irradio
130	Video Balun
ATTREZZATURA	
132	Etichettatrici DYMO
134	Radio PMR
138	Cartelli segnalatori
139	Pinze a crimpare
141	Analizzatore satellitare Spectrum
142	Strumentazione MKC
144	Strumentazione UNI-T
147	Saldatura
154	Fascette e Guaine

INDICE



La sicurezza e l'affidabilità delle connessioni non sono più semplici necessità tecniche: oggi rappresentano la base su cui costruire fiducia, continuità e innovazione. In un mondo sempre più connesso, la qualità dei materiali utilizzati fa la differenza tra un impianto ordinario e una soluzione capace di durare nel tempo e affrontare le sfide del futuro.

Melchioni Ready, da sempre punto di riferimento nel settore, porta in questo catalogo tutta la sua esperienza e la solidità dei suoi marchi proprietari **MKC**, **Zodiac** e **Irradio**, simboli di **affidabilità, tecnologia e innovazione** accessibile.

La proposta nasce dall'ascolto quotidiano delle esigenze di installatori, professionisti e partner che cercano non solo prodotti, ma soluzioni concrete e performanti. Per questo abbiamo definito una gamma che integra ogni aspetto del mondo **Sicurezza e Networking**, con un focus particolare su tre pilastri fondamentali:

Batterie – profondo assortimento di batterie industriali e non, batterie agli ioni di litio e batterie al piombo

UPS, sistemi di continuità - le soluzioni proposte spaziano da modelli compatti, ideali per piccoli impianti, fino a sistemi professionali per infrastrutture complesse.

Cablaggio strutturato - un'ampia proposta di cavi e cavetti LAN, cavi specifici per la videosorveglianza e cavi ideali per i sistemi antintrusione;

Dettagli che fanno la differenza. Pratici, funzionali e sempre disponibili, gli accessori completano il lavoro dell'installatore con la sicurezza di avere a disposizione strumenti pronti, studiati per semplificare ogni fase del processo.

Con **MKC**, **Zodiac** e **Irradio**, Melchioni Ready conferma la propria visione: offrire soluzioni che uniscono **qualità, innovazione e semplicità d'uso**, dando ai professionisti la certezza di lavorare con prodotti affidabili, sicuri e pensati per il futuro.

Questo catalogo offre una raccolta completa di articoli per realizzare progetti solidi, sicuri e duraturi, con la garanzia di un partner affidabile

SICUREZZA 2025



Dal 1947 al fianco dei nostri clienti.

Nel cuore di Milano, nel 1947, nasce **Melchioni**, con duro lavoro, professionalità ed intuizione in pochi anni il nome viene riconosciuto e diviene protagonista nel mondo dell'elettronica professionale.



Oggi Melchioni si posiziona tra i principali player della distribuzione in ambito B2B. **L'azienda offre ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti e componenti elettronici, elettromeccanici e attrezzature industriali multi-brand, soluzioni dedicate al mondo Aftermarket Automotive, ma anche piccoli elettrodomestici e dispositivi domotici.**


Con sedi in Germania, Francia e Spagna, oltre che in Italia, il gruppo Melchioni risponde alle richieste del mercato europeo garantendo il proprio supporto durante tutto il ciclo di vita dei prodotti, attraverso innovazioni e assistenza tecnica localizzata.

melchioni.com

5

Melchioni Ready.

Nel 2019, **Melchioni Ready** nasce con la missione di rispondere in modo puntuale e dinamico alle nuove esigenze del mercato, offrendo soluzioni di distribuzione flessibili e ad alto valore aggiunto.

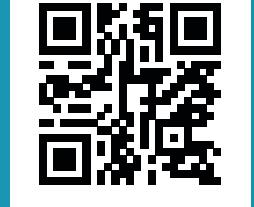

La divisione si colloca come partner di riferimento in diversi ambiti della distribuzione B2B, rivolgendosi a industrie, distributori e grossisti attivi in mercati verticali quali il settore elettrico, l'elettronica di consumo, il professionale e, in particolare, il comparto della sicurezza, con una proposta mirata e competitiva.

Tra i principali punti di forza di **Melchioni Ready** spiccano l'ampiezza e la profondità di gamma, che includono i brand leader del mercato e si arricchiscono con cinque linee di prodotti a marchio proprio: **MKC, Zodiac, Melchioni Family, IRRADIO e Irradio BelAir**. Grazie a uno stock costantemente disponibile presso i magazzini del gruppo, Melchioni Ready garantisce un servizio rapido, affidabile ed efficiente, in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

melchioni-ready.com

Servizi a valore aggiunto.



Controllo Qualità

Qualità garantita dal reparto Tecnico&Qualità che costantemente:

- effettua test elettrici, termici, morfologici e stress test
- verifica le caratteristiche tecniche degli articoli
- studia l'implementazione delle funzioni
- cura l'efficientamento energetico
- verifica le prestazioni dei prodotti
- assicura la conformità CE



Assistenza e supporto tecnico

Dalla fase di prevendita a quella di post vendita, un servizio di assistenza clienti celere ed un supporto tecnico altamente qualificato.

Nel periodo post vendita è possibile usufruire anche del servizio “*Assistenza prodotti fuori garanzia*”.



Spedizione in giornata

L'ampio magazzino italiano garantisce una gestione degli ordini giornaliera con consegna entro 24 ore.



E-commerce

Una piattaforma per gestire i processi d'acquisto in modo semplice ed in totale autonomia. Grazie al sito web i clienti hanno la possibilità di effettuare acquisti in qualsiasi momento della giornata, nel momento del bisogno.



Solidità del Gruppo

Il Gruppo Melchioni, storico distributore italiano di materiali elettronici, oggi è leader in Europa nel mercato dell'elettronica e con circa 160 dipendenti, cinque sedi nel mondo, un magazzino di 24.000 m² e un fatturato di 200 milioni di euro.

Qualità.

Melchioni S.p.a., si impegna a garantire la massima qualità nei suoi prodotti, processi e servizi. La società possiede la certificazione ISO 9001 dal 2002, a cui si sono aggiunte, negli anni seguenti, le certificazioni ISO 14001, ISO 45001, un riconoscimento internazionale che attesta il rigoroso sistema di gestione della qualità implementato. Queste certificazioni riflettono l'impegno costante di Melchioni S.p.a. nel soddisfare le esigenze dei clienti, migliorare continuamente i processi interni e garantire elevati standard di qualità in tutte le fasi dell'attività aziendale.



Ambiente.

Melchioni S.p.a. è fermamente impegnata a contribuire alla sostenibilità ambientale attraverso iniziative concrete e pratiche aziendali responsabili. La società adotta politiche e processi che mirano a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, adottando pratiche di produzione sostenibile e riducendo l'utilizzo di risorse non rinnovabili. Melchioni S.p.a. promuove attivamente l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e la gestione responsabile dei rifiuti.

Sostenibilità ESG.

Ambiente: La nostra visione eco-centrica ci guida nell'adottare tecnologie avanzate per minimizzare l'impatto ambientale. Ci impegniamo attivamente per una gestione efficiente dell'energia, l'uso di materiali sostenibili e il riciclo, mirando a un futuro più verde.

Sociale: La responsabilità sociale è al cuore della nostra cultura aziendale. Valorizziamo il benessere dei nostri dipendenti, promuoviamo la diversità e sosteniamo attivamente le comunità locali, impegnandoci per un impatto sociale positivo.

Governance: La nostra azienda è fondata su principi di etica e trasparenza. Con una governance solida, ci impegniamo per l'integrità, la conformità e la fiducia, consolidando le relazioni con tutte le parti interessate.

In Melchioni S.p.A., crediamo in un futuro sostenibile e ci impegniamo ogni giorno per renderlo realtà.

melchioni.com



BATTERIE ED ALIMENTAZIONE

BATTERIE al PIOMBO MKC e ZODIAC Energy

Le batterie industriali ermetiche a marchio **MKC™** e **Zodiac Energy™** utilizzano la tecnologia **VRLA AGM** con ricombinazione dei gas. Con il 99% dei gas interni ricombinati, e sono ideali per uso sia a tampone sia ciclico

Le batterie possono essere installate all'interno di apparecchiature elettroniche, in ogni ambiente e in posizione orizzontale o verticale. Inoltre, grazie alla ampiezza di gamma, le soluzioni sono molteplici, sia per le versioni a marchio Zodiac specifiche per il mondo sicurezza, a tutta la gamma MKC per utilizzi sia tampone sia ciclici, fino ad arrivare alla serie più qualitativa in PIOMBO-GEL con durata di vita attesa di 10 anni.



MKC4V-3

Batteria al piombo
ricaricabile 4V 3Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	4 V
Capacità	3 Ah
Terminali	Faston 4,8mm
Lunghezza	66 mm
Profondità	33 mm
Altezza	75 mm
Altezza con terminale	81 mm
Peso netto	0,36 Kg

Mod. MKC4V-3 Cod. 491460230 EAN 8006012366006

Non necessitano di nessuna manutenzione e nessun rabbocco.

Le applicazioni principali sono:

- Sicurezza e sistemi di allarme
- Luci di emergenza
- Segnaletica
- Industriale & continuità di Processo
- Applicazioni UPS
- Trazione Leggera
- Sistemi di accumulo per energia rinnovabile



MKC612

Batteria al piombo
ricaricabile 6V 1,2Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	1,2 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	97 mm
Profondità	24 mm
Altezza	51 mm
Altezza con terminale	56 mm
Peso netto	0,29 Kg

Mod. MKC612 Cod. 491460201 EAN 8006012098716



MKC632C

Batteria al piombo
ricaricabile 6V 3,2Ah
terminale faston
4,8mm SLIM

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	3,2 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	66 mm
Profondità	33 mm
Altezza	97 mm
Altezza con terminale	106 mm
Peso netto	0,65 Kg

Mod. MKC632C Cod. 491460219 EAN 8006012168181



MKC632L

Batteria al piombo
ricaricabile 6V 3,2Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	3,2 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	134 mm
Profondità	34 mm
Altezza	60 mm
Altezza con terminale	66 mm
Peso netto	0,65 Kg

Mod. MKC632L Cod. 491460252 EAN 8006012260762



MKC632B

Batteria al piombo
ricaricabile 6V 3,2Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	3,2 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	124 mm
Profondità	33 mm
Altezza	65 mm
Altezza con terminale	66 mm
Peso netto	0,60 Kg

Mod. MKC632B Cod. 491460227 EAN 8006012360479



MKC4-6L

Batteria al
piombo
ricaricabile 6V
4Ah
con cavo

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	4 Ah
Terminali	con cavo
Lunghezza	194 mm
Profondità	25 mm
Altezza	62 mm
Altezza con terminale	64 mm
Peso netto	0,70 Kg

Mod. MKC4-6L Cod. 491460225 EAN 8006012360455



MKC640

Batteria al piombo
ricaricabile 6V 4Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	4 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	70 mm
Profondità	47 mm
Altezza	100 mm
Altezza con terminale	108 mm
Peso netto	0,67 Kg

Mod. MKC640 Cod. 491460216 EAN 8006012160390



MKC645

Batteria al piombo
ricaricabile 6V 4,5Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	4,5 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	70 mm
Profondità	47 mm
Altezza	101 mm
Altezza con terminale	107 mm
Peso netto	0,76 Kg

Mod. MKC645 Cod. 491460202 EAN 8006012098723



MKC670

Batteria al piombo
ricaricabile 6V 7Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	7 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	34 mm
Altezza	94 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	1,20 Kg

Mod. MKC670 Cod. 491460209 EAN 8006012098792



MKC6120

Batteria al piombo
ricaricabile 6V 12Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	6 V
Capacità	12 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	51 mm
Altezza	94 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	1,68 Kg

Mod. MKC6120 Cod. 491460203 EAN 8006012098730



MKC1208

Batteria al piombo ricaricabile 12V 0,8Ah con cavo e connettore

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	0,8 Ah
Terminali	con cavo e connettore
Lunghezza	96 mm
Profondità	25 mm
Altezza	62 mm
Altezza con terminale	62 mm
Peso netto	0,33 Kg

Mod. MKC1208 Cod. 491460241 EAN 8006012334371



MKC1212

Batteria al piombo ricaricabile 12V 1,2Ah terminale faston 4,8mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	1,2 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	97 mm
Profondità	43 mm
Altezza	52 mm
Altezza con terminale	57 mm
Peso netto	0,57 Kg

Mod. MKC1212 Cod. 491460205 EAN 8006012098754



MKC1223

Batteria al piombo ricaricabile 6V 1,2Ah terminale faston 4,8mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	2,3 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	178 mm
Profondità	35 mm
Altezza	60 mm
Altezza con terminale	66 mm
Peso netto	0,87 Kg

Mod. MKC1223 Cod. 491460206 EAN 8006012098761



MKC1229

Batteria al piombo ricaricabile 6V 1,2Ah terminale faston 4,8mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	2,9 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	79 mm
Profondità	56 mm
Altezza	99 mm
Altezza con terminale	104 mm
Peso netto	1,05 Kg

Mod. MKC1229 Cod. 491460213 EAN 8006012371734



MKC1235

Batteria al piombo ricaricabile 12V 3,5Ah terminale faston 4,8mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	3,5 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	134 mm
Profondità	67 mm
Altezza	60,5 mm
Altezza con terminale	66 mm
Peso netto	1,35 Kg

Mod. MKC1235 Cod. 491460221 EAN 8006012195644



MKC1245

Batteria al piombo ricaricabile 12V 4,5Ah terminale faston 4,8mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	4,5 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	90 mm
Profondità	70 mm
Altezza	101 mm
Altezza con terminale	108 mm
Peso netto	1,60 Kg

Mod. MKC1245 Cod. 491460207 EAN 8006012098778



MKC1250S

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 5Ah
terminale faston
4,8mm
SLIM

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	5 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	53 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	1,80 Kg

Mod. MKC1250S Cod. 491460217 EAN 8006012368246



MKC1270P

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 7Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	7 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	65 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	1,90 Kg

Mod. MKC1270P Cod. 491460215 EAN 8006012160383



MKC1270G

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 7Ah
terminale faston
6,3mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	7 Ah
Terminali	Faston 6,3 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	65 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	101 mm
Peso netto	1,90 Kg

Mod. MKC1270G Cod. 491460222 EAN 8006012262421



MKC1272P

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 7,2Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	7,2 Ah
Terminali	Faston 4,8mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	65 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	2,18 Kg

Mod. MKC1272P Cod. 491460250 EAN 8006012256055



MKC1272G

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 7,2Ah
terminale faston
6,3mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	7,2 Ah
Terminali	Faston 6,3 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	65 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	2,18 Kg

Mod. MKC1272G Cod. 491460251 EAN 8006012260755



MKC1290

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 9Ah
terminale faston
6,3mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	9 Ah
Terminali	Faston 6,3 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	65 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	101 mm
Peso netto	2,45 Kg

Mod. MKC1290 Cod. 491460214 EAN 8006012159868



MKC12120

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 12Ah
terminale faston
6,3mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	12 Ah
Terminali	Faston 6,3 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	98 mm
Altezza	95 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	3,60 Kg

Mod. MKC12120 Cod. 491460212 EAN 8006012098822



MKC 12120-1

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 12Ah
terminale faston
4,8mm

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	12 Ah
Terminali	Faston 4,8 mm
Lunghezza	151 mm
Profondità	98 mm
Altezza	95 mm
Altezza con terminale	101 mm
Peso netto	3,60 Kg

Mod. MKC 12120-1 Cod. 491460228 EAN 8006012364873



MKC12180

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 18Ah
terminale bandiera T3

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	18 Ah
Terminali	Bandiera T3
Lunghezza	181,5 mm
Profondità	77 mm
Altezza	167,5 mm
Altezza con terminale	167 mm
Peso netto	5,5 Kg

Mod. MKC12180 Cod. 491460208 EAN 8006012098785



MKC12250

Batteria al piombo
ricaricabile 12V
25Ah
terminale faston T3

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	25 Ah
Terminali	Faston T3
Lunghezza	166,5 mm
Profondità	175 mm
Altezza	125 mm
Altezza con terminale	126 mm
Peso netto	7,80 Kg

Mod. MKC12250 Cod. 491460210 EAN 8006012098808



MKC12-330

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 33Ah
vite M6

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	33 Ah
Terminali	Vite M6
Lunghezza	195 mm
Profondità	130 mm
Altezza	164 mm
Altezza con terminale	167 mm
Peso netto	10,20 Kg

Mod. MMKC12-330 Cod. 491460260 EAN 8006012255997



MKC12-400

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 40Ah
vite M6

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	40 Ah
Terminali	Vite M6
Lunghezza	197 mm
Profondità	165 mm
Altezza	170 mm
Altezza con terminale	170 mm
Peso netto	13,20 Kg

Mod. MKC12-400 Cod. 491460265 EAN 8006012256000





MKC12-550

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 55Ah
vite M6

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	55 Ah
Terminali	Vite M6
Lunghezza	228 mm
Profondità	137 mm
Altezza	210 mm
Altezza con terminale	216 mm
Peso netto	17,30 Kg

Mod. MKC12-550 Cod. 491460268 EAN 8006012256017



MKC12-650

Batteria al piombo
ricaricabile 12V 65Ah
vite M6

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	65 Ah
Terminali	Vite M6
Lunghezza	348 mm
Profondità	167 mm
Altezza	178 mm
Altezza con terminale	178 mm
Peso netto	21,30 Kg

Mod. MKC12-650 Cod. 491460270 EAN 8006012256024



MKC12-800

Accumulatore al
piombo 12V 80A M6

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	80 Ah
Terminali	Vite M6
Lunghezza	260 mm
Profondità	168 mm
Altezza	211 mm
Altezza con terminale	215 mm
Peso netto	21,70 Kg

Mod. MKC12-800 Cod. 491460271 EAN 8006012371741



MKC12-100X

Accumulatore al
piombo 12V 100A T11

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	100 Ah
Terminali	Vite M8
Lunghezza	330 mm
Profondità	173 mm
Altezza	212 mm
Altezza con terminale	220 mm
Peso netto	29,30 Kg

Mod. MKC12-100X Cod. 491460275 EAN 8006012256048



MKC1272H

Accumulatore al
piombo ricaricabile 12V
7,2A CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	7,2 Ah
Terminali	T2 (Faston 6.3mm)
Lunghezza	151 mm
Profondità	65 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	2,50 Kg

Mod. MKC1272H Cod. 491460278 EAN 8006012335118



MKC1290H

Accumulatore al
piombo ricaricabile
12V 9A CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	9 Ah
Terminali	T2 (Faston 6.3mm)
Lunghezza	151 mm
Profondità	65 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	2,65 Kg

Mod. MKC1290H Cod. 491460279 EAN 8006012369243





MKC12-12H

Accumulatore al
piombo 12V 12A T2
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	12 Ah
Terminali	T2 (Faston 6.3mm)
Lunghezza	151 mm
Profondità	98 mm
Altezza	95 mm
Altezza con terminale	101 mm
Peso netto	4,05 Kg

Mod. MKC12-12H Cod. 491460280 EAN 8006012262186



MKC12-14H

Accumulatore al
piombo 12V 14A
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	14 Ah
Terminali	T2 (Faston 6.3mm)
Lunghezza	151 mm
Profondità	98 mm
Altezza	95 mm
Altezza con terminale	101 mm
Peso netto	4,20 Kg

Mod. MKC12-14H Cod. 491460290 EAN 8006012337389



MKC12-18H

Accumulatore al
piombo 12V 18A T3
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	18 Ah
Terminali	T3
Lunghezza	181,5 mm
Profondità	77 mm
Altezza	167,5 mm
Altezza con terminale	167,5 mm
Peso netto	5,70 Kg

Mod. MKC12-18H Cod. 491460281 EAN 8006012262193



MKC12-24H

Accumulatore al
piombo 12V 24A T3
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	24 Ah
Terminali	T3
Lunghezza	166,5 mm
Profondità	175 mm
Altezza	125 mm
Altezza con terminale	125 mm
Peso netto	8,40 Kg

Mod. MKC12-24H Cod. 491460282 EAN 8006012262209



MKC12-33H

Accumulatore al
piombo 12V 33A T6
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	33 Ah
Terminali	VITE M6
Lunghezza	195 mm
Profondità	130 mm
Altezza	164 mm
Altezza con terminale	167 mm
Peso netto	10,50 Kg

Mod. MKC12-33H Cod. 491460283 EAN 8006012262216



MKC12-40H

Accumulatore al
piombo 12V 40A T6
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	40 Ah
Terminali	VITE M6
Lunghezza	197 mm
Profondità	165 mm
Altezza	170 mm
Altezza con terminale	170 mm
Peso netto	12,20 Kg

Mod. MKC12-40H Cod. 491460284 EAN 8006012262223





MKC12-55H

Accumulatore al
piombo 12V 55A T6
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	55 Ah
Terminali	VITE M6
Lunghezza	259 mm
Profondità	168 mm
Altezza	208 mm
Altezza con terminale	214 mm
Peso netto	18,50 Kg

Mod. MKC12-55H Cod. 491460285 EAN 8006012262230



MKC12-80H

Accumulatore al
piombo 12V 80A M6
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	80 Ah
Terminali	Vite M6
Lunghezza	260 mm
Profondità	168 mm
Altezza	211 mm
Altezza con terminale	215 mm
Peso netto	22,50 Kg

Mod. MKC12-80H Cod. 491460273 EAN 8006012371758



MKC12-100H

Accumulatore al
piombo 12V 100A T11
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	100 Ah
Terminali	VITE M8
Lunghezza	330 mm
Profondità	173 mm
Altezza	212 mm
Altezza con terminale	220 mm
Peso netto	31,50 Kg

Mod. MKC12-100H Cod. 491460287 EAN 8006012262254



MKC12-120H

Accumulatore al
piombo 12V 120A T11
CICLICA

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	120 Ah
Terminali	VITE M8
Lunghezza	410 mm
Profondità	176 mm
Altezza	227 mm
Altezza con terminale	227 mm
Peso netto	34 Kg

Mod. MKC12-120H Cod. 491460288 EAN 8006012368703





MKC12-55LL

Accumulatore **GEL**

12V 55A

Long Life 10 anni



MKC12-70LL

Accumulatore **GEL**

12V 70A

Long Life 10 anni

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	55 Ah
Terminali	VITE M6
Lunghezza	228
Profondità	138
Altezza	209
Altezza con terminale	214
Peso netto	16,50 Kg

Mod. MKC12-55LL Cod. 491460320 EAN 8006012378856

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	70 Ah
Terminali	VITE M6
Lunghezza	350 mm
Profondità	167 mm
Altezza	175 mm
Altezza con terminale	182 mm
Peso netto	21 Kg

Mod. MKC12-70LL Cod. 491460321 EAN 8006012378863



MKC12-80LL

Accumulatore **GEL**

12V 80A

Long Life 10 anni



MKC12-100LL

Accumulatore **GEL**

12V 100A

Long Life 10 anni

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	80 Ah
Terminali	VITE M6
Lunghezza	260 mm
Profondità	169 mm
Altezza	211 mm
Altezza con terminale	216 mm
Peso netto	23 Kg

Mod. MKC12-80LL Cod. 491460322 EAN 8006012378870

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	100 Ah
Terminali	VITE M8
Lunghezza	328 mm
Profondità	172 mm
Altezza	215 mm
Altezza con terminale	220 mm
Peso netto	29,70 Kg

Mod. MKC12-100LL Cod. 491460323 EAN 8006012378887



MKC12-120LL

Accumulatore **GEL**

12V 120A

Long Life 10 anni



MKC12-150LL

Accumulatore **GEL**

12V 55A

Long Life 10 anni

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	120 Ah
Terminali	VITE M8
Lunghezza	407 mm
Profondità	177 mm
Altezza	222 mm
Altezza con terminale	225 mm
Peso netto	36,50 Kg

Mod. MKC12-120LL Cod. 491460324 EAN 8006012378894

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	150 Ah
Terminali	VITE M8
Lunghezza	483 mm
Profondità	170 mm
Altezza	238 mm
Altezza con terminale	241 mm
Peso netto	45 Kg

Mod. MKC12-150LL Cod. 491460325 EAN 8006012378900





Z1220

Accumulatore al
Piombo
12V 2A T1

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	2,3 Ah
Terminali	T1 (Faston 4.8mm)
Lunghezza	178 mm
Profondità	35 mm
Altezza	60 mm
Altezza con terminale	66 mm
Peso netto	0,80 Kg

Mod. Z1220

Cod. 491460220

EAN 8006012373646



Z1270

Accumulatore al
Piombo
12V 7A T1

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	7 Ah
Terminali	T1 (Faston 4.8mm)
Lunghezza	151 mm
Profondità	65 mm
Altezza	94,5 mm
Altezza con terminale	100 mm
Peso netto	1,82 Kg

Mod. Z1270

Cod. 491460218

EAN 8006012372106



Z1218

Accumulatore al
Piombo
12V 18A T3

Descrizione

Tensione	12 V
Capacità	18 Ah
Terminali	T3
Lunghezza	181,5 mm
Profondità	77 mm
Altezza	167,5 mm
Altezza con terminale	167,5 mm
Peso netto	4,80 Kg

Mod. Z1218

Cod. 491460223

EAN 8006012375077





Ampia gamma di batterie senza manutenzione con modelli da 6V e 12V con una vita attesa di 5 anni.

Le batterie FG sono progettate per coprire una vasta gamma di applicazioni. Il design e l'ingombro sono ideali per le installazioni più critiche. Sui modelli più piccoli, la connessione è semplice grazie ai terminali "fast-on". La serie FG è progettata con una insuperabile e comprovata affidabilità. I prodotti sono conformi ai più alti standard internazionali in vigore e sono progettati per soddisfare scariche medio-lunghe con una vita attesa di 5 anni.

La gamma FIAMM FG è progettata sulla base della comprovata tecnologia AGM VRLA, non richiede manutenzione ed è disponibile con modelli 6V o 12V con capacità da 1.2Ah a 42Ah. La gamma FG è classificata come non pericolosa per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada ed è completamente riciclabile. Le batterie della gamma FG possono essere installate in posizione verticale e laterale.

Caratteristiche

Codice	Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza con terminale mm	Peso netto Kg
491460363	FG10121	6 V	1.2 Ah	Faston 4.8 mm	97	24.5	52	59	0.28
491460364	FG10301	6 V	3.0 Ah	Faston 4.8 mm	134	34	60	67	0.62
491460381	FG10381	6 V	3.8 Ah	Faston 4.8 mm	66	33	118	125	0.60
491460365	FG10451	6 V	4.5 Ah	Faston 4.8 mm	70	47	100	106	0.74
491460388	FG10721	6 V	7.2 Ah	Faston 4.8 mm	150	34	94	100	1.15
491460368	FG11201	6 V	12.0 Ah	Faston 4.8 mm	151	50	94	99	1.76
491460360	FG20121A	12 V	1.2 Ah	Faston 4.8 mm	97	48.5	50.5	55	0.52
491460362	FG20201	12 V	2.0 Ah	Faston 4.8 mm	178	34	60	65	0.80
491460379	FG20271	12 V	2.7 Ah	Faston 4.8 mm	79	55.5	102	106	1.06
491460373	FG20341	12 V	3.4 Ah	Faston 4.8 mm	134	67	60	65	1.3
491460454	FG20451	12 V	4.5 Ah	Faston 4.8 mm	90	70	102	106	1.48
491460370	FG20721	12 V	7.2 Ah	Faston 4.8 mm	151	65	94	99	2.3
491460455	FG20722	12 V	7.2 Ah	Faston 6.3 mm	151	65	94	99	2.3
491460377	FG21201	12 V	12.0 Ah	Faston 4.8 mm	151	98	94	100	3.73
491460456	FG21202	12 V	12.0 Ah	Faston 6.3 mm	151	98	94	100	3.73
491460366	FG21803	12 V	18.0 Ah	Bandiera T3	181	76	167	167	5.6
491460449	FG22703	12 V	27.0 Ah	Bandiera T3	166	175	125	125	8.2
491460576	FG24204	12 V	42.0 Ah	Bandiera T3	197	165	168	170	13.5



SERIE FGH

Gamma di batterie industriali di dimensioni compatte con durata di vita attesa di 5 anni e tecnologia AGM.

La gamma FGH è progettata per garantire le massime prestazioni in applicazioni di continuità come gli UPS. La gamma è disponibile con batterie da 12V e con capacità da 5Ah a 18Ah. Le nostre batterie FGH sono progettate per offrire una vasta gamma di soluzioni a tutte le applicazioni con un'insuperabile affidabilità e sono conformi ai più alti standard internazionali in vigore. La gamma FGH è progettata sulla base della tecnologia AGM VRLA, è completamente riciclabile e senza manutenzione. La gamma FGH non è pericolosa per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada. Le batterie della gamma FGH possono essere installate in posizione verticale e laterale.

SERIE FGHL

Gamma di batterie industriali di dimensioni compatte e vita di progetto di 10 anni, tecnologia AGM e design con terminale di tipo fast-on per una facile installazione.

FGHL è progettata per garantire le massime prestazioni in applicazioni di continuità come gli UPS ed è classificata "long life" secondo la guida Eurobat, il che significa una vita attesa di 10 anni. La gamma è disponibile con una capacità da 5Ah a 12Ah ed è progettata per una vasta gamma di applicazioni che richiedono un'insuperabile affidabilità. I prodotti sono conformi ai più alti standard internazionali in vigore e costruiti con plastica ABS ritardante di fiamma conforme alla UL94 V0 (LOI maggiore del 28%) che offre maggior sicurezza nelle applicazioni UPS ad alta tensione. La gamma FGHL è progettata sulla base della tecnologia AGM VRLA, è completamente riciclabile e senza manutenzione. La gamma FGHL è classificata come non pericolosa per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada. Le batterie della gamma FGHL possono essere installate sia in posizione verticale che laterale.



Caratteristiche FGH

Codice	Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza con terminale mm	Peso netto Kg
491460369	12FGH23	12 V	5.0 Ah	Faston 6.3 mm	90	70	102	105	1.80
491460386	12FGH23 SLIM	12 V	5.0 Ah	Faston 4.8 mm	151	51	94	101	1.90
491460383	12FGH36	12 V	9.0 Ah	Faston 6.3 mm	151	98	94	99	2.80
491460522	12FGH65	12 V	18.0 Ah	Bandiera T3	181	76	165	167	5.6

Caratteristiche FGHL

Codice	Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza con terminale mm	Peso netto Kg
491460475	12FGHL22	12 V	5.0 Ah	Faston 6.3 mm	90	70	101	107	1.90
491460511	12FGHL28	12 V	7.2 Ah	Faston 6.3 mm	151	65	94	99	2.60
491460479	12FGHL34	12 V	9.0 Ah	Faston 6.3 mm	151	65	95	100	2.70
491460478	12FGHL48	12 V	12.0 Ah	Faston 6.3 mm	151	98	95	100	4.00





Gamma progettata per una vasta gamma di applicazioni con vita attesa di 10 anni.

La gamma FGL è progettata per essere senza manutenzione. È stata scelta una speciale lega di piombo stagno per le griglie al fine di resistere alla corrosione e per avere una durata di vita di 10 anni con brevi tempi di ricarica. Questa batteria AGM VRLA con contenitori in plastica ABS ha una vasta gamma di applicazioni e può essere caricata e scaricata molte volte. La gamma FGL è riciclabile al 99% e non richiede alcun rabbocco durante la sua vita. Inoltre, la gamma è classificata come non pericolosa e può essere trasportata via strada, ferrovia o aerea. La bassa autoscarica rappresenta una soluzione ideale per i periodi in cui gli accumulatori rimangono a magazzino per lungo tempo. Le batterie della gamma FGL possono essere installate sia in posizione verticale che laterale.

Caratteristiche FGL

Codice	Articolo	Ten-sione	Capa-cità	Terminali	Lun-ghezza mm	Profon-dità mm	Altezza mm	Altezza al ter-minale mm	Peso netto Kg
491460560	12FGL27	12 V	27.0 Ah	Vite M5	166	175	125	117	8.80
491460561	12FGL33	12 V	33.0 Ah	Vite M6	196	130	159	164	11.00
491460562	12FGL42	12 V	42.0 Ah	Vite M6	197	165	173	163	14.00
491460563	12FGL55	12 V	55.0 Ah	Vite M6	229	138	207	212	17.00
491460564	12FGL70	12 V	70.0 Ah	Vite M6	268	174	191	195	20.00
491460565	12FGL70/L	12 V	70.0 Ah	Vite M6	348	166	175	161	21.00
491460566	12FGL80	12 V	80.0 Ah	Vite M8	259	168	208	213	23.00
491460567	12FGL100	12 V	100.0 Ah	Vite M6	329	172	214	221	31.00
491460568	12FGL120	12 V	120.0 Ah	Vite M8	407	173	220	225	37.00
491460569	12FGL150	12 V	150.0 Ah	Vite M8	483	170	240	239	46.00
491460573	12FGL210	12 V	150.0 Ah	Vite M8	522	239	218	223	62.00



L'AFFIDABILITÀ È LA TUA SICUREZZA

Batterie Yuasa NP e NPC. Utilizzando la più recente tecnologia avanzata di ricombinazione dell'ossigeno, Yuasa ha applicato i suoi 80 anni di esperienza nel campo delle batterie al piombo per realizzare batterie al piombo sigillate dal design ottimale.

CARATTERISTICHE

- Eccellente recupero da scariche profonde.
- Sistema di sospensione dell'elettrolita.
- Ricombinazione dei gas.
- Multiuso: uso a tampone o ciclico.
- Utilizzabile in qualsiasi posizione (eccetto capovolte in continuo).
- Densità energetica superiore.
- Griglie in piombo-calcio per una maggiore durata.
- Design specifici per applicazione.

Struttura sigillata

L'esclusiva tecnica di costruzione e sigillatura Yuasa garantisce l'assenza di perdite di elettrolita dal case o dai terminali. Sistema di sospensione dell'elettrolita. Tutte le batterie NP utilizzano l'esclusivo sistema di sospensione dell'elettrolita Yuasa che incorpora un materassino di vetro microfine per trattenere la massima quantità di elettrolita nelle celle. L'elettrolita viene trattenuto nel materiale separatore e non vi è alcuna fuoriuscita di elettrolita libero dalle celle. Non vengono aggiunti gel o altri contaminanti.

Controllo della generazione di gas

Il design delle batterie NP Yuasa incorpora la più recente tecnologia di ricombinazione dell'ossigeno per controllare efficacemente la generazione di gas durante il normale utilizzo.



Caratteristiche

Codice	Articolo	Tensione	Capacità	Terminali mm	Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza con terminale mm	Peso netto Kg
491461500	NP1.2-6	6 V	1.2 Ah	Faston 4.8	97	25	54.5	54.5	0.31
491461501	NP2.8-6	6 V	2.8 Ah	Faston 4.8	134	34	64	64	0.55
491461502	NP4-6	6 V	4.0 Ah	Faston 4.8	70	47	105.5	105.5	0.85
491461503	NP7-6	6 V	7.0 Ah	Faston 4.8	151	34	97.5	97.5	1.35
491461504	NP10-6	6 V	10.0 Ah	Faston 4.8	151	50	97.5	97.5	2.00
491461505	NP0.8-12	12 V	0.8 Ah	Faston 4.8	96	25	61.5	61.5	0.35
491461506	NP1.2-12	12 V	1.2 Ah	Faston 4.8	97	48	54.5	54.5	0.60
491461508	NP2.3-12	12 V	2.3 Ah	Faston 4.8	178	34	64	64	0.95
491461509	NP2.8-12	12 V	2.8 Ah	Faston 4.8	134	67	64	64	1.10
491461510	NP4-12	12 V	4.0 Ah	Faston 4.8	90	70	106	106	1.85
491461511	NP7-12	12 V	7.0 Ah	Faston 4.8	151	65	97.5	97.5	2.20
491461512	NP7-12L	12 V	7.0 Ah	Faston 6.3	151	65	97.5	97.5	2.20
491461518	SW280	12 V	7.0 Ah	Faston 6.3	151	65	97.5	97.5	2.60
491461513	NP12-12	12 V	12.0 Ah	Faston 4.8	151	98	97.5	97.5	4.10
491461514	NP17-12I	12 V	17.0 Ah	Faston T3	181	76	167	167	6.40
491461515	NP24-12I	12 V	24.0 Ah	Faston T3	166	175	125	125	8.65
491461520	NPC24-12	12 V	24.0 Ah	Faston 6.3	166	175	125	125	9.00
491461542	SWL750	12 V	24.0 Ah	Vite M5	166	175	125	125	9.00
491461521	NPC38-12	12 V	38.0 Ah	Vite M6	197	165	170	170	14.00
491461516	NP38-12I	12 V	38.0 Ah	Vite M6	197	165	170	170	13.80
491461517	NP65-12I	12 V	65.0 Ah	Vite M6	350	166	174	174	23.50
491461522	NPC65-12	12 V	65.0 Ah	Vite M5	350	166	174	174	23.00
491461523	NPC100-12	12 V	100.0 Ah	Vite M8	407	172	240	240	39.00
491461544	SWL100	12 V	100.0 Ah	Vite M5	197	165	170	170	14.00



Batterie ricaricabili Litio Ferro Fosfato (LiFePO4)

Principali vantaggi della tecnologia LiFePO4

- Vita utile della batteria superiore fino a 10 volte
- Con circuito BMS per l'ottimizzazione automatica della gestione della batteria
- Maggiore autonomia della batteria
- Peso notevolmente ridotto rispetto alle tradizionali batterie al piombo, fino a -70%
- Curva di scarica più efficiente
- Tempi di ricarica più rapidi

Ideali per le seguenti applicazioni:

- UPS
- Solare
- Mobilità elettrica
- Sicurezza



LFP1290

Batteria LifePO4
12.8V-9Ah

Descrizione

Celle	Li-Fe
Tensione	12,8V
Capacità	9Ah
Peso	1,2 kg
Terminali	T2
Dimensioni	151 x 65 x 94

Mod. LFP1290 Cod. 491463602 EAN 8006012368963



LFP1212

Batteria LiFePO4
12V-12Ah, T2

Descrizione

Celle	Li-Fe
Tensione	12,8V
Capacità	12Ah
Peso	1,4 kg
Terminali	T2
Dimensioni	151 x 99 x 96

Mod. LFP1212 Cod. 491463605 EAN 8006012368970



LFP1218

Batteria LiFePO4
12V-18Ah, M5

Descrizione

Celle	Li-Fe
Tensione	12,8V
Capacità	18Ah
Peso	2,9 Kg
Terminali	M5
Dimensioni	181 x 77 x 167

Mod. LFP1218 Cod. 491463610 EAN 8006012368987



LFP12100

Batteria LiFePO4
12V - 100Ah, M8

Descrizione

Celle	Li-Fe
Tensione	12,8V
Capacità	100Ah
Peso	12 Kg
Terminali	M8
Dimensioni	151 x 99 x 96

Mod. LFP12100 Cod. 491463615 EAN 8006012368994



LFP2410

Batteria LiFePO4
24V-11Ah, M5

Descrizione

Celle	Li-Fe
Tensione	12,8V
Capacità	18Ah
Peso	2,9 Kg
Terminali	M5
Dimensioni	181 x 77 x 167

Mod. LFP2410 Cod. 491463620 EAN 8006012369007

Batterie agli ioni di litio non ricaricabili

ER14250



Batterie litio mezza stilo con reofori a saldare 3,6V 1200mAh

Descrizione

Tipo	ER14250 1/2 AA
Tensione	3,6 V
Capacità	1200 mAh
Terminali	reofori

Mod. ER14250

Cod. 491463501

EAN 8004914635015

ER14505



Batterie litio cilindriche stilo AA 3,6V 2400mAh con reofori a saldare

Descrizione

Tipo	ER14505 AA
Tensione	3,6 V
Capacità	2400 mAh
Terminali	reofori

Mod. ER14505

Cod. 491463503

EAN 8004914635039

ER34615



Batterie litio torcia con reofori a saldare LITHIO 3,6V 19000mAh

Descrizione

Tipo	ER34615 D
Tensione	3,6 V
Capacità	19000 mAh
Terminali	reofori

Mod. ER34615

Cod. 491463504

EAN 8004914635046

ER14250



Batterie litio mezzatorcia AA 3,6V 1200mAh con pagliette a saldare

Descrizione

Tipo	ER14250
Tensione	3,6 V
Capacità	1200 mAh
Terminali	paglietta

Mod. ER14250

Cod. 491463507

EAN 8004914635077

ER14505



Batterie litio stilo AA 3,6V 2400mAh con pagliette a saldare

Descrizione

Tipo	ER14505 AA
Tensione	3,6 V
Capacità	2400 mAh
Terminali	paglietta

Mod. ER14505

Cod. 491463508

EAN 8004914635084

ER34615



Batterie litio D torcia 3,6V 19000mAh con pagliette a saldare

Descrizione

Tipo	ER34615 D
Tensione	3,6 V
Capacità	19000 mAh
Terminali	paglietta

Mod. ER34615

Cod. 491463509

EAN 8004914635077



Batterie agli ioni di litio non ricaricabili



ER26500

Batterie litio
mezzatorcia 3,6V
9000mAh con
pagliette a saldare

Descrizione

Tipo	ER26500 C
Tensione	3,6 V
Capacità	9000 mAh
Terminali	paglietta

Mod. ER26500 Cod. 491463510 EAN 8004914635107



ER14250

Batterie litio
cilindriche 1/2
mezza stilo AA 3,6V
1200mAh

Descrizione

Tipo	ER14250 1/2 AA
Tensione	3,6 V
Capacità	1200 mAh
Terminali	consumer

Mod. ER14250 Cod. 491463511 EAN 8004914635114



ER14505

Batterie litio AA
stilo 3,7v 2400mAh
AA 3,7V T

Descrizione

Tipo	ER14505 AA
Tensione	3,7 V
Capacità	2400 mAh
Terminali	consumer

Mod. ER14505 Cod. 491463512 EAN 8004914635121



CR123A

Batteria litio CR123A
1500 mAh 3V

Descrizione

Tipo	CR123A
Tensione	3 V
Capacità	1500 mAh
Terminali	consumer

Mod. ER14505 Cod. 491463555 EAN 8006012375107



Batterie agli ioni di litio 3,7V ricaricabili



14500

Batteria al li-ion
3,7V 600mAh
ricaricabile



14650

Batteria al li-ion
3,7V 1000mAh
ricaricabile

Descrizione

Tipo 14500

Capacità 600 mAh

Terminali senza

Mod. 14500 Cod. 491463530 EAN 8006012337693

Descrizione

Tipo 14650

Capacità 1000 mAh

Terminali senza

Mod. 14650 Cod. 491463531 EAN 8004914635114



18650

Batteria al li-ion
3,7V 2000mAh
ricaricabile



18650

Batteria li-ion
3,7V 2600mAh
ricaricabile

Descrizione

Tipo 18650

Capacità 2000 mAh

Terminali senza

Mod. 18650 Cod. 491463532 EAN 8006012337716

Descrizione

Tipo 18650

Capacità 2600 mAh

Terminali senza

Mod. 18650 Cod. 491463533 EAN 8006012337723



18650

Batteria al li-ion
3,7V 2000mAh
ricaricabile



18650

Batteria al li-ion
3,7V 2600mAh
ricaricabile

Descrizione

Tipo 18650

Capacità 2000 mAh

Terminali paglietta

Mod. 18650 Cod. 491463534 EAN 8006012337747

Descrizione

Tipo 18650

Capacità 2600 mAh

Terminali paglietta

Mod. 18650 Cod. 491463535 EAN 8006012337754



18650

Batteria al li-ion
3,7V 2000mAh
ricaricabile



18650

Batteria al li-ion
3,7V 2600mAh
ricaricabile

Descrizione

Tipo 18650

Capacità 2000 mAh

Terminali consumer

Mod. 18650 Cod. 491463536 EAN 8006012342772

Descrizione

Tipo 18650

Capacità 2600 mAh

Terminali consumer

Mod. 18650 Cod. 491463537 EAN 8006012342789



14500

Batteria Li-FePO4
3,2v 0,5Ah con
cavetto e connettore

Descrizione

Tipo	14500
Capacità	500mAh

Terminali	con cavetto e connettore
------------------	--------------------------

Mod. 14500 Cod. 491463560 EAN 8006012377088

18650



Batteria Li-FePO4
3,2v 1,5Ah con cavetto
e connettore

Descrizione

Tipo	18650
Capacità	1500mAh

Terminali	con cavetto e connettore
------------------	--------------------------

Mod. 18650 Cod. 491463561 EAN 8006012377095



18650

Batteria LI-ION 3.7V
2600mAh consumer
10C scarica

Descrizione

Tipo	18650
Capacità	2600 mAh

Terminali	Terminale piatto
------------------	------------------

Mod. 18650 Cod. 491463570 EAN 8006012380811



18650

Batteria LI-ION 3.7V
3300mAh consumer

Descrizione

Tipo	18650
Capacità	3300 mAh

Terminali	Terminale piatto
------------------	------------------

Mod. 18650 Cod. 491463571 EAN 8006012380828



18650

Batteria LI-ION
3.7V 3350mAh
con Paglietta

Descrizione

Tipo	18650
Capacità	3350 mAh

Terminali	Con Paglietta
------------------	---------------

Mod. ER14250 Cod. 491463572 EAN 8006012380835



ER14250

Batteria LITIO 3,6V
1.2A con cavetto e
connettore, 1/2 AA

Descrizione

Tipo	ER14250, 1/2 AA
Capacità	1200 mAh

Terminali	con cavetto e connettore a 2 poli
------------------	-----------------------------------

Mod. ER14250 Cod. 491463562 EAN 8006012379235



ER14505

Batteria LITIO 3,6V
- 2,4A con cavetto, AA

Descrizione

Tipo	ER14505, AA
Capacità	2400 mAh

Terminali	con cavetto e connettore a 2 poli
------------------	-----------------------------------

Mod. ER14505 Cod. 491463563 EAN 8006012379242



ER14500

Batteria LITIO 3,6V
- 2,2A, con cavetto e
connettore 3 poli

Descrizione

Tipo	ER14500
Capacità	2200 mAh

Terminali	con cavetto e connettore 3 poli
------------------	---------------------------------

Mod. ER14500 Cod. 491463565 EAN 8006012342789





LR03 AAA

Batteria LR03 AAA
ALCALINA
Blister 4pz

Descrizione

Tipo	AAA x 4	Tensione	1,5V
-------------	---------	-----------------	------

Formato	LR03	Capacità	1200mAh
----------------	------	-----------------	---------

Dimensioni	44.5xD10.5mm	Confezione	Blister 4pz
-------------------	--------------	-------------------	-------------

Mod. LR03 Cod. 491465600 EAN 8006012376715



LR03 AAA

Batteria LR03 AAA
ALCALINA
Blister 8pz

Descrizione

Tipo	AAA x 8	Tensione	1,5V
-------------	---------	-----------------	------

Formato	LR03	Capacità	1200mAh
----------------	------	-----------------	---------

Dimensioni	44.5xD10.5mm	Confezione	Box 4pz
-------------------	--------------	-------------------	---------

Mod. LR03 Cod. 491465601 EAN 8006012376722



LR03 AAA

Batteria LR03 AAA
ALCALINA
Box 40pz

Descrizione

Tipo	AAA x 40	Tensione	1,5V
-------------	----------	-----------------	------

Formato	LR03	Capacità	1200mAh
----------------	------	-----------------	---------

Dimensioni	44.5xD10.5mm	Confezione	Box 40pz
-------------------	--------------	-------------------	----------

Mod. LR03 Cod. 491465602 EAN 8006012376739



LR06 AA

Batteria LR06 AA
ALCALINA
Blister 4pz

Descrizione

Tipo	AA x 4	Tensione	1,5V
-------------	--------	-----------------	------

Formato	LR6	Capacità	2800mAh
----------------	-----	-----------------	---------

Dimensioni	50.5xD14.5mm	Confezione	Blister 4pz
-------------------	--------------	-------------------	-------------

Mod. LR06 Cod. 491465603 EAN 8006012376746



LR06 AA

Batteria LR06 AA
ALCALINA
Blister 8pz

Descrizione

Tipo	AA x 8	Tensione	1,5V
-------------	--------	-----------------	------

Formato	LR6	Capacità	2800mAh
----------------	-----	-----------------	---------

Dimensioni	50.5xD14.5mm	Confezione	Blister 8pz
-------------------	--------------	-------------------	-------------

Mod. LR06 Cod. 491465604 EAN 8006012376753



LR06 AA

Batteria LR06 AA
ALCALINA
Box 40pz

Descrizione

Tipo	AA x 40	Tensione	1,5V
-------------	---------	-----------------	------

Formato	LR6	Capacità	2800mAh
----------------	-----	-----------------	---------

Dimensioni	50.5xD14.5mm	Confezione	Box 40pz
-------------------	--------------	-------------------	----------

Mod. LR06 Cod. 491465605 EAN 8006012376760



LR14 C

Batteria LR14 C
ALCALINA
Blister 2 pz

Descrizione

Tipo	C x 2	Tensione	1,5V
-------------	-------	-----------------	------

Formato	LR14	Capacità	8500mAh
----------------	------	-----------------	---------

Dimensioni	50xD26.2mm	Confezione	Blister 2pz
-------------------	------------	-------------------	-------------

Mod. LR14 Cod. 491465606 EAN 8006012376777



LR20 D

Batteria LR20 D
ALCALINA
Blister 2 pz

Descrizione

Tipo	D x 2	Tensione	1,5V
-------------	-------	-----------------	------

Formato	LR20	Capacità	18500mAh
----------------	------	-----------------	----------

Dimensioni	61.5xD33mm	Confezione	Blister 2pz
-------------------	------------	-------------------	-------------

Mod. LR20 Cod. 491465607 EAN 8006012376784





6LR61

Batteria 6LR61 9V
ALCALINA
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	9V x 1	Tensione	9V
-------------	--------	-----------------	----

Formato	6LR61	Capacità	800mAh
----------------	-------	-----------------	--------

Dimensioni	48x26x17mm	Confezione	Blister 1pz
-------------------	------------	-------------------	-------------

Mod. 6LR61 Cod. 491465608 EAN 8006012376791



CR123A

Batteria CR123A
LITIO 3V 1600mAh
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	123A x 1	Tensione	3V
-------------	----------	-----------------	----

Formato	123A	Capacità	1600mAh
----------------	------	-----------------	---------

Dimensioni	34xD16mm	Confezione	Box 1pz
-------------------	----------	-------------------	---------

Mod. CR123A Cod. 491465609 EAN 8006012376807



CR2016

Batteria CR2016
LITIO 3V Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR2016 x 5	Tensione	3V
-------------	------------	-----------------	----

Formato	CR2016	Capacità	80mAh
----------------	--------	-----------------	-------

Dimensioni	20xD1,6mm	Confezione	Blister 5pz
-------------------	-----------	-------------------	-------------

Mod. CR2016 Cod. 491465610 EAN 8006012376814



CR2032

Batteria
CR2032LITIO 3V
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR2032 x 5	Tensione	3V
-------------	------------	-----------------	----

Formato	CR2032	Capacità	210mAh
----------------	--------	-----------------	--------

Dimensioni	20xD3,2mm	Confezione	Blister 5pz
-------------------	-----------	-------------------	-------------

Mod. CR2032 Cod. 491465612 EAN 8006012376838



CR2025

Batteria CR2025
LITIO 3V Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR2025 x 5	Tensione	3V
-------------	------------	-----------------	----

Formato	CR2025	Capacità	150mAh
----------------	--------	-----------------	--------

Dimensioni	20xD2,5mm	Confezione	Blister 5pz
-------------------	-----------	-------------------	-------------

Mod. CR2025 Cod. 491465611 EAN 8006012376821



CR2450

Batteria CR2450
LITIO 3V Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR2450 x 5	Tensione	3V
-------------	------------	-----------------	----

Formato	CR2450	Capacità	540mAh
----------------	--------	-----------------	--------

Dimensioni	24,5xD5mm	Confezione	Blister 5pz
-------------------	-----------	-------------------	-------------

Mod. CR2450 Cod. 491465613 EAN 8006012376845





Batterie alcaline AAA ministilo, brand Maxell in confezione blister e shrink.

Ideale per tutti gli apparecchi con alta richiesta di energia, telecomandi , giochi,ecc.

Batterie Alcaline LR03



R03

Codice	Articolo	EAN	Formato	Confezione
491468500	LR03-4PK	4902580164386	AAA	Blister 4pz
491468507	LR03-4PK	4902580164492	AAA	Shrink 4pz
491468509	LR03-10PK	4902580724931	AAA	Blister 10pz
491468510	LR03-32PK	4902580731304	AAA	Shrink 32pz



Batterie alcaline AA stilo, brand Maxell in confezione blister e shrink.

Ideale per tutti gli apparecchi con alta richiesta di energia, telecomandi , giochi,ecc.

Batterie Alcaline LR06



R03

Codice	Articolo	EAN	Formato	Confezione
491468501	LR06-4PK	4902580163761	AA	Blister 4pz
491468506	LR06-4PK	4902580163037	AA	Shrink 4pz
491468508	LR06-10PK	4902580724900	AA	Blister 10pz
491468511	LR06-32PK	4902580731328	AA	Shrink 32pz



6LR61 9V

Batteria 9V
ALCALINA
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	6LR61 9V
Tensione	9V
Confezione	Blister 1pz

Mod. 6LR61-1PK Cod. 491468502 EAN 4902580780432



LR20 D

Batteria LR20 D
ALCALINA
Blister 2pz

Descrizione

Tipo	LR20 D
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 2pz

Mod. LR20-2PK Cod. 491468503 EAN 4902580161187



LR03 AAA

Batteria LR03 AAA
SUPER ALCALINA
Blister 4pz

Descrizione

Tipo	LR03 AAA
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 4pz

Mod. LR03 SUPER-4PK Cod. 491468513 EAN 4902580163709



LR01 N

Batteria LR01 N
ALCALINA
Blister 1 pz

Descrizione

Tipo	LR01 N
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 1pz

Mod. LR01-1PK Cod. 491468514 EAN 4902580165024



LR14 C

Batteria LR14 C
ALCALINA
Blister 2pz

Descrizione

Tipo	LR14 C
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 2pz

Mod. LR14-3PK Cod. 491468504 EAN 4902580162191



LR20 D

Batteria LR20 D
ALCALINA
Shrink 2pz

Descrizione

Tipo	LR20 D
Tensione	1,5V
Confezione	Shrink 2pz

Mod. LR20-2PK Cod. 491468505 EAN 4902580161118



LR06 AA

Batteria LR06 AA
SUPER ALCALINA
Blister 4pz

Descrizione

Tipo	LR06 AA
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 4pz

Mod. LR06 SUPER-4PK Cod. 491468513 EAN 4902580163709



LR41



Batteria LR41
ALCALINA
Blister 5x2pz

Descrizione

Tipo	LR41
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 5x2pz

Mod. LR41 10PK MF Cod. 491468515 EAN 4902580132682

LR43



Batteria LR43
ALCALINA
Blister 5x2pz

Descrizione

Tipo	LR43
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 5x2pz

Mod. LR43 10PK Cod. 491468516 EAN 4902580131418

LR44



Batteria LR44
ALCALINA
Blister 5x2pz

Descrizione

Tipo	LR44
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 5x2pz

Mod. LR44 10PK Cod. 491468517 EAN 4902580131401

LR1130



Batteria LR1130
ALCALINA
Blister 5x2pz

Descrizione

Tipo	LR1130
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 5x2pz

Mod. LR1130 10PK Cod. 491468518 EAN 4902580131425



R20 D

Batteria R20 D
ZINCO CARBONE
Blister 2pz

Descrizione

Tipo	R20 D
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 2pz

Mod. R20-2PK Cod. 491468524 EAN 4902580151157

R20 D

Batteria R20 D
ZINCO CARBONE
Shrink 2pz



Descrizione

Tipo	R20 D
Tensione	1,5V
Confezione	Shrink 2pz

Mod. R20-2PK Cod. 491468525 EAN 4902580151188



R14 C

Batteria R14 C
ZINCO CARBONE
Blister 2pz

Descrizione

Tipo	R14 C
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 2pz

Mod. R14-2PK Cod. 491468526 EAN 4902580152161

R14 C

Batteria R14 C
ZINCO CARBONE
Shrink 2pz



Descrizione

Tipo	R14 C
Tensione	1,5V
Confezione	Shrink 2pz

Mod. R14-2PK Cod. 491468527 EAN 4902580152192





R6 AA

Batteria R6 AA
ZINCO CARBONE
Blister 4pz

Descrizione

Tipo	R6 AA
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 4pz

Mod. R6-4PK Cod. 491468528

EAN 4902580153380



R6 AA

Batteria R6 AA
ZINCO CARBONE
Shrink 4pz

Descrizione

Tipo	R6 AA
Tensione	1,5V
Confezione	Shrink 4pz

Mod. R6-4PK Cod. 491468529 EAN 4902580131418



R03 AAA

Batteria R03 AAA
ZINCO CARBONE
Blister 4pz

Descrizione

Tipo	R03 AAA
Tensione	1,5V
Confezione	Blister 4pz

Mod. R3-4PK Cod. 491468530 EAN 4902580730062



R03 AAA

Batteria R3 AAA
ZINCO CARBONE
Shrink 4pz

Descrizione

Tipo	R03 AAA
Tensione	1,5V
Confezione	Shrink 4pz

Mod. R3-4PK Cod. 491468518 EAN 4902580131425



6F22 9V

Batteria 6F22 9V
ZINCO CARBONE
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	6F22 9V
Tensione	9V
Confezione	Blister 1pz

Mod. 6F22-1PK Cod. 491468523 EAN 4902580150396



CR1220

Batteria CR1220
LITIO
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR1220
Tensione	3V
Confezione	Blister 1pz

Mod. CR1220-1PC Cod. 491468541 EAN 4902580444822



CR1616

Batteria CR1616
LITIO
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR1616
Tensione	3V
Confezione	Blister 1pz

Mod. CR1616-1PC Cod. 491468542 EAN 4902580444839



CR1620

Batteria CR1620
LITIO
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR1620
Tensione	3V
Confezione	Blister 1pz

Mod. CR1620-1PC Cod. 491468543 EAN 4902580444846





CR2032

Batteria CR2032
LITIO
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR2032
Tensione	3V
Confezione	Blister 1pz

Mod. CR2032-1PC Cod. 491468544 EAN 4902580444884




CR1216

Batteria CR1216
LITIO
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR1216
Tensione	3V
Confezione	Blister 1pz

Mod. CR1216-1PC Cod. 491468545 EAN 4902580444815



CR2016

Batteria CR2016
LITIO
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR2016
Tensione	3V
Confezione	Blister 1pz

Mod. CR2016-1PC Cod. 491468546 EAN 4902580444860



CR2025

Batteria CR2025
LITIO
Blister 1pz

Descrizione

Tipo	CR2025
Tensione	3V
Confezione	Blister 1pz

Mod. CR2025-1PC Cod. 491468547 EAN 4902580444877



CR2016

Batteria CR2016
LITIO
Blister 5pz

Descrizione

Tipo	CR2016
Tensione	3V
Confezione	Blister 5pz

Mod. CR2016-5PK Cod. 491468548 EAN 4902580773502



CR2025

Batteria CR2025
LITIO
Blister 5pz

Descrizione

Tipo	CR2025
Tensione	3V
Confezione	Blister 5pz

Mod. CR2025-5PK Cod. 491468549 EAN 4902580773519



CR2032

Batteria CR2032
LITIO
Blister 5pz

Descrizione

Tipo	CR2032
Tensione	3V
Confezione	Blister 5pz

Mod. CR2032-5PK Cod. 491468550 EAN 4902580773526





AA01V-4U

Caricabatterie a 4 posti per AA e AAA tipo Ni-MH/Ni-CD

- ingresso: 110 ÷ 230 v ac 50/60 hz
- uscita: 0,72 va (max) - corrente di carica: 2 x 2,8 v 150 ma
- dimensioni: 108 x 40 x 46 mm
- confezione: blister
- batterie non incluse

Mod. MKC AA01V-4U Cod. 491929023 EAN 8006012209839



WIN-USB1000

Caricabatteria per AA/AAA

- Formato della batteria: AA, AAA
- Tensione: 230V

Mod. WIN-USB1000 Cod. 491929165 EAN 8006012188905



MKC-319

Caricabatterie per batteria Ni-MH/Ni-CD-LITIO tipo AAA AA

- con la funzione di ricarica canale separato per batterie ni-cd ni-mh litio
- modelli litio: 26650-22650-18650-18500-18350-14500-16340-10440
- modelli ni-mh+ni-cd: a-AA-AAA-c-sc
- ingresso tensione: 100-240vca
- uscita tensione: dc 4.2V1A

Mod. MKC-319 Cod. 491929220 EAN 8006012337730



MKC-1292

caricatore per batterie Ni-MH/Ni-CD tipo AA/AAA/9V

- AA - AAA 4 x 1,2V / 200 mA
- 2 x 9V / 13 mA
- LED indicatori di funzionamento
- Protezione per cortocircuito e inversione di polarità
- Tensione di ingresso: 100-240 VCA, ~50/60 Hz 58mA

Mod. MKC-1292 Cod. 491929271 EAN 8006012371291



MKC-222

Prova batterie universale

- Adatto per verificare lo stato di carica di batterie a 9V e di tutti i tipi cilindrici e a bottone
- Dimensioni: 55 x 52 x 18 m

Mod. MKC-222 Cod. 493933100 EAN 8006012135480



MW226

Provabatterie universale

- per batterie AA/AAA/C/D/9V/bottone

Mod. MW226 Cod. 493933102 EAN 8006012142860



MKC-2612T

Caricabatterie per batterie al piombo 2/6/12 Vdc

- Corrente d'uscita: 0.5 Ah
- Terminali (Battery): Coccodrillo
- Tensione d'ingresso: 230V
- Tensione d'uscita: 2/6/12 Vdc

Mod. MKC-2612T Cod. 491929119 EAN 8006012262285



MKC-001P

Caricabatterie per batterie al piombo 6/12V 1A

- Corrente d'uscita: 1 Ah
- Terminali (Battery): Coccodrillo
- Tensione d'ingresso: 230V
- Tensione d'uscita: 6/12 Vdc

Mod. MKC-001P Cod. 491929870 EAN 8006012293289



La linea UPS MK è la gamma ideale per la protezione completa da blackout e sbalzi di tensione.

Ideale per il funzionamento continuo di tutte le apparecchiature domestiche e per ufficio quali Computer, DVR/NVR e sistemi video sorveglianza, Modem adsl/fibra, switch/router, registratori di cassa.

Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR.

Sistema di riaccensione e ricarica automatica.

Prese d'uscita protette da blackout.

Prese d'uscita protette da sovratensioni.

Basso livello di rumorosità.



Caratteristiche

Modello	MK-650UPS	MK-800UPS	MK-1200UPS	MK-1500UPS	MK-2000UPS
Codice	480820001	480820002	480820003	480820004	480820005
EAN	8006012375121	8006012375138	8006012375145	8006012375152	8006012375169
Rating	650 VA / 360 W	800 VA / 480 W	1200 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
Ingresso				220-240 VAC	
Tensione nominale				145-275 VAC	
Frequenza				60/50 Hz	
Uscita				220-240 VAC	
Fattore conversione				0,6	
Tensione range				+/-10%	
Tipologia onda				sinusoidale modificata	
Tempo di accensione				4-6 ms	
Q.tà/Tens/Capacità	12V - 7Ah x 1	12V - 9Ah x 1	12V - 7Ah x 2	12V - 9Ah x 2	12V - 9Ah x 2
Tempo di ricarica				8h x 90% ricarica	
Umidità				Max 92%	
Rumore				>60 db	
Dimensioni (LxPxH) mm	284 x 95 x 140	284 x 95 x 140	345 x 146 x 162	345 x 146 x 162	480 x 226 x 320
Peso netto (Kg)	3,9	4,3	10,5	11,5	12

Il Mini UPS DC MK-7800 è una soluzione compatta ed efficiente per assicurare continuità elettrica ai dispositivi di rete come router WiFi e ONU.

Con doppie uscite DC 12V 2A e DC 9V 1A, supporta qualsiasi router da 2A.

Include 3x batterie agli ioni di litio 18650 di alta qualità, garantita per oltre 500 cicli, e dotata di protezioni contro sovraccarico, cortocircuito, sovraccarica e scarica eccessiva.

Il backup energetico fino a 6 ore lo rende ideale per applicazioni domestiche e professionali. Peso 210g, potenza massima 27W.



Caratteristiche

- Potenza in uscita: 27W (max) - 7800mah
- Batteria (tipo, capacità e quantità): 18650 li-ion 2600mAh x3
- Tensione d'ingresso: DC 12V
- Tensione d'uscita: DC 12V | DC 12V | DC 9V
- Potenza e corrente d'uscita (in comune): 2.0A / 24W | 2.0A / 24W | 1.0A / 9W
- Dimensione: 110 x 73 x 25 mm
- Peso: 210 g

Mod. MK-7800 Cod. 480820050 EAN 8006012379785

37

MK-8800

MINI DC UPS 8.800mAh 5V-9V-12V LAN



Caratteristiche

- Potenza in uscita: 18W (max)
- Batteria (tipo, capacità e quantità): ioni di litio formato 18650 / 8.800 mA/h / 4
- Tensione d'ingresso: 100-240 V AC 50/60 Hz
- Uscite: POE 15 o 24 V su Ethernet RJ-45 600 mA max
- 5 V su USB 2.000 mA max
- 5 V su coassiale 5,5 x 2,1 mm 2.000 mA max
- 9 V su coassiale 5,5 x 2,1 mm 1.000 mA max
- 12 V su coassiale 5,5 x 2,1 mm 1.000 mA max
- Temperatura operativa: 0° C – 45° C
- Umidità relativa operativa: 0° C – 45° C / 10% – 90%
- Dimensione: 186 x 37 x 114 mm
- Peso: 0,47 Kg

Mod. MK-7800 Cod. 480820055 EAN 8006012379792





- Per Personal Computer, Modem, Local Area Networks (LAN), Sistemi di videosorveglianza
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Prese d'uscita protette da blackout
- Prese d'uscita protette da sovratensioni
- Porta USB (solo per Era Plus 1.200-1.600)
- Porta USB + Filtro RJ11/RJ45 (solo per Era Plus 2.000-2.600)
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.



Caratteristiche

Modello	800	950	1200	1600	2000	2600
Codice	480810190	480810198	480810191	480810192	480810193	480810194
EAN	8026475175755	8026475176370	8026475175786	8026475175816	8026475175847	8026475175861
Potenza nominale	800 VA	950 VA	1.200 VA	1.600 VA	2.000 VA	2600 VA
Potenza attiva	560 W	665 W	840 W	1.120 W	1.400 W	1.820 W
Fattore di Potenza				0,7		
Interfaccia	-	-	USB	USB	Porta USB + Filtro RJ11/ RJ45	Porta USB + Filtro RJ11/ RJ45
Raffreddamento				Naturale		
Rumore-sità			< 40 dBA a 1 m			
Dimen-sioni UPS LxHxP		10,1x14,2x27,9 cm			13x18,2x32 cm	
Dimen-sioni con imballo LxHxP		18x22x34cm			23,2x27,3x39 cm	
Peso	3,9 Kg	4,2 Kg	4,5 Kg	5 Kg	8,6 Kg	10,4 Kg
Numero di fasi				1F+N		
Tensione nominale			Monofase 230Vac			
Tolleranza tensione d'ingresso			+20%/-25%			
Frequenza nominale			50/60 Hz			



- Per Local Area Network (LAN), Data Centers, Processi Industriali, Elettromedicali
- Formato convertibile (Rack 19" o Tower) con display orientabile
- Fattore di Potenza 0,9
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Batterie Hot Swap
- Bypass statico
- Slot intelligente per scheda SNMP, Dry Contact o MODBUS
- Elevato rendimento e basso costo di esercizio
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X Unix, Linux, ecc.



Caratteristiche

Modello	1200	2400	3600
Codice	480810195	480810196	480810197
EAN	8026475175885	8026475175892	8026475175908
Potenza nominale	1.200 VA	2.400 VA	3.600 VA
Potenza attiva	1.080 W	2.160 W	3.240 W
Fattore di Potenza	0,9		
Raffreddamento	Forzato tramite ventola		
Rumorosità	< 45 dBA a 1 m		
Dimensioni UPS LxHxP	43,8x8,8x31 cm	43,8x8,8x41 cm	43,8x8,8x63 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	50x18x40 cm	56x18x50 cm	76x20x60 cm
Peso	12 Kg	19 Kg	29 Kg
Numero di fasi	1F+N		
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac		
Tolleranza tensione d'ingresso	110-300Vac		
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezionabile)		
Tipo batteria	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione		
Autonomia Tipica	10-30 min		



La serie ERA PLUS ACTIVE di Tecnoware è studiato per proteggere i dispositivi dotati di alimentatore con PFC Attivo come Personal Computer, Console Game, Local Area Networks (LAN) e Sistemi di Sorveglianza.

Garantisce una protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni)

Tra le altre caratteristiche si evidenzia:

- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko
- Prese d'uscita protette da blackout
- Prese d'uscita protette da sovratensioni
- LED multifunzione e tasto on-off
- Porta USB per il controllo/ monitoraggio UPS e la programmazione di accensione/ spegnimento tramite il software Tecnomanager
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Linux ecc...



ERA PLUS 1200

- Potenza Nominale 1200VA
- Potenza attiva: 840W
- Peso: 2,7Kg
- Per Personal Computer, Console Game, Local Area Networks (LAN), Sistemi di videosorveglianza
- Progettato per alimentatori con PFC attivo
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Prese d'uscita con child protection protette da blackout
- Prese d'uscita con child protection protette da sovratensioni
- Porta USB
- Software di gestione UPS compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc

Mod. 1200 Cod. 491929487 EAN -

ERA PLUS 1600

- Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600 - Together ON, Uscite Schuko, Autonomia
- Potenza Nominale 1600VA
- Potenza attiva: 1120W
- Peso: 3,1Kg
- Per Personal Computer, Console Game, Local Area Networks (LAN), Sistemi di videosorveglianza
- Progettato per alimentatori con PFC attivo
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Prese d'uscita con child protection protette da blackout
- Prese d'uscita con child protection protette da sovratensioni
- Porta USB
- Software di gestione UPS compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc

Mod. 1600 Cod. 491929488 EAN -



- Per Workstation, PC Game, Console Game, Personal Computer, Server, Local Area Networks (LAN), Home Theatre, TV, HI-FI, Termocamini (escluso Exa PLUS 1.100), Caldaie per riscaldamento domestico
- Silenzioso (la ventola lavora solo in modalità Batteria o quando l'AVR è attivo)
- Display con Intelligent Backlighting System
- 2 porte USB Charger (5V 2.1A)
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Uscita sinusoidale
- Batteria Hot Swap
- Prese d'uscita protette da blackout
- Prese d'uscita protette da sovratensioni
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.



Caratteristiche

Modello	1100	1600	2100
Codice	480810208	480810209	480810210
EAN	-	-	-
Potenza nominale	1.100VA		
Potenza attiva	770 W		
Tecnologia	Line Interactive con stabilizzatore		
Raffreddamento	Forzato tramite ventola (solo in modalità batteria, durante la ricarica della Batteria e quando l'AVR è attiva)		
Rumorosità	< 12 dBA 1m (modalità rete) < 40 dBA 1m (quando la ventola è attiva)	< 12 dBA 1m (modalità rete) < 45 dBA 1m (quando la ventola è attiva)	
Dimensioni UPS LxHxP	9,9x28x28,8 cm		9,9x28x41 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	18x37,6x37,3 cm		18x37,6x49,5 cm
Peso	7,4 Kg	11,8 Kg	13,1Kg
Numero di fasi	1F+N		
Tensione nominale	Monofase 230Vac		
Sovraccarico ammesso	< 130%		
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezione automatica)		
Tipo batteria	Piombo acido sigillate senza manutenzione		
Autonomia Tipica	10-30 min		





MKC1215C WP

Alimentatore switching 12Vdc 1,5A

Descrizione

Tipo uscita	Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	1500 mAh
Potenza	18W
Connettore	5,5x2,1mm
IP	67

Mod. MKC1215C WP Cod. 491929227 EAN 8006012340075

MKC1215

Alimentatore switching 12Vdc 1,5A

Descrizione

Tipo uscita	Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	1500 mAh
Potenza	18W
Connettore	Cavo 20cm
IP	67

Mod. MKC1215 Cod. 491929229 EAN 8006012341874



MKC1210AL

Alimentatore switching 12Vdc 1A

Descrizione

Tipo uscita	Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	1000 mAh
Potenza	12W
Connettore	5,5x2,1mm
IP	20

Mod. MKC1210AL Cod. 491929225 EAN 8006012335774

MKC-02B



Alimentatore 12V
1500mAh
con 2 plug

Descrizione

Tipo uscita	Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	1500 mAh
Potenza	18W
Connettore	5.5x2.1mm / 5.5x2mm
IP	20

Mod. MKC-02B Cod. 491929217 EAN 8006012323870



MKC1220

Alimentatore switching 12V 2A

Descrizione

Tipo uscita	Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	2000 mAh
Potenza	24W
Connettore	5,5x2,1 mm / 5,5 x2,5mm
IP	20

Mod. MKC1220 Cod. 491929226 EAN 8006012335781



MKC1230

Alimentatore switching 12V 3A

Descrizione

Tipo uscita	Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	3000 mAh
Potenza	36W
Connettore	5,5x2,1 mm / 5,5 x2,5mm
IP	20

Mod. MKC1230 Cod. 491929290 EAN 8006012273496





MKC-12V 5A

Alimentatore switching 12V 5A

Descrizione

Tipo uscita	Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	5000 mAh
Potenza	60W
Connettore	5,5x2,1mm
IP	20

Mod. MKC-12V 5A Cod. 491929291 EAN 8006012273502



MKC-12V 7A

Alimentatore switching 12V 7A

Descrizione

Tipo uscita	Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	7000 mAh
Potenza	84W
Connettore	5,5x2,1mm
IP	20

Mod. MKC- 12V 7A Cod. 491929292 EAN 4902580444846



MKC-4C

Alimentatore
12V 5A
4 canali

Descrizione

Tipo uscita	4 x Tensione fissa
Tensione d'uscita	12V
Corrente d'uscita	2000 mAh x uscita - 5000mAh totale
Potenza	60W (totale)
Connettore	1 Ingresso - 4 uscite
IP	20

Mod. MKC-4C Cod. 491929298

EAN 8006012366297

MKC-3N06GS

Alimentatore switching
universale 3/12Vdc
600mAh

Descrizione

Tipo uscita	Tensione regolabile
Tensione d'uscita	3V-12V
Corrente d'uscita	600 mAh
Potenza	7,2W
Connettore	3,5x1,35/5,5x2,1/5,5x2,5/2,35x0,7/4,0x1,7/5,0x1,5mm
IP	20

Mod. MKC-3N06GS Cod. 491929015 EAN 8006012219838



MKC-3K10GS

Alimentatore switching
universale 3/12Vdc
1000mAh

Descrizione

Tipo uscita	Tensione regolabile
Tensione d'uscita	3V-12V
Corrente d'uscita	1000 mAh
Potenza	12W
Connettore	3,5x1,35/5,5x2,1/5,5x2,5/2,35x0,7/4,0x1,7/5,0x1,5mm
IP	20

Mod. MKC-3K10GS Cod. 491929026 EAN 8006012219845



MKC-3R15GS

Alimentatore switching
universale 3/12Vdc
1500mAh

Descrizione

Tipo uscita	Tensione regolabile
Tensione d'uscita	3V-12V
Corrente d'uscita	1500 mAh
Potenza	18W
Connettore	3,5x1,35/5,5x2,1/5,5x2,5/2,35x0,7/4,0x1,7/5,0x1,5mm
IP	20

Mod. MKC3R15GS Cod.491929296 EAN 8006012280180





MKC-3IP25GS

Alimentatore switching universale 3/12Vdc 2250mAh

Descrizione

Tipo uscita	Tensione regolabile
Tensione d'uscita	3V-12V
Corrente d'uscita	2250 mAh
Potenza	27W
Connettore	3,5x1,35/5,5x2,1/5,5x2,5/2,35x0,7/4,0x1,7/5,0x1,5mm
IP	20

Mod. MKC-3IP25GS Cod. 491929297 EAN 8006012280197

MKC-27WME

Alimentatore switching 5-13,2Vdc 2500mAh con n. 6 plug



Descrizione

Tipo uscita	Tensione regolabile
Tensione d'uscita	5V - 13,2V
Corrente d'uscita	2500 mAh
Potenza	30W
Connettore	3,5x1,35/5,5x2,1/5,5x2,5/2,35x0,7/4,0x1,7/5,0x1,5mm
IP	20

Mod. MKC-27WME Cod. 491929188 EAN 8006012229547



MKC-30WME

Alimentatore switching 9-24Vdc 1500mAh con n. 6 plug

Descrizione

Tipo uscita	Tensione regolabile
Tensione d'uscita	9V - 24V
Corrente d'uscita	1500 mAh
Potenza	30W
Connettore	3,5x1,35/5,5x2,1/5,5x2,5/2,35x0,7/4,0x1,7/5,0x1,5mm
IP	20

Mod. MKC-30WME Cod. 491929187 EAN 8006012229530

MKC-90AUT



Alimentatore universale per notebook

Descrizione

Tipo uscita	Tensione variabile
Tensione d'uscita	12V - 20V (auto)
Corrente d'uscita	7000 mAh
Potenza	90W
Connettore	8 per notebook
IP	20

Mod. MKC-90AUT Cod. 491929449 EAN 8006012321951



MKC90SLC

Alimentatore switching 12/20vdc, USB, per notebook automatico

Descrizione

Tipo uscita	Tensione variabile
Tensione d'uscita	12V - 20V (auto)
Corrente d'uscita	7000 mAh
Potenza	90W
Connettore	8 per notebook
IP	20

Mod. MKC90SLC Cod. 491929451 EAN 8006012280425





LED Driver a tensione costante
Protezione contro i sovraccarichi
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione termica

- Efficienza: >85 %
 - PFC: > 0,6
 - Temperatura di lavoro: -20/45° C
 - Connessione morsetti a vite
 - Contenitore metallico in alluminio
 - Grado di Protezione: IP20
 - Ventola: solo per modello 360W
 - Tensione in ingresso: 180-240 Vac 50-60 Hz
 - Tensione in uscita: 12 - 24 Vdc
 - Raffreddamento passivo
 - Elevata efficienza e peso e volume ridotti
 - Il montaggio è possibile attraverso le asole esterne
 - Carichi multipli devono essere collegati in parallelo
 - Confezione: scatola
 - ADJ: Trimmer per la regolazione della tensione in uscita ±10%
 - V-: Polo negativo dell'uscita. I morsetti sono corto circuitati sul circuito stampato
 - N: Morsetto ingresso neutro
 - L: Morsetto ingresso fase
- Ideali oltre che per dispositivi LED anche per il settore videosorveglianza e allarmi



Caratteristiche

Codice	Articolo	EAN	Tensione	Potenza	Corrente Max	IP	Dimensioni
530137040	MKC-S-60W-12	8006012361490	12 Vdc	60W	5A	20	35,5x27x22,5mm
530137041	MKC-S-60W-24	8006012361506	24 Vdc	60W	2,5A	20	35,5x27x22,5mm
530137042	MKC-S-100W-12	8006012361513	12 Vdc	100W	8,3A	20	40,9x28,5x23mm
530137043	MKC-S-100W-24	8006012361520	24 Vdc	100W	4,5A	20	40,9x28,5x23mm
530137044	MKC-S-150W-12	8006012361537	12 Vdc	150W	12,5A	20	43,5x35x20,5mm
530137045	MKC-S-150W-24	8006012361544	24 Vdc	150W	6,25A	20	43,5x35x20,5mm
530137046	MKC-S-200W-12	8006012361551	12 Vdc	200W	16,7A	20	48,8x24,4x26,4mm
530137047	MKC-S-200W-24	8006012361568	24 Vdc	200W	8,35A	20	48,8x24,4x26,4mm
530137048	MKC-S-250W-12	8006012361575	12 Vdc	250W	21A	20	48,8x24,4x26,4mm
530137049	MKC-S-250W-24	8006012361582	24 Vdc	250W	10,5A	20	48,8x24,4x26,4mm
530137050	MKC-S-360W-12	8006012361599	12 Vdc	360W	30A	20	48,8x24,4x26,4mm
530137051	MKC-S-360W-24	8006012361605	24 Vdc	360W	15A	20	48,8x24,4x26,4mm



LED Driver a tensione costante
Protezione contro i sovraccarichi
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione termica

- Efficienza >80 %
- Protezione in ingresso 1.5kV
- PFC: > 0,7
- Temperatura Ambiente Max. 55° C
- Morsetti a vite
- Contenitore metallico
- Grado di Protezione IP20
- Ventola: NO
- Tensione in ingresso: 170-250 Vac 50-60 Hz
- Tensione in uscita: 12 - 24 Vdc
- Il montaggio è possibile attraverso le asole esterne
- Carichi multipli devono essere collegati in parallelo
- Confezione: scatola
- ADJ: Trimmer per la regolazione della tensione in uscita ±10%
- V+: Polo positivo dell'uscita. I morsetti sono corto circuitati sul circuito stampato
- GND: Morsetto di terra
- N: Morsetto ingresso neutro
- L: Morsetto ingresso fase



Caratteristiche

Codice	Articolo	EAN	Tensione	Potenza	Corrente Max	IP	Dimensioni
530137000	MKC25-12IM	2052468000007	12 Vdc	25W	2a	20	85x58x33mm
530137001	MKC25-24IM	2052469000006	24 Vdc	25W	1A	20	85x58x33mm
530137002	MKC36-12IM	2052470000002	12 Vdc	36W	3A	20	110x78x38mm
530137003	MKC36-24IM	2052471000001	24 Vdc	36W	1,5A	20	110x78x38mm
530137004	MKC60-12IM	2052063000006	12 Vdc	60W	5A	20	110x78x38mm
530137005	MKC60-24IM	2052078000008	24 Vdc	60W	2,5A	20	110x78x38mm
530137006	MKC100-12IM	2052064000005	12 Vdc	100W	8,5A	20	160x42x38mm
530137007	MKC100-24IM	2052079000007	24 Vdc	100W	4,25A	20	160x42x38mm
530137008	MKC150-12IM	2052076000000	12 Vdc	150W	12,5A	20	198x98x42mm
530137009	MKC150-24IM	2052080000003	24 Vdc	150W	6,25A	20	198x98x42mm
530137010	MKC200-12IM	2052077000009	12 Vdc	200W	16,5A	20	198x98x42mm
530137011	MKC200-24IM	2052112000001	24 Vdc	200W	8,25A	20	198x98x42mm
530137012	MKC250-12IM	2052237000009	12 Vdc	250W	21A	20	199x110x50mm
530137013	MKC250-24IM	2052395000002	24 Vdc	250W	10,5A	20	199x110x50mm
530137014	MKC360-12IM	2052472000000	12 Vdc	360W	30A	20	215x115x50mm
530137015	MKC360-24IM	2052473000009	24 Vdc	360W	15A	20	215x115x50mm
530137016	MKC500-12IM	2052474000008	12 Vdc	500W	41,6A	20	191x110x58mm
530137017	MKC500-24IM	8006012359978	24 Vdc	500W	20,8A	20	191x110x58mm



LED Driver a tensione costante
Protezione contro i sovraccarichi
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione termica

- Efficienza: >82 %
- Protezione in ingresso: 1.5kV
- PFC: > 0.7
- Temperatura Ambiente Max. 55° C
- Collegamento a filo
- Contenitore metallico
- Grado di Protezione: IP67
- Tensione in ingresso: 170-250 Vac 50-60 Hz
- Tensione in uscita: 12 - 24 Vdc
- Il montaggio è possibile attraverso le asole esterne
- Carichi multipli devono essere collegati in parallelo
- Confezione: scatola
- Polarità in uscita:
 - + filo rosso
 - filo nero



Caratteristiche

Codice	Articolo	EAN	Tensione	Potenza	Corrente Max	IP	Dimensioni
530137018	MKC10-12	2052031000007	12 Vdc	10W	0,83	67	90x30x20mm
530137019	MKC10-24	2052476000006	24 Vdc	10W	0,42	67	90x30x20mm
530137020	MKC20-12	2052032000006	12 Vdc	20W	1,66	67	160x30x20mm
530137021	MKC20-24	2052477000005	24 Vdc	20W	0,83	67	160x30x20mm
530137022	MKC30-12	2052172000003	12 Vdc	30W	2,5	67	200x30x20mm
530137023	MKC30-24	2052173000002	24 Vdc	30W	1,25	67	200x30x20mm
530137024	MKC60-12	2052478000004	12 Vdc	60W	5	67	150x50x30mm
530137025	MKC60-24	2052479000003	24 Vdc	60W	2,5	67	150x50x30mm
530137026	MKC100-12	8006012360004	12 Vdc	100W	8,33	67	180x70x40mm
530137027	MKC100-24	2052067000002	24 Vdc	100W	4,16	67	180x70x40mm
530137028	MKC150-12	2052098000002	12 Vdc	150W	12,5	67	210x70x40mm
530137029	MKC150-24	2052026000005	24 Vdc	150W	6,25	67	210x70x40mm
530137030	MKC200-12	2052170000005	12 Vdc	200W	16,66	67	205x125x45mm
530137031	MKC200-24	8006012359992	24 Vdc	200W	8,33	67	205x125x45mm
530137032	MKC240-12	2052480000009	12 Vdc	240W	20	67	205x125x45mm
530137033	MKC240-24	8006012359985	24 Vdc	240W	10	67	205x125x45mm




MK-XX-UPS sono alimentatori switching da quadro elettrico ideali per applicazioni di Videosorveglianza, TVCC e sicurezza.

Questi alimentatori, oltre alla funzione di base di fornire uscita stabilizzata, integrano anche quella di carcabatterie e UPS e quindi sono progettati per garantire continuità operativa a dispositivi critici come sistemi di video[1] sorveglianza, router o apparati di rete.

Compatibili sia con batterie al piombo da 12V sia con celle al litio da 12,5V, integrano un circuito intelligente per la gestione della carica e il passaggio automatico alla batteria in caso di interruzione della corrente. Al ritorno dell'alimentazione, il sistema ripristina automaticamente la rete e ricarica la batteria.

Includono protezioni contro sovrattensione, sovraccorrente, cortocircuito, inversione di polarità e scarica profonda

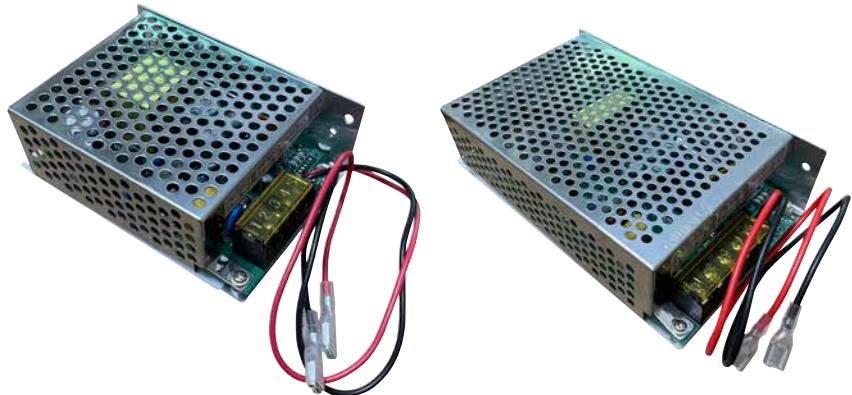

Caratteristiche

	MKC35UPS-12	MKC35UPS-24	MKC60UPS-12	MKC60UPS-24	MKC120PS-12	MKC120UPS-24
Codice	530137060	530137061	530137062	530137063	530137064	530137065
Potenza	35W	35W	60W	60W	120W	120W
Frequenza					50 Hz	
Protezioni					sovrafflussi, sovrattensione, corto circuito	
Corrente d'uscita	3000 mA	3000 mA	5000 mA	5000 mA	10.000 mA	10.000 mA
Regolazione di carico					5%	
Regolazione di linea					3%	
Regolazione uscita					trimmer	
Ripple					200 mV	
Tensione d'ingresso					230Vac	
Tensione d'uscita (piombo)	11,5 - 12,5V	23 - 25 V	11,5 - 12,5V	23 - 25 V	11,5 - 12,5V	23 - 25 V
Tensione d'uscita (Li-ion)	13,8	-	13,8	-	13,8	-
Tolleranza corrente d'uscita					5%	
Tolleranza d'ingresso					±10%	
Classe isolamento					I	
Grado Protezione					IP20	
Tecnologia					switching	
Connessioni					morsetti a vite	
Dimensioni (LxWxH)	110 x 78 x 36 mm	110 x 78 x 36 mm	159 x 98 x 40 mm	159 x 98 x 40 mm	159 x 98 x 40 mm	159 x 98 x 40 mm
Peso	230gr	230gr	380 gr	380 gr	420 gr	420 gr
Raffreddamento					passivo	
Temperatura di lavoro					-20/+50 °C	
Umidità operativa					5% - 95% Rh	



- Tensioni in ingresso: 90 ~ 264 VAC
- Frequenza: 47 ~ 63 Hz
- Temperatura di lavoro: -30° ~ +75°C
- Produttore: MEAN WELL
- Raffreddamento a circonvenzione d'aria
- Numero uscite: 1
- Collegamento elettrico cavo 600 mm
- Classe di isolamento: IP67
- Protezione sovraccarico, superamento della tensione di alimentazione, protezioni ai cortocircuiti.
- Tipo di alimentatore a LED a impulsi
- Adatto per strisce a LED, display LED, luci LED decorative/architetturali



Serie LPV Uso interno

Serie LPV

Codice	Articolo	EAN	Tensione	Potenza	Corrente di uscita	IP	Dimensioni
499045200	LPV-20-12	8004990452001	12 Vdc	20W	1,67A	20	35x118x26mm
499045201	LPV-35-12	8004990452018	12 Vdc	36W	3A	20	40x148x30mm
499045202	LPV-60-12	8004990452025	12 Vdc	60W	5A	20	42,5x162,5x32mm
499045203	LPV-100-12	8004990452032	12 Vdc	102W	8,5A	20	52x190x37mm
499045204	LPV-35-24	8004990452049	24 Vdc	36W	1,5A	20	52x190x37mm
499045207	LPV-60-24	8004990452070	24 Vdc	60W	2,5A	20	-
499045218	LPV-150-12	8006012329001	12 Vdc	150W	10A	20	193x63x37,5mm
499045219	LPV-150-24	8006012329018	24 Vdc	150W	6,3A	20	193x63x37,5mm
499045220	LPV-100-24	8006012331394	24 Vdc	100W	4,2A	20	190x52x37mm



Alimentatori stabilizzati switching sviluppati in robusto contenitore metallico dalle dimensioni meccaniche incredibilmente compatte.

- Utilizzano condensatori elettrolitici long life 10S°C
- Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovra voltaggio
- Conforme EN50082-2/EN61000-6-2, Input 300VAC per 5 secondi
- Temperatura operativa fino a 70°C
- Test vibrazione 5G
- Dimensioni ridotte, ottima efficienza, lunga durata e affidabilità
- Indicatore di potenza LED
- Test piena carica accesa 100%
- Adatto per sistemi di sicurezza, sistemi di controllo degli accessi, sistemi di illuminazione d'emergenza, sistemi di allarme e sistemi di monitoraggio centrali



Serie SCP Uso interno

Serie SCP

Codice	Articolo	EAN	Tensione	Potenza	Corrente di uscita	IP	Dimensioni
530136930	SCP-35-12	8006012302424	12 Vdc	36W	0 ~ 2,6	20	99x97x36mm
530136931	SCP-35-24	8006012320503	24 Vdc	36W	0 ~ 1,4	20	99x97x36mm
530136932	SCP-50-12	8006012331592	12 Vdc	50W	0 ~ 3,6	20	129x98x38mm
530136933	SCP-50-24	8006012331608	24 Vdc	50W	0 ~ 1,8	20	129x98x38mm
530136934	SCP-75-12	8006012331615	12 Vdc	75W	0 ~ 5,4	20	159x98x38mm
530136935	SCP-75-24	8006012331622	24 Vdc	75W	0 ~ 2,7	20	159x98x38mm





Alimentatori stabilizzati switching sviluppati in robusto contenitore metallico dalle dimensioni meccaniche incredibilmente compatte.

- Utilizzano condensatori elettrolitici long life 10S°C
- Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovra voltaggio
- Conforme EN50082-2/EN61000-6-2
- Input 300VAC per 5 secondi
- Temperatura operativa fino a 70°C
- Test vibrazione 5G
- Dimensioni ridotte, ottima efficienza, lunga durata e affidabilità
- Indicatore di potenza LED
- Test piena carica accesa 100%
- Adatto per sistemi d'illuminazione, impianti industriali, macchine di produzione
- Confezione scatola



Serie LRS Uso interno

Serie LRS

Codice	Articolo	EAN	Tensione	Potenza	Corrente di uscita	IP	Dimensioni
530136980	LRS-35-12	8006012333664	12 Vdc	35W	0 ~ 3A	20	99x82x30mm
530136981	LRS-35-24	8006012333671	24 Vdc	35W	0 ~ 1,5A	20	99x82x30mm
530136982	LRS-50-12	8006012333688	12 Vdc	50W	0 ~ 4,2A	20	98x82x30mm
530136983	LRS-50-24	8006012333695	24 Vdc	50W	0 ~ 2,2A	20	98x82x30mm
530136984	LRS-75-12	8006012333701	12 Vdc	75W	0 ~ 6A	20	99x97x30mm
530136985	LRS-75-24	8006012333718	24 Vdc	75W	0 ~ 3,2A	20	99x97x30mm
530136986	LRS-100-12	8006012333725	12 Vdc	100W	0 ~ 8,5A	20	129x97x30mm
530136987	LRS-100-24	8006012333732	24 Vdc	100W	0 ~ 4,5A	20	129x97x30mm
530136988	LRS-150-12	8006012333749	12 Vdc	150W	0 ~ 12,5A	20	159x97x30mm
530136989	LRS-150-24	8006012333756	24 Vdc	150W	0 ~ 6,5A	20	159x97x30mm



Alimentatori professionale per installazione su guida DIN che offre una potenza da 75W a 480W con un case metallico e molto sottile di soli da 32,2 mm fino a max 85,5 mm. Tutta la serie garantisce una tensione ingresso universale 90-264VAC, ed è conforme alla normativa Europea EN61000-3-2. Tutta la serie NDR è caratterizzata dall'utilizzo del case metallico che permette una migliore dissipazione del calore generato durante il funzionamento e più quindi essere usato in molteplici contesti e con un range di temperature molto esteso (-20°C+70°C). E' caratterizzata da circuiti di protezione contro il sovraccarico, corto-circuito, sovratensione e controllo della temperatura.

Le applicazioni tipiche sono:

- Sistemi di controllo industriale
- Automazione industriale
- Apparati elettromeccanici



Serie NDR Uso interno

Serie NDR

Codice	Articolo	EAN	Tensione	Potenza	Guida	IP	Dimensioni
530136922	NDR-75-24	8006012302424	24V	75W	Din rail	20	32x125.2x102mm
530136972	NDR-75-48	8006012320503	48V	75W	Din rail	20	32x125.2x102mm
530136939	NDR-120-24	8006012331592	24V	120W	Din rail	20	40x125.2x113.5mm
530136925	NDR-240-24	8006012331592	24V	240W	Din rail	20	40x125.2x113.5mm
530136924	NDR-240-48	8006012331608	48V	240W	Din rail	20	40x125.2x113.5mm
530136917	NDR-480-24	8006012331615	24V	480W	Din rail	20	85.5x125.2x128.5mm
530136918	NDR-480-48	8006012331622	48V	480W	Din rail	20	85.5x125.2x128.5mm



UD20B

Caricatore USB
20W



GaN

PD FAST CHARGE

Descrizione

Tensione d'ingresso	100-240V ~ 50/60Hz
N° e tipo uscite	1 USB e 1 USB-C
USB-C Output	5V 3A (15W) 9V 2.22A (20W) 12V 1.67A (20W)
USB-A Output	5V 3A (15W) 9V 2A (18W) 12V 1.5A (18W)
USB-C + USB-A Output	5V 3.6A (18W Max)
Total Output	20W Max
Colore	Nero

Mod. UD20B Cod. 491929600

EAN 8006012375824

UD20W

Caricatore USB
20W



GaN

PD FAST CHARGE

Descrizione

Tensione d'ingresso	100-240V ~ 50/60Hz
N° e tipo uscite	1 USB e 1 USB-C
USB-C Output	5V 3A (15W) 9V 2.22A (20W) 12V 1.67A (20W)
USB-A Output	5V 3A (15W) 9V 2A (18W) 12V 1.5A (18W)
USB-C + USB-A Output	5V 3.6A (18W Max)
Total Output	20W Max
Colore	Bianco

Mod. UD20W

Cod. 491929601

EAN 8006012375831

UD35B

Caricatore USB
35W



GaN

PD FAST CHARGE

Descrizione

Tensione d'ingresso	100-240V ~ 50/60Hz
N° e tipo uscite	1 USB e 1 USB-C
USB-C Output	5V 3A 9V 3A 12V 2.91A 15V 2.33A 20V 1.75A (35W Max)
USB-A Output	5V 3A 9V 2A 12V 1.5A (18W Max)
USB-C + USB-A Output	5V 3.6A (18W Max)
Total Output	35W Max
Colore	Nero

Mod. UD35B

Cod. 491929602

EAN 8006012375848

UD35W

Caricatore USB
35W



GaN

PD FAST CHARGE

Descrizione

Tensione d'ingresso	100-240V ~ 50/60Hz
N° e tipo uscite	1 USB e 1 USB-C
USB-C Output	5V 3A 9V 3A 12V 2.91A 15V 2.33A 20V 1.75A (35W Max)
USB-A Output	5V 3A 9V 2A 12V 1.5A (18W Max)
USB-C + USB-A Output	5V 3.6A (18W Max)
Total Output	35W Max
Colore	Nero

Mod. UD35W

Cod. 491929603

EAN 8006012375855



UD45B



Caricatore USB
45W

GaN
PD FAST CHARGE

Descrizione

Tensione d'ingresso	100-240V ~ 50/60Hz
N° e tipo uscite	1 USB e 1 USB-C
USB-C Output	5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A 20V 2.25A (45W Max)
USB-A Output	5V 3A 9V 2A 12V 1.5A (18W Max)
USB-C + USB-A Output	10W + 15W
Total Output	Total Output: 45W Max
Colore	Nero

Mod. UD45B

Cod. 491929604

EAN 8006012375862

UD65B



Caricatore USB
65W

GaN
PD FAST CHARGE

Descrizione

Tensione d'ingresso	100-240V ~ 50/60Hz
N° e tipo uscite	1 USB e 2 USB-C
USB-C1 Output	5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A 20V 3.25A (65W Max)
USB-C2 Output	5V 3A 9V 2.22A 12V 1.67A (20W Max)
USB-A Output	5V 3A 9V 2A 12V 1.5A (18W Max)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A Output	USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 45W+5V 3A (60W Max)
Total Output	Total Output: 65W Max
Colore	Nero

Mod. UD65B Cod. 491929605 EAN 8006012375879

UD140B

Caricatore USB
140W

GaN
PD FAST CHARGE


Descrizione



Tensione d'ingresso	100-240V ~ 50/60Hz
N° e tipo uscite	1 USB e 3 USB-C
USB-C1 Output	3.3V-21V 5A 5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A 20V 5A 28V 5A (140W Max)
USB-C2 Output	3.3V-21V 5A 5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A 20V 5A (100W Max)
USB-C3 Output	3.3V-11V 5A 5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A 20V 3.25A (65W Max)
USB-A Output	4.5V 5A 5V 4.5A 5V 3A 9V 3A 12V 2.5A 20V 1.5A (30W Max)
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A Output	65W+45W+15W
Total Output	140W (Max)
Colore	Nero

Mod. UD140B

Cod. 491929606

EAN 8006012375886

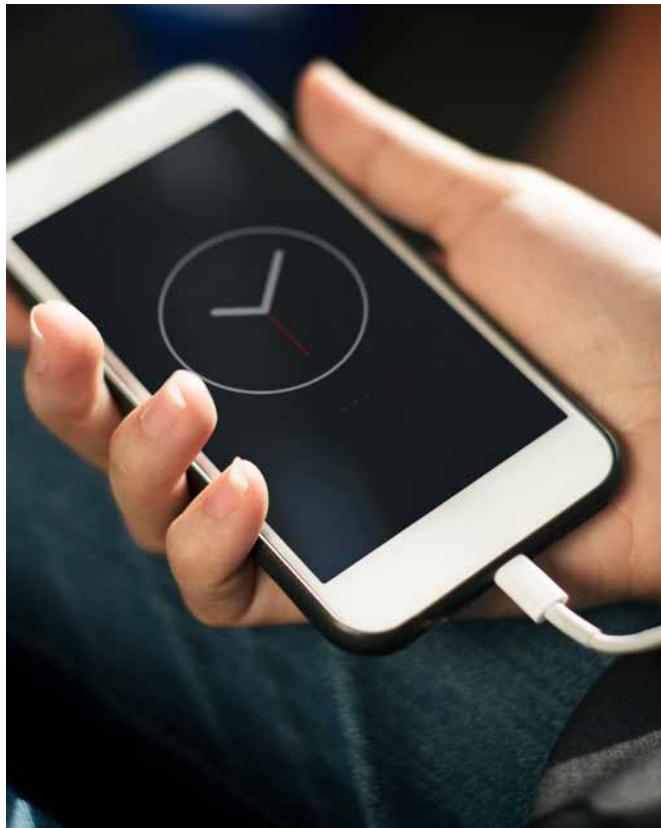

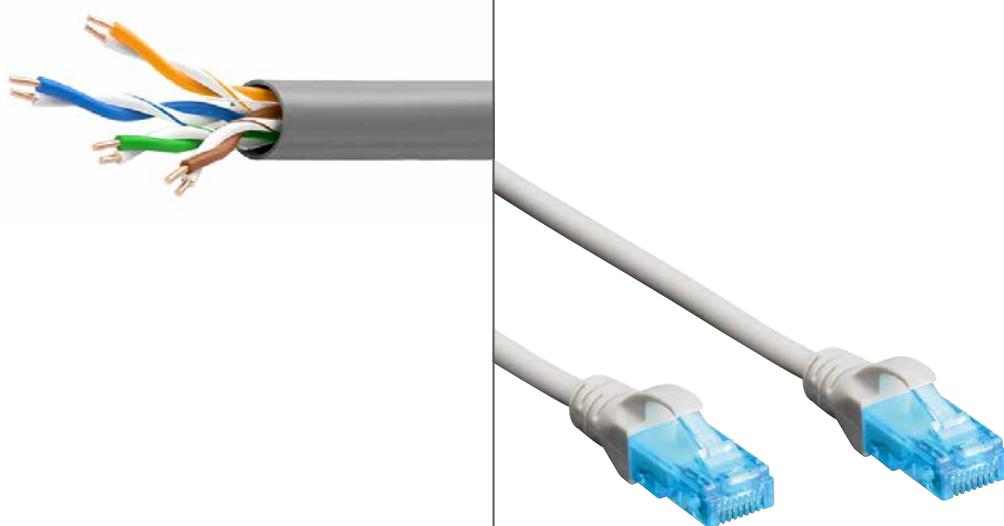

53

DIGITAL NETWORKING & MEDIA SOLUTIONS

MKC-127A

Sensore fumo stand alone

- HUSH**
- 9V**
- 85dB**
- 3m**



Caratteristiche

- Conforme EN 14604:2005/AC:2008
- Dotato di funzione "HUSH" Tipo fotoelettronico
- Funzionamento a batteria da 9V (non inclusa)
- Corrente di riposo / allarme: $\leq 12\mu A$ / $\leq 20mA$
- Indicatore di allarme lampeggiante (rosso)
- Segnale di allarme a 85 db entro 3m
- Segnale di batteria scarica
- Pulsante di prova
- Dimensioni: (diametro) 101x34 mm

Mod. MKC-127A Cod. 559594001 EAN 8006012376258

MKC-208A

Rilevatore monossido di carbonio stand alone

- 25mq**
- IP20**
- >85dB**
- 3m**



Caratteristiche

- Conforme BS EN 50291-1
- Indicazione display (range): 10-550PPM
- Corrente di quiescenza / allarme: $< 35\mu A$ / $< 70mA$
- Temperatura operativa: $-10^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$
- Umidità relativa: 0-93%
- Allarme: $>85dB$ (3mt dall'unità)
- Alimentazione: 2xAA LR6 (non incluse)
- Grado di protezione: IP20
- Area di copertura: 25 mq
- Dimensioni / Peso: 120*74*31 mm / 125g

Mod. MKC-208A Cod. 559594002 EAN 8006012376265

MKC-109B

Rilevatore di gas GPL + Metano

- <6W**
- $\leq 25\%$ LEL**
- 85dB**
- 3m**




Caratteristiche

- Conforme alla normativa EN50194-1
- Dotato di pulsante TEST
- GAS RILEVATO: gas naturale e gas liquido
- Tensione: AC230V / 50Hz
- Consumo: $< 6 W$
- Livello GAS allarme: $\leq 25\%$ LEL
- Potenza allarme: $\geq 85dB$ (3m)
- Umidità ambiente: 10-85% RH
- Temp. operativa: $-10 \sim 50^{\circ}C$
- Dimensioni: 126 x 73 x 76 mm

Mod. MKC-109B Cod. 559594003 EAN -



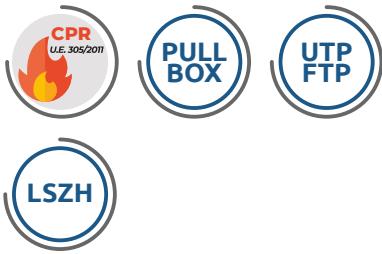


Cavi di Rete LAN Ethernet, con conduttori in rame, tipo CAT 5e/6 UTP/FTP solido, colore grigio, guaina LSZH, matassa da 305mt., confezione in Pull box.

Adatto a reti cablate in installazioni domestiche e aziendali per la connessione Internet e Ethernet.

Connessione ad alta velocità, prestazioni stabili e costanti per lo streaming, il gioco e il trasferimento di file.

Cavi Lan categoria 5e/6 utp, tipo solido , 0.50mm, awg 24, con conduttori in CCA e CU, matassa da 100mt.

Il cavo solido (unifilare) e' adatto per essere usato quando si installano cavi a muro, in canaline, prese a muro, pannelli patch. Conduttori: 4 coppie twistate. Colore bianco

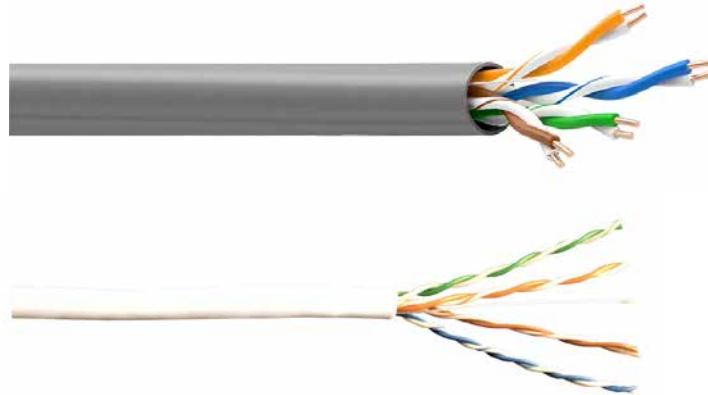

UTP/FTP CU

Codice	Articolo	Schermatura	Conduuttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezione
486605501	MK-5EUSCU.305	CAT5E UTP	CU	305	LSZH	Grigio	Pull box
486605503	MK-5EFSCU.305	CAT5E FTP	CU	305	LSZH	Grigio	Pull box
486605505	MK-6USCU.305	CAT6 UTP	CU	305	LSZH	Grigio	Pull box
486605507	MK-6FSCU.305	CAT6 FTP	CU	305	LSZH	Grigio	Pull box

Regolamento UE 305/2011 (CPR). Classificazione di reazione al fuoco: Ca-s1, d0, a1

UTP/FTP CCA

Codice	Articolo	Schermatura	Conduuttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezione
486605509	MK-5EUSCCA.305	CAT5E UTP	CCA	305	LSZH	Grigio	Pull box
486605511	MK-5EFSCCA.305	CAT5E FTP	CCA	305	LSZH	Grigio	Pull box
486605513	MK-6USCCA.305	CAT6 UTP	CCA	305	LSZH	Grigio	Pull box
486605515	MK-6FSCCA.305	CAT6 FTP	CCA	305	LSZH	Grigio	Pull box

Regolamento UE 305/2011 (CPR). Classificazione di reazione al fuoco: Ca-s1, d0, a1

UTP CCA

Codice	Articolo	Schermatura	Conduuttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezione
486605487	MKC5EUSC-CA100W	Cat 5E UTP	CCA	100	PVC	Bianco	matassa
486605488	MKC6USC-CA100W	Cat 6 UTP	CCA	100	PVC	Bianco	matassa
486605491	MKC6USC-CA305LSZH	Cat 6 UTP	CCA	305	LSZH	Bianco	matassa


Regolamento UE 305/2011 (CPR). Classificazione di reazione al fuoco: Ca-s1, d0, a1

UTP CU

Codice	Articolo	Schermatura	Conduuttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezione
486605489	MKC5EU-SCU100W	Cat 5E UTP	CU	100	PVC	Bianco	matassa
486605490	MKC6U-SCU100W	Cat 6 UTP	CU	100	PVC	Bianco	matassa


Regolamento UE 305/2011 (CPR). Classificazione di reazione al fuoco: Ca-s1, d0, a1



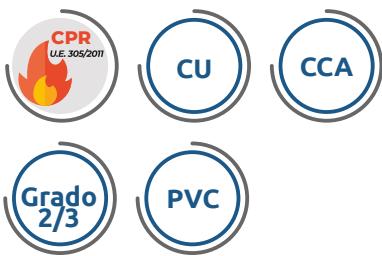

Cavo allarme in rame (CU) schermato con grado di isolamento 3, in lamina di alluminio.

Guiana in PVC di colore bianco, matassa da 100 mt.

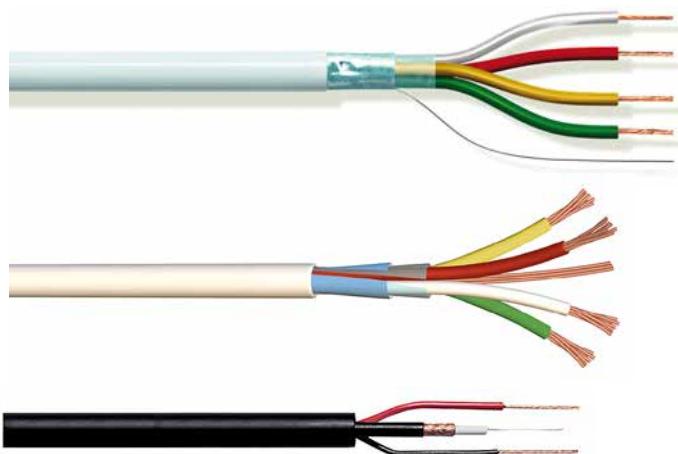

Schermatura grado 3

Articolo	Modello	Marcatura	Sez. Nom (Mm ²)	Lunghezza m
492329162	MKC222	2 X 022	0,22	100
492329163	MKC422	4 X 022	0,22	100
492329164	MKC622	6 X 022	0,22	100
492329165	MKC822	8 X 022	0,22	100
492329166	MKC2225	2X022 + 2x050	2x0,22 / 2x0,50	100
492329167	MKC4225	4X022 + 2x050	4x0,22 / 2x0,50	100
492329168	MKC6225	6x022 + 2x050	6x0,22 / 2x0,50	100

Cavi allarme in rame (CU) e alluminio rivestito di rame (CCA), grado di isolamento 2 , schermo in lamina di alluminio, guaina in PVC di colore bianco, matassa da 100 mt.

Schermatura con nastro Al/PET, senza alogen

Articolo	Modello	Conduttore	Marcatura	Lunghezza m
492329190	MK-222.CU	CU	2 x 0,22 mm ²	100
492329192	MK-222.CCA	CCA		100
492329191	MK-422.CU	CU	4 x 0,22 mm ²	100
492329193	MK-422.CCA	CCA		100
492329194	MK-205.222.CU	CU	2 x 0,50 mm ² + 2 x 0,22 mm ²	100
492329196	MK-205.222.CCA	CCA		100
492329195	MK-205.422.CU	CU	2 x 0,50 mm ² + 4 x 0,22 mm ²	100
492329197	MK-205.422.CCA	CCA		100

Cavi per videocontrollo RG59 1x0.75 ohm + 2 x 0.22, diametro esterno 4,8mm, nero, matassa da 100mt. Conduttori in rame (CU).

Cavi RG59 TVCC

Articolo	Modello	Conduttore	Marcatura	Sez. Nom (Mm ²)	Colore
492329159	MKCTVCC22	CU	2 x 0,22	100	Nero
492329160	MKCTVCC50	CU	2 x 0,50	100	Nero





Cavi coassiali 75 Ohm, colore bianco, conduttori in rame (CU), diametro 5 mm, classe A, pull box 100/150mt.

Cavo coassiale 75 Ohm, colore bianco, conduttori CU/CCS, diametro 5 mm, classe A, scatola da 100/200mt.

Cavi coassiali 75 Ohm, colore bianco, conduttori in rame (CU), diametro 5 mm, classe A+, pull box 100/150mt.



CLASSE A

Codice	Articolo	Schermatura	Condu-ttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezio-ne
559576101	ZDA - 5.0 (5.0 mm)	Classe A	CU	150	PVC	Bianco	Pull box
559576102	ZDA - 6.1 (6.1 mm)	Classe A	CU	100	PVC	Bianco	Pull box
559576103	ZDA - 6.8 (6.8 mm)	Classe A	CU	100	PVC	Bianco	Pull box

Cpr: LCPR1413-4 2661 17 | DoP:ME-CPR-0001 | EN 50575:2014/A1:2016

CLASSE A

Codice	Articolo	Schermatura	Condu-ttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezio-ne
559576120	ZO-12.5.CLAS-SEC.0 - SKY	Classe A	CU	200	PVC	Bianco	Carton box
559576125	ZDEA-5.0	Classe A	CCS	100	PVC	Bianco	Pull box
559576126	ZDUA-5.0	Classe A	CU	100	PVC	Bianco	Pull box

Cpr: 455/24/AC | DoP:ME-CPR-0006 | EN 50575:2014/A1:2016

CLASSE A+

Codice	Articolo	Schermatura	Condu-ttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezio-ne
559576113	ZDA + 5.0 (5.0mm)	Classe A+	CU	150	PVC	Bianco	Pull box
559576114	ZDA + 6.1 (6.1 mm)	Classe A+	CU	100	PVC	Bianco	Pull box
559576115	ZDA + 6.8 (6.8 mm)	Classe A+	CU	100	PVC	Bianco	Pull box

Cpr: LCPR1413-4 2661 17 | DoP:ME-CPR-0001 | EN 50575:2014/A1:2016





Cavi coassiali 75 Ohm, con conduttori in alluminio rivestito di rame (CCA), colore bianco 5 mm, classe B, scatola da 100mt.



CLASSE B

Codice	Articolo	Schermatura	Conduittore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezione
559576110	ZDB - 5.0 (5.0 mm)	Classe B	CCA	100	PVC	Bianco	Carton box
559576111	ZDB - 6.1 (6.10 mm)	Classe B	CCA	100	PVC	Bianco	Carton box
559576112	ZDB - 6.8 (6.8 mm)	Classe B	CCA	100	PVC	Bianco	Carton box

Cpr: LCPR1413-1 2661 17 | DoP:ME-CPR-0003 | EN 50575:2014/A1:2016

CLASSE A - IRRADIO

Codice	Articolo	Connettore	Conduittore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezione
559576127	IR-EA-5.0-10	F 5mm	CCS	10	PVC	Bianco	Matassa
559576128	IR-EA-5.0-30	F 5mm	CCS	30	PVC	Bianco	Matassa
559576129	IR-EA-5.0-50	F 5mm	CCS	50	PVC	Bianco	Matassa
-							

Cavi coassiali 75 Ohm, con conduttori in acciaio rivestito di rame (CCS) colore bianco, diametro 5 mm, classe A, con connettori F, matassa da 10/30/50mt.





Cavi Fibra Ottica (FTTH) SC-APC a SC-APC, Singlemode (OS2) Simplex, LSZH.


Utilizzati per connettere il provider Internet ONT (Optical Network Terminal) al router/modem o al convertitore fibra/rame

- Tipo di fibra: monomodale G657. A2
- Tipo di connettore: SC/SC
- Tipo di lucidatura: APC/APC
- Diametro esterno: 3 mm
- Perdita di inserzione: <0,3 dB
- Perdita di ritorno: >50dB
- Sezione del nucleo: 9/125 micron
- LSZH
- Colore: giallo
- Compatibilità operatori italiani: Vodafone, Tim, WindTre



SC/APC a SC/APC

Codice	Modello	EAN	Conduttore	lucidatura	Lunghezza m	Guaina	Colore
149029203	IM1400	8052101432053	APC/APC	SC/SC	1	LSZH	Giallo
149029204	IM1401	8052101432060	APC/APC	SC/SC	2	LSZH	Giallo
149029205	IM1402	8052101432077	APC/APC	SC/SC	3	LSZH	Giallo
149029206	IM1403	8052101432084	APC/APC	SC/SC	5	LSZH	Giallo
149029207	IM1404	8052101432091	APC/APC	SC/SC	10	LSZH	Giallo
149029208	IM1405	8052101432107	APC/APC	SC/SC	15	LSZH	Giallo
149029209	IM1406	8052101432114	APC/APC	SC/SC	20	LSZH	Giallo
149029210	IM1407	8052101432121	APC/APC	SC/SC	25	LSZH	Giallo
149029211	IM1408	8052101432138	APC/APC	SC/SC	30	LSZH	Giallo
149029212	IM1409	8052101432145	APC/APC	SC/SC	40	LSZH	Giallo
149029213	IM1410	8052101432152	APC/APC	SC/SC	50	LSZH	Giallo
149029214	IM1411	8052101432169	APC/APC	SC/SC	70	LSZH	Giallo
149029215	IM1412	8052101432176	APC/APC	SC/SC	100	LSZH	Giallo

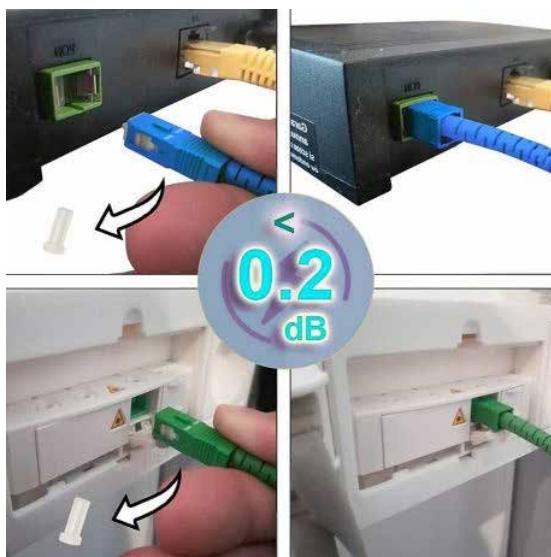



Cavi Fibra Ottica (FTTH) SC-APC a SC-UPC, Singlemode (OS2) Simplex, LSZH.

Utilizzati per connettere il provider Internet ONT (Optical Network Terminal) al router/modem o al convertitore fibra/rame.


- Tipo di fibra: monomodale G657. A2
- Tipo di connettore: SC/SC
- Tipo di lucidatura: APC/UPC
- Diametro esterno: 3 mm
- Perdita di inserzione: <0,3 dB
- Perdita di ritorno: >50dB
- Sezione del nucleo: 9/125 micron
- LSZH
- Colore: bianco
- Compatibilità operatori italiani: Iliad



SC/APC a SC/UPC

Codice	Modello	EAN	Conduttore	Lucidatura	Lunghezza m	Guaina	Colore
149029216	IM1420	8052101433111	APC/UPC	SC/SC	1	LSZH	Bianco
149029217	IM1421	8052101433128	APC/UPC	SC/SC	2	LSZH	Bianco
149029218	IM1422	8052101433135	APC/UPC	SC/SC	3	LSZH	Bianco
149029219	IM1423	8052101433142	APC/UPC	SC/SC	5	LSZH	Bianco
149029220	IM1424	8052101433159	APC/UPC	SC/SC	10	LSZH	Bianco
149029221	IM1425	8052101433166	APC/UPC	SC/SC	15	LSZH	Bianco
149029222	IM1426	8052101433173	APC/UPC	SC/SC	20	LSZH	Bianco
149029223	IM1427	8052101433180	APC/UPC	SC/SC	25	LSZH	Bianco
149029224	IM1428	8052101433197	APC/UPC	SC/SC	30	LSZH	Bianco
149029225	IM1429	8052101433203	APC/UPC	SC/SC	40	LSZH	Bianco
149029226	IM1430	8052101433210	APC/UPC	SC/SC	50	LSZH	Bianco
149029227	IM1431	8052101433227	APC/UPC	SC/SC	70	LSZH	Bianco
149029228	IM1432	8052101433234	APC/UPC	SC/SC	100	LSZH	Bianco



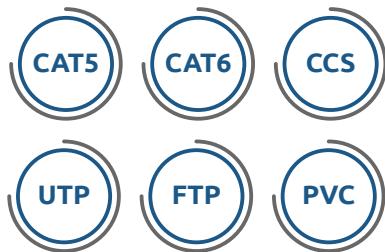

Cavi intestati 2 spine RJ45 (8P8C), con schermatura UTP/FTP, categoria CAT5/6, con conduttore in CCS e guaina in PVC di colore grigio.

- Lunghezza da 1mt. a 20mt.



CAT6 UTP


Codice	Articolo	Schermatura	Conduuttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezione
486605343	CAT 6	UTP	CCS	1	PVC	Grigio	Polybag
486605344	CAT 6	UTP	CCS	1,5	PVC	Grigio	Polybag
486605345	CAT 6	UTP	CCS	3	PVC	Grigio	Polybag
486605346	CAT 6	UTP	CCS	5	PVC	Grigio	Polybag
486605347	CAT 6	UTP	CCS	10	PVC	Grigio	Polybag
486605348	CAT 6	UTP	CCS	15	PVC	Grigio	Polybag

61

CAT5 FTP/UTP

Codice	Articolo	Schermatura	Conduuttore	Lunghezza m	Guaina	Colore	Confezione
486605301	CAT5	FTP	CCS	1	PVC	Grigio	Polybag
486605306	CAT5	FTP	CCS	2	PVC	Grigio	Polybag
486605302	CAT5	FTP	CCS	3	PVC	Grigio	Polybag
486605303	CAT5	FTP	CCS	5	PVC	Grigio	Polybag
486605342	CAT5	FTP	CCS	10	PVC	Grigio	Polybag
486605365	CAT5	FTP	CCS	15	PVC	Grigio	Polybag
486605350	CAT5	UTP	CCS	0,5	PVC	Grigio	Polybag
486605304	CAT5	UTP	CCS	1	PVC	Grigio	Polybag
486605305	CAT5	UTP	CCS	3	PVC	Grigio	Polybag
486605308	CAT5	UTP	CCS	5	PVC	Grigio	Polybag
486605351	CAT5	UTP	CCS	7	PVC	Grigio	Polybag
486605352	CAT5	UTP	CCS	10	PVC	Grigio	Polybag
486605367	CAT5	UTP	CCS	15	PVC	Grigio	Polybag
486605368	CAT5	UTP	CCS	20	PVC	Grigio	Polubag



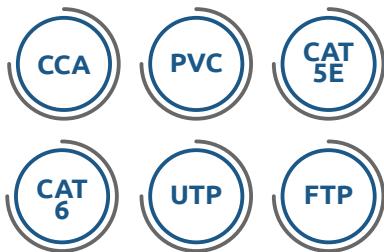

Cavi intestati 2 spine RJ45(8P8C) con schermatura UTP/FTP, categoria CAT5E/&, con conduttore in CCA e guaina in PVC di colore grigio.

Lunghezza da 0,5mt.a 20mt.




CAT5E

Lunghezza	Guaina	Conduttore	Colore	Schermatura UTP	Schermatura FTP
0,5 mt	PVC	CCA	Grigio	486605370	486605379
1 mt	PVC	CCA	Grigio	486605371	486605380
2 mt	PVC	CCA	Grigio	486605372	486605381
3 mt	PVC	CCA	Grigio	486605373	486605382
5 mt	PVC	CCA	Grigio	486605374	486605383
7 mt	PVC	CCA	Grigio	486605375	486605384
10 mt	PVC	CCA	Grigio	486605376	486605385
15 mt	PVC	CCA	Grigio	486605377	486605387
20 mt	PVC	CCA	Grigio	486605378	486605388

CAT6

Lunghezza	Guaina	Conduttore	Colore	Schermatura UTP	Schermatura FTP
0,5 mt	PVC	CCA	Grigio	486605389	486605398
1 mt	PVC	CCA	Grigio	486605390	486605399
2 mt	PVC	CCA	Grigio	486605391	486605400
3 mt	PVC	CCA	Grigio	486605392	486605401
5 mt	PVC	CCA	Grigio	486605393	486605402
7 mt	PVC	CCA	Grigio	486605394	486605403
10 mt	PVC	CCA	Grigio	486605395	486605404
15 mt	PVC	CCA	Grigio	486605396	486605405
20 mt	PVC	CCA	Grigio	486605397	486605406

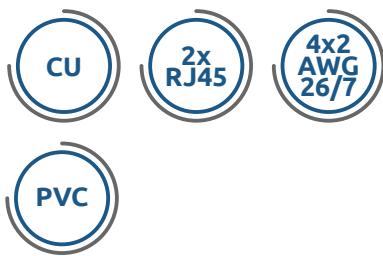

I cavi patch DIGITUS® sono realizzati e testati secondo le normative ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173.

Garantiscono che l'installazione del cavo sia conforme alle specifiche del canale ISO e offrono prestazioni eccellenti per il cablaggio.

Le prestazioni sono state testate fino a 100 MHz per la categoria 5e, 250 MHz per la categoria 6 e 500 MHz per la categoria 6A, comprese caratteristiche come la paradiafonia.

Questi prodotti sono progettati per soddisfare pienamente le esigenze delle diverse aree applicative. Ogni cavo è dotato di un salvacordone stampato con serracavo integrato.

Inoltre, la guarnizione presenta una protezione del fermo che previene l'aggrovigliamento del cavo e la rottura della leva di arresto del connettore.

La categoria del cavo è facilmente identificabile grazie al colore del connettore:

- Blu per la categoria 5e,
- Rosso per la categoria 6
- Giallo per la categoria 6A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- 2x presa RJ45 (8P8C)
- Cappuccio con protezione antipiega, scarico della trazione e protezione del fermo
- Lunghezza minima di avvio
- Conduttore interno: Rame (Cu)
- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Schermatura: UTP, non schermato / FTP, schermato
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppino
- Guaina: PVC

63

CAT5E

Lunghezza	Guaina	Conduttore	Colore	Schermatura U-UTP	Schermatura SF-UTP	Schermatura S-FTP
0,5 mt	PVC	CU	Grigio	486700041	-	486605555
1 mt	PVC	CU	Grigio	486700042	486605406	486605556
2 mt	PVC	CU	Grigio	486700044	486605407	486605557
3 mt	PVC	CU	Grigio	486700045	486605408	-
5 mt	PVC	CU	Grigio	486700046	486605409	-
7 mt	PVC	CU	Grigio	-	486605410	-
10 mt	PVC	CU	Grigio	486605404	486605411	-
15 mt	PVC	CU	Grigio	-	486605412	-
20 mt	PVC	CU	Grigio	486605405	-	-



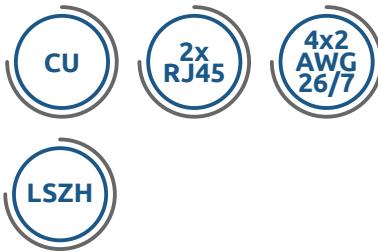

I cavi patch DIGITUS® sono realizzati e testati secondo le normative ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173.

Garantiscono che l'installazione del cavo sia conforme alle specifiche del canale ISO e offrono prestazioni eccellenti per il cablaggio.

Le prestazioni sono state testate fino a 100 MHz per la categoria 5e, 250 MHz per la categoria 6 e 500 MHz per la categoria 6A, comprese caratteristiche come la paradiafonia.

Questi prodotti sono progettati per soddisfare pienamente le esigenze delle diverse aree applicative. Ogni cavo è dotato di un salvacordone stampato con serracavo integrato.

Inoltre, la guarnizione presenta una protezione del fermo che previene l'aggrovigliamento del cavo e la rottura della leva di arresto del connettore.

La categoria del cavo è facilmente identificabile grazie al colore del connettore:

- Blu per la categoria 5e,
- Rosso per la categoria 6
- Giallo per la categoria 6A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2x presa RJ45 (8P8C)
- Cappuccio con protezione antipiega, scarico della trazione e protezione del fermo
- Lunghezza minima di avvio
- Conduttore interno: Rame (Cu)
- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Schermatura: UTP, non schermato / FTP, schermato
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppino
- Guaina: LSZH

CAT6A

Lunghezza	Guaina	Conduttore	Colore	Schermarura U-UTP	Schermarura S-FTP
0,25 mt	LSZH	CU	Grigio	-	486700000
0,5 mt	LSZH	CU	Grigio	486605570	486700001
1 mt	LSZH	CU	Grigio	486605571	486700002
2 mt	LSZH	CU	Grigio	486605572	486700003
3 mt	LSZH	CU	Grigio	486605573	486700004
5 mt	LSZH	CU	Grigio	486605574	486700005
7 mt	LSZH	CU	Grigio	-	486700006
10 mt	LSZH	CU	Grigio	486605575	486700007
15 mt	LSZH	CU	Grigio	-	486700008
20 mt	LSZH	CU	Grigio	-	-
25 mt	LSZH	CU	Grigio	-	486700009
30 mt	LSZH	CU	Grigio	-	486700010



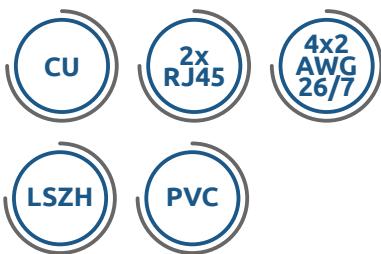

I cavi patch DIGITUS® sono realizzati e testati secondo le normative ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173.

Garantiscono che l'installazione del cavo sia conforme alle specifiche del canale ISO e offrono prestazioni eccellenti per il cablaggio.


Le prestazioni sono state testate fino a 100 MHz per la categoria 5e, 250 MHz per la categoria 6 e 500 MHz per la categoria 6A, comprese caratteristiche come la paradiafonia.

Questi prodotti sono progettati per soddisfare pienamente le esigenze delle diverse aree applicative. Ogni cavo è dotato di un salvacordone stampato con serracavo integrato.

Inoltre, la guarnizione presenta una protezione del fermo che previene l'aggrovigliamento del cavo e la rottura della leva di arresto del connettore.

La categoria del cavo è facilmente identificabile grazie al colore del connettore:

- Blu per la categoria 5e
- Rosso per la categoria 6
- Giallo per la categoria 6A

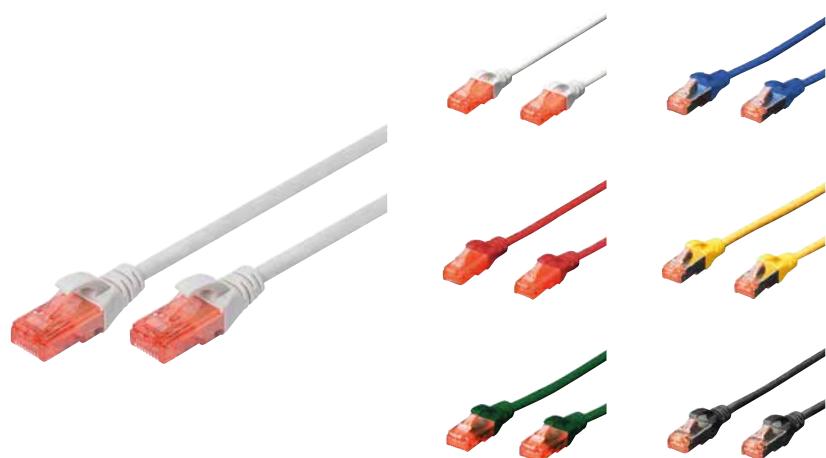

CAT6 LSZH


Lunghezza	Guaina	Conduttore	Colore	Schermatura U-UTP	Schermatura S-FTP
0,5 mt	LSZH	CU	Grigio	486700023	486700012
1 mt	LSZH	CU	Grigio	486700024	486700013
2 mt	LSZH	CU	Grigio	486700026	486700014
3 mt	LSZH	CU	Grigio	486700027	486700015
5 mt	LSZH	CU	Grigio	486700028	486700016
7 mt	LSZH	CU	Grigio	486605420	486605421
10 mt	LSZH	CU	Grigio	486700029	486700017
15 mt	LSZH	CU	Grigio	486700030	486700018
20 mt	LSZH	CU	Grigio	486700031	486700019

CAT6 PVC COLORATI

Lunghessa	Guaina	BIANCO		BLU		ROSSO	
		Scherm. U-UTP	Scherm. S-FTP	Scherm. U-UTP	Scherm. S-FTP	Scherm. U-UTP	Scherm. S-FTP
0,5 mt	PVC	486605425	486605430	486605435	486605440	486605445	486605450
1 mt	PVC	486605426	486605431	486605436	486605441	486605446	486605451
2 mt	PVC	486605427	486605432	486605437	486605442	486605447	486605452
3 mt	PVC	486605428	486605433	486605438	486605443	486605448	486605453
5 mt	PVC	486605429	486605434	486605439	486605444	486605449	486605454

Lunghessa	Guaina	GIALLO		VERDE		NERO	
		Scherm. U-UTP	Scherm. S-FTP	Scherm. U-UTP	Scherm. S-FTP	Scherm. U-UTP	Scherm. S-FTP
0,5 mt	PVC	486605455	486605460	486605465	486605550	486605560	486605565
1 mt	PVC	486605456	486605461	486605466	486605551	486605561	486605566
2 mt	PVC	486605457	486605462	486605467	486605552	486605562	486605567
3 mt	PVC	486605458	486605463	486605468	486605553	486605563	486605568
5 mt	PVC	486605459	486605464	486605469	486605554	486605564	486605569



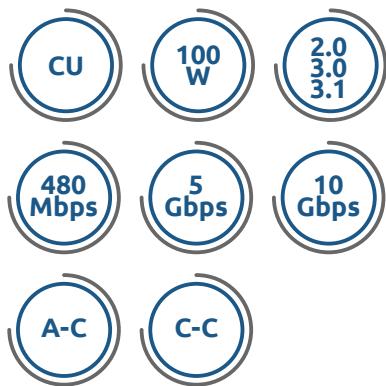

Cavi USB versione 2.0, 3.0 e 3.1 da 100W, con connettori tipo A-C e C-C

Caratteristiche del cavo:

- Connettori: A-C e C-C
- Materiale: Rame
- Versione USB: 2.0, 3.0 e 3.1
- Watt: 100
- Velocità: 480Mbps - V2.0
5Gbps - V3.0
10Gbps - V3.1
- Guaina: PVC
- Colore: nero
- Diametro: $4.0 \pm 0.2\text{mm}$ - V2.0
 $4.5 \pm 0.2\text{mm}$ - V3.0
 $5.0 \pm 0.2\text{mm}$ - V3.1
- Lunghezza: 0,5 / 1 / 2 / 4mt.
- Confezione: appendibile



USB 2.0 A-C / 480Mbps

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettori	Guaina	Confezione
486611200	MK-20.100.AC.05	0,5	2.0	A-C	PVC	Appendibile
486611201	MK-20.100.AC.1	1	2.0	A-C	PVC	Appendibile
486611202	MK-20.100.AC.2	2	2.0	A-C	PVC	Appendibile
486611203	MK-20.100.AC.4	4	2.0	A-C	PVC	Appendibile

USB 2.0 C-C / 480Mbps

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettori	Guaina	Confezione
486611204	MK-20.100.CC.05	0,5	2.0	C-C	PVC	Appendibile
486611205	MK-20.100.CC.1	1	2.0	C-C	PVC	Appendibile
486611206	MK-20.100.CC.2	2	2.0	C-C	PVC	Appendibile
486611207	MK-20.100.CC.4	4	2.0	C-C	PVC	Appendibile


USB 3.0 C-C / 5Gbps

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettori	Guaina	Confezione
486611208	MK-30.100.CC.05	0,5	3.0	C-C	PVC	Appendibile
486611209	MK-30.100.CC.1	1	3.0	C-C	PVC	Appendibile
486611210	MK-30.100.CC.2	2	3.0	C-C	PVC	Appendibile
486611211	MK-30.100.CC.4	4	3.0	C-C	PVC	Appendibile

USB 3.1 C-C / 10Gbps

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettori	Guaina	Confezione
486611212	MK-31.100.CC.05	0,5	3.1	C-C	PVC	Appendibile
486611213	MK-31.100.CC.1	1	3.1	C-C	PVC	Appendibile
486611214	MK-31.100.CC.2	2	3.1	C-C	PVC	Appendibile
486611215	MK-31.100.CC.4	4	3.1	C-C	PVC	Appendibile



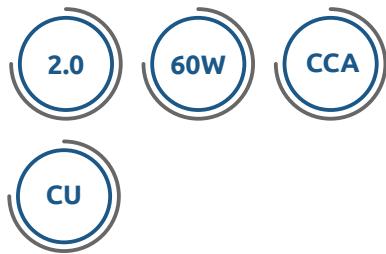

Cavi USB versione 2.0 da 60W con connettori A-A.

Caratteristiche del cavo:

- Connettori: A-A
- Materiale:
 - Rame (CU)
 - Alluminio rivestito di Rame (CCA)
- Versione USB: 2.0
- Watt: 60
- Velocità: 480Mbps
- Guaina: PVC
- Colore: Nero
- Diametro: $4.0 \pm 2\text{mm}$
- Lunghezza: 3/15mt.
- Confezione: Appendibile



USB 2.0 CCA AM-AM

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettori	Materiale	Confezione
486611153	3102/3M	3	2.0	AM-AM	CCA	Bulk
486611154	3102/5M	15	2.0	AM-AM	CCA	Bulk
486611168	3102B/1.5M	1.5	2.0	AM-AM	CCA	Blister
486611169	3102B/3M	3	2.0	AM-AM	CCA	Blister
486611170	3102B/5M	5	2.0	AM-AM	CCA	Blister


USB 2.0 CU AM-AM

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettori	Materiale	Confezione
486611156	4102/3M	3	2.0	AM-AM	CU	Bulk
486611157	4102/5M	15	2.0	AM-AM	CU	Bulk
486611171	4102B/1.5M	1.5	2.0	AM-AM	CU	Blister
486611172	4102B/3M	3	2.0	AM-AM	CU	Blister
486611173	4102B/5M	5	2.0	AM-AM	CU	Blister

USB 2.0 CCA AM-AF

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettori	Materiale	Confezione
486611159	3103/3M	3	2.0	AM-AF	CCA	Bulk
486611175	3103B/3M	3	2.0	AM-AF	CCA	Blister
486611176	3103B/5M	5	2.0	AM-AF	CCA	Blister



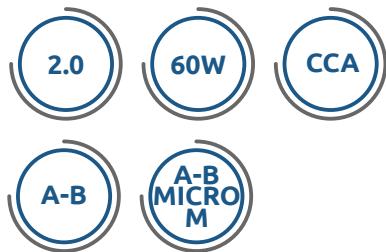

Cavi USB versione 2.0 da 60W con connettori A-B / A-B MICRO M.

Caratteristiche del cavo:

- Connettori: A-B / A-B MICRO M
- Materiale: Alluminio rivestito di Rame (CCA)
- Versione USB: 2.0
- Watt: 60
- Velocità: 480Mbps
- Guaina: PVC
- Colore: Nero
- Diametro: 4.0±2mm
- Lunghezza: 1/3mt.
- Confezione: Appendibile



USB 2.0 CCA AM-B MICRO M

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettore	Materiale	Confezione
486611163	3107X/1M	1	2.0	AM-B MICRO M	CCA	Bulk
486611164	3107X/1.8M	1.8	2.0	AM-B MICRO M	CCA	Bulk
486611179	3107XB/1M	1	2.0	AM-B MICRO M	CCA	Blister
486611180	3107XB/1.8M	1.8	2.0	AM-B MICRO M	CCA	Blister


USB 2.0 CCA AM-BM

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettore	Materiale	Confezione
486611161	3101/2M	2	2.0	AM-B MICRO M	CCA	Bulk
486611178	3101B/3M	3	2.0	AM-B MICRO M	CCA	Blister

USB 2.0 CCA AM-MINI

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione USB	Connettore	Materiale	Confezione
486611166	3106/1.8M	1	2.0	AM-B MICRO M	CCA	Bulk
486611182	3106B/1.8M	1.8	2.0	AM-B MICRO M	CCA	Blister



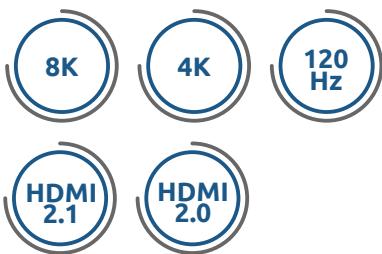

Cavo HDMI 2.1 ad altissime prestazioni serie Platinum, con risoluzione UHD 8K 4320P@60Hz / UHD 4K2160P@120Hz.

Conduttori in rame AWG30/0,254mm e connettori tipo: spina HDMI - spina HDMI contatti dorati.

Corpo del connettore in metallo e contatti di colore dorato.

Guaina in PVC con rivestimento in nylon trattato di colore nero, diametro di 6mm.

Confezione in box colorato appendibile.

Cavi HDMI 2.0 ad alte prestazioni serie Gold, con risoluzione UHD 4K 2160P@60Hz / 2K 1440P@120Hz. Conduttori in rame AWG30/0,254mm e connettori tipo: spina HDMI - spina HDMI contatti dorati.

Corpo del connettore in materiale plastico di colore nero con capocorda dorato.

Grazie alle sue ridotte dimensioni permette di agevolare la connessione in presenza di altri cavi.

Guaina in PVC di colore nero con diametro di 6mm. Confezione in box colorato appendibile.



Serie PLATINUM

Serie GOLD

Serie PLATINUM

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione HDMI	Risoluzione	Serie	Confezione
149029141	IR-8KPL.1	1	2.1	8K Ultra HD	Platinum	Box appendibile
149029143	IR-8KPL.3	3	2.1	8K Ultra HD	Platinum	Box appendibile
149029144	IR-8KPL.5	5	2.1	8K Ultra HD	Platinum	Box appendibile
149029145	IR-8KPL.7	7	2.1	8K Ultra HD	Platinum	Box appendibile



Serie GOLD

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione HDMI	Risoluzione	Serie	Confezione
149029155	IR-4KG.0.5	0.5	2.0	4K Ultra HD	Gold	Box appendibile
149029156	IR-4KG.1	1	2.0	4K Ultra HD	Gold	Box appendibile
149029158	IR-4KG.3	3	2.0	4K Ultra HD	Gold	Box appendibile
149029159	IR-4KG.5	5	2.0	4K Ultra HD	Gold	Box appendibile
149029161	IR-4KG.10	10	2.0	4K Ultra HD	Gold	Box appendibile
149029162	IR-4KG.15	15	2.0	4K Ultra HD	Gold	Box appendibile
149029163	IR-4KG.20	20	2.0	4K Ultra HD	Gold	Box appendibile





Cavi HDMI 2.0 ad alte prestazioni serie Gold, con risoluzione UHD 4K 2160P@60Hz / 2K 1440P@120Hz.

Conduttori in rame per l'alimentazione, integrati con fibra ottica per la trasmissione del segnale.

AWG28/0.321mm e connettori tipo: spina HDMI - spina HDMI, contatti dorati.

Connettori tipo: spina HDMI - spina HDMI. Corpo del connettore in metallo con contatti dorati.

Guaina in PVC di colore nero, diametro di 4.6mm

Cavi HDMI 1.4b ad alte prestazioni serie Silver, con risoluzione Full HD 1080P 60Hz e UHD 4K 2160P@30Hz.

Conduttori in allumino e rame AWG30/0,254mm e connettori tipo: spina HDMI - spina HDMI, contatti dorati.

Corpo del connettore in materiale plastico di colore nero con terminali dorati.

Grazie alle sue ridotte dimensioni permette di agevolare la connessione in presenza di altri cavi.

Guaina in PVC di colore nero con diametro di 5.5mm



Serie GOLD



Serie SILVER

Serie GOLD


Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione HDMI	Risoluzione	Serie	Confezione
149029176	IR-AOC4KG.30	30	2.0	4K Ultra HD	Gold	Scatola
149029177	IR-AOC4KG.40	40	2.0	4K Ultra HD	Gold	Scatola
149029178	IR-AOC4KG.50	50	2.0	4K Ultra HD	Gold	Scatola
149029180	IR-AOC4KG.75	75	2.0	4K Ultra HD	Gold	Scatola
149029181	IR-AOC4KG.100	100	2.0	4K Ultra HD	Gold	Scatola



Serie SILVER

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione HDMI	Risoluzione	Serie	Confezione
149029195	IR-4KS.0.5	0.5	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149029196	IR-4KS.1	1	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149029197	IR-4KS.1.5	1.5	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149029198	IR-4KS.2	2	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149029199	IR-4KS.3	3	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149029230	IR-4KS.5	5	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149029231	IR-4KS.10	10	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149029232	IR-4KS.15	15	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149023233	IR-4KS.20	20	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto
149023234	IR-4KS.25	25	1.4b	4K Ultra HD	Silver	Sacchetto



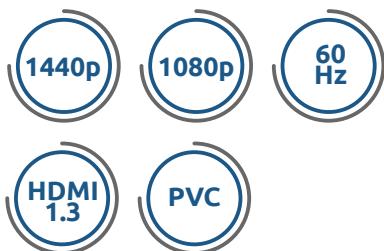

Cavo HDMI 1.3 ad alta velocità, con risoluzione 1080P e 1440P a 60Hz. Conduttori CCS AWG30/0,254mm, tipo di connettori: spina HDMI - spina HDMI. Corpo del connettore in plastica nera con terminale dorato. Guaina in PVC nero con diametro di 5,5 mm



HDMI 1.3 Full HD

Codice	Articolo	Lunghezza m	Versione HDMI	Risoluzione	Serie	Confezione
149029190	IR-1080P.0.5	0.5	1.3	Full HD	-	Sacchetto
149029191	IR-1080P.1	1	1.3	Full HD	-	Sacchetto
149029192	IR-1080P.1.5	1.5	1.3	Full HD	-	Sacchetto
149029193	IR-1080P.2	2	1.3	Full HD	-	Sacchetto
149029194	IR-1080P.3	3	1.3	Full HD	-	Sacchetto



Full HD 1920 x 1080	4K 3840 x 2160	5K 5120 x 2160	8K 7680 x 4320



Cavetti audio stereo con connettori, spina rca / spina rca, colore nero, in confezione polybag-blister appendibile.

Cavetti audio stereo con connettori, spina mini jack da 3,5mm / 2 spine rca, colore nero, in confezione polybag appendibile.

Cavetti audio stereo. con connettori, spina mini jack da 3,5mm / spina mini jack da 3,5mm e spina mini jack da 3,5mm / preso mini jack da 3,5mm , colore nero, in confezione polybag appendibile.

Cavetti audio digitale ottico con connettori, spina toslink / spina toslink, colore nero, in confezione polybag-blister appendibile



2RCA / 2RCA S/S

Codice	Articolo	Lunghezza m	Connettore	Tipo	Colore	Confezione
149000249	MK1011/3MP	3	2RCA/2RCA	S/S	Nero	Polybag
149000250	MK1011/5MP	5	2RCA/2RCA	S/S	Nero	Polybag
149000170	MK1011/1.5MB	1,5	2RCA/2RCA	S/S	Nero	Blister

M.JACK 3.5 / 2RCA S/S

Codice	Articolo	Lunghezza m	Connettore	Tipo	Colore	Confezione
149000252	MK4041/1.5MP	1.5	M.JACK 3.5 / 2RCA	S/S	Nero	Polybag
149000253	MK4041/3MP	3	M.JACK 3.5 / 2RCA	S/S	Nero	Polybag
149000254	MK4041/5MP	5	M.JACK 3.5 / 2RCA	S/S	Nero	Polybag

M.JACK 3.5 / M.JACK 3.5 S/S e S/P

Codice	Articolo	Lunghezza m	Connettore	Tipo	Colore	Confezione
149000257	MK4031/1.fMP	1.5	M.JACK 3.5 / M.JACK 3.5	S/S	Nero	Polybag
149000258	MK4031/3MP	3	M.JACK 3.5 / M.JACK 3.5	S/S	Nero	Polybag
149000260	MK4032/1.5MP	1,5	M.JACK 3.5 / M.JACK 3.5	S/P	Nero	Polybag

TOSLINK S/S

Codice	Articolo	Lunghezza m	Connettore	Tipo	Colore	Confezione
149000175	MK2004/1.5MB	1.5	TOSLINK	S/S	Nero	Blister
149000263	MK2004/3MP	3	TOSLINK	S/S	Nero	Polybag





Cavo adattatore AUDIO-VIDEO bidirezionale.

Connettori SCART e RCA A/V.


Lunghezza 1.5mt. Colore nero.

Mod. MK-3RCA
Cod. 149000193
EAN 8006012327496



Descrizione

Lunghezza m	1.5
Connettore	SCART IN-OUT / 3RCA
Tipo	S/S
Colore	Nero
Confezione	Bulk

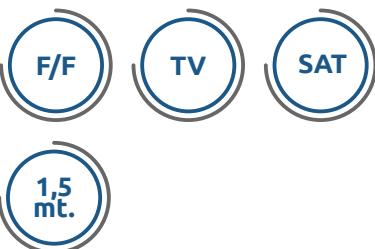

Cavo TV-SAT 75 Ohm per trasmissioni digitali terrestri e satellitari.

Intestato con connettori tipo F.

Lunghezza 1.5mt. Colore bianco.

Mod. MK4019/M/P
Cod. 149000176
EAN 8006012327526



Descrizione

Lunghezza m	1.5
Connettore	F/F
Tipo	S/S
Colore	Bianco
Confezione	Blister



Questo convertitore audio da digitale ad analogico è progettato per la commutazione audio domestica o professionale.

Può convertire il segnale audio digitale coassiale o ottico in segnale audio analogico R / L.

Mod. MK-HDC7
Cod. 149029724
EAN 8006012367799



Descrizione

Ingresso audio	Audio digitale coassiale e ottico
Uscita audio	Audio analogico stereo R/L
Connettori audio analogici in uscita	Connettore RCA R/L e presa Jack da 3,5 mm
Connettori audio digitali in ingresso	S/PDF ottico e RCA coassiale
Frequenza di campionamento	44,1, 48 e 96 KHz
Max corrente di lavoro	250mA
Alimentazione in Ingresso	CA 100-240V 50/60Hz - Uscita: DC 5V/1.5A
Confezione	Scatola



Questo convertitore audio da analogico a digitale è progettato per la commutazione audio domestica o professionale.


Può convertire un segnale audio analogico stereo R/L in digitale coassiale o ottico.

Mod. MK-HDC8
Cod. 149029725
EAN 8006012367805



Descrizione

Ingresso audio	Stereo analogico con Jack da 3,5mm e RCA R/L
Uscita audio	Digitale ottico e coassiale
Connettori audio analogici in ingresso	Connettore RCA R/L e presa Jack da 3,5 mm
Connettori audio digitali in uscita	S/PDF ottico e RCA coassiale
Frequenza di campionamento	44,1, 48 e 96 KHz
Max corrente di lavoro	250mA
Alimentazione in Ingresso	CA 100-240V 50/60Hz - Uscita: DC 5V/1.5A
Confezione	Scatola

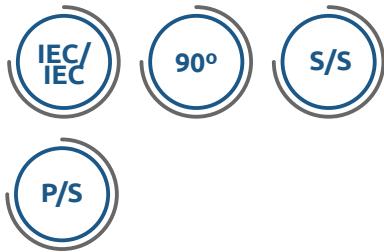

Cavetto TV, IEC/IEC, S/S e P/S, colore bianco e nero, confezione in polybag, bulk e blister.



IEC/IEC

Codice	Articolo	Lunghezza m	Connettori	Tipo	Colore	Confezione
149000278	MK-90° 2,5mt7.90. biancoC.7	2,5	IEC/IEC	S/S	Bianco	Polybag
149000177	MK-1,5mt7.P/S 1.,biancoC.7	1.5	IEC/IEC	P/S	Bianco	Blister
149000195	MK-1,5mt9.P/S. biancoC.9	1.5	IEC/IEC	P/S	Bianco	Bulk
149000196	MK-1,5mt9.P/S. biancoC.9	1.5	IEC/IEC	P/S	Nero	Bulk
149000273	MK-1,5mt7.P/S 1.,biancoC.7	1.5	IEC/IEC	P/S	Bianco	Polybag
149000275	MK-27.P/S 3m. biancoC.3	3	IEC/IEC	P/S	Bianco	Polybag
149000277	MK-1,5mt7.S/S 1.,biancoC.7	1.5	IEC/IEC	S/S	Bianco	Polybag

75





Cavetto di alimentazione a 3 e 2 poli, connettori : spina tipo 10A / presa tipo IEC.

Lunghezza 1,5mt., colore nero, confezione in polybag appendibile e bulk.



10A/IEC

Codice	Articolo	Lunghezza m	N. poli	Connettore	Colore	Confezione
149000285	MK5129/M/B	1.5	3	Spina 10A / Presa IEC c13	Nero	Polybag
149000198	MK5129/M/B	1.5	3	Spina 10A / Presa IEC c13	Nero	Bulk
149000286	MK5136A/M/P	1.5	2	Spina 10A / Presa IEC c7	Nero	Polybag
149000199	MK5136A/M/P	1.5	2	Spina 10A / Presa IEC c7	Nero	Bulk



MK1909U66G



Armadio rack a muro 19" 9 unità, profondità 600mm

- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- (A)490x(L)540x(P)600mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1909U66G Cod. 486623012 EAN 8006012374452

MK1909U66N



Armadio rack a muro 19" 9 unità, profondità 600mm

- in acciaio
- colore nero (RAL9005)
- (A)490x(L)540x(P)600mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1909U66N Cod. 486623013 EAN 8006012374469

MK1909UG



Armadio rack a muro 19" 9 unità, profondità 450mm

- in acciaio
- colore grigio
- (A)485x(L)540x(P)450mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1909UG Cod. 486623015 EAN 8006012374476

MK1909UN



Armadio rack a muro 19" 9 unità, profondità 450mm

- in acciaio
- colore nero
- (A)485x(L)540x(P)450mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1909UN Cod. 486623020 EAN 8006012374483

MK1912U66G



Armadio rack a muro 19" 12 unità, profondità 600mm

- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- (A)620x(L)540x(P)600mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1912U66G Cod. 486623097 EAN 8006012374520

MK1912U66N



Armadio rack a muro 19" 12 unità, profondità 600mm

- in acciaio
- colore nero (RAL9005)
- (A)620x(L)540x(P)600mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1912U66N Cod. 486623098 EAN 8006012374537

MK1912UG



Armadio rack a muro 19" 12 unità, profondità 450mm

- in acciaio
- colore grigio
- (A)620x(L)540x(P)450mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1912UG Cod. 486623099 EAN 8006012374544

MK1912UN



Armadio rack a muro 19" 12 unità, profondità 450mm

- in acciaio
- colore nero
- (A)620x(L)540x(P)450mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1912UN Cod. 486623103 EAN 8006012374551



MK1915U66G

Armadio rack a muro 19" 15 unità, profondità 600mm

- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- (A)750x(L)540x(P)600mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1915U66G Cod. 486623107 EAN 8006012374568



MK1915U66N

Armadio rack a muro 19" 15 unità, profondità 600mm

- in acciaio
- colore nero (RAL9005)
- (A)750x(L)540x(P)600mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1915U66N Cod. 486623108 EAN 8006012374575



MK1915UG

Armadio rack a muro 19" 15 unità, profondità 450mm

- in acciaio
- colore grigio
- (A)750x(L)540x(P)450mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1915UG Cod. 486623109 EAN 8006012374582



MK1906U30

Armadio rack a muro 19" 6 unità, profondità 360mm

- in acciaio
- colore grigio
- (A)295x(L)540x(P)360mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1906U30 Cod. 486623149 EAN 8006012374599



MK1922U66GR

Armadio rack a muro 19" 22 unità, profondità 600mm

- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- (A)1166x(L)600x(P)600mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1922U66GR Cod. 486623166 EAN 8006012374612



MK1922U66N

Armadio rack a muro 19" 22 unità, profondità 600mm

- in acciaio
- colore nero (RAL9005)
- (A)1166x(L)600x(P)600mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1922U66N Cod. 486623167 EAN 8006012374629



MK1906UNL

Armadio rack a muro SERIE LIGHT 19" 6 unità, profondità 400mm

- in acciaio
- colore nero (RAL9005)
- (A)300x(L)530x(P)400mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1906UNL Cod. 486623347 EAN 8006012374858



MK1912UNL

Armadio rack a muro SERIE LIGHT 19" 12 unità, profondità 400mm

- in acciaio
- colore nero (RAL9005)
- (A)600x(L)530x(P)400mm
- porta frontale in vetro temperato con chiave
- 4 montanti laterali verticali da 19" già installati

Mod. MK1912UNL Cod. 486623350 EAN 8006012374865

MK1906UL

Armadio rack a muro
SERIE LIGHT 19" 6 unità,
profondità 400mm



Mod. MK1906UL Cod. 486623361

EAN 8006012374896

MK1909UL

Armadio rack a muro
SERIE LIGHT 19" 9 unità,
profondità 400mm



Mod. MK1909UL Cod. 486623355

EAN 8006012374872

MK1909UNL

Armadio rack a muro
SERIE LIGHT 19" 9 unità,
profondità 400mm



Mod. MK1909UNL Cod. 486623364

EAN 8006012374902

MK1912UL

Armadio rack a muro
SERIE LIGHT 19" 12 unità,
profondità 400mm



Mod. MK1912UL Cod. 486623358

EAN 8006012374889

MKDVR6

Box a muro DVR/
NVR 2 serrature con
ripiano apribile



- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- (A)550x(L)580x(P)160mm
- VESA 75X75 o 100X100
- Le staffe si possono regolare per dispositivi alti fino a 8cm

Mod. MKDVR6 Cod. 486623394 EAN 8006012374919



MKRIP250



Ripiano per armadio
19" 1 unità
profondità 250mm
(universale)

- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- capacità di carico 20 kg

Mod. MKRIP250 Cod. 486623240 EAN 8006012374650

MKRIP250G2U




Ripiano per armadio
19" 2 unità
profondità 250mm
(universale)

- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- capacità di carico 25 kg

Mod MKRIP250G2U Cod. 486623241 EAN 8006012374667

MKRIP250N

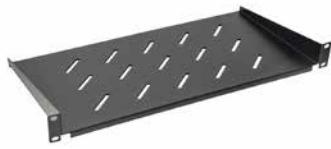

Ripiano per armadio
19" 1 unità
profondità 250mm
(universale)

- in acciaio
- colore nero RAL9005
- capacità di carico 20 kg

Mod. MKRIP250N Cod. 486623242 EAN 8006012374674

MKRIP250G2U



Ripiano per armadio
19" 2 unità
profondità 250mm
(universale)

- in acciaio
- colore nero RAL9005
- capacità di carico 25 kg

Mod MKRIP250G2U Cod. 486623241 EAN 8006012374667

MKRIP350G



Ripiano per armadio
19" 1 unità
profondità 350mm
(universale)

- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- capacità di carico 20 kg

Mod. MKRIP350G Cod. 486623250 EAN 8006012374698

MKRIP350G2U



Ripiano per armadio
19" 2 unità
profondità 350mm
(universale)

- in acciaio
- colore grigio chiaro (RAL7035)
- capacità di carico 25 kg

Mod MKRIP350G2U Cod. 486623251 EAN 8006012374704

MKRIP350N



Ripiano per armadio
19" 1 unità
profondità 350mm
(universale)

- in acciaio
- colore nero RAL9005
- capacità di carico 20 kg

Mod. MKRIP350N Cod. 486623254 EAN 8006012374711

MKRIP350N2U



Ripiano per armadio
19" 2 unità
profondità 350mm
(universale)

- in acciaio
- colore nero RAL9005
- capacità di carico 25 kg

Mod MKRIP350N2U Cod. 486623255 EAN 8006012374728



MKORG1UN

Listello guidacavi per
armadi 19" 1 unità
5 anelli



- in acciaio
- colore nero RAL9005

Mod. MKORG1UN Cod. 486623277 EAN 8006012374766

MKP6A24U

Pannello patch 24
porte non schermate
categoria 6A



- in acciaio
- colore nero RAL9005
- porte: 24

Mod MKP6A24U Cod. 486623095 EAN 8006012374513

MKP5E24U

Pannello patch 19
non schermato
UTP24 porte 8 poli
RJ45 per reti cat.5E



- in acciaio
- colore nero RAL9005
- porte: 24
- 8 poli

Mod. MKP5E24U Cod. 486623285 EAN 8006012374797

MKP624U

Pannello patch 19
non schermato UTP
24 porte 8 poli RJ45
per reti cat. 6



- in acciaio
- colore nero RAL9005
- porte: 24
- 8 poli

Mod MKP624U Cod. 486623286 EAN 8006012374803

MK10051

Multipresa da rack
19" 8 prese universali
con interruttore spina
italiana 16A



- 8 prese universali Schuko
tedesche CEE 7/7 e italiane
tripolari UNEL 2P+T 16A femmina
disposte a 35 gradi e una spina
italiana tripolare 16A maschio

Mod. MK10051 Cod. 486623421 EAN 8006012374933

MK10053

Multipresa da rack
19" 9 prese universali
con interruttore spina
italiana 16A



- 9 prese universali Schuko
tedesche e italiane tripolari
UNEL 2P+T 16A disposte a 35
gradi e una spina italiana 16A
maschio

Mod MK10053 Cod. 486623422 EAN 8006012374940

MK10060

Multipresa da rack
19" 6 prese universali
interruttore spina
italiana 16A



- 6 prese universali Schuko
tedesche e italiane tripolari
UNEL 2P+T 16A femmina
disposte a 35 gradi e una spina
italiana 16A maschio

Mod. MKRIP350N Cod. 486623254 EAN 8006012374711

STV-IR-1027-FIX

Supporto TV 10"-27" a muro fisso

**Caratteristiche**

- Piastra in acciaio
- Livella integrata
- Dimensione TV: 10"-27"
- Attacchi VESA: 75/100
- Carico massimo: 18kg
- Distanza dal muro: 18mm
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 120x120x18mm
- Peso netto: 0,37Kg

STV-IR-1027-TILT

Supporto TV 10"-27" a muro inclinabile

**Caratteristiche**

- Piastra in acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 10"-27"
- Attacchi VESA: 75/100
- Carico massimo: 18kg
- Distanza dal muro: 33mm
- Inclinazione: ±12°
- Sistema di gestione di routing cavi
- kit di fissaggio incluso
- Finitura nera

Mod. STV-IR-1027-FIX Cod. 149302110 EAN 8006012372618

Mod. STV-IR-1027-TILT Cod. 149302111 EAN 8006012372625

STV-IR-1027-1

Supporto TV 10"-27" ad uno snodo

**Caratteristiche**

- Piastra in pressofusione di alluminio e acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 10"-27"
- Attacchi VESA: 75/100
- Carico massimo: 20kg
- distanza dal muro: 90mm
- Inclinazione: ±15°
- Rotazione orizzontale: 60°
- Rotazione verticale: 360°
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera

STV-IR-1027-2

Supporto TV 10"-27" a due snodi

**Caratteristiche**

- Piastra in pressofusione di alluminio e acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 10"-27"
- Attacchi VESA: 75/100
- Carico massimo: 20kg
- distanza dal muro: 71-239mm
- Inclinazione: ±15°
- Rotazione orizzontale: 120°
- Rotazione verticale: 360°
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera

Mod. STV-IR-1027-1 Cod. 149302112 EAN 8006012372632

Mod. STV-IR-1027-2 Cod. 149302113 EAN 8006012372625



STV-IR-1027-3

Supporto TV 10"-27" a tre snodi

-  10"
27"
-  VESA
75/100
-  20kg
-  89-387
mm
-  ±15°
-  180°
-  360°

**Caratteristiche**

- Piastra in pressofusione di alluminio e acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 10"-27"
- Attacchi VESA: 75/100
- Carico massimo: 20kg
- Distanza dal muro: 80-387mm
- Inclinazione: ±15°
- Rotazione orizzontale: 180°
- Rotazione verticale: 360°
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera

Mod. STV-IR-1027-3 Cod. 149302114 EAN 8006012372656

STV-IR-1742-FIXA

Supporto TV 17"-42" a muro fisso

-  17"
42"
-  VESA
75/100/
200
-  37kg
-  18mm

**Caratteristiche**

- Piastra in pressofusione di acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 17"-42"
- Attacchi VESA: 75/100/200
- Carico massimo: 37kg
- Distanza dal muro: 18mm
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 220x220x33mm
- Peso netto: 0,84Kg
- Peso lordo: 0,94Kg

Mod. STV-IR-1742-FIXA Cod. 149302115 EAN 8006012372663

STV-IR-1742-1

Supporto TV 17"-42" ad uno snodo

-  17"
42"
-  VESA
75/100/
200
-  30kg
-  90mm
-  ±15°
-  60°
-  360°

**Caratteristiche**

- Piastra in pressofusione di alluminio e acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 17"-42"
- Attacchi VESA: 75/100/200
- Carico massimo: 30kg
- Distanza dal muro: 90mm
- Inclinazione: ±15°
- Rotazione orizzontale: 60°
- Rotazione verticale: 360°
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera

Mod. STV-IR-1742-1 Cod. 149302116 EAN 8006012372618

STV-IR-1742-2

Supporto TV 17"-42" a due snodi

-  17"
42"
-  VESA
75/100/
200
-  30kg
-  71-239
mm
-  ±15°
-  120°
-  360°

**Caratteristiche**

- Piastra in pressofusione di alluminio e acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 17"-42"
- Vesa: 75/100/200
- Carico massimo: 30kg
- Distanza dal muro: 71-239mm
- Inclinazione: ±15°
- Rotazione orizzontale: 120°
- Rotazione verticale: 360°
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera


Mod. STV-IR-1742-2 Cod. 149302117 EAN 8006012372687



STV-IR-1742-3

Supporto TV 17"-42" a tre snodi

-  17" - 42"
-  VESA 75/100/200
-  30kg
-  80-387 mm
-  ±15°
-  120°
-  360°

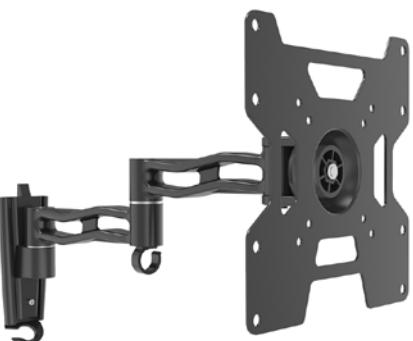**Caratteristiche**

- Piastra in pressofusione di alluminio e acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 17"-42"
- Attacchi VESA: 75/100/200
- Carico massimo: 30kg
- Distanza dal muro: 80-387mm
- Inclinazione: ±15°
- Rotazione orizzontale: 120°
- Rotazione verticale: 360°
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera

Mod. STV-IR-1742-3 Cod. 149302118 EAN 8006012372694

STV-IR-2255-FIXA

Supporto TV 22"-55" a muro fisso

-  22" - 55"
-  VESA 400
-  40kg
-  16mm

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 22"-55"
- Attacchi VESA: fino a 400x400
- Carico massimo: 40g
- Distanza dal muro: 16mm
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 506x430x16mm
- Peso netto: 1,36Kg
- Peso netto: 1,52Kg

Mod. STV-IR-2255-FIXA Cod. 149302119 EAN 8006012372700

STV-IR-2255-3

Supporto TV 22"-55" a tre snodi

-  22" - 55"
-  VESA 400
-  30kg
-  43-502 mm
-  -10°/+5°
-  180°
-  360°

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 22"-55"
- Attacchi VESA: fino a 400x400
- Carico massimo: 30kg
- Distanza dal muro: 43-502mm
- Inclinazione: -10°/+5°
- Rotazione orizzontale: 180°
- Rotazione verticale: 360°
- Sistema di gestione di routing cavi
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera

Mod. STV-IR-2255-3 Cod. 149302121 EAN 8006012372724

STV-IR-2370-FIXA

Supporto TV 32"-70" a muro fisso

-  32" - 70"
-  VESA 600x400
-  45kg
-  16mm

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 32"-70"
- Attacchi VESA: fino a 600x400
- Carico massimo: 45kg
- Distanza dal muro: 16mm
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 706x430x16mm
- Peso netto: 1,96Kg
- Peso lordo: 2,25Kg

Mod. STV-IR-2370-FIXA Cod. 149302120 EAN 8006012372717



STV-IR-2255-FIXB

Supporto TV 22"-55" a muro fisso

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 22"-55"
- Attacchi VESA: fino a 400x400
- Carico massimo: 35kg
- Distanza dal muro: 22mm
- kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 440x420x22mm
- Peso netto: 1,2Kg
- Peso lordo: 1,36Kg

STV-IR-4280-FIXB

Supporto TV 42"-80" a muro fisso

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 42"-80"
- Attacchi VESA: fino a 800x400
- Carico massimo: 60kg
- Distanza dal muro: 22mm
- kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 840x420x22mm
- Peso netto: 1,55Kg
- Peso lordo: 1,8Kg

Mod. STV-IR-2255-FIXB Cod. 149302122 EAN 8006012372731

Mod. STV-IR-4280-FIXB Cod. 149302123 EAN 8006012372625

STV-IR-2255-TILT

Supporto TV 22"-55" a muro inclinabile

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 22"-55"
- Attacchi VESA: fino a 400x400
- Carico massimo: 35kg
- Distanza dal muro: 34mm
- Inclinazione: -10°/+0°
- kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 440x420x34mm
- Peso netto: 1,3Kg
- Peso lordo: 1,4Kg

STV-IR-4280-TILT

Supporto TV 42"-80" a muro inclinabile

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 42"-80"
- Attacchi VESA: fino a 800x400
- Carico massimo: 60kg
- Distanza dal muro: 34mm
- Inclinazione: -10°/+0°
- kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 840x420x34mm
- Peso netto: 1,74Kg
- Peso lordo: 2Kg

Mod. STV-IR-2255-TILT Cod. 149302124 EAN 8006012372755

Mod. STV-IR-4280-TILT Cod. 149302125 EAN 8006012372762



STV-IR-3270-3

Supporto TV 32"-70" a pantografo tre snodi

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 32"-70"
- Attacchi VESA: fino a 400x400
- Carico massimo: 45kg
- Distanza dal muro: 61-468mm
- Inclinazione: -10%+6%
- Rotazione orizzontale: 120°
- Rotazione verticale: 360°
- Perno di livellamento: ±4°
- Sistema di gestione di routing cavi
- kit di fissaggio incluso

Mod. STV-IR-3270-3 Cod. 149302126 EAN 8006012372779

STV-IR-5090-3

Supporto TV 50"-90" a pantografo tre snodi

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 50"-90"
- Attacchi VESA: fino a 800x600
- Carico massimo: 55kg
- Distanza dal muro: 61-468mm
- Inclinazione: -10%+6%
- Rotazione orizzontale: 120°
- Rotazione verticale: 360°
- Perno di livellamento: ±4°
- Sistema di gestione di routing cavi
- kit di fissaggio incluso

Mod. STV-IR-5090-3 Cod. 149302127 EAN 8006012372786

STV-IR-2255-S

Supporto TV 22"-55" da soffitto con discesa regolabile

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Dimensione TV: 17"-42"
- Attacchi VESA: 100/200
- Carico massimo: 20kg
- Distanza dal soffitto: 272-332mm
- Inclinazione: 0°/90°
- Sistema di gestione di routing cavi
- kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 233x244x272-332mm
- Peso netto: 2,2Kg
- Peso lordo: 2,64Kg
- Dimensioni LxAxP: 405x405x444-794mm

Mod. STV-IR-2255-S Cod. 149302128 EAN 8006012372793

STV-IR-1742-S

Supporto TV 17"-42" da soffitto con discesa regolabile

**Caratteristiche**

- Acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 32"-70"
- Attacchi VESA: fino a 600x400
- Carico massimo: 45kg
- Distanza dal muro: 16mm
- Kit di fissaggio incluso
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 706x430x16mm
- Peso netto: 1,96Kg
- Peso lordo: 2,25Kg

Mod. STV-IR-1742-S Cod. 149302129 EAN 8006012372809

STV-IR-2242-FIX

Supporto TV 22"- 42" a muro fisso

-
-
-
-
-

**Caratteristiche**

- Materiale: acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 32"-55"
- Inclinazione: -15°/+0°
- Attacchi VESA: 100x100 /150x150 / 200x200 / 300x300 / 400x400
- Carico massimo: 25Kg
- distanza dal muro: 75-500mm
- kit di fissaggio incluso
- finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 460x430x75mm
- Peso netto: 2,6Kg

Mod. STV-IR-2242-FIX Cod. 149302130 EAN 8006012373059

STV-IR-2242-TILT

Supporto TV 22"- 42" a muro inclinabile

-
-
-
-
-
-

**Caratteristiche**

- Piastra in acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 22"-42"
- Inclinazione: -15°/+0°
- Attacchi VESA: 100x100 /150x150 / 200x200 / 300x300
- Carico massimo: 40Kg
- distanza dal muro: 25mm
- kit di fissaggio incluso
- finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 250x105x25mm
- Peso netto: 1Kg

Mod. STV-IR-2242-TILT Cod. 149302131 EAN 8006012373066

STV-IR-3255-3

Supporto TV 32"-55" a tre snodi

-
-
-
-
-

**Caratteristiche**

- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 32"-55"
- Inclinazione: -15°/+0°
- Attacchi VESA: 100x100 /150x150 / 200x200 / 300x300 / 400x400
- Carico massimo: 25Kg
- distanza dal muro: 75-500mm
- kit di fissaggio incluso
- finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 460x430x75mm
- Peso netto: 2,6Kg
- Peso lordo: 2,9Kg

Mod. STV-IR-3255-3 Cod. 149302133 EAN 8006012373080

STV-IR-3970-3

Supporto TV 39"-70" a due snodi

-
-
-
-
-

**Caratteristiche**

- Materiale: acciaio laminato a freddo
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 39"-70"
- Inclinazione verticale: -20°/+0°
- Rotazione orizzontale: 160°
- Attacchi VESA: 100x100 /150x150 / 200x200 / 300x300 / 400x400 / 600x400 / 600x600
- Carico massimo: 40Kg
- distanza dal muro: 100-500mm
- kit di fissaggio incluso
- finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 630x420x100mm

Mod. STV-IR-3970-3 Cod. 149302134 EAN 8006012373097



STV-IR-42100-FIX

Supporto TV 42"- 100" a muro fisso



Caratteristiche

- Piastra in acciaio
- Livella integrata per posizionamento semplice
- Dimensione TV: 42"-100"
- Attacchi VESA: 200x200 / 300x300 / 400x400 / 600x400 / 600x450 / 800x450 / 850x450
- Carico massimo: 80Kg
- distanza dal muro: 30mm
- sistema di gestione di routing cavi
- kit di fissaggio incluso
- finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 900x450x30mm
- Peso netto: 2,55Kg

Mod. STV-IR-42100-FIX Cod. 149302132 EAN 8006012373073



SD-IR-WALLSOUND

Coppia supporti per diffusori da parete in plastica

**Caratteristiche**

- Plastica
- Carico massimo: 5kg
- Inclinazione: +/-20°
- Rotazione orizzontale: 90°
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 60x77x61mm
- Peso netto: 0,185Kg
- Peso lordo: 0,235Kg

Mod. SD-IR-WALLSOUND Cod. 149302140 EAN 8006012372816

SD-IR-FLOOR SOUND

Coppia supporti per diffusori da pavimento

**Caratteristiche**

- Metallo verniciato
- Carico massimo: 5kg
- altezza: 80cm
- Finitura nera
- Dimensioni LxAxP: 240x800x240mm
- Peso netto: 5,6Kg
- Peso lordo: 6,28Kg

Mod. SD-IR-FLOOR SOUND Cod. 149302141 EAN 8006012372823

SP-IR-CEILING-135

Supporto da soffitto per videopriettori

**Caratteristiche**

- Altezza: 135mm
- Rotazione: 360°
- Inclinazione: Inclinazione: + 15 ° -15 °
- Piastre universali
- Per tutti i tipi di Videoproiettori
- Potata Massima: 10 kg
- Finitura nera
- Struttura tubolare per un aspetto più elegante
- Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato
- Materiale di montaggio
- Dimensioni LxAxP: 324x135x324mm
- Peso netto: 0,98Kg

Mod. SP-IR-CEILING-135 Cod. 149302142 EAN 8006012372830

SP-IR-CEILING-240/310


Supporto da soffitto per videopriettori

**Caratteristiche**

- Altezza: regolabile 240-310mm
- Rotazione: 360°
- Inclinazione: Inclinazione: + 15 ° -15 °
- Piastre universali
- Per tutti i tipi di Videoproiettori
- Potata Massima: 10 kg
- Finitura nera
- Struttura tubolare per un aspetto più elegante
- Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato
- Materiale di montaggio Dimensioni LxAxP: 324x324x240-310mm
- Peso netto: 1,22Kg

Mod. SP-IR-CEILING-240/310 Cod. 149302143 EAN 8006012372847



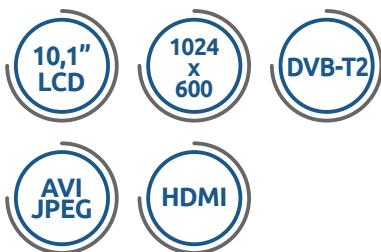

Televisore LCD LED portatile da 10.1", con risoluzione di 1024x600 pixels e formato nativo 16:9, con integrato Decoder Digitale Terrestre DVB-T2, HEVC 10 Bit, e batteria al litio ricaricabile con autonomia fino a 2 ore.

L'ingresso HDMI per mette la connessione a dispositivi di ultima generazione per la visione di immagini in HD.

L'ingresso USB con funzione di Media player permette di fruire dei contenuti Audio e Video da dispositivo USB o HDD esterno.

Consente inoltre un ascolto audio qualitativo grazie a due altoparlanti stereo da 1.5W RMS.

Ne completano la dotazione: il telecomando, la presa 12V accendisigari, l'antenna TV, 1 set di cuffie auricolari e l'alimentatore di rete.

LED-1033 è Ideale per uso in casa, in situazioni mobili, in camper e all'aria aperta come in balconi, giardini e terrazzi.

Mod. LED-1033
 Cod. 559560726
 EAN 5706751065149



Caratteristiche

Schermo	10.1" TFT/LCD LED
Risoluzione	1024x600p
Sintonizzatore TV	Sistema DVB-T2 - H.265 HEVC 60Hz, 10Bit.
Ingresso USB	per lettura Video, Foto e Audio. Tipo di file supportati: AVI, JPEG
Ingresso Audio Video Digitale	tramite presa HDMI
Ingresso Audio Video Analogico	tramite presa Mini Jack da 3.5mm Audio Video
Ingresso Cuffie	Si
Uscita Audio Video Analogico	tramite presa Mini Jack da 3.5mm Audio Video
Altoparlanti stereo	2 x 1,5 W RMS
Batteria	al litio integrata ricaricabile da 3800mAh con una autonomia fino a 2 ore
Telecomando	in dotazione
Antenna DVB-T	in dotazione
Alimentazione	110-240V~50-60HZ & 12V tramite alimentatore esterno
Dimensioni (L x P x A)	245 x 25 x 158 mm
Peso	0,985 Kg



Questo divisore HDMI 4K 1x2 compatibile con una risoluzione massima in ingresso di 3840x2160/30Hz consente di dividere il segnale Audio Video HDMI in ingresso in 2 Segnali HDMI Full HD 1080p 60Hz o 4k 30hz in uscita, permettendo di visualizzare della sorgente su due monitor, TV o Videoproiettori compatibili HDMI. Lo splitter può anche essere posizionato alla fine di un lungo HDMI cavo per rigenerare il segnale HDMI.

Mod. MK-SP2
Cod. 149029709
EAN 8006012367645

MK-SP2

Divisore HDMI 4K 30Hz 1 IN x 2 OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	1.4b
Supporto risoluzione	fino a 3840x2160/30Hz
Supporto formato video	Deep Color (colori profondi): 8/10/12bit
Supporto formato video 3D	Sì
Supporto Blue-Ray	24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
Supporto formato audio digitale	DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/ DSD/HD(HBR)
Larghezza di banda	340MHz
Velocità di trasmissione massima	3,4Gbps



Questo divisore HDMI 4K 1x4 compatibile con una risoluzione massima in ingresso di 3840x2160/30Hz consente di dividere il segnale Audio Video HDMI in ingresso in 4 Segnali HDMI Full HD 1080p 60Hz o 4K 30Hz in uscita, permettendo di visualizzare della sorgente su due monitor, TV o Videoproiettori compatibili HDMI. Lo splitter può anche essere posizionato alla fine di un lungo HDMI cavo per rigenerare il segnale HDMI.

Mod. MK-SP4
Cod. 149029710
EAN 8006012367652

MK-SP4

Divisore HDMI 4K 30Hz 1 IN x 4 OUT



Caratteristiche

Ingresso audio	Stereo analogico con Jack da 3,5mm e RCA R/L
Uscita audio	Digitale ottico e coassiale
Connettori audio analogici in ingresso	Connettori RCA R/L e presa Jack da 3,5 mm
Connettori audio digitali in uscita	S/PDF ottico e RCA coassiale
Frequenza di campionamento	44,1, 48 e 96 KHz
Max corrente di lavoro	250mA
Alimentazione in Ingresso	CA 100-240V 50/60Hz - Uscita: DC 5V/1.5A
Confezione	Scatola





Questo divisore HDMI 4K 1x8 compatibile con una risoluzione massima in ingresso di 3840x2160/30Hz consente di dividere il segnale Audio Video HDMI in ingresso in 4 Segnali HDMI Full HD 1080p 60Hz o 4K 30Hz in uscita, permettendo di visualizzare della sorgente su due monitor, TV o Videoproiettori compatibili HDMI. Lo splitter può anche essere posizionato alla fine di un lungo HDMI cavo per rigenerare il segnale HDMI.

Mod. MK-SP8
Cod. 149029711
EAN 8006012367669

MK-SP8


Divisore HDMI 4Kx2K 30Hz 1 IN x 8 OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	1.4b
Supporto risoluzione	fino a 3840x2160/30Hz
Supporto formato video	Deep Color (colori profondi): 8/10/12bit
Supporto formato video 3D	Sì
Supporto Blue-Ray	24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
Supporto formato audio digitale	DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/ DSD/HD(HBR)
Larghezza di banda	340MHz
Velocità di trasmissione massima	3,4Gbps

92

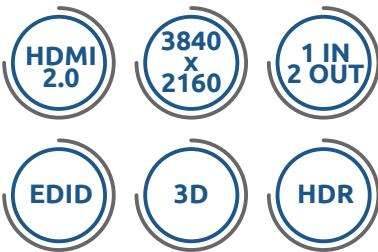

Dotato di HDMI versione 2.0 e protocollo HDCP versione 2.2, supporta segnali video UHD 3840X2160/60Hz e funzioni: 3D, HDR, HDMI CEC e EDID tramite dip switch. Dotato di Funzione EDID con otto modalità di selezione

Grazie alla funzione EDID tramite 4 dip switch posti sul retro del dispositivo, è possibile scegliere il formato Audio e Video in uscita sulla base delle esigenze di installazione.

Mod. MK-911-2plus
Cod. 149029712
EAN 8006012367676

MK-911-2plus


Divisore HDMI 4K 60Hz V2.0 EDID 1IN x 2OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Supporto HDR	Sì
Supporto gestione EDID	Sì
Supporto il formato video 3D	Sì
Supporto HDMI CEC (solo output1)	Sì
Risoluzione HDMI	fino a 3840 x 2160 / 60Hz
Supporta il formato video	8/10/12bit Deep color
Supporta il formato audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD




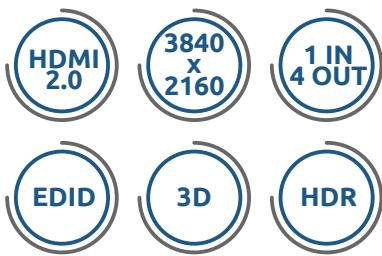

Dotato di HDMI versione 2.0 e protocollo HDCP versione 2.2, supporta segnali video UHD 3840X2160/60Hz e funzioni: 3D, HDR, HDMI CEC e EDID tramite dip switch. Dotato di Funzione EDID con otto modalità di selezione

Grazie alla funzione EDID tramite 4 dip switch posti sul retro del dispositivo, è possibile scegliere il formato Audio e Video in uscita sulla base delle esigenze di installazione.

Mod. MK-SP8
Cod. 149029713
EAN 8006012367683

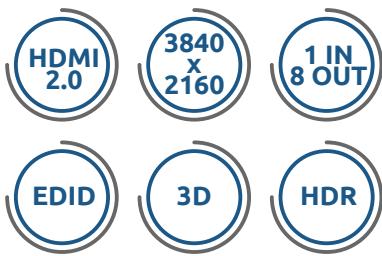

Dotato di HDMI versione 2.0 e protocollo HDCP versione 2.2, supporta segnali video UHD 3840X2160/60Hz e funzioni: 3D, HDR, HDMI CEC e EDID tramite dip switch. Dotato di Funzione EDID con otto modalità di selezione

Grazie alla funzione EDID tramite 4 dip switch posti sul retro del dispositivo, è possibile scegliere il formato Audio e Video in uscita sulla base delle esigenze di installazione.

Mod. MK-911-8plus
Cod. 149029714
EAN 8006012367676

MK-911-4plus

Divisore HDMI 4K 60Hz V2.0 EDID
1IN x 4OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Supporto HDR	Sì
Supporto gestione EDID	Sì
Supporto il formato video 3D	Sì
Supporto HDMI CEC (solo output)	Sì
Risoluzione HDMI	fino a 3840 x 2160 / 60Hz
Supporta il formato video	8/10/12bit Deep color
Supporta il formato audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

MK-911-8plus

Divisore HDMI 4K 60Hz V2.0 EDID
1IN x 8OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Supporto HDR	Sì
Supporto gestione EDID	Sì
Supporto il formato video 3D	Sì
Supporto HDMI CEC (solo output)	Sì
Risoluzione HDMI	fino a 3840 x 2160 / 60Hz
Supporta il formato video	8/10/12bit Deep color
Supporta il formato audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD





Questo divisore/selettore HDMI 4K UHD 2x2 compatibile con una risoluzione 4K UHD in ingresso di 3840x2160/60Hz consente di dividere 2 segnali Audio Video HDMI in ingresso in 2 Segnali con diversi formati AV in uscita (4K e Full HD simultaneamente), permettendo di visualizzare le due sorgenti su due monitor, TV o Videoproiettori compatibili HDMI HD o 4K UHD.

Mod. MK-SS2-2-V2.0
Cod. 149029715
EAN 8006012367706

MK-SS2-2-V2.0


Divisore/Selettore HDMI 4K 60Hz V2.0a 2IN x 2OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	2.0a
Versione HDCP	2.2
Supporto Definizione	4K / 60Hz RGB/YUV 4:4:4
Funzione Downscaling	risoluzioni 1080p e 4K separate sulle due uscite HDMI
Risoluzione HDMI	fino a 3840 x 2160 / 60Hz
Supporta il formato video	8/10/12bit Deep color
Supporta il formato audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Larghezza di banda massima	600MHz
Velocità di trasmissione massima	6Gbps




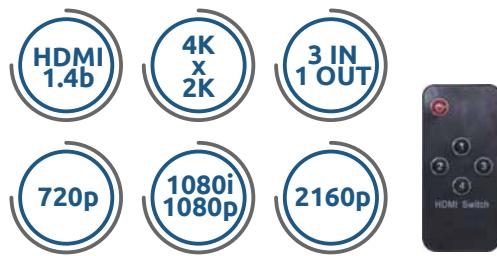

Questo selettore 4k 30Hz HDMI 3x1 HDMI consente di commutare 3 porte HDMI in ingresso su un singolo display tramite il telecomando in dotazione o il commutatore circolare presente sull'unità.

Supporta tutti i formati HD inclusi: 720p, 1080i, 1080p e 2160p.

Mod. MK-DSW3-N
Cod. 149029716
EAN 8006012367713

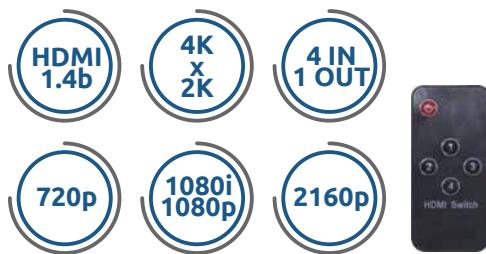

Questo selettore HDMI 4K 30Hz 4x1 HDMI consente di commutare 4 porte HDMI in ingresso su un singolo display tramite il telecomando in dotazione o i tasti presenti sull'unità.

Il selettore può essere anche posizionato alla fine di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI.

Supporta tutti i formati HD inclusi: 720p, 1080p e 4K/30Hz.

Mod. MK-DSW4-M
Cod. 149029717
EAN 8006012367720

MK-DSW3-N

Selettore HDMI 4Kx2K 3 IN × 1 OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	1.4b
Supporto Video 3D	Sì
Risoluzione massima supportata	video 4K/30Hz
Supporta velocità dati	3,4 Gbps per clock tmds fino a 340MHz
Supporta colori profondi	24/30/36 bit
Supporta cavi	HDMI AWG26 standard. ingresso fino a 8 metri. uscita fino a 8 metri
Telecomando IR	Incluso


MK-DSW4-M

Selettore HDMI 4Kx2K 4 IN × 1 OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	1.4b
Supporto Video 3D	Sì
Risoluzione massima supportata	video 4K/30Hz
Supporta velocità dati	3,4 Gbps per clock tmds fino a 340MHz
Supporta colori profondi	24/30/36 bit
Supporta cavi	HDMI AWG26 standard. ingresso fino a 8 metri. uscita fino a 8 metri
Telecomando IR	Incluso

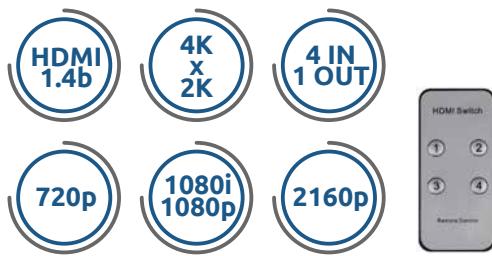

Questo selettore HDMI 4K 30Hz 4x1 HDMI consente di commutare 4 porte HDMI in ingresso su un singolo display tramite il telecomando in dotazione o i tasti presenti sull'unità. Il selettore può essere anche posizionato alla fine di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI. Supporta tutti i formati HD inclusi: 720p, 1080p e 4K/30Hz.

Dotato di 2 uscite audio digitale di tipo coassiale/ottica e di una uscita analogica tramite mini Jack stereo da 3.5mm, consente il collegamento ad un amplificatore stereo analogico o ad un sintoamplificatore Home Cinema con ingressi audio digitali.

Mod. MK-DSW4-M
Cod. 149029718
EAN 8006012367737

MK-DSW4-M

Selettore HDMI 4Kx2K 4 IN × 1 OUT con estrattore audio



Caratteristiche

Versione HDMI	1.4b
Supporto Video 3D	Sì
Risoluzione massima supportata	video 4K/30Hz
Supporta velocità dati	3,4 Gbps per clock tmds fino a 340MHz
Supporta colori profondi	24/30/36 bit
Supporta cavi	HDMI AWG26 standard. ingresso fino a 8 metri. uscita fino a 8 metri
Telecomando IR	Incluso



Questo Selettore Full HD 1080p HDMI 5x1 con risoluzione Full HD 1080p consente di commutare 5 porte HDMI su un singolo terminale di visualizzazione. Il selettore può anche essere posizionato all'estremità di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI.

Supporta formati video HD inclusi: 720p, 1080i, 1080p. Supporto in uscita di un singolo display ad alta definizione fino a 1080p per più sorgenti.

Mod. MK-DSW5
Cod. 149029719
EAN 8006012367744

MK-DSW5


Selettore HDMI Full HD 1080p 5IN x 1OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	HDMI 1.4
Risoluzione HDMI	24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Supporto formato colore video	fino a 36 bit Deep color
Supporto formato audio	DTS-HD / Dolby-trueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD
Larghezza di banda massima	250 MHz
Velocità di trasmissione massima	2,5Gbps
Distanza del cavo di ingresso	cavo standard HDMI AWG26 ≤15m
Distanza del cavo di uscita	cavo standard HDMI AWG26 ≤25m
Telecomando IR	Incluso




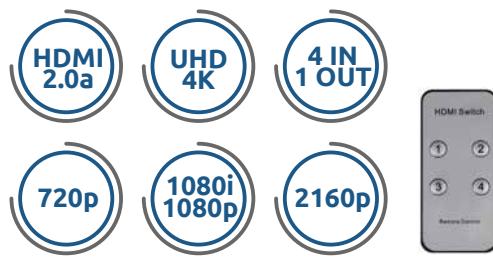

Questo selettore HDMI 5x1 con risoluzione UHD 4K/60Hz, consente di commutare 5 porte HDMI su un singolo TV, Monitor o Videoproiettore, tramite telecomando in dotazione o pulsanti posti sull'unità.

Il selettore può anche essere posizionato all'estremità di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI. Supporta i formati video HD: 720p, 1080i, 1080p, 4K/30Hz, 4K/60Hz.

Mod. MK-DSW5 2.0
Cod. 149029720
EAN 8006012367751

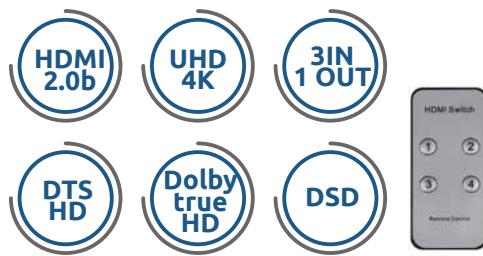

Questo selettore HDMI 3x1 con risoluzione UHD 4K/60Hz, consente di commutare 3 porte HDMI su un singolo TV, Monitor o Videoproiettore, tramite telecomando in dotazione o pulsanti posti sull'unità.

Il selettore può anche essere posizionato all'estremità di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI. Supporta i formati video HD: 720p, 1080i, 1080p, 4K/30Hz, 4K/60Hz.

Mod. MK-DSW3 2.0
Cod. 149029721
EAN 8006012367768

MK-DSW5 2.0

Selettore HDMI V2.0a UHD 4K/60Hz
5IN x 1OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	2.0a
Versione HDCP	2.2
Risoluzione HDMI	fino a 4K/60Hz
Supporto formato video 3D	Sì
Supporto formato colore video	24/30/36bit Deep color
Supporto formato audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Larghezza di banda massima	600MHz
Velocità di trasmissione massima	6Gbps
Telecomando IR	Incluso


MK-DSW3 2.0

Selettore HDMI V2.0b UHD 4K/60Hz
3IN x 1OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	2.0b
Versione HDCP	2.2
Risoluzione HDMI	fino a 4K/60Hz
Supporto formato video 3D	Sì
Supporto formato colore video	24/30/36bit Deep color
Supporto formato audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Larghezza di banda massima	600MHz
Velocità di trasmissione massima	6Gbps
Telecomando IR	Incluso

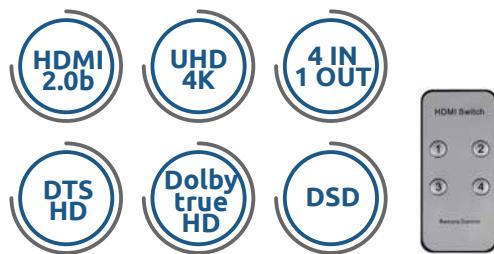

Questo selettore HDMI 4x1 con risoluzione UHD 4K/60Hz, consente di commutare 4 porte HDMI su un singolo TV, Monitor o Videoproiettore, tramite telecomando in dotazione o pulsanti posti sull'unità.

Il selettore può anche essere posizionato all'estremità di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI. Supporta i formati video HD: 720p, 1080i, 1080p, 4K/30Hz, 4K/60Hz.

Mod. MK-DSW4 2.0
Cod. 149029722
EAN 8006012367775


MK-DSW4 2.0

Selettore HDMI V2.0b UHD 4K/60Hz
4IN x 1OUT



Caratteristiche

Versione HDMI	2.0b
Versione HDCP	2.2
Risoluzione HDMI	fino a 4K/60Hz
Supporto formato video 3D	Sì
Supporto formato colore video	24/30/36bit Deep color
Supporto formato audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Larghezza di banda massima	600MHz
Velocità di trasmissione massima	6Gbps
Telecomando IR	Incluso

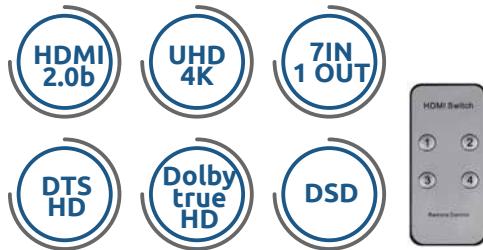

Questo selettore HDMI 3x1 con risoluzione UHD 4K/60Hz, consente di commutare 3 porte HDMI su un singolo TV, Monitor o Videoproiettore, tramite telecomando in dotazione o pulsanti posti sull'unità.

Il selettore può anche essere posizionato all'estremità di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI. Supporta i formati video HD: 720p, 1080i, 1080p, 4K/30Hz, 4K/60Hz.

Mod. MK-DSW7 2.0
Cod. 149029723
EAN 8006012367782

MK-DSW7 2.0


Selettore HDMI V2.0b UHD 4K/60Hz
7IN x 1OUT



Caratteristiche


Versione HDMI	2.0b
Versione HDCP	2.2
Risoluzione HDMI	fino a 4K/60Hz
Supporto formato video 3D	Sì
Supporto formato colore video	24/30/36bit Deep color
Supporto formato audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Larghezza di banda massima	600MHz
Velocità di trasmissione massima	6Gbps
Telecomando IR	Incluso



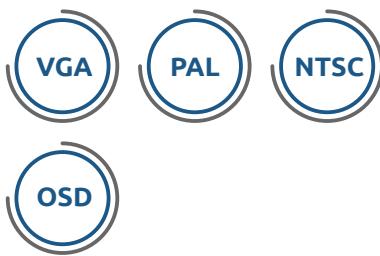

Questo convertitore è progettato per convertire le immagini dei computer dalle porte vga al segnale ntsc / pal. È la scelta ideale per applicazioni conference, home theater, presentazioni aziendali, presentazioni di conferenze o immagini di pc verso il tv.

Mod. MK-DSW4 2.0
Cod. 149029083
EAN 8006012359343

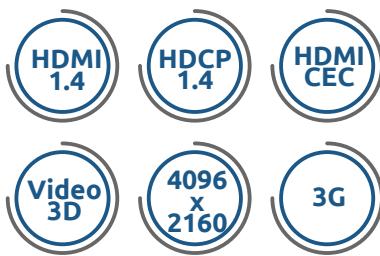

Questo convertitore da HDMI a HDMI + audio consente la separazione dell'audio in uscita dal Segnale video HDMI con risoluzione in uscita fino a 4096X2160 / 30Hz. Consente il collegamento ad un impianto audio come un amplificatore stereo o un sintonizzatore Home Cinema 5.1 CH.

Grazie alla funzione EDID tramite 3 dip switch posti sul retro del dispositivo, questa separazione può combinarsi in diversi modi sulla base delle scelte di risoluzione video e audio in uscita da parte dell'utente.

Mod. MK-HDC0
Cod. 149029726
EAN 8006012367812

MKFY1301

Convertitore video VGA - PAL/NTSC



Caratteristiche

Porta di ingresso video vga	Si
Loop video in uscita	vga, video composito, s-video
Uscita loop video vga	passata senza elaborazione immagine
On screen display (osd)	Si
Alimentazione	dc 5v, la tramite cavo usb (cavetto usb incluso)
Dimensioni	110 mm (l) x 56mm (p) x 36mm (a)
Sistemi video supportati	ntsc (taiwan, stati uniti, ecc.), ntsc - eiaj (giappone), pal (europa, cina), pal - m (brasil), pal - n

99

MK-HDC03

Convertitore 4K da HDMI a HDMI + estrattore audio



Caratteristiche

Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Supporto il controllo HDMI CEC	Si
Supporto il formato video 3D	Si
Massima risoluzione Video supportata	4096X2160 / 30Hz
Symbol rate	3G
TMDS	300Mhz
Supporto Deep Color (colori profondi)	8/10/12 bit
Cavo standard HDMI	AWG26





Questo convertitore da HDMI a HDMI + audio consente la separazione dell'audio in uscita dal Segnale video HDMI con risoluzione in uscita fino a 4096X2160 / 60Hz. Consente il collegamento ad un impianto audio come un amplificatore stereo o un sintoamplificatore Home Cinema 5.1 CH.

Grazie alla funzione EDID tramite 3 dip switch posti sul retro del dispositivo, questa separazione può combinarsi in diversi modi sulla base delle scelte di risoluzione video e audio in uscita da parte dell'utente.

Mod. MK-HDC03 2.0
Cod. 149029727
EAN 8006012367829

MK-HDC03 2.0


Convertitore 4K da HDMI a HDMI + estrattore audio



Caratteristiche

Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Supporto HDR	Sì
Supporto formato Colore	YUV4:2:0/4:2:2/4:4:4 and RGB 4:4:4
Supporto Deep Color (colori profondi)	8/10/12 bit
Supporto il controllo HDMI ARC e CEC	Sì
Supporto il formato video 3D	Sì
Massima risoluzione Video supportata	4096X2160 / 60Hz
Symbol rate	6G

100

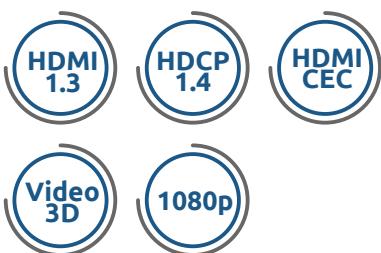

Questo convertitore da AV a HDMI è in grado di gestire i segnali Analogici da 480I (NTSC) / 576I (PAL) in ingresso e formattare il segnale in uscita in HDMI 720P e 1080P. Per adattare i dispositivi sprovvisti di HDMI a monitor o TV di ultima generazione permettendo la connessione ad esempio, di lettori DVD, Set-top box, console di gioco (PS2, PS3, PSP, WII, XBOX360 ecc.).

Mod. MK-CAVO1
Cod. 149029728
EAN 8006012367836

MK-CAVO1

Convertitore da segnale AV analogico ad HDMI



Caratteristiche

Versione HDMI compatibile	1.3
Supporta HDMI 1080p	Sì
Formati video standard supportati in ingresso	NTSC, PAL, SECAM.
Uscita audio jack da 3,5mm	Sì
Ingresso AV + audio stereo analogico R/L	Sì
Uscita HDMI + audio stereo analogico Jack da 3.5mm	Sì
Formato video in ingresso	PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43 e SECAM
Uscita	HDMI + audio
Formato uscita HDMI	720P@ 50/60Hz, 1080P@50/60Hz





Questo pratico convertitore di segnale AV, consente di convertire facilmente il segnale video VGA + audio R/L in segnale HDMI per il collegamento ad un monitor, TV o proiettore HD.

Ambiti di utilizzo: Sistemi di sicurezza, controllo data center, distribuzione di informazioni, presentazione di sale conferenze, ambienti scolastici e di formazione aziendale.

Mod. MKHDCVGA01-P
Cod. 149029082
EAN 8006012367843



Questo pratico convertitore da HDMI a AV consente la conversione del segnale digitale HDMI in segnale video composito AV (CVBS) e segnale audio stereo L/R. Converte segnali video HD in normali segnali SD CVBS (definizione standard 480i, 576i) che possono essere ricevuti da TV, lettori VHS VCR, registratore DVD.

Supporta entrambi i formati Video standard NTSC e PAL. Non supporta i codici DTS e RAW.

Mod. MKHDCAV02-M
Cod. 149029080
EAN 8006012367850

MKHDCVGA01-P

Convertitore da VGA+AUDIO a HDMI



Caratteristiche

Supporto ingresso video	analogico VGA
Supporto ingresso audio	analogico R/L
Uscita HDMI	supporta una risoluzione fino a 1920x1200, stesso formato dell'ingresso
Indicazione LED	quando la sorgente o il sink è in funzione, il relativo LED si accende
Cavo HDMI	in uscita fino a 10 metri di lunghezza (cavo AWG26)
Alimentazione:	DC5V/1A (cavo USB/Micro USB in dotazione).
Dimensioni (LxPxH)	67x68x24,8mm
Peso	80g

MKHDCAV02-M

Covertitore da HDMI a CVBS +AUDIO



Caratteristiche

Risoluzioni Video supportate tramite ingresso HDMI	480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/60Hz, 576p/60Hz, 720p50/60Hz, 1080i50/60Hz, 1080p50/60Hz
Uscita AV	CVBS (1.0Vpp), S-Video (Y: 1.0Vpp, C: 0.3Vpp)
Formato video in uscita selezionabile	PAL / NTSC
Impedenza del segnale video in uscita	75 Ohm
Max corrente di lavoro	320mA
Alimentazione	DC5V/1A (cavo USB/Micro USB in dotazione).
Dimensioni (LxPxH)	70 x 65,8 x 20,2 mm
Peso netto	40g





Questo Set trasmettitore + ricevitore HDMI wireless di ridotte dimensioni, permette di trasmettere video in modalità wireless con risoluzione full HD 1080p e audio da un device AV, come laptop/videocamera/ cavo a HDTV, ad un monitor , TV o Videoproiettore, dotato di ingresso HDMI.

Pronto all'uso in pochi secondi, per una vera esperienza plug and play. Risolve i problemi di connessione del cavo HDMI tradizionale.

Adatto per riunioni di lavoro, incontri aziendali, condivisione di materiale per conferenze, ecc. l'alimentazione avviene tramite USB 5V / 1A, collegabile direttamente al dispositivo (se dotato di ingresso USB).

IR-HD40EXT supporta la risoluzione full HD a 1080p/60Hz, la trasmissione e la decodifica con la gamma di colori RGB completa, senza compressione per preservare la qualità video.

Audio a bassa latenza e di alta qualità per garantire la sincronizzazione tra suono e video.

Mod. IR-HD40EXT
Cod. 149029300
EAN 8006012367843


IR-HD40EXT


Estensore HDMI Wireless Full HD, 40mt.



Caratteristiche

Set composto da	Trasmettitore + ricevitore
Distanza di trasmissione	40mt max.
Connettori tipo	2 x spina HDMI - spina USB (alimentazione)
Connettori	corpo in plastica HDMI/USB
Versione HDMI	1.4b
Risoluzione	Full HD 1080P@60FPS
AWG	AWG30/0,254mm
Alimentazione	5V/1A
Guaina	PVC
Colore	bianco
Diametro esterno	4,0 mm
Lunghezza	60 cm
Peso netto	50g.
Peso lordo	80 g.
Confezione	box colorato appendibile

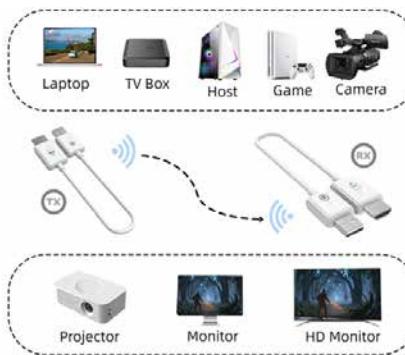

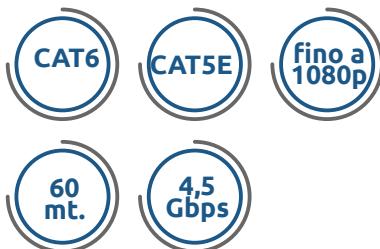

L'extender utilizza cavi singoli cat5e o cat6 (consigliato) invece del cavo HDMI per trasmettere il segnale ad alta definizione fino a 60 metri, abbattendo i costi. L'Extender è progettato per fornire la trasmissione a lunga distanza del segnale ad alta definizione.

L'extender HDMI viene utilizzato nelle conferenze audiovisive, nei centri di comando e controllo, home theater, insegnamento multimediale, sistema di conferenza e così via.

Mod. MK-1560
Cod. 149029700
EAN 8006012367546



L'estensore HDMI MKES29, su cavo LAN e infrastruttura LAN esistente, fino a 200 mt, può trasmettere video Full HD ad alta definizione da DVD, lettore, PC e altri dispositivi tramite cavo CAT5e/6 (consigliato), distanza massima fino a 200 metri e supporto 1080p 60Hz. Grazie all'incapsulamento IP del segnale ed alla conseguente possibilità di integrarlo con switch di rete già funzionanti per la distribuzione del segnale ethernet, senza quindi la necessità di dedicare un cavo UTP/FTP al collegamento esclusivo tra ricevitore e trasmettitore.

Mod. MKES29
Cod. 149029740
EAN 8006012376319

MK-1560

Estensore HDMI fino a 60mt su singolo Cat5e/6 Full HD 1080p



Caratteristiche

Lunghezza del cavo CAT-6 / CAT-5E tra Rx e TX	fino a 60 metri
Risoluzione supportata in ingresso tramite HDMI	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Risoluzione supportata in uscita tramite HDMI	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Larghezza di banda massima	150 MHz
Velocità di trasmissione massima	4,5 Gbps
Segnale video in ingresso	0,5 ~ 1,5 Volt p-p
Segnale DDC in uscita	5 Volt p-p (TTL)
Distanza del cavo HDMI in ingresso	cavo standard HDMI AWG26 ≤10m
Distanza del cavo HDMI in uscita	cavo standard HDMI AWG26 ≤15m

103

MKES29

Estensore HDMI over IP fino a 200mt su CAT5e/6, in tecnologia KVM



Caratteristiche

Modalità di connessione	punto-punto o punto-multipunto in cascata con più ricevitori
Supporto di estensore IR unidirezionale	KHz; NEC
Standard Ethernet	802.3
Versione HDMI	1.4b
HDCP	1.4
Modalità di decodifica	MJPEG
Risoluzione supportata	fino a 1080p/60Hz (480p, 720p, 1080p)
Audio, frequenza di campionamento	codice 32kHz, 44,1kHz e 48kHz
Massima corrente di lavoro	TX 600mA - RX 600mA





Questo estensore utilizza un singolo cavo Cat5e o Cat6 (consigliato) invece di HDMI per trasmettere segnali ad alta definizione fino a 100 metri. Il dispositivo offre soluzioni per problemi di rumore, spazio e sicurezza, distribuzione di informazioni, presentazione in sale conferenze, nei centri di comando e controllo, formazione scolastica e aziendale, distribuzione del segnale HD in installazioni domestiche e professionali.

Mod. MK-100P
Cod. 149029701
EAN 8006012367553

MK-100P


Estensore HDMI 4K fino a 100m con loop-out HDMI



Caratteristiche

Lunghezza del cavo CAT-6 / CAT-5E tra Rx e Tx	fino a 100 metri
Risoluzione supportata in ingresso tramite HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Risoluzione supportata in uscita tramite HDMI	4K/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Larghezza di banda massima	340MHz
Velocità di trasmissione massima	3x3,4Gbps
Segnale video in ingresso	0,5 ~ 1,5 V p-p
Segnale DDC in uscita	5 Volt p-p (TTL)
Distanza del cavo HDMI in ingresso	cavo standard HDMI AWG26 ≤10m
Distanza del cavo HDMI in uscita	Distanza del cavo HDMI in uscita:



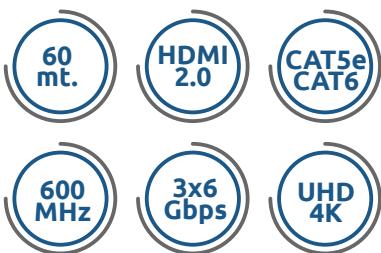

Questo estensore HDMI 2.0 composto da un Trasmettitore ed un Ricevitore, utilizza un singolo cavo Cat5e o Cat6 (consigliato) invece di HDMI per trasmettere segnali ad alta definizione HDMI 2.0 4K 60Hz a 60 metri o 4K 30Hz e 1080P a 120 metri. Inoltre, è possibile collegare più ricevitori in cascata ad un unico trasmettitore. Ogni ricevitore è supportato da un estensore IR per controllare la sorgente tramite telecomando.

Mod. MK-60-V2.0 TX + RX
Cod. 149029702
EAN 8006012367560



Questo ricevitore aggiuntivo al Kit Estensore MK-60-V2.0 TX+RX (cod. 149029702), consente la realizzazione di un sistema con molti ricevitori collegati in cascata ad un unico trasmettitore.

Il ricevitore è dotato di un estensore IR per controllare la sorgente tramite telecomando.

Mod. MK-60-V2.0 RX
Cod. 149029703
EAN 8006012376319

MK-60-V2.0 TX + RX

Estensore HDMI 2.0 4K fino 60mt con collegamento in cascata



Caratteristiche

Lunghezza del cavo Cat5e/Cat6 tra TX e RX	fino a 60 metri
Risoluzione supportata in ingresso HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Supporta il formato audio	DTS/Dolby/LPCM
Risoluzione supportata in uscita HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Larghezza di banda massima	600MHz
Velocità di trasmissione massima	6 Gbps x3
Segnale video in ingresso	0,5 ~ 1,5 Voltsp-p
Segnale DDC in uscita	5 Volt p-p (TTL)
Distanza del cavo HDMI in ingresso	cavo standard HDMI AWG26 ≤10m

105

MK-60-V2.0 RX


Ricevitore aggiuntivo per collegamento in cascata del Kit Estensore MK-60-V2.0



Caratteristiche

Lunghezza del cavo Cat5e/Cat6 tra TX e RX	fino a 60 metri
Risoluzione supportata in ingresso HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Supporta il formato audio	DTS/Dolby/LPCM
Risoluzione supportata in uscita HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Larghezza di banda massima	600MHz
Velocità di trasmissione massima	6 Gbps x3
Segnale video in ingresso	0,5 ~ 1,5 Voltsp-p
Segnale DDC in uscita	5 Volt p-p (TTL)
Distanza del cavo HDMI in ingresso	cavo standard HDMI AWG26 ≤10m



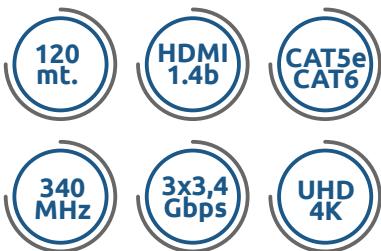

Questo estensore HDMI composto da un Trasmettitore ed un Ricevitore, utilizza un singolo cavo Cat5e o Cat6 (consigliato) invece di HDMI per trasmettere segnali ad alta definizione HDMI 1.4b 4K 30Hz a 120 metri. Inoltre, è possibile collegare più ricevitori in cascata ad un unico trasmettitore. Ogni ricevitore è supportato da un estensore IR per controllare la sorgente tramite telecomando.


Mod. MK-02ESC TX + RX
Cod. 149029704
EAN 8006012367584



Caratteristiche

Lunghezza del cavo Cat5e/Cat6 tra TX e RX	fino a 120 metri
Risoluzione supportata in ingresso HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Supporta il formato audio	DTS/Dolby/LPCM
Risoluzione supportata in uscita HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Larghezza di banda massima	340MHz
Velocità di trasmissione massima	3 x 3.4 Gbps
Segnale video in ingresso	0,5 ~ 1,5 Voltsp-p
Segnale DDC in uscita	5 Volt p-p (TTL)
Distanza del cavo HDMI in ingresso	cavo standard HDMI AWG26 ≤15m

106

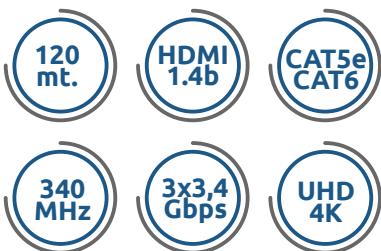

Questo ricevitore aggiuntivo al Kit Estensore MK-02ESC TX + RX (cod. 149029704), consente la realizzazione di un sistema con molti ricevitori collegati in cascata ad un unico trasmettitore.

Il ricevitore è dotato di un estensore IR per controllare la sorgente tramite telecomando.

Mod. MK-02ESC RX
Cod. 149029705
EAN 8006012376319

MK-02ESC RX

Ricevitore aggiuntivo per collegamento in cascata del Kit Estensore MK-02ESC



Caratteristiche

Lunghezza del cavo Cat5e/Cat6 tra TX e RX	fino a 120 metri
Risoluzione supportata in ingresso HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Supporta il formato audio	DTS/Dolby/LPCM
Risoluzione supportata in uscita HDMI	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Larghezza di banda massima	340MHz
Velocità di trasmissione massima	3 x 3.4 Gbps
Segnale video in ingresso	0,5 ~ 1,5 Voltsp-p
Segnale DDC in uscita	5 Volt p-p (TTL)
Distanza del cavo HDMI in ingresso	cavo standard HDMI AWG26 ≤15m





Modulatore DVB-T HD 1080p con ingresso video composito che fornisce un segnale COFDM RF nella gamma di 50-860MHz.

Consiste in una conversione di frequenza, codifica, modulazione A/D che fornisce un'ampiezza di banda selezionabile tra 6/7/8MHz.

È progettato per supportare gli ingressi CVBS e HDMI e può anche supportare una codifica standard H.264.

Mod. MK-HDC03 2.0
Cod. 559578490
EAN 8006012369564



Modulatore DVB-T 4K con ingresso video composito che fornisce un segnale COFDM RF nella gamma di 50-860MHz.

Consiste in una conversione di frequenza, codifica, modulazione A/D che fornisce un'ampiezza di banda selezionabile tra 6/7/8MHz.

È progettato per supportare gli ingressi CVBS e HDMI e può anche supportare una codifica standard H.264.

Mod. ZDB-T70004K
Cod. 559578491
EAN 8006012369571

ZDB-T6000HD

Modulatore digitale HD con ingresso HDMI



Caratteristiche

Ingresso singolo che converte la sorgente A/V analogica in un canale DVB-T

Modulatore COFDM standard e codifica H.264

Multipla compatibilità video che include 576i(PAL)/480i(NTSC)/1080p

Ampiezza di banda: 6/7/8MHz

Gamma di frequenza: 50÷860MHz

Gamma di livello uscita del segnale RF continuamente regolabile 70dBuV su 100dBuV, velocità 1dBuV

Monitor LCD 2.4 pollici a colori

Portata di 2K e 8K

107

ZDB-T70004K

Modulatore digitale 4K con ingresso HDMI



Caratteristiche

Modulatore a ingresso singolo che converte la sorgente A/V analogica in un canale DVB-T

Modulatore COFDM standard e codifica H.264

Multipla compatibilità video che include 576i(PAL)/480i(NTSC)/1080p/2160p

Ampiezza di banda: 6/7/8MHz


Gamma di frequenza: 50÷860MHz

Gamma di livello uscita del segnale RF continuamente regolabile 70dBuV su 100dBuV, velocità 1dBuV

Monitor LCD 2.4 pollici a colori

Portata di 2K e 8K



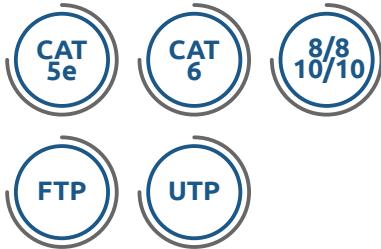

I connettori RJ45 con fori passanti rappresentano un'innovazione nel cablaggio di rete, offrendo una maggiore precisione e facilità di installazione rispetto ai connettori tradizionali.

Grazie al loro design passante, i conduttori del cavo attraversano completamente il connettore, consentendo un controllo visivo dell'ordine dei fili prima del crimpaggio.

Questo riduce il rischio di errori di cablaggio e garantisce una connessione più stabile e performante.

Progettati per cavi Cat5e, Cat6, sia UTP che FTP, questi connettori sono perfetti per realizzare cavi Ethernet professionali con un'affidabilità superiore.

Abbinati a una pinza a crimpare compatibile con la tecnologia passante, assicurano un taglio netto dei fili in eccesso e una terminazione precisa, migliorando la qualità della trasmissione del segnale.



Spine modulari RJ45 tradizionali

Codice	EAN	Categoria	Tipo	Poli/Contatti	Confezione
486105002	8006012102222			10/10	50pz
486105008	8006012102246			100pz	
486105001	8006012102215		UTP	200pz	
486105003	8006012102239	Cat. 5		100pz	
486105010	8006012102260			100pz	
486105005	8006012101218		FTP	50pz	
486105009	8006012102253			100pz	
486105018	8006012316841		UTP	10pz	
486105017	8006012316834	Cat. 6		10pz	
486105015	8006012316810			10pz	
486105016	8006012316827		FTP	10pz	


Spine modulari RJ45 con fori passanti

Codice	EAN	Categoria	Tipo	Confezione	Poli/Contatti
486105025	8006012376906		FTP		
486105026	8006012376913	Cat. 5e	UTP	Barattolo da 100pz	
486105027	8006012376920		FTP		
486105028	8006012376937	Cat. 6	UTP		
486105029	8006012376944	Cat. 5e	FTP		8/8
486105030	8006012376951		UTP	Sacchetto da 20pz	
486105031	8006012376968	Cat. 6	FTP		
486105032	8006012376975		UTP		

La **TECNOLOGIA CAVI PASSANTI**, o tecnologia passante, è un sistema che permette di inserire i cavi attraverso il connettore senza doverli tagliare a mano. È usata in particolare per i connettori RJ45, che sono interfacce fisiche per cavi elettrici a coppie di conduttori incrociati.

Vantaggi della tecnologia passante

- Sempifica la crimpatura, rendendo la procedura più rapida e riducendo gli errori di cablaggio
- Consente di controllare facilmente che la sequenza dei colori sia corretta
- Garantisce una connessione affidabile e sicura
- Permette di cablare rapidamente e in modo sicuro reti e telecamere IP



Prese, accoppiatori e copriconnettori RJ45



A completamento della gamma RJ45 troviamo:

Prese Keystone da pannello RJ45 rappresentano la soluzione ideale per realizzare punti rete ordinati e affidabili. Disponibili in versioni schermate e non schermate, coprono le categorie di prestazione Cat.5e e Cat.6 garantendo trasmissioni ad alta velocità. Facili da installare e compatibili con placche universali e patch panel modulari, assicurano la massima flessibilità in qualsiasi contesto: uffici, abitazioni, data center e impianti industriali.

Accoppiatori RJ45 Cat5e FTP/UTP e Cat6 FTP/UTP versioni compatte, schermate e non schermate, ideali per unire cavi di rete in modo rapido e sicuro. Affidabilità certificata e dimensioni ridotte per una gestione ottimale degli spazi.

I copriconnettori RJ45 sono progettati per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni di rete. Compatibili con cavi di diametro 6,0 mm, 7,0 mm e 7,5 mm, preservano il connettore da danneggiamenti e piegature, semplificano l'inserimento nei pannelli patch e assicurano un aspetto ordinato e professionale alle connessioni.



Prese Keystone da pannello RJ45

Codice	EAN	Categoria	Tipo	Confezione
486105033	8006012376982	CAT5e	RJ45 8P8C UTP	Sacchetto da 1pz
486105034	8006012376999	CAT6		


Accoppiatori RJ45

Codice	EAN	Categoria	Tipo	Confezione
486105035	8006012377026		schermato	
486105036	8006012377033	CAT5e	non schermato	
486105037	8006012377040		schermato	Sacchetto da 3pz
486105038	8006012377057	CAT6	non schermato	

109

Copriconnettori per spina RJ45

Codice	EAN	Adatto per	Diametro cavo	Colore	Confezione
486105039	8006012377132			Blu	
486105040	8006012377149			Giallo	
486105041	8006012377156			Grigio	
486105042	8006012377163		6mm	Nero	
486105043	8006012377170			Rosso	
486105044	8006012377187	Spina RJ45		Verde	Sacchetto da 100pz
486105045	8006012377194			Viola	
486105047	8006012377613			Blu	
486105049	8006012377620		7mm	Grigio	
486105051	8006012377637		7,5mm	Blu	
486105052	8006012377644			Grigio	

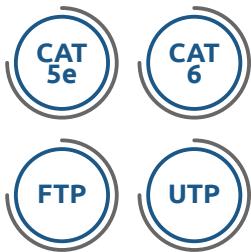

Valigetta porta accessori RJ45:

prese Keystone, spine con fori passanti e accoppiatori.

Ottima per gli installatori per avere sempre disposizione i principali componenti più diffusi per le installazioni di impianti di reti LAN



Composizione

Articolo

Quantità

Spina RJ45 passante Cat5e UTP 60pz

Spina RJ45 passante Cat6 UTP 60pz

Spina RJ45 passante Cat5e FTP 30pz

Spina RJ45 passante Cat6 FTP 30pz

Presa Keystone RJ45 da pannello Cat5e UTP 10pz

Presa Keystone RJ45 da pannello Cat6 UTP 10pz

Accoppiatore RJ45 Cat5e UTP 10pz

10pz

Accoppiatore RJ45 Cat6 UTP 10pz

10pz

Accoppiatore RJ45 Cat5e FTP 10pz

10pz

Accoppiatore RJ45 Cat6 FTP 10pz

10pz



Mod. RJ45 Kit Case

Cod. 486105046

EAN 8006012377064



CT7334

Presa bnc da pannello con rondella e dado in rame



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in delrin, fissaggio a dadi
- impedenza 50 ohm

Cod. 492515804 EAN 8004925158046

JXB2-042

Presa bnc a saldare per rg-58



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in delrin
- impedenza 50 ohm

Cod. 492515989 EAN 8006012306262

B118A

Presa bnc crimpante per rg-58



- Corpo in ottone nichelato, contatti dorati, isolamento in delrin

Cod. 492515755 EAN 8004925157551

B118B

Presa bnc crimpante per rg-59



- Corpo in ottone nichelato, contatti dorati, isolamento in delrin

Cod. 492515756 EAN 8004925157568

B108B

Spina bnc a crimpante per rg-59



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in delrin, fissaggio cavo a crimpante

Cod. 492515791 EAN 8004925157919

B108A

Spina bnc a crimpante per rg-58



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in delrin, fissaggio cavo a crimpante

Cod. 492515796 EAN 8004925157964

B108A/DT

Spina bnc a crimpante per rg-58 versione economica



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in delrin, fissaggio cavo a crimpante

Cod. 492515786 EAN 8004925157865

CT7314

Spina bnc a crimpante per rg-59 versione economica



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in delrin, fissaggio cavo a crimpante

Cod. 492515749 EAN 8004925157490

10HC174

Spina bnc a crimpante per microcoax (TVCC)



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in delrin, fissaggio cavo a crimpante

Cod. 492515780 EAN 8004925157803

B108D

Spina bnc a crimpante per rg-174



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in delrin, fissaggio cavo a crimpante

Cod. 492515745 EAN 8004925157452

CT7321

Spina bnc a vite x rg-58



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin
- fissaggio cavo as avvitare

Cod. 492515740 EAN 8004925157407

CT7321

Spina bnc a vite x rg-59



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin
- fissaggio cavo as avvitare

Cod. 492515741 EAN 8004925157414

JBNC-01

Spina bnc a connessione rapida per rg-58 e rg-59



- Spina bnc a connessione rapida
- corpo: zinco
- per cavo: rg-58 / rg-59
- impedenza: 50 ohm

Cod. 492515743 EAN 8006012293272

MCX-02

Presa mcx dorata a crimpare : rg-174



- corpo: ottone nichelato
- terminali a crimpare
- contatto dorato
- gamma di frequenza: 0-6ghz
- impedenza: 50 ohm

Cod. 433330144 EAN 8006012280357

MCX-04

Presa mcx dorata per circuito stampato



- corpo: ottone nichelato
- terminale da c.s.
- contatto dorato
- gamma di frequenza: 0-6ghz
- impedenza: 50 ohm

Cod. 433330145 EAN 8006012280364

MCX-03

Spina mcx dorata a crimpare x rg-178



- corpo: ottone nichelato
- terminali a crimpare
- contatto dorato
- gamma di frequenza: 0-6ghz
- impedenza: 50 ohm

Cod. 433330141 EAN 8006012280326

MCX-05

Spina mcx dorata 90° a crimpare per rg-174



- corpo: ottone nichelato
- terminali a crimpare
- contatto dorato
- gamma di frequenza: 0-6ghz
- impedenza: 50 ohm

Cod. 433330142 EAN 8006012280333

MCX-06

Spina mcx dorata 90° a crimpare per rg-178



- corpo: ottone nichelato
- terminali a crimpare
- contatto dorato
- gamma di frequenza: 0-6ghz
- impedenza: 50 ohm

Cod. 433330143 EAN 8006012280340

PL259

Spina uhf per rg-8/213



- corpo in ottone nichelato, isolamento in teflon
- impedenza 50 ohm

Cod. 492515814 EAN 8004925158145

PL259GR

Spina uhf 25mm per rg-58



- corpo in ottone nichelato, isolamento in teflon
- impedenza 50 ohm

Cod. 492515813 EAN 8004925158138

SMA301

Presa sma reverse dorata a crimpare per rg-58



- fissaggio a crimpare

Cod. 433330254 EAN 8006012280470

SMA369

Presa sma reverse dorata a crimpare per rg-174



- fissaggio a crimpare

Cod. 433330255 EAN 8006012280487

SMA005

Presa sma dorata da pannello fissaggio a dado



- corpo dorato nichelato

Cod. 433330269 EAN 8006012283747

SA1112B

Spina sma a crimpare per rg-5



- corpo nichelato.

Cod. 492515783 EAN 8004925157834

ZO-586

Spina F volante con oring per cavo RG58



- serie standard: corpo in ottone nichelato
- O-Ring
- 4,5/5,0mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515767 EAN 8004925157674

ZO-596

Spina F volante con oring per cavo RG59



- serie standard: corpo in ottone nichelato
- O-Ring
- 5,8/6,2mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515768 EAN 8004925157681

ZO-66

Spina F volante con oring per cavo RG6



- serie standard: corpo in ottone nichelato
- O-Ring
- 6,5/6,8mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515769 EAN 8004925157698

ZO-5mm

Spina F con oring per cavo RG58



- corpo in ottone nichelato
- con O-Ring
- 4,5/5,0mm
- confezione: 20 pz.

Cod. 559576505 EAN 8006012027853

ZO-51.5

Connettori f in barattolo F 5mm C-ORING



- F 5mm c/oring
- Barattolo da 100pz.

Cod. 559576516 EAN 8006012252583

ZO-51.6

Connettori f in barattolo F 6mm C-ORING



- F 6mm c/oring
- Barattolo da 100pz.

Cod. 559576517 EAN 8006012252590

ZO-6,8

Connettori f in barattolo F -ORING



- F 6,8mm c/oring
- Barattolo da 100pz.

Cod. 559576518 EAN 8006012252606

ZO-51.F

Adattatore per connettori tubo F. presa /presa



- tipo corto con dado e rondella
- Barattolo da 100pz.

Cod. 559576519 EAN 8006012255676

F823

Terminazione F



- corpo ottone nichelato
- impedenza 75 ohm
- confezione: 50 pz.

Cod. 492515978 EAN 8004925159784

MKC

Spina f volante per cavo RG58



- serie eco: corpo in lega metallica
- con O-Ring
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515720 EAN 8004925157209

MKC

Spina f volante per cavo RG59



- serie eco: corpo in lega metallica
- con O-Ring
- 5,8/6,2mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515721 EAN 8004925157216

MKC

Spina f volante per cavo RG6



- serie eco: corpo in lega metallica
- con O-Ring
- 6,5/6,8mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515722 EAN 8004925157223

MKC

 Spina f volante per cavo
RG58


- serie eco: corpo in lega metallica
- con O-Ring
- 4,5/5,0mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515723 EAN 8004925157230

MKC

 Spina f volante per cavo
RG59


- serie eco: corpo in lega metallica
- con O-Ring
- 5,8/6,2mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515724 EAN 8004925157247

MKC

Spina f volante per cavo RG6



- serie eco: corpo in lega metallica
- con O-Ring
- 6,5/6,8mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515725 EAN 8004925157254

MKC

 Spina f volante per cavo
RG58


- serie standard: corpo in ottone nichelato
- con O-Ring
- 4,5/5,0mm
- confezione: 200 pz.

Cod. 492515767 EAN 8004925157674

MKC

 Spina F Volante per cavo
RG59


- serie standard: corpo in ottone nichelato
- con O-Ring
- 5,8/6,2mm
- confezione: 200pz.

Cod. 492515768 EAN 8004925157681

MKC

Spina F Volante per cavo RG6



- serie standard: corpo in ottone nichelato
- con O-Ring
- 6,5/6,8mm
- confezione: 200pz.

Cod. 492515769 EAN 8004925157698

MKC

 Spina f volante per cavo
RG59


- serie standard: corpo in ottone nichelato
- con O-Ring
- 5,8/6,2mm
- confezione: 100pz.

Cod. 492515785 EAN 8004925157858

MKC

 Spina f volante per cavo
RG58


- serie standard: corpo in ottone nichelato
- con O-Ring
- 4,5/5mm
- confezione: 100pz.

Cod. 492515788 EAN 8004925157889

MKC

Spina f volante per cavo RG6



- serie standard: corpo in ottone nichelato
- serie eco: corpo in lega metallica
- confezione: 100pz.

Cod. 492515789 EAN 8004925157896

MKC

Adattatore presa tnc - presa f



- corpo: ottone nichelato
- isolamento: polipropilene

Cod. 492516012 EAN 8006012283778

CT2012R

 Presa rca volante dorata
rossa con guidacavo


- corpo in ottone dorato
- terminali a saldare
- manico in ottone dorato con guidacavo a molla, isolamento in pbt

Cod. 433329567 EAN 8004333295678

CT2012B

 Presa rca volante dorata nera
con guidacavo


- corpo in ottone dorato
- terminali a saldare
- manico in ottone dorato con guidacavo a molla, isolamento in pbt

Cod. 433329568 EAN 8004333295685

CT2006R

Presa rca volante rossa con guidacavo



- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato
- manicotto in plastica con guidacavo

Cod. 433329712 EAN 8006012277630

CT2006B

Presa rca volante nera con guidacavo



- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato
- manicotto in plastica con guidacavo.

Cod. 433329713 EAN 8006012277623

CT2011R

Spina rca volante dorata rossa con guidacavo



- corpo in ottone dorato
- terminali a saldare
- fissaggio con dado
- isolamento in pbt

Cod. 433329565 EAN 8004333295654

CT2011B

Spina rca volante dorata nera con guidacavo



- corpo in ottone dorato
- terminali a saldare
- fissaggio con dado
- isolamento in pbt

Cod. 433329566 EAN 8006012277593

CT2005B

Spina rca volante nera con guidacavo



- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato
- manicotto in plastica colorata con guidacavo

Cod. 433329865 EAN 8006012277555

CT2005R

Spina rca volante rossa con guidacavo



- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato
- manicotto in plastica colorata con guidacavo

Cod. 433329866 EAN 8006012277562

CT2005Y

Spina rca volante gialla con guidacavo



- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato
- manicotto in plastica colorata con guidacavo

Cod. 433329867 EAN 8006012277579

CT2005W

Spina rca volante bianca con guidacavo



- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato
- manicotto in plastica colorata con guidacavo

Cod. 433329864 EAN 8006012277586



JXB2-065F

Adattatore bnc maschio - spina coassiale 9,5 mm



- corpo in ottone nichelato

Cod. 433329472 EAN 8006012306279

CT7351

Adattatore bnc maschio - rca femmina



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin

Cod. 433329958 EAN 8004333299584

FA-2624

Adattatore di segnale video con spina bnc/morsetti a vite



- ideale per una connessione pi

Cod. 433330134 EAN 8006012233698

TV-5

Adattatore da presa bnc a morsetti a vite



- morsetti a vite 2 poli
- contatti nichelati
- corpo in pvc

116 Cod. 433330153 EAN 8006012283655

JHD1049

Adattatore bnc femmina - f maschio



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin

Cod. 492515841 EAN 8006012306293

CT7363

Adattatore bnc femmina - rca maschio



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin

Cod. 492515843 EAN 8006012251999

B156

Adattatore bnc maschio - f femmina



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin

Cod. 433329491 EAN 8004333294916

B139

Adattatore bnc femmina - bnc femmina volante



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin
- impedenza 50 ohm

Cod. 492515805 EAN 8004925158053

MKC

Adattatore video spina (24+5) dvi/ presa vga



- corpo in plastica
- connettori dorati

Cod. 433330130 EAN 8006012233506

MKC

Adattatore spina dvi dual link e presa hdmi



- corpo in plastica
- connettori dorati

Cod. 433330138 EAN 8006012250893

CT-7403Q

Adattatore rapido da spina f a spina f



- inserimento rapido
- corpo ottone nichelato
- isolamento in delrin
- confezione: sacchetto

Cod. 433329157 EAN 8006012316858

CT7403

Adattatore f maschio - f maschio



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin.

Cod. 433329507 EAN 8004333295074

CT7429

Adattatore f tripla femmina



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin.

Cod. 492515925 EAN 8004925159258

F822

Adattatore presa f - spina f a inserimento rapido



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin.

Cod. 433329158 EAN 8004333291588

P-911

Adattatore f femmina - spina coax 9,5 mm



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin.

Cod. 433329460 EAN 8004333294602

AB03-042

Adattatore f femmina - f femmina da pannello



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in nylon
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329509 EAN 8004333295098

P913/BR

Adattatore f maschio - presa coax 9,5 mm



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin

Cod. 433329747 EAN 8004333297474

ZODIAC

Adattatore per connettori tipo F, presa /preso



- corpo: ottone nichelato
- isolante: nylon
- contatti: ottone nichelato

Cod. 559576503 EAN 8006012283655

ZODIAC

Adattatore volante tipo F ad inserimento rapido



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin.

Cod. 559576513 EAN 8006012027938

HDG-6213

Adattatore presa hdmi - presa hdmi



- corpo in materiale plastico
- connessione dorata
- tipo femmina-femmina

Cod. 433330073 EAN 8006012301502

HDG-6208B

Adattatore video 90° presa/presa hdmi



- per tv ad interfaccia multimediale ad alta definizione

Cod. 433330120 EAN 8006012233407

HDG-6212

Adattatore video 90° spina/presa hdmi



- per tv ad interfaccia multimediale ad alta definizione

Cod. 433330122 EAN 8006012233421

HDG-6218

Adattatore girevole video presa hdmi/spina dvi



- per tv ad alta definizione/spina dvi

Cod. 433330126 EAN 8006012233469

HDG-6218H

Adattatore girevole video spina/presa hdmi



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin

Cod. 433330128 EAN 8006012233483

HDG-8312F

Adattatore da presa hdmi a spina mini



- presa hdmi tipo "a"
- spina mini hdmi tipo "c"
- contatti dorati

Cod. 433330169 EAN 8006012291513

HDG-8314

Adattatore da spina hdmi a presa mini hdmi



- spina hdmi tipo "a"
- presa mini hdmi tipo "c"
- contatti dorati

Cod. 433330171 EAN 8006012291520

HDG-8311

Adattatore da presa hdmi a spina micro hdmi



- presa hdmi tipo "a"
- spina micro hdmi tipo "d"
- contatti dorati

Cod. 433330173 EAN 8006012291537

FR1910

Adattatore spina stereo 3,5 mm - 2 prese stereo 3,6mm



- Manicotto in bachelite
- prese stereofoniche Ø 3,6 mm

Cod. 433329580 EAN 8006012188318

FR1320

Adattatore spina stereo 3,5 mm - presa stereo 6,4mm



- manicotto in materiale plastico
- isolamento in delrin
- contatti interni in bronzo fosforoso
- punta in ottone nichelato

Cod. 433329754 EAN 8006012188325

SMA9041

Adattatore da spina sma a spina fm



- corpo: ottone nichelato
- isolamento: polipropilene.

Cod. 492516016 EAN 8006012284034

SMA

Adattatore da spina sma a spina sma



- corpo: ottone nichelato
- isolamento: polipropilene.

Cod. 492516017 EAN 8006012284041

CT1262

Adattatore presa rca - 2 prese rca



- manicotto in materiale plastico
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329499 EAN 8004333294992

CT1275

Raccordo spina rca - spina rca



- manicotto in materiale plastico
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329578 EAN 8004333295784

CT1279

Raccordo presa rca - presa rca



- manicotto in materiale plastico
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329579 EAN 8004333295791

CT1258

Adattatore spina rca - 2 prese rca



- manicotto in materiale plastico
- isolamento in delrin
- contatti interni in bronzo fosforoso

Cod. 433330024 EAN 8004333300242

TV-6

Adattatore da spina rca a morsetti a vite



- morsetti a vite 2 poli
- contatti nichelati
- corpo in pvc

Cod. 433330154 EAN 8006012283662

TV-7

Adattatore da presa rca a morsetti a vite



- morsetti a vite 2 poli
- contatti nichelati
- corpo in pvc

Cod. 433330155 EAN 8006012283679

FR1606

Adattatore spina rca - presa mono 3,6 mm



- manicotto in materiale plastico
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329497 EAN 8004333294978

CANNON

Adattatore spina rca - presa tipo cannon 3 poli



- Corpo in metallo
- presa tipo cannon 3 poli

Cod. 433329786 EAN 8004333297863

MKC

Adattatore presa tnc - presa tnc



- corpo: ottone nichelato
- isolamento: polipropilene

Cod. 492516011 EAN 8006012283761

MKC

Adattatore spina tnc - spina fme



- corpo: ottone nichelato
- isolamento: polipropilene

Cod. 492516010 EAN 8006012283754

MKC

Adattatore uhf femmina - uhf femmina da pannello



- corpo in ottone nichelato
- contatti dorati
- isolamento in delrin

Cod. 492515815 EAN 8004925158152

MKC

Adattatore uhf femmina - uhf femmina



- corpo in ottone nichelato
- isolamento in delrin.

Cod. 492515816 EAN 8004925158169

CT-A002

Adattatore usb 3.0 presa tipo a / spina tipo b



- ideale per connessioni compatibili col nuovo standard usb 3.0
- per velocità di bit rate fino a 5gbps
- contatti nichelati

Cod. 486100161 EAN 8006012316896

CT-A003

Adattatore usb 3.0 presa tipo a / spina micro tipo b



- ideale per connessioni compatibili col nuovo standard usb 3.0
- per velocità di bit rate fino a 5gbps
- contatti nichelati

Cod. 486100162 EAN 8006012316902

CT-A004

Adattatore usb 3.0 spina tipo a / tipo b



- ideale per connessioni compatibili col nuovo standard usb 3.0
- per velocità di bit rate fino a 5gbps
- contatti nichelati

Cod. 486100163 EAN 8006012316919

CT-A006

Adattatore usb 2.0 presa tipo a / spina mini tipo b 5p



- per la connessione di pendrive ai decoder dvb-t "zapper" scart dotati di porta mini-usb e funzione pvr e/o player
- contatti nichelati

Cod. 486100164 EAN 8006012316926

CT-A005

Adattatore usb 3.0 presa tipo b / spina micro tipo b



- ideale per connessioni compatibili col nuovo standard usb 3.0
- per velocità di bit rate fino a 5gbps
- contatti nichelati

Cod. 486100165 EAN 8006012316933

FR1813S

Presa alimentazione dc
volante 5,5x2,1x9,5mm



- corpo: pvc
- contatti: ottone
- terminali: a saldare

Cod. 433329027 EAN 8004333290277

FR1812S

Presa alimentazione dc
volante 6,5x2,5x9,5mm



- corpo: pvc
- contatti: ottone
- terminali: a saldare

Cod. 433329028 EAN 8004333290284

FR2801

Presa rete tripolare volante



- portata 10 a 250 vac.
- corpo in bachelite
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329648 EAN 8004333296484

FR1814S

Presa alimentazione dc
volante 14/5,5x2,1mm



- manicotto in plastica con guidacavo
- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato

120 Cod. 433329651 EAN 8004333296514

FR1812

Presa alimentazione dc
volante 9/5,5x2,1mm



- manicotto in plastica
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329688 EAN 8004333296880

FR1815S

Presa alimentazione dc
volante 14/5,5x2,5mm



- manicotto in plastica con guidacavo
- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329652 EAN 8004333296521

TV-01

Adattatore di alimentazione
spina dc 5,5 x 2,1 mm



- ideale per connettere l'alimentazione alle telecamere (tvcc)

Cod. 433330132 EAN 8006012233520

4830990

Adattatore di alimentazione
presa dc 5,5 x 2,1 mm



- ideale per connettere gli alimentatori alle telecamere (tvcc)

Cod. 433330133 EAN 8006012233681

MKC

Presa rete tripolare volante a
90°



- portata 10 a 250 vac
- corpo in nylon e fibra di vetro
- contatti in ottone zincato
- codolo in pvc
- fissaggio cavo a vite

Cod. 433329383 EAN 8004333293834

MKC

Spina rete bipolare snap-in
incasso 2,5a 250v



- corrente massima: 2,5a
- tensione massima: 250v
- contatti: ottone stagnato
- corpo: termoplastico
- montaggio connettore: pannello: 0,3 - 1,2mm

Cod. 433329398 EAN 8006012301571

FA0401A

Spina alimentazione dc
volante 5,5x2,1mm



- manicotto in plastica con guidacavo
- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329540 EAN 8004333295401

FA0401B

Spina alimentazione dc
volante 5,5x2,5mm



- manicotto in plastica con guidacavo
- terminali a saldare
- contatti in ottone nichelato

Cod. 433329541 EAN 8004333295418



FR2829

Spina rete tripolare volante
guidacavo



- portata 10A-250V
- corpo in bachelite, contatti in ottone nichelato.

Cod. 433329635 EAN 8004333296354

MKC

Spina rete tripolare da
pannello con filtro guidacavo



- portata 6 a 125/250 vac.
- corpo in bachelite
- corpo filtro in alluminio
- terminali a faston

Cod. 492518264 EAN 8004925182645

MKC

Spina rete tripolare volante a
90°



- portata 10 a 250 vac
- corpo in nylon e fibra di vetro
- contatti in ottone zincato
- codolo in pvc
- fissaggio cavo a vite

Cod. 433329382 EAN 8004333293827





DOMOTICA E AUTOMAZIONE



Caratteristiche

Ampiezza rilevamento	180°
Tensione	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Carico Max.	1.200 W
Distanza rilevamento	12m max (<24°C)
Luce ambiente	<3-2000 Lux (regolabile)
Altezza installazione	1,8 - 2,5 mt
Velocità movimento (range)	0,6 - 1,5 m/s

Mod. MKX-44 Cod. 499048735

EAN 8006012375480

MKX-44

Sensore bianco pir da parete IP44

Sensore PIR da parete IP44, con regolazione della sensibilità, del tempo di accensione e luminosità ambientale.

Idoneo per installazioni fino a 2,5mt.

Colore bianco.

Confezione in scatola appendibile.



Caratteristiche

Ampiezza rilevamento	180°
Tensione	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Carico Max.	1.200 W
Distanza rilevamento	12m max (<24°C)
Luce ambiente	<3-2000 Lux (regolabile)
Altezza installazione	1,8 - 2,5 mt
Velocità movimento (range)	0,6 - 1,5 m/s

Mod. MKX-65 Cod. 499048736

EAN 8006012375497

MKX-65

Sensore bianco pir da parete IP65

Sensore PIR da parete, adatto ad installazioni outdoor (IP65), con possibilità di regolazione di sensibilità, distanza e luminosità ambientale.

Idoneo per installazioni fino a 2,5mt.

Colore bianco.

Confezione in scatola appendibile.



Caratteristiche

Ampiezza rilevamento	180°
Tensione	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Carico Max.	2.000 W
Distanza rilevamento	3m
Luce ambiente	<3-2000 Lux (regolabile)
Altezza installazione	2 - 4 mt
Sensore	2,4Ghz CW radar

Mod. MKX-100 Cod. 499048737

EAN 8006012375503

MKX-100

Sensore presenza umana IP20

Sensore di rilevamento di presenza reale di persone, rileva la presenza anche in assenza di movimento.

Ideale per uffici, scuole, bagni o luoghi con presenza di persone.

Colore bianco.

Confezione in scatola appendibile.

HOM-MOD-DIM Modulo Dimmer



Modulo smart WiFi Hom-IO dedicato ai punti luce, funzione dimmer e regolazione di illuminazione minima settabile direttamente dalla app Hom-IO.

1. Compatibile con Amazon Alexa e Google home.
2. Compatibile con APP Hom-IO.
3. Integrabile con scenari e automazioni nella APP Hom-IO.
4. Funziona con le sorgenti luminose LED dimmerabili (Triac) e tradizionali a filamento.
5. Max carico 150W LED
6. Reset

Mod. HOM-MOD-DIM Cod. 559593055 EAN 8006012365467

HOM-MOD-SWITCH Modulo Switch 10A



Modulo switch WiFi Hom-IO per il controllo di illuminazione e dispositivi. Dotato di contatto pulito permette di pilotare carichi in alta o bassa tensione anche grazie ai 10 A di corrente supportata.

1. Lavora con Amazon Alexa / Echo Dot e Google home.
2. Gestisci i tuoi dispositivi tramite il tuo cellulare con app Hom-IO.
3. Pianificazione intelligente - Il modulo Switch WiFi può creare più scenari per accendere / spegnere altri dispositivi connessi alla domotica Hom-IO.

Mod. HOM-MOD-SWITCH Cod. 559593050 EAN 8006012365450

HOM-MOD-DUAL 16A Modulo switch 16A



Modulo switch WiFi Hom-IO per il controllo di illuminazione e dispositivi. Permette di pilotare carichi in alta tensione anche grazie ai 16 A di corrente supportata.

1. Lavora con Amazon Alexa / Echo Dot e Google home.
2. Gestisci i tuoi dispositivi tramite il tuo cellulare con app Hom-IO.
3. Pianificazione intelligente - Il modulo Switch WiFi può creare più scenari per accendere / spegnere altri dispositivi connessi alla domotica Hom-IO.

Mod. HOM-MOD-DUAL 16A Cod. 559593051 EAN 8006012369793

HOM-MOD-SWITCH2 Modulo dual switch da incasso 10A



Modulo switch WiFi doppio canale Hom-IO per il controllo di illuminazione e dispositivi. Permette di pilotare carichi in alta tensione anche grazie ai 5 Ampere per canale di corrente supportata.

1. Lavora con Amazon Alexa / Echo Dot e Google Home.
2. Gestisci i tuoi dispositivi tramite il tuo telefono cellulare o App Hom-IO.
3. Pianificazione intelligente - Il modulo dual Switch WiFi può creare più programmi per accendere / spegnere il tuo dispositivo.

Mod. HOM-MOD-SWITCH2 Cod. 559593056 EAN 8006012365474

HOM-MOD-DIM-V2 Modulo dimmer 150W da incasso WiFi



Modulo smart WiFi Hom-IO dedicato ai punti luce, funzione dimmer e regolazione di illuminazione minima settabile direttamente dalla app Hom-IO.

1. Compatibile con Amazon Alexa e Google home.
2. Compatibile con APP Hom-IO.
3. Integrabile con scenari e automazioni nella APP Hom-IO.
4. Funziona con le sorgenti luminose LED dimmerabili (Triac) e tradizionali a filamento.
5. Max carico 150W LED
6. Reset

Mod. Hom-Mod-Dim-V2 Cod. 559593058 EAN 8006012373196

HOM-PLUG+POWER Presa WiFi



Presa WiFi smart della serie Hom-IO, grazie a questo prodotto si potrà collegare una moltitudine di dispositivi come lampade, elettrodomestici ecc e comandarli comodamente tramite smartphone o controllo vocale Amazon Alexa o Google Home.

1. Presa Intelligente Smart Wifi
2. Tensione: 100-250VAC 50/60Hz
3. Carico massimo: 3680W
4. Corrente massima: 16A
5. Tipologia Wireless: 2.4GHz
6. Protocollo: IEEE 802.11b/g/n
7. Tipo di spina: italiana

Mod. HOM-MOD-SWITCH2 Cod. 559593015 EAN 8006012364392

HOM-PLUG+POWER-P44

Controllo assorbimenti. Presa Schuko. IP44



Presa WiFi smart della serie Hom-io. grazie a questo prodotto si potrà collegare una moltitudine di dispositivi come lampade, elettrodomestici ecc.. e comandarli comodamente tramite smartphone o controllo vocale Amazon Alexa o Google Home. Grazie agli scenari e alle automazioni sarà possibile automatizzare quello che è connesso alla presa smart.

1. Tensione: 230VAC 50/60Hz
2. Carico massimo: 3680W
3. Corrente massima: 16A
4. Tipologia Wireless: 2.4GHz

Mod. HOM-MOD-DIM Cod. 559593018 EAN 8006012373011

HOM-IR-REMOTEpro

Ripetitore di telecomandi WI-FI



Dimenticati dei tanti telecomandi in casa e comanda tutto da un unico dispositivo smart della serie Hom-io, con l'aggiunta della rilevazione temperatura e umidità ambientale il nuovo Smart IR può fare tutto da solo:

1. Crea li tuoi scenari personali per dispositivi specifici secondo tue esigenze.
2. Controllo remoto, accendi e spegni i dispositivi collegati ovunque ti trovi in qualsiasi momento da remoto
3. Imposta programmazione e timer. Non devi più preoccuparti di dimenticare accesi i dispositivi di casa

Mod. HOM-IR-REMOTEpro Cod. 559593021 EAN 8006012369052

HOM-IR REMOTEDisplay

Ripetitore di telecomandi WI-FI con display



Dimenticati dei tanti telecomandi in casa e comanda tutto da un unico dispositivo smart della serie Hom-io, con l'aggiunta della rilevazione temperatura e umidità ambientale il nuovo Smart IR può fare tutto da solo:

1. Crea li tuoi scenari personali per dispositivi specifici secondo tue esigenze.
2. Controllo remoto, accendi e spegni i dispositivi collegati ovunque ti trovi in qualsiasi momento da remoto
3. Imposta programmazione e timer. Non devi più preoccuparti di dimenticare accesi i dispositivi di casa

Mod. HOM-IR REMOTEDisplay Cod. 559593022 EAN 8006012369786

HOM-PIR

Sensore di movimento WiFi



Sensore a infrarossi smart WiFi Hom-io, grazie a questo sensore sarà possibile interagire con prodotti della serie Hom-io oppure attivare scenari ed automazioni con il semplice movimento. rileva i movimenti in tempo reale e notifica il passaggio tramite notifica push e con il led a bordo. Consulta lo storico delle attivazioni.

Questo prodotto non è al momento compatibile con gli assistenti vocali.

2. Distanza massima rilevamento: 7m
3. Angolo massimo rilevamento: 110°
4. Batteria: 1 x CR123A inclusa

Mod. HOM-MOD-SWITCH2 Cod. 559593016 EAN 8006012364880

HOM-PIR-PLUS

Sensore di movimento Hom-io 3 in 1



Sensore di movimento Hom-io 3 in 1 con rilevazione della temperatura e del livello umidità. Funzionamento a batterie (inclusa) o alimentato da rete elettrica con adattatore USB micro USB per un funzionamento perfetto e senza il problema di scaricare le batterie.

Tutti i parametri misurabili dal sensore possono interagire con scenari e automazione all'interno della rete domotica Hom-io.

2. Distanza massima rilevamento: 10m
3. Angolo massimo rilevamento: 120°
4. Batteria: CR123A 3Vx2 inclusa

Mod. HOM-PIR-PLUS Cod. 559593090 EAN 8006012366808

HOM-DOOR-SENSOR

Contatto per porte e finestre WiFi



Contatto magnetico WiFi smart Hom-io, grazie a questo contatto magnetico l'automazione dei prodotti Hom-io non è mai stata così semplice, configura l'accensione di una luce o l'esecuzione di comandi quando il sensore si apre o si chiude. Verifica lo storico delle aperture e ricevi notifiche programmate. Grazie all'integrazione con Amazon Alexa e Google Home, si potrà sfruttare il contatto magnetico per far annunciare messaggi o interagire con Routine.

Batteria: 1 x CR2 incluso

Mod. HOM-DOOR-SENSOR Cod. 559593017 EAN 8006012364897

HOM-MOD-CURTAIN

Modulo Switch tapparelle-Tende



Modulo Hom-io Serrande, Tende e tapparelle elettriche WiFi domotico, trasforma in smart il controllo delle avvolgibili o tende elettriche grazie a questo accessorio della gamma domotica smart WiFi Hom-io.

1. Lavora con amazon Alexa e Google Home
2. Gestisci i tuoi dispositivi tramite il tuo telefono cellulare
3. Pianificazione intelligente - il modulo CURTAIN wifi può creare più programmi per alzare o aprire / abbassare o chiudere tende e serrande

Mod. HOM-MOD-CURTAIN Cod. 559593057 EAN 8006012365955

HOM-TERMOV2

Termovalvola smart aggiuntiva Hom-io



Testa termostatica della linea Hom-io aggiuntiva per il kit 559593082. È possibile aggiungere più teste termostatiche al kit di termoregolazione Hom-io. Grazie a questo accessorio la temperatura multistanza automatica permetterà un risparmio sulla bolletta e un costo di installazione contenuto. È compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Inclusi nella confezione, ci sono gli adattatori da 1/2 pollice (compatibili Danfoss, Caleffi, Giacomini), e 3/4 pollice (Danfoss)

Mod. HOM-TERMOV2 Cod. 559593081 EAN 8006012373202

HOM-KIT-TERMOV2

kit termovalvole: 1 gateway Zigbee + 1 termovalvola



Kit termovalvola + gateway della gamma hom-io. Grazie a questo kit sarà possibile comandare in remoto o in automatico la temperatura in ogni singola stanza agendo direttamente sui radiatori. Il kit è composta da 1 gateway Zigbee smart e una testa termostatica a batterie senza fili. Non hai un sistema di riscaldamento autonomo ma solo dei termosifoni? il kit termovalvole Hom-io permette un risparmio maggiore sui costi energetici e rende la tua vita confortevole. Il kit di base contiene una testa termostatica e il gateway wifi che permetterà di aggiungere alte valvole al sistema.

Mod. HOM-KIT-TERMOV2 Cod. 559593082 EAN 8006012373363

CRONO-WIFI PLUS

Cronotermostato WIFI touch screen



Cronotermostato WiFi Hom-io versione Plus con adattatore scatola 503 incluso. Nuovo ampio display migliorato nella luminosità e nell'angolo di visione, completamente touch screen e con accessorio di montaggio a parete incluso nella confezione.

1. Visualizzazione della temperatura: 0~40° C
2. Precisione di visualizzazione: 0,5° C
3. Sensore sonda: NTC (10k) 1%
4. Programmazione: settimanale ciclico
5. Alimentazione: 90-240Vac 50/60Hz

Mod. CRONO-WIFI PLUS Cod. 559593047 EAN 8006012366778

HOM-BATT-CAM

Telecamera a batteria Wi-Fi 1080P - IP65



Telecamera di sicurezza IRRADIO Smart WiFi a batteria con una capacità di 9600 mAh, questa telecamera può funzionare completamente a batteria oppure collegata alla corrente elettrica. Risoluzione migliorata a 3MP per dettagli ancora più nitidi. Dotata di sensore PIR e AI sulla forma umana per una rilevazione puntuale delle intrusioni e registrazione su micro sd (Fino a 128 GB) e Cloud, visione infrarosso e audio bidirezionale. Completa la dotazione anche la nuova luce LED che permette di illuminare la zona di interesse.

Mod. HOM-BATT-CAM Cod. 559593063 EAN 8006012369038

HOM-SMARTEYE

Telecamera Wi-Fi 1080P - Motorizzata



Telecamera Wi-Fi della linea Hom-io, design elegante e moderno, piena compatibilità con l'app Hom-io e integrabile in scenari ed automazioni! Compatibile con Alexa e Google Home. Grazie alle sue funzionalità smart come push su movimento, funzione privacy, rilevamento dei suoni e audio bidirezionale, la sicurezza è garantita.

- Sensore di immagine: Sensore di colore 1080P 1 / 3.0 " CMOS
- Otturatore: 1/25 ~ 1 / 100.000 del sec
- Regolazione dell'inclinazione: 0 ° ~ 60 °; Pan : 0 ~ 355 °
- Obiettivo: 3,6 mm F2,0
- Angolo di visione: 105 °

Mod. HOM-SMARTEYE Cod. 559593064 EAN 8006012369045

HOM-SMARTEYE 3IN1

Telecamera WIFI motorizzata int/est 4.0 Mpx



Telecamera Wi-Fi della linea Hom-io, design elegante e moderno, piena compatibilità con l'app Hom-io e integrabile in scenari ed automazioni! Progettata per un uso interno ed esterno, con montaggio a parete, soffitto e tavolo, sfrutta la visione infrarosso, le notifiche su movimento e l'audio bidirezionale per aumentare la sicurezza degli ambienti dove è installata. Dotata di LED di illuminazione bianchi, della funzionalità auto-tracking e dell'abilitazione della AI per il rilevamento con sagome a video.

Mod. HOM-SMARTEYE 3IN1 Cod. 559593068 EAN 8006012372571

HOM-OUTDOOR3

Telecamera WIFI motorizzata int/est 4.0 Mpx



Telecamera Wi-Fi della linea Hom-io, design elegante e moderno, piena compatibilità con l'app Hom-io e integrabile in scenari ed automazioni! Progettata per un uso esterno, sfrutta la visione infrarosso, le notifiche su movimento e l'audio bidirezionale per aumentare la sicurezza degli ambienti dove è installata.

Integrazione totale con tutti i prodotti della gamma Hom-io e compatibilità con Alexa e Google Home.

- Ottica grandangolare per una visuale ampia, 2.8mm, 3x digital zoom, angolo di visione 135° (D) / 58° (H)
- Risoluzione 3Mpx (2304*1296) | WB&BLC Automatici

Mod. HOM-OUTDOOR3 Cod. 559593066 EAN 8006012370744

HOM-BATT-PTZ

Telecamera PTZ WIFI a batteria da est. 3.0 Mpx



Nuova telecamera di sicurezza Smart WiFi motorizzata da esterno a batteria Hom-io, questa telecamera può funzionare completamente a batteria e può essere ricaricata dal pannello solare (opzionale codice 5959593072) oppure tramite alimentatore USB-C. Dotata di sensore PIR per una rilevazione puntuale delle intrusioni e registrazione su micro sd fino a 64 GB e Cloud con acquisto in-App per la massima versatilità, sfrutta la visione infrarosso, le notifiche su movimento e sagoma umana e l'audio bidirezionale per aumentare la sicurezza degli ambienti dove è installata.

Mod. HOM-BATT-PTZ Cod. 559593069 EAN 8006012373028

HOM-BATT-PTZ4G

Telecamera PTZ 4G a batteria da est. 3.0 Mpx



Nuova telecamera di sicurezza Smart 4G motorizzata da esterno a batteria Hom-io, questa telecamera può funzionare completamente a batteria e può essere ricaricata dal pannello solare (opzionale codice 5959593072) oppure tramite alimentatore USB-C. Dotata di sensore PIR per una rilevazione puntuale delle intrusioni e registrazione su micro sd fino a 64 GB e Cloud con acquisto in-App per la massima versatilità, sfrutta la visione infrarosso, le notifiche su movimento e sagoma umana e l'audio bidirezionale per aumentare la sicurezza degli ambienti dove è installata.

Mod. HOM-BATT-PTZ4G Cod. 559593071 EAN 8006012373035

HOM-SOLAR-3.5

Pannello solare da 3,5W 5V



Pannello solare da 3,5W con supporto montaggio a parete, lunghezza cavo 295 cm, adatta a ricaricare telecamere smart della serie Hom-io dotate di porta USB-C. Garantisce una ricarica completa di una batteria da 5400mAh in 10 ore. Grazie a questo accessorio non sarà più necessario smontare le telecamere per ricaricarle. Per garantire la massima prestazione sarà necessario installare il pannello a piena illuminazione solare. Lunghezza del cavo di alimentazione 295 cm.

Mod. HOM-SOLAR-3.5 Cod. 559593072 EAN 8006012373042

HOM-SMOKE

Sensore Fumo e temperatura



Sensore WiFi di rilevamento fumo e alta temperatura Hom-io, metti in sicurezza i luoghi a rischio con questo sensore della serie Hom-io. È possibile integrarlo in scenari e automazioni. Potente sirena integrata.

1. Specifiche della batteria: CR2-3Vx2
2. Durata della batteria: 2 anni
3. Corrente di standby: 24.8uA
4. Corrente di funzionamento: 110mA
5. Suono di allarme massimo: 90db
6. Wireless distanza: 45 M
7. Standard wireless: IEEE 802.11b/g/h
8. Frequenza wireless: 2.4GHz

Mod. HOM-SMOKE Cod. 559593095 EAN 8006012366815



Kit Videocitofono WiFi 4 fili 1080P Hom-io composto da 1 unità interna touch screen e 1 unità esterna IP65, collegamento semplice con i connettori pre cablati e fili predisposti alla connessione.

Risoluzione 2 Megapixel Full HD, completamente compatibile con la App Hom-io che consente di integrare il sistema videocitofonico alla domotica smart, interagisce con scenari/automazioni e altri dispositivi della gamma.

Espandibile fino a 6 unità interne e 2 esterne, controllabili e visualizzabili in locale o in remoto, ascolta e parla tramite l'unità esterna di chiamata, apri i varchi collegati, sfrutta tutte le funzioni del pannello multifunzione.

Mod. HOM-WIREBELL
Cod. 559593130
EAN 8006012369182



Componenti del KIT



Mod. HOM-WIREBELL-SCREEN Cod. 559593135 EAN 8006012369199

Unità interna aggiuntiva Wirebell



- Pannello di chiamata del segnale 1080P / 960P / CVBS
- Vista orizzontale a 120° con pulsante campanello illuminato
- Fotocamera grandangolare da 2.0 MP
- CVBS / AHD / TVI / TVI interruttore fisico sul campanello
- Livello impermeabilità IP65
- Luce LED IR per una buona visione notturna



Mod. HOM-WIREBELL-STATION Cod. 559593140 EAN 8006012369205



Piccole dimensioni ed ergonomicità per un sistema di allarme potente e sicuro. Dotato di Touch screen per un controllo diretamente sul pannello a sfioramento retroilluminato, comandi vocali tramite gli assistenti Alexa e Google, telecomandi e controllo remoto tramite app Hom-io, per un controllo totale della sicurezza nell'ambiente dove è installato.

Completano le funzionalità una sirena da 90 db e una batteria tampone per il funzionamento anche se la salta la corrente.

Grazie alle notifiche push in tempo reale e all'integrazione con tutta la gamma Hom-io questo sistema di sicurezza diventa un vero e proprio strumento per la protezione totale.

1- Totalmente wireless, Installazione fai-da-te.

2- Potente portata wireless fino a 100 m

3- Inserimento rapido e disarmo

4- Batteria di backup 12 ore

5- Fino a 40 sensori collegabili

6- Sirena da 90 dB per segnalazione

7- Un clic per inviare messaggi SOS di emergenza

8- FHSS Frequency-Hopping

Mod. HOM-OMNI-ALARMKIT

Cod. 559593025

EAN 8006012364835



ACCESSORI



1. HOM-Omni-V+M

Contatto magnetico radio con vibrazione

Codice 559593030 EAN 8006012364842



2. HOM-Omni-M

Contatto magnetico radio standard

Codice 559593031 EAN 8006012365498



3. HOM-Omni-MS

Contatto magnetico radio per serrande in metallo

Codice 559593032 EAN 8006012365504



4. HOM-Omni-Strobe

Sirena di avvertimento stroboscopica da esterno radio

Codice 559593040 EAN 8006012364866



5. HOM-Omni-Tast

Tastiera radio con 2 Tag RFID

Codice 559593038 EAN 8006012365559



6. HOM-Omni-Tag

2 Tag RFID per tastiera

Codice 559593039 EAN 8006012365566



7. HOM-Omni-EXT

Ripetitore di segnale radio

Codice 559593037 EAN 8006012365542



8. HOM-Omni-Remote

Radiocomando aggiuntivo radio

Codice 559593033 EAN 8006012365511



9. HOM-Omni-PIR

Rilevatore di movimento PIR radio motion detector

Codice 559593035 EAN 8006012364859

UTPCONV4IN1

Coppia di video balun AHD-TVI-CVI-CVBS



Descrizione

Video balun passivo hd compatibile con ahd-tvi-cvi-cvbs, supporta risoluzioni fino a 5 megapixel, blister composto da trasmettitore e ricevitore.

Mod. UTPCONV4IN1 Cod. 559590148 EAN 8006012375824

4IN1 UHD 4K

Coppia di video balun AHD-TVI-CVI-CVBS
UHD 4K



Descrizione

Coppia di Video balun passivi UHD compatibile con ahd-tvi-cvi-cvbs, supporta risoluzioni fino a 4 K, blister composto da trasmettitore e ricevitore.

Fissaggio rapido che permette di fissare tra di loro i singoli Balun per una migliore disposizione dei cavi, Collegamento rapido dei cavi a pressione.

Mod.4IN1 UHD 4K Cod. 559590151 EAN 8006012369236

4IN1 HD 8 Megapixel

Coppia di video balun AHD-TVI-CVI-CVBS
HD 8 Mpx




Descrizione

Coppia di video balun passivi hd compatibili con ahd-tvi-cvi-cvbs, supporta risoluzioni fino a 8 megapixel, blister composto da trasmettitore e ricevitore.

Fissaggio rapido che permette di fissare tra di loro i singoli Balun per una migliore disposizione dei cavi, Collegamento rapido dei cavi a pressione.

Mod. 4IN1 HD 8 Mpx Cod. 559590150 EAN 8006012369229



131

ATTREZZATURA

LMR160

Bundle Etichettatrice

**Descrizione**

Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida
 • Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
 • Semplice modifica del testo grazie ai tasti di formattazione rapida che impostano dimensione, grassetto, corsivo, sottolineato, caselle di testo, testo verticale
 • Digitazione rapida del testo su una tastiera stile PC (QWERTY) con layout specifico per Paese
 • Larghezza etichetta disponibile:
 - 6mm
 - 9mm
 - 12mm

Mod. LMR160 Cod. 470004498 EAN 03026981422676

Rhino 4200

Etichettatrice Industriale - versione KIT

**Descrizione**

La nuova DYMO® Rhino™4200 consente di eseguire un'etichettatura rapida e perfetta. La tastiera di tipo QWERTY è pratica e facile da usare.
 Utilizzate i tasti di scelta rapida "Hot Key" per creare e formattare rapidamente etichette per avvolgimenti di fili/cavi, etichette a bandiera, codici a barre Code 39 e Code 128, etichette a lunghezza fissa, etichette per interruttori e molto altro ancora.

Mod. Rhino 4200 Cod. 470004465 EAN 03501178529951

LMR160

Etichettatrice portatile

**Descrizione**

Etichettatrice portatile serie labelpoint d1. Inizia ad organizzare e personalizzare il tuo ufficio, etichetta dopo etichetta.
 • rapida immissione del testo grazie alla tastiera stile computer qwerty • formattazione rapida con tasti intelligenti one-touch per grassetto, corsivo, sottolineatura, dimensione testo e testo verticale • visualizzazione dell'etichetta prima della stampa sull'ampio display lcd • 6 dimensioni di carattere, 8 stili di testo, 4 bordi e sottolineatura • etichette altamente professionali e perfettamente leggibili con 228 simboli e immagini di clip-art disponibili; i tasti di accesso rapido consentono di inserire simboli di valuta e altri simboli comuni

Mod. LMR160 Cod. 470004479 EAN 3501170946329

Letratag LT 100H

Etichettatrice portatile

**Descrizione**

Etichettatrice personale portatile
 • L'ampio display grafico consente di vedere gli effetti del testo sullo schermo prima di stampare
 • Stampa 5 dimensioni diverse, 7 stili di testo, 8 stili di riquadri
 • Memoria di 9 etichette
 • Risparmio energetico con autospegnimento
 • Pulsanti di navigazione di facile utilizzo per un rapido accesso alle funzioni speciali
 • Stampe su carta, plastica, etichette metalliche ed etichette LetraTag LT termoadesive
 • Utilizza 4 batterie AA (non incluse)

Mod. LT 100H Cod. 470004492 EAN 3026981745768



Le etichette DYMO® D1 e Rhino, ideali su qualsiasi palcoscenico, sono ideali per centinaia di attività di etichettatura in ufficio, in negozio, a scuola o in viaggio. Le etichette D1 e Rhino possono essere utilizzate con tutte le etichettatrici LabelManager® e LabelPoint®, la stampante LabelWriter® DUO e le etichettatrici che supportano le cartucce D1 e Rhino.

Le etichette D1 e Rhino sono disponibili in versione standard e speciale, che includono la versione permanente e quella flessibile per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Queste etichette autoadesive resistenti sono disponibili in una varietà di larghezze, colori di sfondo e testo.



Nastri D1

Codice	EAN	Misura	Colore nastro	Materiale
470004400	5411313409131	9 mm x 7 m	Bianco	Poliestere
470004410	5411313450133	12 mm x 7 m	Bianco	Poliestere
470004418	5411313450218	12 mm x 7 m	Nero	Poliestere
470004420	5411313452137	19 mm x 7 m	Bianco	Poliestere
470004415	5411313450188	12 mm x 7 m	Giallo	Poliestere

Nastro Rhino 18444

Codice	EAN	Misura	Colore nastro	Materiale
470004140	0071701184443	12 mm x 5,5 m	Bianco	Vinile



Ricetrasmettitore professionale compatto, portatile e resistente, il K6 rappresenta l'evoluzione Zodiac nei sistemi di comunicazione personale, ideale tanto per l'utilizzatore occasionale quanto per il professionista più esigente, laddove siano richieste prestazioni top-level, unite a grande affidabilità e immediatezza di utilizzo. Ideale per applicazioni ad alta aspettativa di efficienza come cantieristica, emergenza/urgenza, sicurezza, presidio e controllo, eventi particolari.

Mod. K6
Cod. 531811771
EAN 8006012373448

K6

Ricetrasmettitore professionale palmare
PMR446 8 canali



Caratteristiche

- 8 canali banda PMR 446
- Potenza di trasmissione 0,5 Watt
- Batteria agli ioni di litio 7,4 Volts 2.000 mAh
- Display digitale grafico retroilluminato
- Funzione VOX per utilizzo a mani libere
- Sensibilità e ritardo VOX regolabili
- Codifica e decodifica 50 toni sub-audio
- Roger beep di fine trasmissione
- Tastiera con beep escludibile
- Funzione scan per supervisione su più canali



Zodiac K5, il modello top della gamma professionale Zodiac, vanta un design compatto ed elegante, che lo rende adatto ad una estrema varietà di impieghi.

Design ergonomico ed essenziale, rappresenta la soluzione ideale per utilizzo professionale grazie ad una realizzazione estremamente robusta e all'uso di materiali di grande solidità.

Batteria agli ioni di litio e caricabatterie da tavolo in dotazione.

Mod. K5
Cod. 531811756
EAN 8006012366877


K5

Ricetrasmettitore professionale palmare
PMR446 8 canali



Caratteristiche

- 8 Canali
- LED display
- Display sottoscocca multifunzione con illuminazione di colore bianco
- Visualizzazione canale o messaggio alfanumerico
- Funzione VOX
- Funzione time-out timer e battery saver
- Funzione monitor per l'abbattimento istantaneo dello squelch
- Blocco trasmissione per frequenza occupata
- Messaggi vocali
- Batteria al Litio 7,4 V 2000mAh

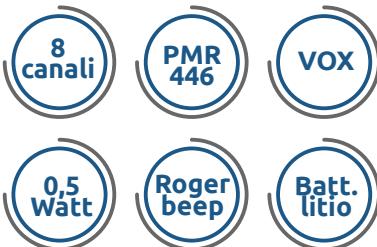

Ricetrasmettitore professionale portatile ultracompatto, il K4 si pone come eccellente compromesso tra esigenze prestazionali di rilievo e spiccate doti di portabilità. Ideale in attività di security, comunicazione interna, sport all'aperto, servizio d'ordine. Tascabile, maneggevole e leggero, esso rappresenta la soluzione ideale per comunicazione a breve e medio raggio, potendo essere facilmente ricaricato grazie ad un comune caricabatterie per smartphone o tablet, anche senza la base di ricarica.

Mod. K4
Cod. 531811772
EAN 8006012373455



Nuovo sistema di carica tramite connessione USB type C sia sulla base da tavolo (inclusa nella confezione) che direttamente sulla Radio. Anche la singola Batteria è provvista di ingresso USB per la carica.

Il Display del nuovo K3 è visibile sotto la scocca della radio tramite punti LED di colore bianco. Questo supera i limiti di resistenza dei display tradizionali

Sul fronte della radio sono presenti tre tasti funzione per la gestione rapida di funzioni programmabili tramite PC.

Mod. K3
Cod. 531811751
EAN 8006012366334

K4

Ricetrasmettitore palmare PMR446 8 canali ultracompatto

**Caratteristiche**

- 8 canali banda PMR 446
- Potenza di trasmissione 0,5 Watt
- Batteria agli ioni di litio 4,2 Volts 1.000 mAh
- Display digitale grafico retroilluminato
- Funzione VOX per utilizzo a mani libere
- Sensibilità e ritardo VOX regolabili
- Codifica e decodifica 50 toni sub-audio
- Roger beep di fine trasmissione
- Tastiera con beep escludibile
- Funzione scan per supervisione su più canali

K3

Ricetrasmettitore palmare PMR446 8 canali ultracompatto

**Caratteristiche**

- Funzione vox.
- Codifica/decodifica 38 toni sub-audio.
- Segnale di chiamata con 5 melodie selezionabili.
- Indicazione del livello della batteria.
- Display sottoscocca multifunzione con illuminazione di colore bianco.
- Funzione scan, roger beep e tasto tastiera disinseribile.
- Funzione time-out timer e battery saver.
- Funzione monitor per l'abbattimento istantaneo dello squelch.
- Portata massima 3 km.
- Squelch regolabile su 10 livelli.



Kit doppio ricetrasmettitore palmare PMR446 8 canali plug&play IR-TX446, ovvero la qualità professionale adatta all'utilizzo quotidiano; il compagno ideale per comunicazioni a breve e medio raggio per sport, attività ludiche e di intrattenimento, vacanza, tempo libero, feste di paese, attività all'aperto.

136

Grazie all'insuperabile rapporto qualità/prezzo, all'estrema semplicità d'uso e ad una realizzazione particolarmente robusta e compatta, restare connessi non sembrerà mai stato così facile! Il kit comprende due ricetrasmettitori, due robuste clip da cintura, due cinturini da polso ed un caricabatterie desktop a doppio vano.

La batteria può essere inoltre ricaricata direttamente con un comune caricabatterie per smartphone o tablet provvisto di connettore USB-C, anche se non direttamente montata sul ricetrasmettitore, così come il caricabatterie desktop può caricare fino a due batterie contemporaneamente, anche in assenza del ricetrasmettitore. Le caratteristiche di estrema versatilità sono ulteriormente impreziosite dalla potente torcia LED integrata.

Mod. IR-TX446
Cod. 531811773
EAN 8006012373462



Caratteristiche

8 canali banda PMR 446

Potenza di trasmissione 0,5 Watt

Batteria agli ioni di litio 4,2 Volts 1.000 mAh

Squelch automatico

Annuncio vocale del canale selezionato

Funzione torcia elettrica

Avviso batteria scarica

Funzione monitor per abbattimento istantaneo squelch

Costruzione compatta e robusta con case antiurto

Contatti per auricolare e microfono esterni con protezione Contenuto della confezione

Due ricetrasmettitori palmari IR-TX446 FreeWave

Due batterie ioni di litio 4,2 Volts 1.000 mAh

Caricabatterie desktop 220 V a due vani

Due clip da cintura

Due cinturini da polso





Auricolare dedicato per radio PMR
ZODIAC modelli K3 e K5.

Mod. -
Cod. 539723338
EAN 8006012187281

Microfono/auricolare con VOX/PTT per PMR
ZODIAC: K3/K5

**Caratteristiche**

Microfono/auricolare con VOX/PTT

Per Ricetrasmettitori PMR ZODIAC

Modelli : K1/K2/K3/K5/K2000



Auricolare dedicato per radio PMR:
- ZODIAC modelli K4 e K6
- IRRADIO modello IR-TX446 FREE WAVE

Mod. -
Cod. 531811781
EAN 8006012373479

Auricolare per Radio Mod. K4 - K6 - IR-TX446
Free Wave

**Caratteristiche**

Auricolare con VOX/PTT

Per Ricetrasmettitori PMR ZODIAC e IRRADIO

Modelli : K4/K6/IR-TX446

955/A

Segnaletica area videosorvegliata



Descrizione

Cartello area sottoposta a videosorveglianza 200x300mm

Mod. 955/A Cod. 495121028 EAN 8004951210282

956/A

Segnaletica area videosorvegliata



Descrizione

Cartello area sottoposta a videosorveglianza 160x190mm

Mod. 956/A Cod. 495121029 EAN 8004951210299

956/AH

Segnaletica area videosorvegliata



Descrizione

Cartello adesivo area sottoposta a videosorveglianza 160x160mm

Mod. 956/AH Cod. 495121038 EAN 8006012284287



MK202B

Pinza per faston non isolati



Adatta per:

1. connettori a vaschetta (sub-d) con fili, prese e pin computer: awg 26-28
2. connettori a testa isolati: awg 22-26
3. forcille telefoniche: awg 22-26.
4. connettori non isolati (open-barrel):awg 20-22.
5. connettori non isolati (open-barrel):awg 14-18
6. terminali faston non isolati: awg 10-14 (mm 5.5)
7. terminali faston non isolati: awg 16-18 (mm 2.0)
8. terminali faston non isolati: awg 20-22 (mm 0.35)

Lunghezza: 185mm

Mod. MK202B Cod. 495136599 EAN 8006012309881

MK210C

Pinza a crimpare per connettori telefonici 8/8



Adatta per spina 8 poli 8 contatti (cod. 433329807).
Corpo in acciaio brunito, impugnatura in pvc arancione.

Mod. MK210C Cod. 495136609 EAN 8006012134391

MK5684

Pinza per connettori modulari



Pinza per connettori modulari - 4/2 - 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8

Adatta per spine modulari, 8p8c / rj45, 6p6c / rj12, 6p4c / rj11, 4p4c, 4p2c. dotata di vite di rilascio, manico in pvc, corpo in acciaio brunito.

Mod. MK5684 Cod. 495136633 EAN 8006012154917

MK200A

Pinza a crimpare professionale



Pinza a crimpare professionale con vite di rilascio.

Pinza a crimpare e spelafili. adatto per 8p8c, 6p6c, 6p4c, 4p4c, 4p2c, 4p2c dec/offset plug 6p6c.

139

MK236

Pinza a crimpare per rg-6-58-59-174



Adatta per cavi rg6, rg58, rg59, rg174, confezione in blister.

Mod. MK236 Cod. 495136635 EAN 8004951366354

MK336G

Pinza a crimpare per rg-58-59-62-174



Adatta per cavi rg58, rg59, rg62 e rg174.

Mod. MK336G Cod. 495138592 EAN 8006012157444

MK350

Spellacavi tronchesina a rotazione



Con la MK350 la rimozione delle guaine risulta estremamente precisa, a ulteriore contropunto del buon livello di manifattura dell'utensile.

- Spellacavi intrecciati UTP/FTP e cavi multiconduttori con diametro esterno da 3,5 mm a 9 mm.
- Dotato di un controller a molla per evitare di intaccare le trecce o segnare il conduttore centrale.
- Ruota la manopola per regolare la profondità di taglio.
- Fornisce un tagliacavi per una soluzione migliore.

Mod. MK350 Cod. 495138593 EAN 8006012375909

MK450

Pinza crimpatrice compatta con tecnologia passante 8P/RJ45



L'MK450 è una compatta e agile pinza a crimpire con tecnologia passante. Ideale per i connettori Cat.5e UTP, Cat.6 UTP, Cat.6 FTP, Cat.6a UTP e Cat.6a FTP in tecnologia passante e compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali. Consente di eseguire taglio, spellatura e crimpatura utilizzando unico strumento. Il taglio risulterà netto e preciso ed i conduttori saranno perfettamente perforati. Dal design compatto e facile da maneggiare, consente una presa ergonomica e un'azione di compressione confortevole.

Mod. MK450 Cod. 495138595 EAN 8006012377002

MK450 Kit

Valigetta Pinza Crimpate e connettori tecnologia passante



Kit MK450 Valigetta con Pinza Crimpate e connettori Tecnologia Passante

Questo pratico Kit è l'ideale per semplificare la crimpatura dei connettori RJ45, in quanto è composto dalla Pinza Compatta MK450 Cod.495138595, grazie alla quale è possibile eseguire taglio spellatura e crimpatura, e da 3 pratici barattoli richiudibili da 25pz di Spinotti RJ45 connettori con fori passanti Cat5e UTP e FTP e Cat6 UTP.

Mod. MK450 Kit Cod. 495138596 EAN 8006012377019

MK580

Pinza crimpatrice con tecnologia passante 8P/RJ45



L'MK580 è sviluppata per i connettori Cat.5e UTP, Cat5e FTP, Cat.6 UTP, Cat.6 FTP, Cat.6a UTP e Cat.6a FTP in tecnologia passante e compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali.

Crimpata e taglia i fili in un solo passaggio: il taglio risulterà netto e preciso ed i conduttori saranno perfettamente perforati. Il meccanismo a cricchetto avanzato assicura una terminazione ottimale con rilascio rapido e minore forza manuale.

Mod. MK580 Cod. 495138594 EAN 8006012375916

MK720

Pinza crimpatrice per cavi di rete LAN 4-6-8 poli RJ11 RJ12 RJ45 con TESTER INCORPORATO



Pinza a crimpire professionale con cable tester integrato direttamente nei manici, pensata per semplificare il lavoro degli installatori. Funzioni: crimpatura di cavi singoli e multifilo, spellatura e taglio integrati. Compatibilità plug modulari: 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P4C (RJ11). Tester integrato: consente di controllare continuità, corti, interruzioni ed errori di cablaggio su cavi UTP e STP; entra automaticamente in modalità risparmio energetico per preservare le batterie. Alimentazione tester: 3 batterie LR-44 DC4.5V (non incluse).

Uno strumento unico, che unisce la precisione della pinza a crimpire con la comodità di avere il tester sempre a portata di mano.

Mod. MK720 Cod. 495138598 EAN 8006012380972

MK450 KitMini

Astuccio con Pinza Crimpatrice RJ45 Passante + Spellacavi + Cable Tester + connettori passanti UTP Cat5e e Cat6



Pratico Astuccio con zip contenente l'MK450 (495138595), una compatta e agile pinza a crimpire con tecnologia passante. Ideale per i connettori Cat.5e UTP/FTP, Cat.6 UTP/FTP in tecnologia passante e compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali. Cable Tester per una facile e veloce verifica connessione dei cavi. Compatibile con batterie di tipo comune (AA).

- 486105026 Spina RJ45 UTP Cat5e con fori passanti 25pz
- 486105028 Spina RJ45 UTP Cat6 con fori passanti 25pz

Mod. MK450 KitMini Cod. 495138597 EAN 8006012378399



- Display LCD TFT 7 pollici
- Completa compatibilità DVB-S/S2/T/T2/C, MPEG-2/MPEG-4
- Decodifica hardware MPEG-2/H.264 / H.265 10 Bit
- Indicazione digitale dell'intensità e qualità del segnale
- Analisi della costellazione
- Analisi dello spettro
- Scansione automatica, blind scan, manuale e NIT
- Avviso acustico e visivo dell'aggancio della portante
- Bussola magnetica interna
- Calcolo automatico di azimuth ed elevazione
- Gestione DISEQC 1.0/1.1/1.2, Unicable, tono 0/22kHz
- Altoparlante integrato
- Gestione del segnale AV in ingresso ed in uscita
- Gestione del segnale HDMI in ingresso ed in uscita
- Gestione connessione Wi-Fi ed Ethernet
- Misura della potenza del segnale in fibra ottica
- Protezione da cortocircuito LNB e linea di antenna
- Batteria al litio 7,4 V 5 Ah
- Funzione torcia

Mod. MKC 6986
Cod. 530134222
EAN 8006012369809



Contenuto della confezione

- Corpo del misuratore
- Caricabatterie da rete
- Cavo caricabatterie per auto con presa accendisigari
- Cavo di fornitura alimentazione (doppio connettore 5,5 x 2,1)
- Cavo A/V analogico, 3 x RCA – minijack
- Adattatore BNC-RCA
- Adattatore presa – presa satellite tipo F
- Adattatore presa F – connettore IEC per antenna terrestre
- 2 adattatori per connessione fibra ottica (un terzo è montato sul misuratore)
- Cinturino per il trasporto
- Borsa morbida con maniglia
- Manuale d'utilizzo



Batteria di ricambio

Codice	EAN	Tipo	Tensione	Capacità
530134223	8006012369915	Al litio	7,4V	5000mah





Multimetro digitale tascabile autorange "pocket size" con display lcd da 3½ digit. di facile utilizzo, è uno strumento ideale per molteplici applicazioni.

- prova diodi (2.8v 1ma circa)
- test batteria (1.5/9v)
- indicatore batteria scarica
- protezione da sovraccarico
- generatore di onda q

In dotazione:

- n°1 Coppia di puntali
- Manuale in italiano uadra

Mod. EM-320A Cod. 530134336

EM-320A

Multimetro Digitale
Mini tascabile

EAN 8006012302394



Multimetro analogico MKC dalle dimensioni tascabili, pratico da portare ovunque e dotato di guscio in gomma per proteggere lo strumento da urti.

funzione test batteria, puntali integrati nella custodia in gomma, selettore per l'aggiustamento/controllo dello zero, protezione range misure. cat ii (iec 61010).

Mod. MKC-666B Cod. 530135304 EAN 8006012251678

MKC-666B

Multimetro
analogico tascabile



Multimetro analogico MKC con misura continuità.

iec-61010 cat ii, protezione sovraccarico.

Regolatore dello zero meccanico e regolatore dello zero elettronico (0w).

Dimensioni ridotte, facile da trasportare.

Uscita af (db): -10db÷+22db per 10vac 8k/v per (db) 0db/0.775v (1mw in 600w)

coppia di puntali in dotazione n°2 batterie aaa - 1.5v

Mod. MKC-365B Cod. 530135305 EAN 8006012251685

MKC-365B

Multimetro
analogico con
continuità



Pinza amperometrica digitale con scala automatica (zeroing) e display da 3½ digit per misure di tensione ac/dc, corrente ac, resistenza, diodi, temperatura e continuità. di facile utilizzo. portatile.

- data hold
- modalità valore max
- test continuità (<50)
- test diodi (1.5v circa)
- zeroing (controllo dello zero)
- indicatore batteria scarica

Mod. EM-465A Cod. 530134364 EAN 006012306958

EM-465A

Pinza amperometrica con misura temperatura e frequenzimetro



Pinza amperometrica digitale autoranging con scala automatica (zeroing) e display da 3½ digit per misure di tensione ac/dc, corrente ac, resistenza, diodi e continuità. di facile utilizzo. portatile.

- data hold
- test continuità (<30w)
- test diodi (1.5v circa)
- zeroing (controllo dello zero)
- indicatore batteria scarica

Mod. EM-305A Cod. 530134363 EAN 8006012302370

EM-305A

Pinza amperometrica digitale autoranging



Pinza amperometrica digitale autoranging con scala automatica (zeroing) e display da 3 ¾ digit per misure di tensione ac/dc, corrente ac/dc, resistenza e continuità. di facile utilizzo. portatile.

- autoranging
- misura corrente ac/dc fino a 600a
- data hold
- test continuità (<30w)
- test diodi (circa 2v, 0.6ma)
- zeroing (controllo dello zero)
- spegnimento automatico

Mod. EM-400 Cod. 530134366 EAN 8006012306972

EM-400

Pinza amperometrica autoranging AC/DC

UT161B

Multimetro digitale TRMS da 1000V NCV



Descrizione

La serie UT61+ è composta da multimetri digitali affidabili a vero valore efficace con display conteggi 6000 (UT61B+/D+) e 22.000 (UT61E+). Può misurare fino a 1000 V AC/DC. Dotata di allarme acustico e visivo, questa serie può fornire avvisi soprattutto quando si misurano alta tensione/corrente e temperatura.

Le serie UT61 sono certificate CE, adatte al mercato europeo

Mod. UT161B Cod. 530134377 EAN 6935750516157

UT139A

Multimetro digitale TRMS autorange NCV



Descrizione

La serie UT139 sono multimetri digitali CAT III 600V progettati per elettricisti. La sua funzione NCV può controllare efficacemente lo stato elettrico misurando l'intensità del campo EM. I nuovi modelli UT139E/S includono caratteristiche speciali come LoZ (ACV) per misurare la tensione "fantasma". La barra analogica a 31 segmenti incorporata offre inoltre agli elettricisti una migliore rappresentazione visiva dei risultati delle misurazioni. UT139S è costruito con display EBTN nero ed è uno strumento perfetto per lavorare in ambienti bui.

Mod. UT139A Cod. 530134349 EAN 8006012303667

UT133A

Multimetro digitale autorange da 600V



Descrizione

UT133A è un multimetro palmare che adotta un chip ADC intellettuale. Fornisce l'allarme di sovraccarico e la protezione dall'elettricità. È un dispositivo professionale progettato per l'industria elettrica.

Mod. UT133A Cod. 530134375 EAN 6935750513316

UT131D

Multimetro digitale tascabile



Descrizione

La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: test di capacità 2mF (UT131A); test batteria (UT131B); funzione di misurazione della temperatura (UT131C); prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D).

Mod. UT131D Cod. 530134339 EAN 6935750513286

UT131C

Multimetro digitale palmare con temperatura

**Descrizione**

La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: test di capacità 2mF (UT131A); funzione di misurazione della temperatura (UT131C); prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D).

Mod. UT131C Cod. 530134338 EAN 6935750513279

UT131A

Multimetro digitale palmare autorange

**Descrizione**

La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: test di capacità 2mF (UT131A); funzione di misurazione della temperatura (UT131C); prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D).

Mod. UT131A Cod. 530134337 EAN 6935750513118

UT123T

Multimetro digitale palmare

**Descrizione**

L'UT123T è un multimetro residenziale tascabile progettato per uso domestico. La struttura compatta lo rende facile da tenere in una mano e lo schermo EBTN consente agli utenti di ottenere letture chiare alla massima angolazione, è ottimo anche per lavorare in ambienti bui.

Mod. UT123T Cod. 530134344 EAN 6935750511244

UT120A

Multimetro digitale tascabile autorange

**Descrizione**

I multimetri della serie UT120 sono progettati per fai-da-te e ingegneri elettronici per la risoluzione dei problemi di sviluppo di sistemi elettronici e circuiti elettronici. È un multimetro semplice e portatile per ogni ingegnere elettronico.

Mod. UT120A Cod. 530134340 EAN 8006012301618

UT207B

Pinza amperometrica da 1000A

**Descrizione**

La serie UT200 è composta da pinze amperometriche digitali da 6000 conteggi con gamma automatica, ampio display LCD, vero valore efficace, memoria di scala automatica e funzioni NCV. Sono conformi alla classificazione di sicurezza CAT III 1000V/CAT IV 600V e certificati da CE/ETL. UT207B è dotato di modalità LoZ per eliminare la tensione "fantasma", funzione LPF ACV per misurare la tensione INV e VFD e modalità di corrente di sputo per acquisire la corrente transitoria.

Mod. UT207B Cod. 530134374 EAN 6935750562079

UT213C

Pinza amperometrica TRMS con temperatura da 400A

**Descrizione**

La serie UT213 è una pinza amperometrica digitale da 400 A con standard di sicurezza CAT III 600 V. Questi contatori sono progettati per elettricisti e tecnici HVAC/R. La torcia incorporata rende questi strumenti utili anche quando si lavora in ambienti bui.

Mod. UT213C Cod. 530134369 EAN 8006012340020

LM575LD
Livellatrice Laser 3D**Descrizione**

Queste livellatrici laser sono dotate di laser LD verde, adatto per luoghi di lavoro ampi o luminosi.

Le sue applicazioni includono: proiezione orizzontale, verticale, a linee incrociate per decorazioni, costruzioni edili, decorazioni per la casa, ristrutturazioni, installazione di mobili, pavimenti e layout di progetti.

Mod. LM575LD Cod. 530134383 EAN 6935750557518



WXSmart

Power Unit 230V F/G



Descrizione

Risponde a tutte le esigenze applicative di picosaldatura, microsaldatura, saldatura heavy duty e pinzette per saldatura. A WXSmart è possibile connettere fino a 16 utensili. Non occorrono stazioni aggiuntive. La prima stazione di saldatura manuale che offre il massimo grado di connettività, con tutte le interfacce già integrate (di serie) e senza costi di hardware aggiuntivo. L'integrazione in qualsiasi ambiente IT è rapida e versatile, con o senza cavo. Dovrete semplicemente scegliere la vostra connessione di preferenza, fra: - Wi-Fi - LAN - USB - 2x RS 232

Mod. WXSmart Cod. 495238915 EAN 4003019444588

WE1010

Stazione di brasatura, 70W, 450°C, 230V



Descrizione

Unità di Controllo, 1 canale, con stilo saldante WEP 70 e supporto di sicurezza PH 70. Unità e saldatore ESD e cavo siliconico resistente al calore per un utilizzo in sicurezza. Stilo saldante da 70W con impugnatura ergonomica e sostituzione punte senza ausilio di accessori. Utilizza punte della famiglia ET. La funzione di standby fa risparmiare energia e protegge le parti consumabili. Possibilità di blocco con password.

Mod. WE1010 Cod. 810340380 EAN 4003019439973

WT1011H

Unità di controllo Weller, digitale, 1 canale, 150 W



Descrizione

Il sistema di saldatura Weller WT1011H è composto dalla unità di alimentazione Weller WT11 da 150 Watt e dallo stilo saldante Weller WP200 da 200 Watt corredato dal supporto di sicurezza Weller WSR201. Questo saldatore è caratterizzato da un'eccellente versatilità e costi di gestione estremamente contenuti. Vengono impiegate le punte della serie XHT. Il supporto di sicurezza WSR201 in dotazioni introduce un nuovo livello di ergonomia d'uso:
 - Sistema di pulizia convertibile; a secco o con spugna
 - Imbuto intercambiabile per più tipi di utensile
 - Supporto a griglia intercambiabile per punte
 - Possibilità di unire i supporti di sicurezza

Mod. WT1011H Cod. 810345255 EAN 4003019438396

WLBUK75EU

Kit saldatore, butano, 25 W-75 W



Descrizione

Kit saldatore cordless 25 W-75 W WLBUK75EU e aria calda. Alimentato a butano (butano non incluso). Salda dove vuoi e senza limiti di movimento con il saldatore con aria calda Weller. Il butano e i 25 W-75 W garantiscono una saldatura continua e senza interruzioni. Grazie a ricariche di butano rapide e veloci, all'ampia gamma di punte, allo spegnimento automatico e alla capacità di convertirsi ad applicazioni ad aria calda/torcio, è lo strumento perfetto per ogni esigenza di saldatura.

Mod. WLBUK75EU Cod. 812350415 EAN 4003019445332

40SA

Pinzette per SMD a punta fine, dia. 0,4 mm



Descrizione

Non magnetiche, antiruggine, resistenti agli acidi, resistenti al calore
I bordi smussati evitano danneggiamenti ai circuiti stampati
Zigrinatura esterna per una presa sicura di piccoli fili e componenti cilindrici
acciaio inox speciale con profilo godronato e punte rotonde da 0,4 mm

Mod. 40SA Cod. 810985310 EAN 43127613821

4SA

Pinzette di precisione a punta molto fine



Descrizione

Punte resistenti. A prova di ruggine
Acciaio inossidabile speciale, non magnetico, antiruggine, resistente agli acidi, resistente al calore.
Per lavori di precisione, ad es. al microscopio.
La forma alleggerita agevola l'accesso eccellente agli spazi più ristretti.
Per le applicazioni nei campi della microelettronica, gioielleria, orologeria, medicina e tecnologia da laboratorio. Adatte per applicazioni delicate standard e lavori di precisione su piccoli componenti o fili.

Mod. 4SA Cod. 810985240 EAN 43127608353

15AGW

Pinzette per taglio a testa stretta e obliqua



Descrizione

Adatte per il taglio di fili sottili e morbidi e di piccoli componenti.
Bordi di taglio temprati per una lunga durata.
Per l'esecuzione di tagli ad alta precisione.

Mod. 15AGW Cod. 810985305 EAN 43127610066

T0051616099

Bomboletta di ricarica gas butano, 0,75 ml



Descrizione

Bomboletta di gas Isobutano per la ricarica di tutti i saldatori a gas Weller e Minitorcia. L'utilizzo di un gas generico per la ricarica, provoca incrostazioni sul catalizzatore dopo brevissimo tempo, costringendo l'utilizzatore a cambiare la punta. Il gas contenuto in questa bomboletta è in una versione particolarmente raffinata, specificatamente studiato per la ricarica dei saldatori a gas.

Mod. T0051616099 Cod. 810510420 EAN 4003019000203

MK-728/25W

Saldatore stilo a filo da 25W



Saldatore stilo a filo da 25W MK-728/25W con spina italiana 3P 10A Potenza 230Vac 50Hz:25W. Manico con impugnatura ergonomica in plastica grigio/hera. Con riscaldatore ceramico a resistenza ptc. Ideale per lavori di saldatura di precisione (schede pcb etc.).

- Alimentazione: 230Vac 50Hz
- Potenza: 25W
- Riscaldatore ceramico con resistenza ptc ideale per risparmiare energia
- Manico ergonomico per un grip confortevole
- Spina tipo Italia 3P 10A
- Cavo: 0,5mm/mq X 1,35m

Mod. MK-728/25W Cod. 495236504 EAN 8006012376579

MK-728/40W

Saldatore stilo a filo da 40W



Saldatore stilo a filo da 40W MK-728/40W con spina italiana 3P 10A Potenza 230Vac 50Hz:40W. Manico con impugnatura ergonomica in plastica grigio/hera. Con riscaldatore ceramico a resistenza ptc. Ideale per lavori di saldatura di precisione (schede pcb etc.).

- Alimentazione: 230Vac 50Hz
- Potenza: 40W
- Riscaldatore ceramico con resistenza ptc ideale per risparmiare energia
- Manico ergonomico per un grip confortevole
- Spina tipo Italia 3P 10A
- Cavo: 0,5mm/mq X 1,35m

Mod. MK-728/40W Cod. 495236505 EAN 8006012376586

MK-728/60W

Saldatore stilo a filo da 60W



Saldatore stilo a filo da 60W MK-728/60W con spina italiana 3P 10A Potenza 230Vac 50Hz:60W. Manico con impugnatura ergonomica in plastica grigio/hera. Con riscaldatore ceramico a resistenza ptc. Ideale per lavori di saldatura di precisione (schede pcb etc.).

- Alimentazione: 230Vac 50Hz
- Potenza: 60W
- Riscaldatore ceramico con resistenza ptc ideale per risparmiare energia
- Manico ergonomico per un grip confortevole
- Spina tipo Italia 3P 10A
- Cavo: 0,5mm/mq X 1,35m

Mod. MK-728/60W Cod. 495236506 EAN 8006012376593

MK-728/100W

Saldatore stilo a filo da 100W



Saldatore stilo professionale a filo da 100W MK-728/100W con spina italiana 3P 10A. Professionale 100 watt per applicazioni "lead free", ideale per utilizzi continuativi in quanto fornito di resistenza ceramica e prese d'aria per il raffreddamento dello stilo. Potenza 230Vac 50Hz:100W. Manico con impugnatura ergonomica in plastica grigio/hera. Con riscaldatore ceramico a resistenza ptc. Ideale per lavori di saldatura di precisione (schede pcb etc.).

- Alimentazione: 230Vac 50Hz
- Potenza: 100W
- Spina tipo Italia 3P 10A
- Cavo: 0,75mm/mq X 1,35m

Mod. MK-728/100W Cod. 495236507 EAN 8006012376609

MK-729/130W

Saldatore a pistola da 130W doppia potenza



Saldatore a pistola da 130W MK-729/130W doppia potenza, per una saldatura rapida e precisa. Potenza 230Vac 50Hz:130W(130W Max). Manico con impugnatura ergonomica in plastica grigio/nera. Saldatore a pistola doppia potenza 20w-130w con riscaldatore ceramico a resistenza ptc. Pulsante a grilletto per portare la potenza a 130w in fase di riscaldamento. Premendo il tasto a grilletto, la temperatura sale a 130w, rilasciando il pulsante, la potenza scende a 20w, condizione ideale per lavori di saldatura di precisione.

Mod. MK-729/130W Cod. 495236508 EAN 8006012376616

MK-751

Saldatore stilo a filo con potenza regolabile da 100W



Saldatore stilo a filo con potenza regolabile MK-751 100w. La temperatura può essere regolata direttamente da una pratica manopola posta sul manico che regola ed indica la temperatura desiderata. La punta raggiunge la temperatura in pochi secondi (circa 45 secondi). Temperatura di saldatura stabile e dotato di elementi ad elevata potenza di riscaldamento.

- Alimentazione: 230Vac 50Hz
- Potenza: 100w
- Range di temperatura operativa: 200°-600°

Mod. MK-751 Cod. 495236509 EAN 8006012376623

MK-8988

Stazione saldante digitale con bracci di supporto



Descrizione

Stazione di saldatura MK-8988 digitale con bracci di supporto. Questa stazione saldante digitale offre un controllo preciso della temperatura, con un range da 160°C a 480°C regolabile in incrementi di 1°. Dotata di un potente elemento riscaldante in ceramica, raggiunge rapidamente la temperatura di lavoro grazie alla potenza di 60W durante il riscaldamento. I bracci flessibili rotanti a 360 gradi con clip isolate e il saldatore ergonomico assicurano un lavoro efficiente e confortevole su componenti elettronici di diverse dimensioni. Perfetta per progetti fai-da-te e professionali, è uno strumento indispensabile per qualsiasi laboratorio.

Mod. MK-8988 Cod. 495236510 EAN 8006012376630

MKC WS-98

Stazione saldante da 48W - 150/450°C



Descrizione

Alimentazione 220/230V - Controllo potenza regolabile - Comando rotativo analogico - Supporto per saldatore incluso

Mod. MKC WS-98 Cod. 495236162 EAN 8006012154627

MKC WS-919

Stazione saldante da 50W - 150/450°C



Descrizione

Alimentazione 220 / 230V
Regolazione della temperatura attraverso potenziometro
Temperatura massima regolabile 150° ÷ 450°C
Stilo saldato a 24 v con supporto incluso
Presa per circuito antistatico
Punte di ricambio per lo stilo serie n
Completa di spugna e supporto spugna

Mod. MKC WS-919 Cod. 495236165 EAN 8006012154658

MKC WS-931

Stazione saldante digitale da 48W - 150/450°C



Descrizione

Alimentazione 220 / 230V
Regolazione della temperatura attraverso pulsantiera
Ampio display con indicazione della temperatura
Allarme sonoro di sovrautilizzo
Temperatura massima regolabile 150° ÷ 450° c.
Stilo saldato a 24 v con supporto incluso
Presa per circuito antistatico
Punte di ricambio per lo stilo serie n.
Completa di spugna e supporto spugna

Mod. MKC WS-931 Cod. 495236166 EAN 8006012154672

MKC WS-937

Stazione Saldante Digitale da 50W - 150/450°C



Descrizione

Alimentazione 220 / 230V
Regolazione temperatura tramite il pannello frontale
Ampio display per il controllo della temperatura
Temperatura massima regolabile 150° ÷ 450°
Indicazione temperatura in °c e °f
Stilo saldante a 24 v con supporto incluso
Funzione ESD
Punte di ricambio per lo stilo serie n.
Completa di spugna e supporto spugna

Mod. MKC WS-937 Cod. 495236164 EAN 8006012154641

DM-915

Stazione Dissaldante da 80W - 60/480°C



Descrizione

Pratica e funzionale, la stazione digimaster presenta specifiche tecniche veramente interessanti.
La forma a pistola, rende comode le applicazioni più difficili.

- ampio display.
- pressione del vuoto 600 mm hg.
- utilizzo semplificato.
- temperatura dello stilo velocemente regolabile da 160° c a 480° c continua.
- vasta scelta di punte e ugelli.
- il sensore di temperatura posto molto vicino alla punta permette di gestire velocemente la temperatura sulla punta

Mod. DM-915 Cod. 495236251 EAN 8006012181692

DM-917

Stazione multifunzione: saldatura e dissaldatura per applicazioni Lead Free



Descrizione

Le stazioni di saldatura digimaster, sono le prime nate della serie professionale, sono apparati multifunzioni costruiti con standard antistatici per prevenire danni da corrente eletrostatica. gli elementi riscaldanti sono ceramici e di ottima qualità.

- potenza dello stilo e della pistola dissaldante 60-80 watt.
- funzionamento contemporaneo dei due apparati a 24 volt.
- ampio display.
- pressione 60 mm hg.
- temperatura degli stili velocemente regolabile da 160°C a 480°C continua.
- vasta scelta di punte e ugelli

Mod. DM-917 Cod. 495236253 EAN 8006012181715

MKC-927

Mini stazione saldante da 8W 230V - 100/450°C



Descrizione

Mini stazione saldante con controllo della temperatura

- pratica manopola per la regolazione/controllo della temperatura
- facile utilizzo
- design compatto
- supporto per saldatore incluso
- interruttore on-off
- ideale per interventi su componentistica smd e saldature di precisione
- tensione in ingresso: 220-240v ac 50hz
- tensione in uscita: 12v ac (max)

Mod. MKC-927 Cod. 495236177 EAN 8006012306866

N 1-16



10 punte di ricambio per saldatore: WS-929A/WS-937/WS-931/WS-70DA - conica

10 punte di ricambio per saldatore per Long Life: WS-929A / WS-937 / WS-931 / WS-70DA - forma conica (N 1-16)

Mod. N 1-16 Cod. 495236190 EAN 8006012154450

N 1-26



10 punte di ricambio per saldatore 0/5mm WS-929A/WS-937/WS-931/WS-70DA - ad ago

Mod N 1-26 Cod. 486623241 EAN 8006012374667

N 1-46



10 punte di ricambio per saldatore 0/2mm WS929A/WS937/WS931/WS70DA - a cacciavite

152 Mod. N 1-46 Cod. 495236193 EAN 8006012154481

B 1-1



10 punte di ricambio per saldatore 1,5mm per WS-98 MKC - conica

Mod B 1-1 Cod. 495236220 EAN 8006012192698

N 9-1



10 punte di ricambio per saldatore 0,5mm per MKC-418 - conica

Mod. N 9-1 Cod. 495236270 EAN 8006012328066

MKC



Kit punte di ricambio MKC Lead-Free per DM-912 / DM-916 / DM-917 - 3 pezzi

Tipo punta:
 - ad ago
 - a taglio 45°
 - a cacciavite

Mod MKC Cod. 495236212 EAN 8006012181548


DM-900-KITU



Kit 3 pezzi di ugelli per dissaldatore DM-915 e DM-917

Kit di tre ugelli composto da un ugello da 1 mm, un ugello da 2 mm ed un ugello da 3 mm.

Mod. DM-900-KITU Cod. 495236213 EAN 8006012181555

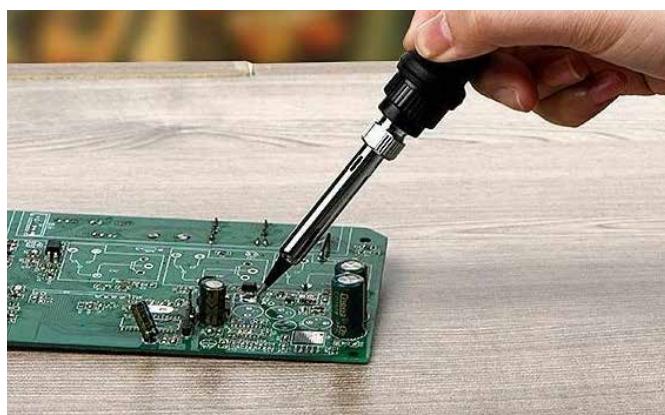



Stagno in rocchetto. Composizione 60% stagno e 40% Piombo.

Con Flussante.

Contiene 3 anime di Resina tipo RS 3. intervallo di fusione: 183 ÷ 188 °C.

Questo prodotto rispetta la norma ASTM-B32



Caratteristiche

Codice	Modello	EAN	Diametro	Peso
495237893	MK6040/0.5/100	8006012135855	0,5mm	100gr
495237903	MK6040/0.5/250	8006012313116	0,5mm	250gr
495237899	MK6040/0.5/500	8006012135916	0,5mm	500gr
495237904	MK6040/0.7/100	8006012313123	0,7mm	100gr
495237905	MK6040/0.7/250	8006012313130	0,7mm	250gr
495237894	MK6040/0.7/500	8006012135862	0,7mm	500gr
495237891	MK6040/1.0/100	8006012135831	1,0mm	100gr
495237901	MK6040/1.0/250	8006012301656	1,0mm	250gr
495237895	MK6040/1.0/500	8006012135879	1,0mm	500gr
495237897	MK6040/1.0/1000	8006012135893	1,0mm	1000gr
495237892	MK6040/1.5/100	8006012135848	1,5mm	100gr
495237902	MK6040/1.5/250	8006012301663	1,5mm	250gr
495237896	MK6040/1.5/500	8006012135886	1,5mm	500gr
495237898	MK6040/1.5/1000	8006012135909	1,5mm	1000gr

153



Fascette



Caratteristiche

Codice	EAN	Misura	Colore
492304700	8006012209969	2.5x80	Nera
492304701	8006012209976	2.5x80	Bianca
492304721	8006012210132	4.5x180	Bianca
492304726	8006012210187	4.5x180	Nera

MULTICOLOR

Guaine in box multicolor 100pz 6 diametri:
2-3-5-6-8-10 mm



Descrizione

Box guaine termorestringenti – 6 diametri multicolor

- pratico box in plastica
- guaine flessibili in polietilene
- temperatura di restringimento: 125°C
- colore guaine: colori assortiti (multicolor)
- Lunghezza: 10 cm
- n° totale guaine contenute: 100 pezzi

Mod. MILTICOLOR Cod. 492303865 EAN 8006012310184

NERO

100 guaine nere di 6 diametri:
1,5-2,5-4-6-10-13mm



Descrizione

Box guaine termorestringenti

- 6 diametri colore nero
- pratico box in plastica
- guaine flessibili in polietilene
- temperatura di restringimento: 125°C
- colore guaine: nero
- lunghezza: 10 cm
- n° totale guaine contenute: 100 pezzi

Mod. NERO Cod. 492303866 EAN 8006012310191

Guaine

Guaine termorestringenti flessibili in poliolefina



Caratteristiche

Codice	Modello	EAN	Misura	Colore	Q.tà
492303804	9968321	8006012251050	2,4mm 1mt	Nera	50 pz
492303805	9968331	8006012251067	3,2mm 1mt	Nera	40 pz
492303806	9968341	8006012251074	4,8mm 1mt	Nera	30 pz
492303807	9968351	8006012251081	6,4mm 1mt	Nera	20 pz
492303808	9968361	8006012251098	9,5mm 1mt	Nera	10 pz
492303809	9968371	8006012251104	12,7mm 1mt	Nera	10 pz
492303810	9968381	8006012251111	16mm 1mt	Nera	10 pz
492303813	9968411	8006012251142	38mm 1mt	Nera	10 pz



prodotti distribuiti da

Melchioni S.p.A.

Via P. Colletta 37, 20135 Milano | clienti-ready@melchioni.com

www.melchioni-ready.com



© Melchioni Spa | graphic design: ghoostdesign.it - Cod. 000000605