


Collegare il sensore al pannello di controllo:

I sensori per porte appena acquistati devono essere registrati sul pannello di controllo prima dell'uso.

Premere il pulsante di registrazione sul pannello di controllo, attivare il sensore allontanando il magnete dal sensore.

I sensori registrati appariranno automaticamente nel menu Accessori dell'app. È possibile personalizzare il nome dell'accessorio, selezionare il tipo di zona e anche eliminare l'accessorio dall'app, se necessario.

Per il funzionamento specifico, fare riferimento al manuale del sistema di allarme.



Specifiche tecniche:

Alimentazione: batteria DC1,5V/AA

Corrente in standby: $\leq 25\mu A$

Corrente di allarme: $\leq 70mA$

Distanza di trasmissione wireless: $\leq 100m$ (in area aperta)

Frequenza RF wireless: FHSS 433MHz

Temperatura: $-10^{\circ}C - 55^{\circ}C$

Umidità: $\leq 80\%$ (senza condensa)

Dimensioni del rilevatore (L x P x A): 24,5 x 96,5 x 19,5 mm

Dimensioni del magnete (L x P x A): 14 x 48 x 11 mm

Smaltimento

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SINTETICA

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Contatto magnetico radio standard (cod. 559593031) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>



Made in China
Melchioni Spa Via Colletta, 37 - 20135 Milano
www.melchioni-ready.com



IRRADIO

Play the future

Sensore Porta / Finestra Magnetico

Rileva apertura
da entrambi i lati



be smart, be wireless


Manuale d'uso

Codice 559593031

Caratteristiche:

Il sensore porta/finestra può essere installato su porte, finestre e qualsiasi altro oggetto che si apra e si chiuda. Il sensore trasmette un segnale alla centrale di allarme quando le due parti vengono allontanate l'una dall'altra.

La protezione antimanomissione garantisce che qualsiasi tentativo di sabotaggio provoca l'attivazione dell'allarme.

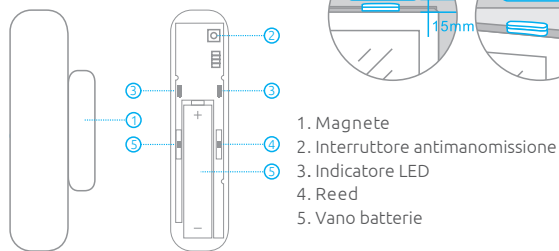

Allarme antimanomissione: Una volta che l'intruso tenta di spostare il sensore. Il pannello invierà un messaggio di allarme manomissione all'utente la prima volta.

Il sensore della porta è impostato di default nella zona normale.

Stato di funzionamento:



Il LED lampeggia una volta

Door or window is opened, and the transmitter sends signal to the control panel. Or tamper alarm is triggered.




Il LED lampeggia una volta ogni 3 secondi

Indicatore di batteria scarica.

Se la batteria è scarica, sostituirla immediatamente.

Installazione:

1. Aprire il coperchio posteriore del sensore, estrarre la linguetta della batteria e verificare che la batteria sia inserita correttamente.
2. Assicurarsi che l'area in cui verrà posizionato il sensore sia pulita e priva di polvere e umidità. Evitare di montare il sensore in aree con molti cavi metallici o elettrici.
3. Utilizzare la striscia adesiva per montare con cura il sensore sul telaio della porta/finestra.
4. Montare il magnete sulla porta/finestra, a non più di 1 cm dal sensore.

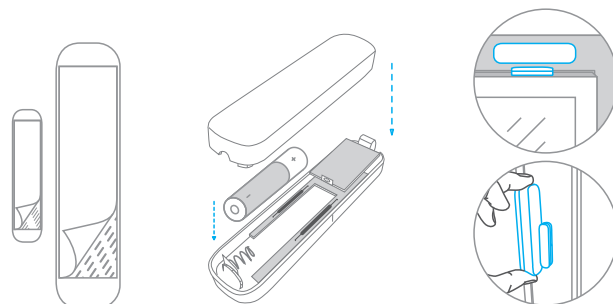

Installazione consigliata per spazio tra la parte mobile e il telaio



Se il magnete si allontana dal trasmettitore di oltre 2 cm in stato di allarme, verrà immediatamente attivato un allarme.




<1cm

Connect Door Sensor to Control Panel

The new-bought door sensors should be enrolled to the control panel before use.

Press enroll button of control panel, trigger the sensor by moving the magnet away from the sensor. The enrolled sensors will automatically appear in the Accessories Menu in the app. You can customize the accessory name, select the zone type and also delete the accessory from the app, if required.

For specified operation, please refer to the manual of alarm system.



Specifications:

Power Supply: DC1.5V/AA battery

Standby Current: $\leq 25\mu\text{A}$

Alarm Current: $\leq 70\text{mA}$

Wireless Transmit Distance: $\leq 100\text{m}$ (in open area)

Wireless RF Frequency: FHSS 433MHz

Temperature: -10°C - 55°C

Humidity: $\leq 80\%$ (Non-condensing)

Detector Dimensions (L x W x H): 24.5 x 96.5 x 19.5 mm

Magnet Dimensions (L x W x H): 14 x 48 x 11 mm

Disposal

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, manufacturer Melchioni Spa declares that the radio equipment type Standard radio magnetic contact (code 559593031) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.melchioni.com>



Made in China
Melchioni Spa Via Colletta, 37 - 20135 Milano
www.melchioni-ready.com



IRRADIO
Play the future

Door/ Window Sensor

Detect opening from
both sides




be smart, be wireless

User manual

Code 559593031

Features:

The Door/Window Sensor can be installed on doors, windows and any other objects that open and close. The sensor transmits signal to the control panel when the two parts are moved away from each other. Tamper protection ensures that any sabotage attempts will result in alarm activation.

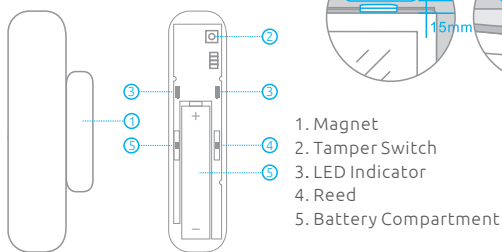

Tamper Alarm: Once intruder attempts to move the sensor, the control panel will send tamper alarm message to user at the first time. The door sensor is set in normal zone as default.

Working Status:



LED flashes once

Door or window is opened, and the transmitter sends signal to the control panel. Or tamper alarm is triggered.




LED flashes once every 3 seconds

Low battery indication.

If it's in low battery state, please replace it immediately.

Installation:

1. Open the back cover of the sensor, pull out the battery tab and check the battery is fitted properly.
2. Ensure the area that the sensor will be located is clean and free from dust and moisture. Avoid mounting the sensor in areas with lots of metal or electrical wiring.
3. Use the adhesive strip to carefully mount the sensor on to the door/window frame.
4. Mount the magnet on to the door/window, no more than 1cm from the sensor.

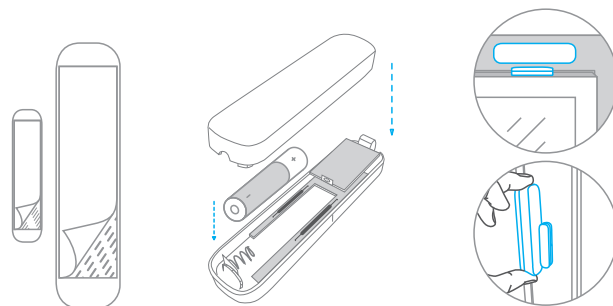

Recommended installation for gap between moving part and frame



It will cause an immediate alarm if the magnet depart from the transmitter more than 2cm in arming state.

