

Fari professionali da esterno

FARI HTP FLAT SERIE BK



**GARANZIA
3 ANNI**



Potenza nominale lampada



Efficienza 90Lm/W



Eccellenti prestazioni di dissipazione del calore



Chip ad alta luminosità

Corpo faro in alluminio pressofuso

Colore grigio

Temperatura d'utilizzo: -20° ~ 50°

Ottica di controllo su singolo LED

Regolazione snodo fino a 350°





Chip ad alta luminosità



90 Lm/W

CODICE	Descrizione	Tipo LED	Classe energetica	Potenza (W)	Temperatura colore	Lumen (Lm)	Ra	Lente ottica	Grado di protezione	Tensione di utilizzo	Dimensioni L*W*H (mm)	Garanzia
499054320	HTP Flat 10W	2835	F	10	3.000 K	900	>80	90°	IP65	185-265 VDC	122*94*15	3 anni
499054321	HTP Flat 10W	2835	F	10	4.000 K	900	>80	90°	IP65	185-265 VDC	122*94*15	3 anni
499054322	HTP Flat 10W	2835	F	10	6.000 K	900	>80	90°	IP65	185-265 VDC	122*94*15	3 anni
499054323	HTP Flat 20W	2835	F	20	3.000 K	1.800	>80	90°	IP65	185-265 VDC	140*103*18	3 anni
499054324	HTP Flat 20W	2835	F	20	4.000 K	1.800	>80	90°	IP65	185-265 VDC	140*103*18	3 anni
499054325	HTP Flat 20W	2835	F	20	6.000 K	1.800	>80	90°	IP65	185-265 VDC	140*103*18	3 anni
499054326	HTP Flat 30W	2835	F	30	3.000 K	2.700	>80	90°	IP65	185-265 VDC	167*122*24	3 anni
499054327	HTP Flat 30W	2835	F	30	4.000 K	2.700	>80	90°	IP65	185-265 VDC	167*122*24	3 anni
499054328	HTP Flat 30W	2835	F	30	6.000 K	2.700	>80	90°	IP65	185-265 VDC	167*122*24	3 anni
499054329	HTP Flat 50W	2835	F	50	3.000 K	4.500	>80	90°	IP65	185-265 VDC	213*160*26	3 anni
499054330	HTP Flat 50W	2835	E	50	4.000 K	4.500	>80	90°	IP65	185-265 VDC	213*160*26	3 anni
499054331	HTP Flat 50W	2835	E	50	6.000 K	4.500	>80	90°	IP65	185-265 VDC	213*160*26	3 anni
499054332	HTP Flat 100W	2835	E	100	3.000 K	9.000	>80	90°	IP65	185-265 VDC	277*210*30	3 anni
499054333	HTP Flat 100W	2835	E	100	4.000 K	9.000	>80	90°	IP65	185-265 VDC	277*210*30	3 anni
499054334	HTP Flat 100W	2835	E	100	6.000 K	9.000	>80	90°	IP65	185-265 VDC	277*210*30	3 anni

DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DELL'INTENSITÀ LUMINOSA

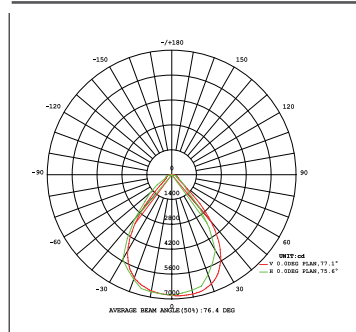

DISEGNO TECNICO

