
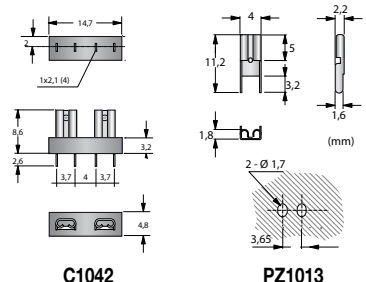


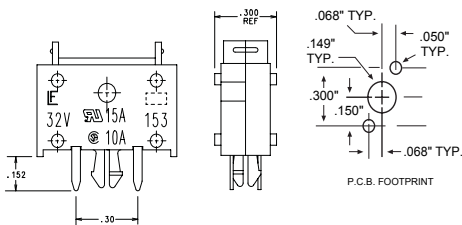
PORTAFUSIBILI


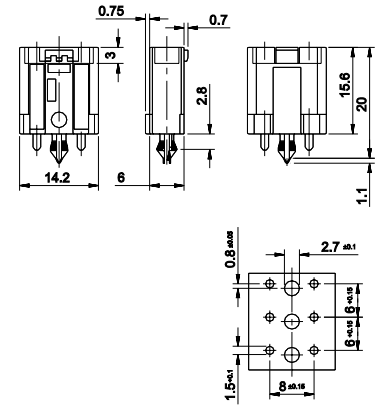
Fuseholders | *Porte-fusibles*


C1042 - PZ1013	Portafusibile RL	RL fuseholder	Porte-fusibile RL	
	Per fusibili a mini lama Corrente 15A Tensione 125V Base Termoplastico UL94V-0 Contatti Bronzo stagnato	Fuse holder for mini blade fuses Current 15A Voltage 125V Base Thermoplastic UL94V-0 Contacts Tinned bronze	Pour mini fusibles à lames Courant 15A Tension 125V Base Thermoplastique UL94V-0 Contacts Bronze étamé	
	 1000 pz 1000 pcs 1000 pces			 pronta in stock en stock



a richiesta sono fornibili in Rame Berillio stagnato - 30A
they are available in Beryllium Copper tinned - 30A upon request
sur demande on peut les fournir en Cuivre beryllium étamé - 30A

C1046	Portafusibile PCB	PCB fuseholder	Porte-fusibile PCB	
	Per fusibili a mini lama Corrente 15A Tensione 32V Corpo Termoplastico UL94V-0 Contatti Bronzo stagnato	Fuse holder for mini blade fuses Current 15A Voltage 32V Body Thermoplastic UL94V-0 Contacts Tinned bronze	Pour mini fusibles à lames Courant 15A Tension 32V Corps Thermoplastique UL94V-0 Contacts Bronze étamé	
	 1000 pz 1000 pcs 1000 pces			 pronta in stock en stock

C1047	Portafusibile PCB	PCB fuseholder	Porte-fusibile PCB	
	Per fusibili a mini lama Corrente 30A Tensione 125V Corpo Termoplastico UL94V-0 Contatti Bronzo stagnato	Fuse holder for mini blade fuses Current 30A Voltage 125V Body Thermoplastic UL94V-0 Contacts Tinned bronze	Pour mini fusibles à lames Courant 30A Tension 125V Corps Thermoplastique UL94V-0 Contacts Bronze étamé	
	 100 pz 100 pcs 100 pces			 pronta in stock en stock

V1162	Portafusibile IP64	IP64 fuseholder	Porte-fusibile IP64	
	Per fusibili a mini lama Corrente 30A Tensione 32V Corpo PVC Contatti Bronzo stagnato Resistenza isolamento 100 mΩ Resistenza di contatto 5 mΩ a 1A DC Forza dielettrica per 60 sec AC 1000V min Cavo UL-12AWG	Fuse holder for mini blade fuses Current 30A Voltage 32V Body PVC Contacts Tinned bronze Insulation resistance 100 mΩ Contact resistance 5 mΩ a 1A DC Dielectric strenght for 60 sec AC 1000V min Cable UL-12AWG	Pour mini fusibles à lames Courant 30A Tension 32V Corps PVC Contacts Bronze étamé Résistance d'isolation 100 mΩ Résistance de contact 5 mΩ a 1A DC Force diélectrique pour 60 sec AC 1000V min Cordon UL-12AWG	
	 50 pz 50 pcs 50 pces			 60 giorni 60 days 60 jours