

MKES29

Estensore HDMI over IP
fino a 200mt su CAT5e/6,
in tecnologia KVM

Cod. 149029740

EAN 8006012376319

Colore argento



L'estensore HDMI MKES29, su cavo LAN e infrastruttura LAN esistente, fino a 200 mt, può trasmettere video Full HD ad alta definizione da DVD, lettore, PC e altri dispositivi tramite cavo CAT5e/6 (consigliato), distanza massima fino a 200 metri e supporto 1080p 60Hz. Grazie all'incapsulamento IP del segnale ed alla conseguente possibilità di integrarlo con switch di rete già funzionanti per la distribuzione del segnale ethernet, senza quindi la necessità di dedicare un cavo UTP/FTP al collegamento esclusivo tra ricevitore e trasmettitore, è possibile trasmettere la sorgente audio e video HDMI in diverse modalità: punto a punto, un punto a molti punto e modalità di connessione in cascata. Può essere utilizzato in sale conferenze, piazze, stazioni, formazione scolastica e aziendale, distribuzione del segnale HD in installazioni domestiche e professionali. Inoltre, è possibile collegare più ricevitori in cascata ad un unico trasmettitore. Ogni ricevitore è supportato da un estensore IR per controllare la sorgente tramite telecomando. Supporto mouse e tastiera per gestione remota della sorgente.


Specifiche tecniche

- Incapsulamento del segnale su pacchetti IP
- Possibilità di installazione su infrastrutture di reti informatiche esistenti
- Modalità di connessione: punto-punto o punto-multipunto in cascata con più ricevitori
- Supporto mouse e tastiera per gestione remota della sorgente
- Supporto di estensore IR unidirezionale: 38 KHz;NEC
- Design minimale, completamente plug and play
- Standard Ethernet: 802.3.
- Versione HDMI: 1.4b | HDCP:1.4
- Modalità di decodifica: MJPEG
- Risoluzione supportata: fino a 1080p/60Hz (480p, 720p, 1080p)
- Audio, frequenza di campionamento: codice 32kHz, 44,1kHz e 48kHz
- Massima corrente di lavoro: TX 600mA - RX 600mA
- Consumo massimo di energia: TX 3W - RX 3W
- Dimensioni (LxPxA): 163x87x24mm
- Peso: TX: 474g - RX: 474g
- Formato adattatore di alimentazione: ingresso CA (50 Hz, 60 Hz) 100 V-240 V; uscita: DC5V / 1A
- Temperatura / umidità di lavoro: 0°~45°C / 10% - 80% RH (senza condensa)
- Temperatura / umidità di conservazione: -10°~ 70°C / 5% - 90% (senza condensa)

Contenuto della confezione


- 1 x Trasmettitore • 1 x Ricevitore • 2 x adattatori d'alimentazione 5V/1A
- 2 x cavi IR • 1 x cavo USB • 1 x manuale

Ricevitore aggiuntivo (non incluso nella confezione e vendibile a parte): cod. 149029471

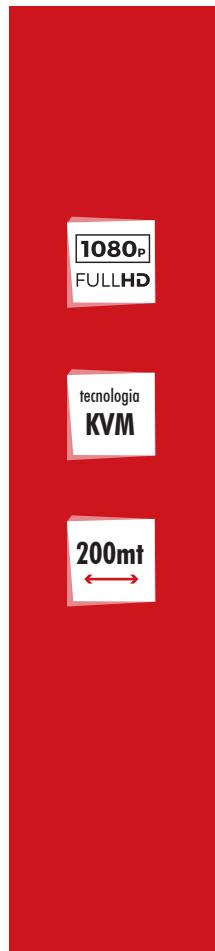



Modalità di connessione: punto-punto

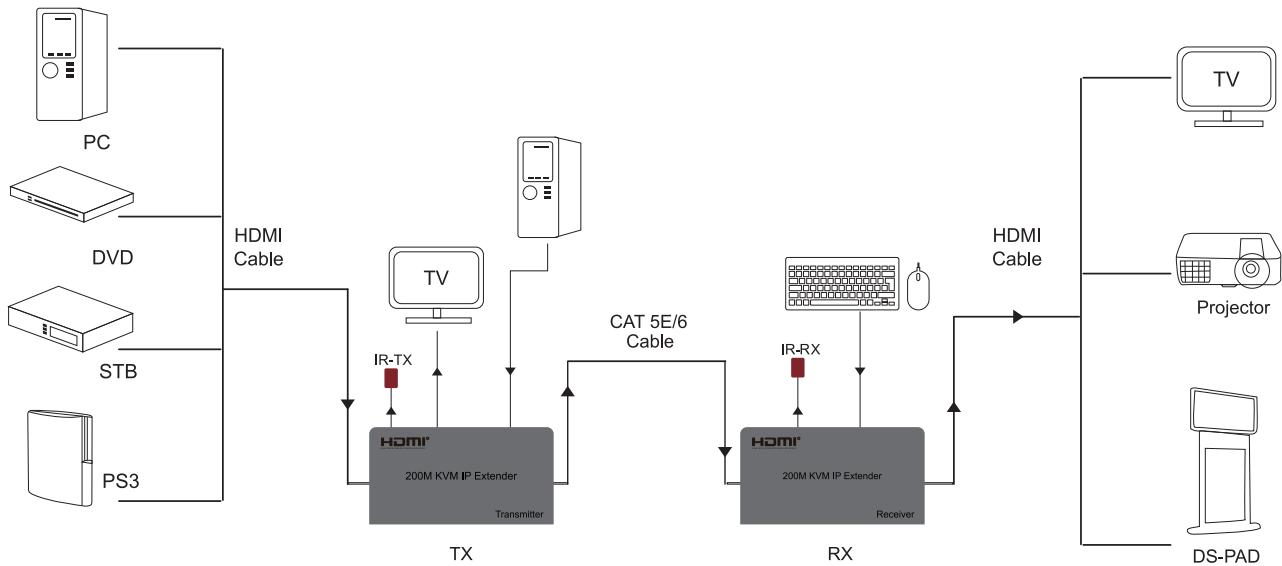

Modalità di connessione: punto-multipunto in cascata con più ricevitori

