



Telecamera Wifi a batteria 3Mpx Hom-Batt-PTZ

Sicurezza in ogni condizione




be smart, be wireless

Manuale d'uso

Cod. 559593069

Schema di descrizione dell'interfaccia

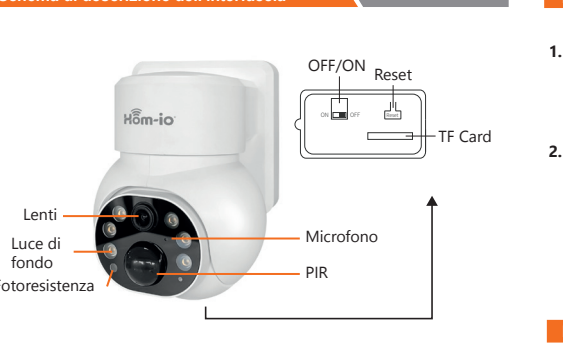

Contenuto della confezione

- Telecamera x1
- Manuale x1
- Accessori per il montaggio x1

Specifiche principali

- Modello: HOM-BATT-PTZ
- Risoluzione: 3,0 Mpx (2304*1296)
- Batteria: 3x18650, 5400mAh (ricaricabile con pannello solare opzionale, codice: 559593072)
- Durata della batteria: 2 mesi per 30 allarmi giornalieri
- Tempo di ricarica completa USB: 8H con alimentatore 10H con pannello solare da 3,5W
- Archivio locale: Scheda MicroSD 64 GB max
- Angolo di rotazione: PAN 320° - Tilt 90°
- Alimentazione: USB-C DC 5V 2A
- WiFi standard: 2,4 Ghz 802.11 b / g / n
- Piattaforme supportate: Android / iOS

Istruzioni per l'uso

- 1. Bottone:** *Sul retro dell'obiettivo della fotocamera Bottone ON/OFF : [OFF/ON] Reset: durante il riavvio, premere a lungo per 5 secondi per resettare.
- 2. Indicatori luminosi:** La spia rossa continua a lampeggiare: attendere la connessione alla rete. La luce rossa è sempre accesa: stato di errore, riavviare. La luce rossa continua a lampeggiare: La connessione di rete è in corso. Le luci blu sono sempre accese: Il dispositivo è collegato correttamente.


Preparazione all'uso

- Dopo aver ricevuto il prodotto, accendere il dispositivo. Per il primo utilizzo, utilizzare un caricatore DC 5V2A per la carica completa. In alternativa è possibile utilizzare il pannello solare Hom-io (cod. 559593072, acquistabile separatamente).
- Scaricate l'applicazione HOM-IO dall'App Store o da Google Play.

Scarica l'app "Amazon Alexa" o "Google Assistant" per collegare i dispositivi. Selezionando un dispositivo nel menù " " dell'App Hom-io è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.


* Per Alexa seleziona "Skill e giochi" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life". Per Google "tasto +", "configura dispositivo", "compatibile con Google" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life". Collegati con le credenziali dell'APP Hom-io.

Scopri l'intera gamma su: www.hom-io.it

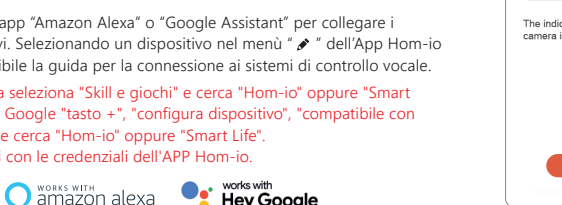


Connessione del dispositivo

- Se è necessario registrare, installare la scheda TF (il chip della scheda TF è rivolto verso il pulsante "Reset").
- Accendere il dispositivo e attendere il segnale acustico e il lampeggiamento della luce rossa.
- Aprire la pagina iniziale dell'APP per connettersi al dispositivo, come segue:

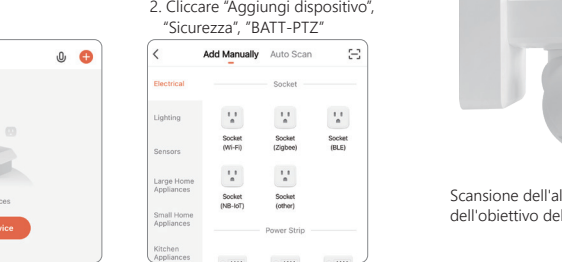


- Cliccare "Avanti"

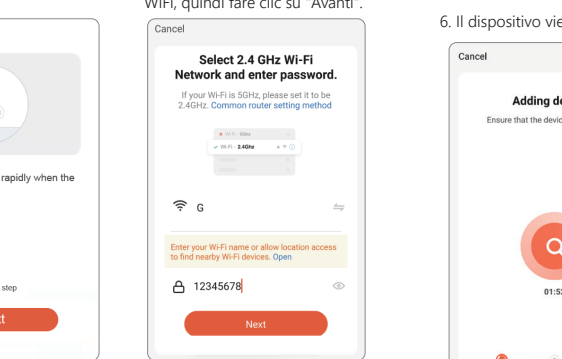

Istruzioni per l'uso dell'apparecchio

1. Controllo PTZ. Fare clic sull'icona della direzione per controllare la rotazione verticale e orizzontale della telecamera.
2. Alexa / Google Supporto del software vincolante di terze parti Alexa e Google per svegliare il dispositivo. Supporto di terze parti
3. Messaggi di allarme Fare clic su "Messaggio" per visualizzare il messaggio di allarme del dispositivo.
4. Visualizzazione della riproduzione video. Fare clic su "Funzioni-Riproduzione" e selezionare la data per visualizzare tutti i file e i video del giorno.
5. Confermare che l'indicatore lampeggia o che si sente il tono di richiesta, quindi fare clic su "Ascolta il segnale acustico". (Se l'indicatore non lampeggia o non si sente alcun annuncio, lo stato del dispositivo non è corretto. Premere il pulsante di reset per 5 secondi; se l'indicatore lampeggia o si sente un tono di richiesta, significa che il dispositivo entra nuovamente nello stato di configurazione).
6. Il dispositivo viene aggiunto
7. Il dispositivo è collegato con successo

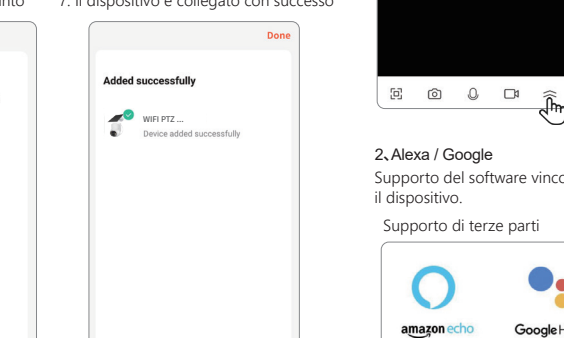


Promemoria sulla funzione di rilevamento degli umanoidi PIR

- * La sensibilità del rilevamento della sagoma umana può essere impostata nelle impostazioni del dispositivo. Se si utilizza il dispositivo in un ambiente affollato, si consiglia di disattivare il PIR e il rilevamento della sagoma umana o di impostare il dispositivo su una sensibilità bassa per evitare allarmi inutili e prolungare la durata della batteria.
- OFF : In questo stato, il dispositivo non esegue il rilevamento.
- Low : Quando il dispositivo è in stato di ibernazione, è in grado di rilevare movimento a una distanza di 6 metri per segnalare l'intrusione.
- Middle : Quando il dispositivo è in stato di ibernazione, è in grado di rilevare movimento a una distanza di 9 metri per segnalare l'intrusione.
- High : Quando il dispositivo è in stato di ibernazione, è in grado di rilevare movimento a una distanza di 12 metri per segnalare l'intrusione.

Istruzioni per l'uso dell'apparecchio

1. Controllo PTZ. Fare clic sull'icona della direzione per controllare la rotazione verticale e orizzontale della telecamera.
2. Alexa / Google Supporto del software vincolante di terze parti Alexa e Google per svegliare il dispositivo. Supporto di terze parti
3. Messaggi di allarme Fare clic su "Messaggio" per visualizzare il messaggio di allarme del dispositivo.
4. Visualizzazione della riproduzione video. Fare clic su "Funzioni-Riproduzione" e selezionare la data per visualizzare tutti i file e i video del giorno.
5. Confermare che l'indicatore lampeggia o che si sente il tono di richiesta, quindi fare clic su "Ascolta il segnale acustico". (Se l'indicatore non lampeggia o non si sente alcun annuncio, lo stato del dispositivo non è corretto. Premere il pulsante di reset per 5 secondi; se l'indicatore lampeggia o si sente un tono di richiesta, significa che il dispositivo entra nuovamente nello stato di configurazione).
6. Il dispositivo viene aggiunto
7. Il dispositivo è collegato con successo

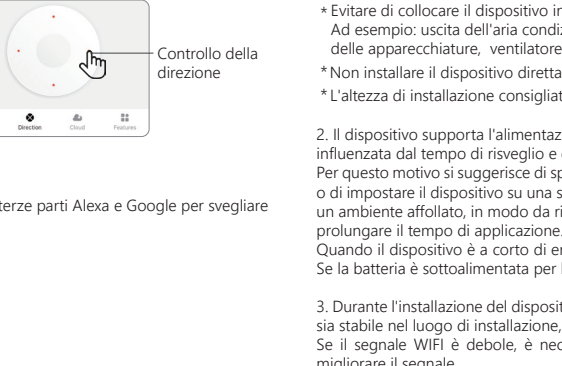

Condivisione del dispositivo

1. Impossibile configurare la rete
2. Apparecchiature offline
3. Impossibile visualizzare l'anteprima
4. Nessun messaggio push
5. Nessun file video

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

Condivisione del dispositivo

1. Impossibile configurare la rete
2. Apparecchiature offline
3. Impossibile visualizzare l'anteprima
4. Nessun messaggio push
5. Nessun file video

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

Condivisione del dispositivo

1. Impossibile configurare la rete
2. Apparecchiature offline
3. Impossibile visualizzare l'anteprima
4. Nessun messaggio push
5. Nessun file video

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

Condivisione del dispositivo

1. Impossibile configurare la rete
2. Apparecchiature offline
3. Impossibile visualizzare l'anteprima
4. Nessun messaggio push
5. Nessun file video

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

Condivisione del dispositivo

1. Impossibile configurare la rete
2. Apparecchiature offline
3. Impossibile visualizzare l'anteprima
4. Nessun messaggio push
5. Nessun file video

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

FAQ

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?
R: L'APP di riproduzione video conterà il tempo di registrazione ogni giorno. Controllare se ci sono troppi video ogni giorno. Se ci sono troppi falsi trigger, provare a ridurre l'impostazione della sensibilità del trigger. Verificare se il segnale WIFI tra la telecamera e il router è debole. Provare a cambiare la posizione del router o della telecamera per migliorare la trasmissione tra loro.
- D:** Come ci si assicura che la connessione di rete tra la telecamera e il router sia normale?
R: Quando si raggiunge la telecamera, attivare il PIR e attendere circa 5 secondi. Se l'indicatore della telecamera lampeggia rapidamente, significa che la telecamera non è in grado di connettersi senza problemi al router.

Conformità prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
 Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ (cod. 559593069) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Resettare e rimuovere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.



Wifi Battery Camera 3Mpx Hom-Batt-PTZ

Safety in all conditions




be smart, be wireless

User manual

Code 559593069

Schematic diagram of interface description

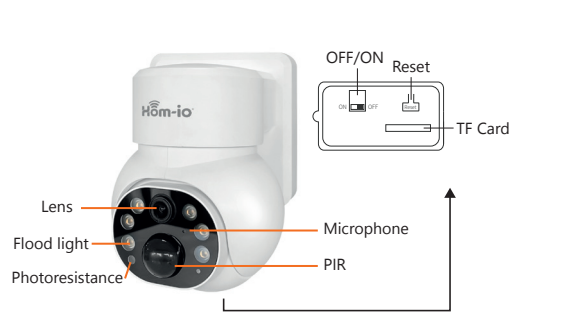

Packing list

- Camera×1
- Manual×1
- Accessory package×1

Main Specifications

- Product name: HOM-BATT-PTZ
- Resolution: 3.0 Mpx (2304*1296)
- Battery: 3x18650, 5400mAh (rechargeable with solar panel-optional, code: 559593072)
- Battery life: 2 months for 30 daily alarm triggers
- USB full charging time: 8H with power supply 10H with 3,5W solar panel
- Local archive: MicroSD card 64 GB max
- Rotation angle: pan 320° - tilt 90°
- Power supply: USB-C DC 5V 2A
- Standard WiFi: 2.4 Ghz 802.11 b / g / n
- Supported platforms: Android / iOS

Operating instructions

- Button:** *On the back of the camera lens ON/OFF button : Reset button : In the boot state, long press for 5 seconds to reset.
- Indicator light:** The red light keeps flashing : Wait to connect to the network. The red lights always on : In error state, please restart. The red light keeps flashing : The network connection is in progress. The blue lights always on : The device is successfully connected.

Preparation for use

- After getting this product, please turn on the device first; for first time use, please use a DC 5V2A charger to fully charge the device; to avoid charging via power supply, the Hom-io solar panel is available and can be purchased separately, code 559593072
- Download the HOM-IO app from the App Store or Google Play

Discover the full range on: www.hom-io.it


Download the app "Amazon Alexa" or "Google Assistant" to connect the devices. By selecting a device in the "➕" menu, the guide is available for connecting to voice control systems.

★ For Alexa select "Skill and play" and search for "Hom-io" or "Smart Life". For Google "+ button", "configure device", "compatible with Google" and search for "Hom-io" or "Smart Life". Connect with the credentials of the Hom-io APP.




Device connection

- If recording is needed, please insert the TF card (the chip of TF card is facing the "Reset" button)
- Power on and wait for the beep and the red light flashing.
- Please open the APP homepage to connect to the device; as follows:

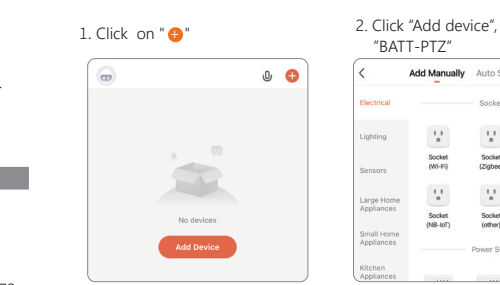


3. Click on "Next"

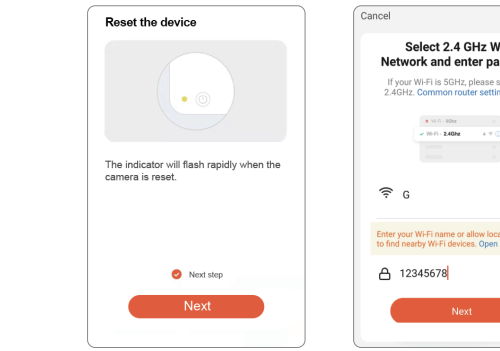

Equipment instructions

1. Click on "+"
2. Click "Add device", "Security", "BATT-PTZ"
4. Enter WiFi account & password, Then click "Next"

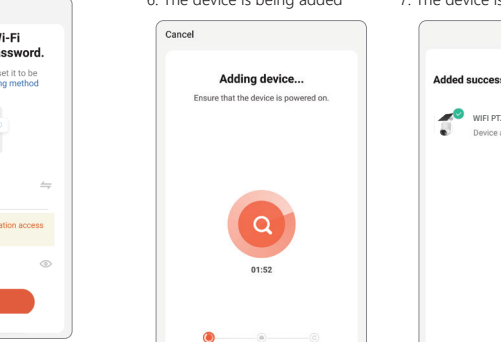

A few reminders about the PIR humanoid detection feature


* The human silhouette detection sensitivity can be set in the device settings. If used in a crowded environment, it is recommended to turn off the PIR and human silhouette detection or set the device to low sensitivity to avoid unnecessary alarms and to prolong battery life.

OFF : In this state, the device will not perform detection.
Low : When the device is in hibernation state, it can detect movement at a distance of 6 meters to signal the intrusion.
Middle : When the device is in hibernation, it can detect movement at a distance of 9 meters to signal the intrusion.
High : When the device is in hibernation state, it can detect movement at a distance of 12 meters to signal the intrusion.

Equipment instructions

1. PTZ Control.

Click the direction to control the vertical and horizontal rotation of the camera.



2. Alexa / Google



Support binding third-party software Alexa and Google to wake up the device.

Third Party Supported



3. Alarm message

Click on "Message" Notification to view the device's alarm message.

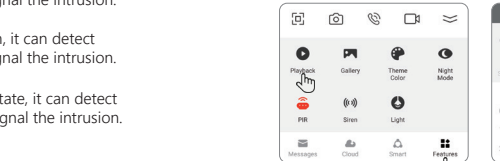


Matters needing attention

- PIR is sensitive to cold and hot disturbance, points should be noted during installation:
 - * Avoid placing the device in places where the air is churning. For example: air conditioning outlet, equipment cooling outlet, fan surrounding, curtain nearby, etc.
 - * Do not install the device directly in front of the glass or mirror.
 - * The recommended installation height of the device is about 2.5m-3m.
- The device supports battery power, and the battery's service time is affected by the wake-up time and frequency of the device. So the human detection function is suggested to turn off or set the device to low sensitivity when used in a crowded environment, so as to reduce the wake-up times of the device and extend the application time. When the device is low in power, please charge it in time. If the battery is underpowered for a long time, it may cause battery failure.
- During the installation of the device, please ensure that the WIFI network signal is stable at the installation location, especially outdoors. Please check whether the WIFI is covered. If the WIFI signal is weak, a WIFI router should be added to improve the signal.

4. View video playback


Click "Features-Playback" then select the date to view all the files and videos of the day.



Push and playback notifications

When the alarm is enabled and a movement is detected the camera can perform the following actions:


- Push sound notification (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings and also activate the smartphone volume)
- Notification in the message center (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings)
- Snapshot of the alarm video and video recording on SD card (insert the SD card) / Cloud

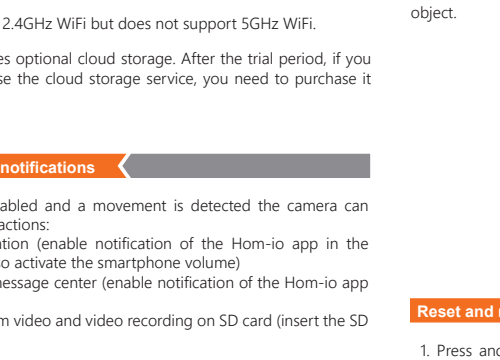

Reset and remove device

- Press and hold the Reset button for 5 seconds.
- Wait for the sound to come out.

To remove the device, press the "•••" button at the top right, "Removing a device".

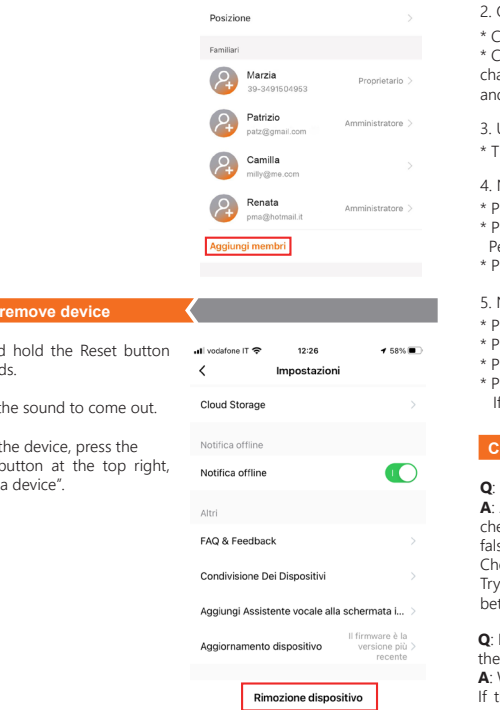

Troubleshooting

- Failed to configure the network
 - * Check whether the device is configured.
 - * Please ensure that the phone, camera and router are close enough.
 - * Note that the device does not support 5GHz WiFi routers.
 - * Check whether the router name and password are correct.
- Offline equipment
 - * Check whether the router's Internet can be connected properly.
 - * Check whether the router is connected to the camera. If the router is changed or the WIFI password is modified, please try to reset the device and reconfigure the network.
- Unable to preview
 - * The server may be congested, please try to restart the APP.
- No message push
 - * Please ensure that the APP has notification permission.
 - * Please ensure that the alarm message push switch is turned on in the APP Personal Center Settings.
 - * Please ensure that the PIR switch is turned on in the device settings.
- No video files
 - * Please insert the SD card before starting up.
 - * Please make sure the device PIR switch is on.
 - * Please make sure the device recording switch is on.
 - * Please check whether the SD card status is normal in the APP. If not, please try to format the SD card.

Common Problems


Q: Why does the battery drain so quickly?
A: APP playback video query will count the recording time every day. Please check whether there are too many videos every day. If there are too many false triggers, please try to lower the sensitivity setting of trigger. Check whether the WIFI signal between the camera and the router is weak. Try changing the position of the router or camera to improve transmission between them.

Q: How do you ensure that the network connection between the camera and the router is normal?
A: When you reach the camera, trigger the PIR and wait for about 5 seconds. If the camera indicator blinks quickly, it indicates that the camera cannot connect to the router smoothly.

Product compliance

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, manufacturer Melchioni Spa declares that the radio equipment type 3Mpx WiFi battery camera, Mod. HOM-BATT-PTZ (code 559593069) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.melchioni.com>

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.



Made in China
Melchioni Spa
Via Colletta, 37 - 20135 Milano | www.melchioni-ready.com

