



Modulo Tende e tapparelle

Curtains & Shutters Module

Módulo Cortinas y Persianas

Module Rideaux et Volets

Modul für Markisen und Rollläden



Manuale d'uso | User manual | Manual de instrucciones

Manuel d'instruction | Benutzerhandbuch



Melchioni S.p.A.

Via Pietro Colletta 37, 20135 Milano

www.melchioni-ready.com | clienti-ready@melchioni.com

Grazie per aver scelto i prodotti Irradio!

SPECIFICHE

1. Tipo prodotto: Modulo tende e tapparelle
2. Voltaggio: 220 - 240V AC 50-60Hz
3. Corrente: 3A
4. Frequenza: 2.4GHz - 2.4835GHz WiFi
5. Temp. operativa: 0°C / 40°C
6. Temp. case: TC: 80°C (Max)
7. Range operativo: ≤ 200m
8. Dimensioni: 46mm / 46mm / 18mm
9. Grado IP: IP20

CALIBRAZIONE

Modo 1 - Calibrazione rapida

Abbassare tutta la serranda (barra su 0%), premere "impostazioni", "Calibrazione rapida", cronometrare i secondi di salita della serranda, impostare il valore, premere "Passo successivo".

Modo 2 - Calibrazione accurata

Premere "impostazioni", "Calibrazione accurata", abbassare tutta la serranda (barra su 0%), premere "Passo successivo", quando si presenta la schermata "Calibrazione..." premere il tasto di salita 1 volta, premerlo nuovamente 1 volta quando raggiunto il tutto aperto, premere 1 volta il tasto di discesa, premerlo nuovamente 1 volta quando raggiunto il tutto chiuso, concludere la calibrazione da App.


INSTALLAZIONE APP



PRIMO PASSO

Installare il modulo come da schema di collegamento.

1. L'installazione dev'essere eseguita da un elettricista qualificato.
2. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
3. Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità o fonti di calore.

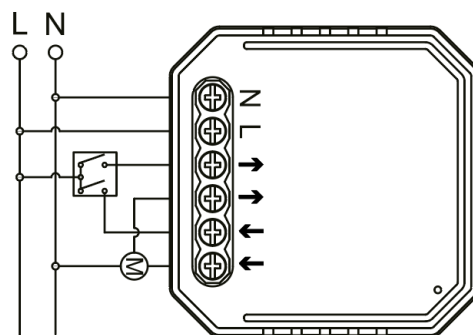

4. Tenere il dispositivo lontano da fonti elettromagnetiche come microonde che potrebbero pregiudicarne il funzionamento.
5. Materiali come il cemento o metallo potrebbero ridurne la portata radio.
6. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo.

REGISTRAZIONE E LOGIN


1. Accedi all'App "HOM-iO" dal tuo smartphone.
2. Registrati ed esegui il log in.
3. Crea una nuova "Casa".


AGGIUNGI IL DISPOSITIVO

1. Collega lo smartphone alla tua rete WiFi 2.4 Ghz.
2. **Tenere premuto il tasto reset finché non viene emesso un tono alternato oppure “Alza” “Abbassa” con il pulsante per 5 volte consecutive.**
3. Toccare il pulsante "+" poi "Aggiungi dispositivo".
4. Procedere con l'acquisizione automatica Bluetooth selezionare “Elettrico” – “Switch Curtain”.
5. Segui le istruzioni sull'App Hom-io.

SCENARI E AUTOMAZIONI

Crea scenari personalizzati per i tuoi dispositivi o punti luce, clicca "Smart" poi "Aggiungi Scenario" oppure "Aggiungi Automazione" e seleziona le condizioni di attivazione.

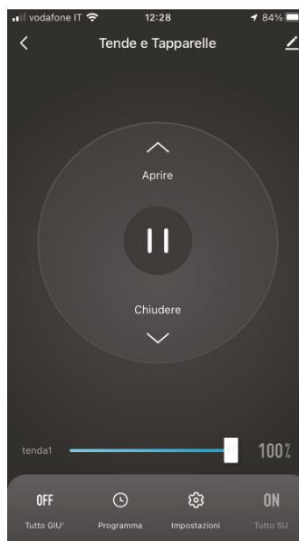

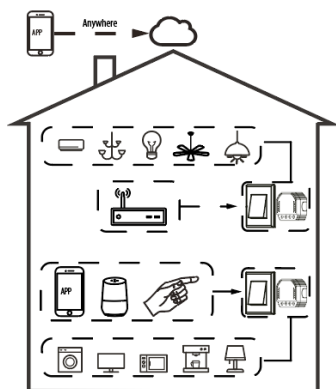

MEMORIA MECCANICA E CONTROLLO MANUALE

Il dispositivo mantiene il comando manuale con pulsante.

- Il comando da App sostituisce quello da interruttore e viceversa, aggiornando lo stato di funzionamento.
- Il controllo con App è sincronizzato con l'interruttore.
- la pressione breve del pulsante fisico $\uparrow$ o $\downarrow$ comporta la salita o la discesa totale.
- analogamente la stessa pressione breve del pulsante fisico $\uparrow$ o $\downarrow$ comporta il posizionamento parziale.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

1. Stacca l'alimentazione generale prima di iniziare a lavorare
2. Connetti i fili come da schemi seguenti
3. Inserisci il modulo nella scatola o nel luogo prescelto
4. Collega l'alimentazione generale e segui le istruzioni di associazione con App.

Schema di collegamento	
Con clip di montaggio	Senza clip di montaggio

COMPATIBILITÀ ASSISTENTI VOCALI

Compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

I dispositivi potranno essere automaticamente trovati dai moderni sistemi di controllo vocale.

Scarica l'App "Amazon Alexa" o "Google Home" per collegare i dispositivi.

Selezionando un dispositivo nel menu "  " dell'App Hom-io è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.

Per **Alexa** seleziona "Skill e giochi" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life".

Per **Google** "tasto +", "configura dispositivo", "compatibile con Google" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life".

Collegati con le credenziali dell'APP Hom-io.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

- Timer: imposta l'orario, la frequenza, e la direzione di apertura/chiusura
- % di apertura: regola la percentuale di apertura con il nuovo slide
- Nuova calibrazione della serranda:
 - Calibrazione rapida: imposta il tempo di salita/ discesa manualmente
 - Calibrazione automatica: lascia che sia il modulo a stabilire i tempi di salita/discesa.

CONFORMITÀ PRODOTTO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA

Il produttore Melchioni S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modulo tende e tapparelle da incasso 3A WiFi, Mod. HOM-MOD-CURTAIN (cod. 559593057) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.melchioni.com



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Thank you for choosing IRRADIO!

SPECIFICATIONS

1. Product type: Curtains & Shutters Module
2. Voltage: 220 - 240V AC 50-60Hz
3. Current: 3A
4. Frequency: 2.4GHz - 2.4835GHz WiFi
5. Operating temperature: 0°C / 40°C
6. Temp.case: TC: 80°C (Maximum)
7. Operating range: ≤ 200m
8. Dimensions: 46mm / 46mm / 18mm
9. IP degree: IP20

CALIBRATION

Mode 1 - Quick Calibration

Lower the shutter completely (bar at 0%), press "settings", "Quick Calibration", time the seconds it takes for the shutter to rise, set the value, press "Next Step".

Mode 2 - Accurate Calibration

Press "settings", "Accurate Calibration", lower the shutter completely (bar at 0%), press "Next Step", when the "Calibration..." screen appears, press the up button once, press it again once when fully open, press the down button once, press it again once when fully closed, complete the calibration from the App.


APP INSTALLATION



FIRST STEP

Install the module as a connection diagram.

1. The installation must be carried out by a qualified electrician.
2. Keep the device away from children.
3. Keep the device away from water, moisture or heat sources.

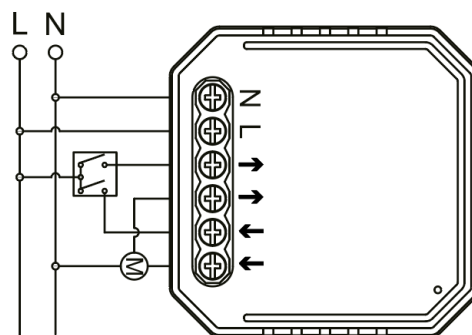

4. Keep the device away from electromagnetic sources such as microwaves which could impair its functioning.
5. Materials such as concrete or metal could reduce the radio range.
6. Do not try to disassemble, repair or modify the device.

REGISTRATION AND LOGIN



1. Access the "HOM-iO" app from your smartphone.
2. Register and log in.
3. Create a new "Home".


ADD THE DEVICE

1. Connect your smartphone to your 2.4 Ghz WiFi network.
2. **Keep the reset button pressed until an alternating tone is heard or "Raise" "Lower" with the button 5 consecutive times.**
3. Tap the "+" button then "Add device".
4. Proceed with the automatic Bluetooth acquisition or select "Electric" - "Switch Curtain".
5. Follow the instructions on the Hom-io App.

SCENARIOS AND AUTOMATION

Create custom scenarios for your devices or lights, click "Smart" then "Add Scenario" or "Add Automation" and select the activation conditions.

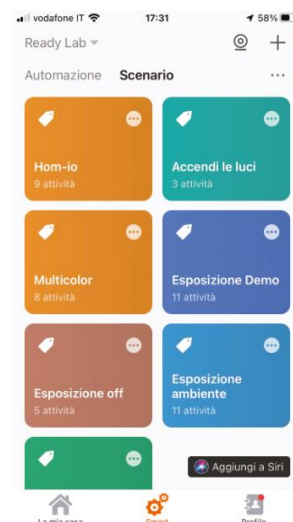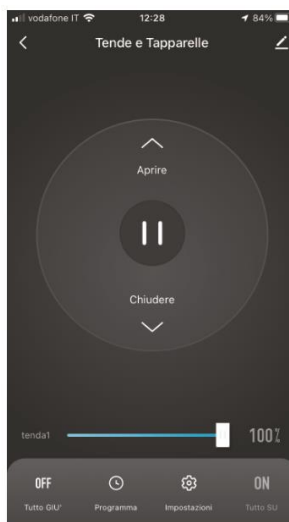

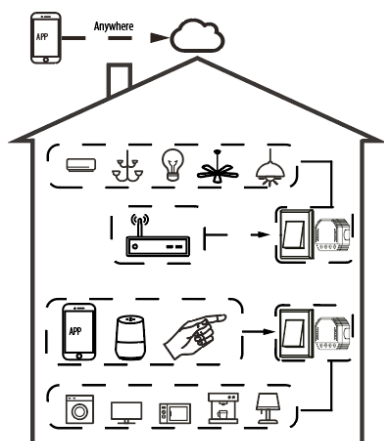

MECHANICAL MEMORY AND MANUAL CONTROL

The device maintains manual control with button.

- The App command replaces the switch command and vice versa, updating the operating status.
- App control is synchronized with the switch.
- The short press of the physical button $\uparrow$ or $\downarrow$ involves the ascent or total descent.
- The short press of the physical button $\uparrow$ or $\downarrow$ involves the partial positioning

CONNECTION DIAGRAM

1. Disconnect the general power supply before starting work
2. Connect the wires according to the following diagrams
3. Insert the module in the box or in the chosen place
4. Connect the general power supply and follow the association instructions with the App.

Connection diagram	
With mounting clip	Without mounting clip

COMPATIBILITY WITH VOICE ASSISTANTS

Compatible with Amazon Alexa and Google Home.

The devices can be automatically found by modern voice control systems.

Download the "Amazon Alexa" or "Google Home" App to connect devices.

Selecting a device in the “” menu of the Hom-io App provides a guide for connecting to voice control systems.

For **Alexa** select "Skill and play" and search for "Hom-io" or "Smart Life".



For **Google** "+ button", "configure device", "compatible with Google" and search for "Hom-io" or "Smart Life".



Connect with the credentials of the Hom-io APP.



ADDITIONAL FEATURES

- Timer: set the time, frequency, and direction of opening / closing
- % of opening: adjust the opening percentage with the new slide
- New damper calibration:
 - Quick calibration: set manually the rise / fall time
 - Automatic calibration: let the module set the rise / fall times.

PRODUCT COMPLIANCE

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, manufacturer Melchioni S.p.A. declares that the radio equipment type 10A WiFi dual switch module, Mod. HOM-MOD-SWITCH2 (code 559593056) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.melchioni.com



According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can

be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.

¡Gracias por elegir los productos IRRADIO!

ESPECIFICACIONES

1. Tipo de producto: Módulo cortinas y persianas
2. Voltaje: 220 - 240V AC 50-60 Hz
3. Corriente: 3 A
4. Frecuencia: 2.4 GHz - 2.4835 GHz WiFi
5. Temp. operativa: 0 °C / 40 °C
6. Temp. carcasa: TC: 80 °C (Máx)
7. Rango operativo: ≤ 200 m
8. Dimensiones: 46 mm / 46 mm / 18 mm
9. Grado IP: IP20

CALIBRACIÓN

Modo 1 - Calibración rápida

Baje completamente la persiana (barra en 0%), presione "ajustes", "Calibración rápida", cronometre los segundos que tarda en subir la persiana, establezca el valor, presione "Siguiete Paso".

Modo 2 - Calibración precisa

Presione "ajustes", "Calibración precisa", baje completamente la persiana (barra en 0%), presione "Siguiete Paso", cuando aparezca la pantalla "Calibración...", presione el botón de subida una vez, presione de nuevo una vez cuando esté completamente abierta, presione el botón de bajada una vez, presione de nuevo una vez cuando esté completamente cerrada, complete la calibración desde la App.


INSTALACIÓN DE LA APP



PRIMER PASO

Instalar el módulo como indica el esquema de conexión.

1. La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.
2. Mantener el dispositivo lejos del alcance de los niños.
3. Mantener el dispositivo alejado del agua, la humedad o las fuentes de calor.
4. Mantener el dispositivo lejos de fuentes electromagnéticas, como microondas, que podrían perjudicar su funcionamiento.
5. Materiales como el cemento o el metal podrían reducir su capacidad de radio.
6. No intentes desmontar, reparar o modificar el dispositivo.

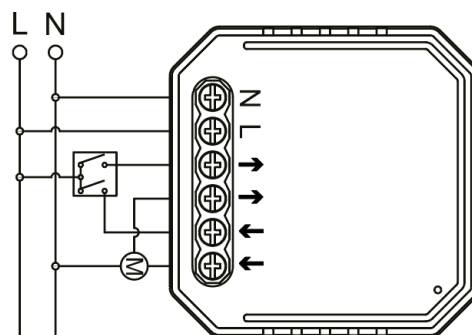

REGISTRO E INICIO DE SESIÓN



1. Accede a la aplicación "HOM-iO" desde tu smartphone.
2. Regístrate e inicia sesión.
3. Crea una nueva "Casa".


AÑADE EL DISPOSITIVO

1. Conecta el smartphone a tu red WiFi 2.4 Ghz.
2. **Mantén pulsado el botón reset hasta que no se emita un tono alternado o "Sube" "Baja" con el botón 5 veces consecutivas**
3. Toca el botón "+" y luego "Añade el dispositivo".
4. Procede con la adquisición automática de Bluetooth o seleccionar "Eléctrico" – "Switch Curtain"
5. Sigue las instrucciones en la aplicación Hom-io.

ESCENARIOS Y AUTOMATIZACIONES

Crea escenarios personalizados para tus dispositivos o puntos de luz, haz clic en "Smart" luego "Añadir Escenario" o "Añadir Automatización" y selecciona las condiciones de activación.

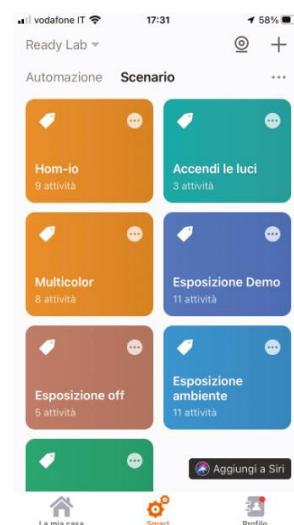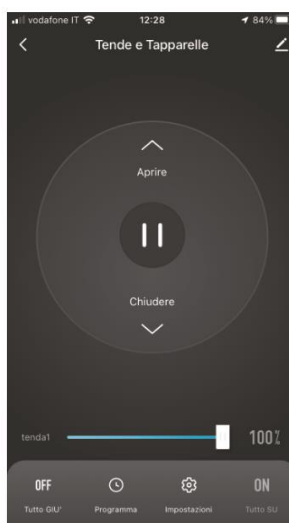

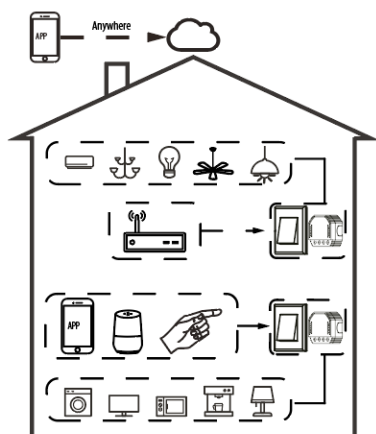

MEMORIA MECÁNICA Y CONTROL MANUAL

El dispositivo mantiene el control manual con el botón.

- El comando desde la aplicación sustituye al del interruptor y viceversa, actualizando el estado de funcionamiento.
- El control con la aplicación está sincronizado con el interruptor.
- la pulsación breve del botón físico $\uparrow$ o $\downarrow$ implica la subida o la bajada total.
- La pulsación prolongada del botón físico $\uparrow$ o $\downarrow$ implica el posicionamiento parcial.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

1. Desconecta la alimentación general antes de empezar a trabajar
2. Conecta los cables como se muestra en los siguientes esquemas
3. Introduce el formulario en la caja o en el lugar elegido
4. Conecta la alimentación general y sigue las instrucciones de asociación con la aplicación.

Esquema de conexión	
Con clip de montaje	Sin clip de montaje

COMPATIBILIDAD DE ASISTENTES DE VOZ

Compatible con Amazon Alexa y Google Home.

Los dispositivos podrán ser encontrados automáticamente por los modernos sistemas de control por voz. Descarga la aplicación “Amazon Alexa” o “Google Home” para conectar los dispositivos.

Al seleccionar un dispositivo en el menú “  ” de la aplicación Hom-io está disponible la guía para la conexión a los sistemas de control por voz.

Para **Alexa**, selecciona "Skills y juegos" y busca "Hom-io" o "Smart Life".



Para **Google** "botón +", "configurar dispositivo", "compatible con Google" y busca "Hom-io" o "Smart Life".



Conéctate con las credenciales de la aplicación Hom-io.



FUNCIONES ADICIONALES

- Temporizador: establece la hora, la frecuencia y la dirección de apertura/cierre
- % de apertura: ajusta el porcentaje de apertura con el nuevo slide
- Nueva calibración de la persiana:
 - Calibración rápida: establece el tiempo de subida/ bajada manualmente
 - Calibración automática: deja que el módulo establezca los tiempos de subida/bajada

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE SINTÉTICA

El fabricante Melchioni S.p.A. declara que el tipo de equipo de radio Módulo cortinas y persianas empotrables 3A WiFi, Mod. HOM-MOD-CURTAIN (cód. 559593057) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.melchioni.com>



De conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), la presencia del símbolo del contenedor tachado indica que este aparato no debe considerarse como residuo urbano: por lo tanto, su eliminación debe realizarse mediante recogida separada. La eliminación realizada de manera no separada puede suponer un daño potencial para el medio ambiente y la salud. Este producto puede ser devuelto al distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato. La eliminación inadecuada del aparato constituye una conducta fraudulenta y está sujeta a sanciones por parte de la Autoridad de Seguridad Pública. Para más información, puedes dirigirte a la administración local competente en materia de medio ambiente.

Merci d'avoir choisi les produits IRRADIO!

SPÉCIFICATIONS

1. Type de produit : Module rideaux et volets
2. Tension : 220- 240 V AC 50-60 Hz
3. Courant : 3A
4. Fréquence : 2,4 GHz - 2,4835 GHz WiFi
5. Temp. de fonctionnement : 0°C / 40°C
6. Temp. boîtier : TC : 80°C (Max)
7. Plage de fonctionnement : ≤ 200 m
8. Dimensions : 46 mm / 46 mm / 18 mm
9. Indice IP : IP20

CALIBRAZIONE

Mode 1 - Calibration rapide

Abaissez complètement le volet (barre à 0%), appuyez sur "paramètres", "Calibration rapide", chronométrez les secondes nécessaires pour la montée du volet, définissez la valeur, appuyez sur "Étape suivante".

Modo 2 - Calibration précise

Appuyez sur "paramètres", "Calibration précise", abaissez complètement le volet (barre à 0%), appuyez sur "Étape suivante", lorsque l'écran "Calibration..." apparaît, appuyez une fois sur le bouton de montée, appuyez à nouveau une fois quand il est complètement ouvert, appuyez une fois sur le bouton de descente, appuyez à nouveau une fois quand il est complètement fermé, terminez la calibration depuis l'App.


INSTALLATION APP



PREMIÈRE ÉTAPE

Installer le module conformément au schéma de connexion.

1. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
2. Tenir le dispositif hors de portée des enfants.
3. Tenir le dispositif éloigné de l'eau, l'humidité ou des sources de chaleur.

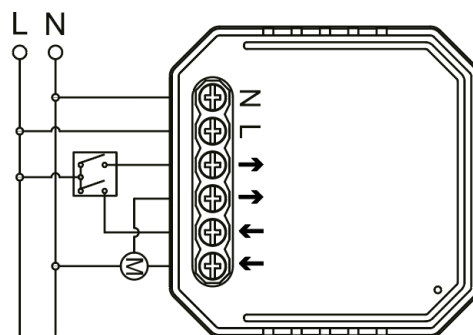

4. Tenir le dispositif éloigné des sources électromagnétiques comme des microondes qui pourraient conduire à des dysfonctionnements.
5. Des matériels comme le ciment ou le métal pourraient réduire la portée radio.
6. Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier le dispositif.

ENREGISTREMENT ET LOGIN


1. Accédez à l'App « HOM-iO » depuis votre smartphone.
2. Enregistrez-vous et authentifiez-vous.
3. Créez une nouvelle « Maison ».


AJOUTEZ LE DISPOSITIF

1. Connectez votre smartphone au réseau WiFi 2,4 Ghz.
2. **Maintenir la touche reset pressée jusqu'à l'émission d'un son alterné ou « Monter » « Baisser » avec le bouton 5 fois de suite**
3. Touchez le bouton « + » puis « Ajouter dispositif ».
4. Procéder à l'acquisition automatique Bluetooth ou sélectionner « Électrique » – « Switch Curtain »
5. Suivez les instructions sur l'App Hom-io.

SCÉNARIOS ET AUTOMATISATIONS

Créez des scénarios personnalisés pour vos dispositifs ou points de lumière, cliquez sur « Smart » puis sur « Ajouter Scénario » ou sur « Ajouter Automatisation » et sélectionnez les conditions d'activation.

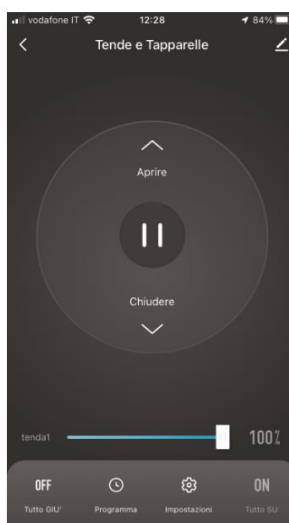

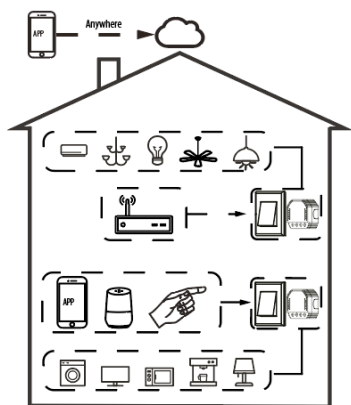

MÉMOIRE MÉCANIQUE ET CONTRÔLE MANUEL

Le dispositif maintient la commande manuelle avec bouton.

- La commande depuis l'App remplace celle depuis l'interrupteur et inversement en mettant à jour l'état de fonctionnement.
- Le contrôle avec l'App est synchronisé avec l'interrupteur.
- La pression brève du bouton physique ↑ ou ↓ comporte la montée ou la descente totale.
- La pression prolongée du bouton physique ↑ ou ↓ comporte le positionnement partiel.

SCHÉMA DE CONNEXION

1. Débranchez de l'alimentation générale avant de commencer à travailler
2. Connectez les fils comme sur les schémas suivants
3. Introduisez le module dans le boîtier ou sur le lieu choisi
4. Branchez l'alimentation générale et suivez les instructions pour associer l'App.

Schéma de connexion	
Avec clip de montage	Sans clip de montage

COMPATIBILITÉ ASSISTANTS VOCAUX

Compatible avec Amazon Alexa et Google Home.


Les dispositifs pourront être automatiquement repérés par les systèmes de commande vocale modernes. Téléchargez l'App « Amazon Alexa » ou « Google Home » pour connecter les dispositifs.

Le guide pour la connexion aux systèmes de commande vocale est disponible en sélectionnant un dispositif dans le menu «  » de l'App Hom-io.

Pour **Alexa** sélectionnez « Skill et jeux » et cherchez « Hom-io » ou « Smart Life ».



Pour **Google** « touche + », « configurer dispositif », « compatible avec Google » et cherchez « Hom-io » ou « Smart Life ».

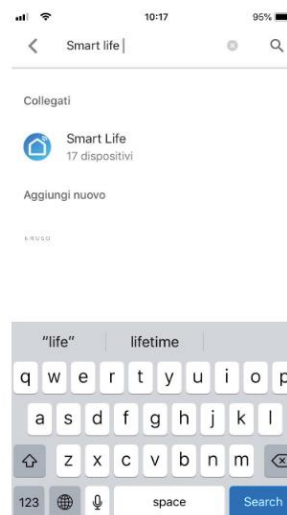

Connectez-vous avec les identifiants de l'APP Hom-io.

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

- Timer : programmer l'horaire, la fréquence et le sens d'ouverture/fermeture
- % d'ouverture : régler le pourcentage d'ouverture avec le nouveau slide
- Nouveau calibrage du volet :
 - Calibrage rapide : programmer manuellement le temps de montée/descente
 - Calibrage automatique : laisser le module établir les temps de montée/descente

CONFORMITÉ PRODUIT

SYNTHÈSE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Le producteur Melchioni S.p.A. déclare que le type d'équipement radioélectrique Module rideaux et volets à encastrement 3A WiFi, Mod. HOM-MOD-CURTAIN (cod. 559593057) est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.melchioni.com>



Aux sens de la Directive 2012/19/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la présence de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers : il doit faire l'objet d'une collecte séparée selon les consignes en vigueur. Ne pas trier les déchets peut constituer une source de dommage potentiel pour l'environnement et la santé. Ce produit peut être restitué au distributeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil. L'élimination incorrecte de l'appareil constitue un comportement frauduleux et est sujette à des sanctions de l'autorité publique de sécurité. Pour plus d'informations, il est possible de contacter l'administration locale compétente en matière environnementale.

Vielen Dank, dass Sie sich für IRRADIO Produkte entschieden haben!

SPEZIFIKATIONEN

1. Produkttyp: Modul für Markisen und Rollläden
2. Spannung: 220 - 240V AC 50-60Hz
3. Strom: 3A
4. Frequenz: 2.4GHz - 2.4835GHz WiFi
5. Betriebstemperatur: 0°C / 40°C
6. Gehäusetemperatur: TC: 80°C (Max)
7. Betriebsbereich: ≤ 200m
8. Abmessungen: 46mm / 46mm / 18mm
9. IP-Schutzgrad: IP20

KALIBRIERUNG

Modus 1 - Schnellkalibrierung

Lassen Sie den Rollladen vollständig herunter (Balken auf 0%), drücken Sie "Einstellungen", "Schnellkalibrierung", stoppen Sie die Sekunden, die der Rollladen zum Hochfahren benötigt, stellen Sie den Wert ein, drücken Sie "Nächster Schritt".

Modus 2 - Genaue Kalibrierung

Drücken Sie "Einstellungen", "Genaue Kalibrierung", lassen Sie den Rollladen vollständig herunter (Balken auf 0%), drücken Sie "Nächster Schritt", wenn der Bildschirm "Kalibrierung..." erscheint, drücken Sie einmal die Aufwärtstaste, drücken Sie sie erneut einmal, wenn vollständig geöffnet, drücken Sie einmal die Abwärtstaste, drücken Sie sie erneut einmal, wenn vollständig geschlossen, schließen Sie die Kalibrierung über die App ab.

APP-INSTALLATION




ERSTER SCHRITT

Installieren Sie das Modul wie im Anschlussplan dargestellt.

1. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
2. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit oder Wärmequellen fern.

4. Halten Sie das Gerät von elektromagnetischen Quellen wie z.B. Mikrowellen fern, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
5. Materialien wie Beton oder Metall können die Funkreichweite verringern.
6. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

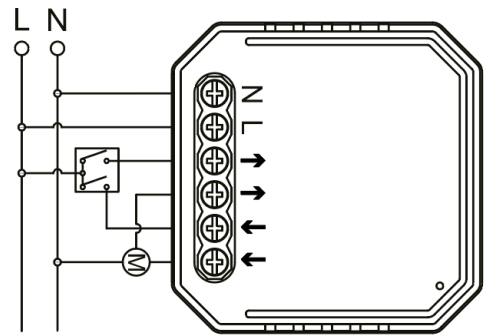

REGISTRIERUNG UND ANMELDUNG



1. Rufen Sie die App „HOM-iO“ von Ihrem Smartphone aus auf.
2. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an.
3. Erstellen Sie ein neues „Haus“.


GERÄT HINZUFÜGEN

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem 2.4 Ghz WiFi-Netzwerk.
2. **Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen abwechselnden Ton hören, oder drücken Sie die Taste 5 Mal hintereinander nach oben und unten**
3. Tippen Sie auf die Taste "+" dann "Gerät hinzufügen".
4. Fahren Sie mit der automatischen Bluetooth-Erfassung fort oder wählen Sie "Elektrisch" - "Vorhang schalten"
5. Folgen Sie den Anweisungen in der Hom-io App.

SCENARIEN UND AUTOMATISIERUNGEN

Erstellen Sie benutzerdefinierte Szenarien für Ihre Geräte oder Beleuchtungspunkte, klicken Sie auf "Smart" und dann auf "Szenario hinzufügen" oder "Automatisierung hinzufügen" und wählen Sie die Aktivierungsbedingungen.

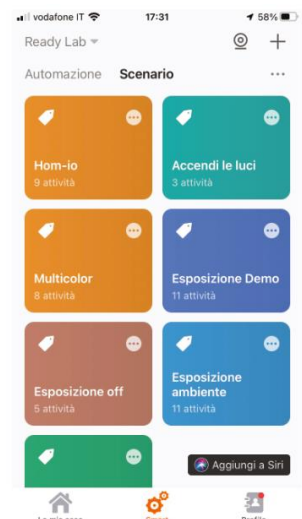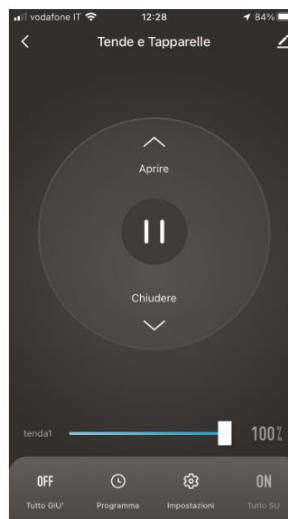

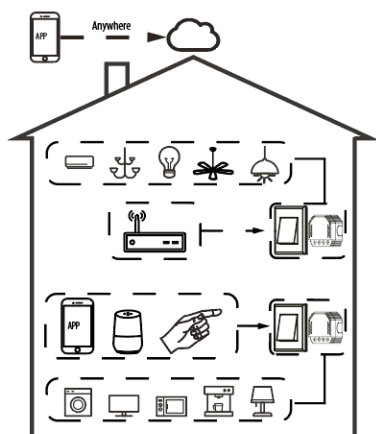

MECHANISCHER SPEICHER UND MANUELLE STEUERUNG

Das Gerät behält die manuelle Steuerung mit Taste bei.

- Die Steuerung per App ersetzt die Steuerung per Schalter und umgekehrt, wodurch der Betriebsstatus aktualisiert wird.
- Die App-Steuerung ist mit dem Schalter synchronisiert.
- Das kurze Drücken der physischen Taste $\uparrow$ oder $\downarrow$ führt zu einem vollständigen Auf- oder Abstieg.
- Das lange Drücken auf die physische Taste $\uparrow$ oder $\downarrow$ führt zu einer teilweisen Positionierung.

ANSCHLUSSPLAN

1. Trennen Sie vor Beginn der Arbeiten die allgemeine Stromversorgung
2. Schließen Sie die Drähte wie in den folgenden Diagrammen gezeigt an
3. Setzen Sie das Modul in die Schachtel oder an den gewählten Ort ein
4. Schließen Sie die Hauptstromversorgung an und folgen Sie den Anweisungen zur Kopplung mit der App.

Anschlussplan	
Mit Befestigungsklammern	Ohne Befestigungsklammer


KOMPATIBILITÄT MIT SPRACHASSISTENTEN

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.

Die Geräte können von modernen Sprachsteuerungssystemen automatisch erkannt werden. Laden Sie die App „Amazon Alexa“ oder „Google Home“ herunter, um Geräte zu verbinden.

Wenn Sie im Menü “  ”der Hom-io App ein Gerät auswählen, steht Ihnen die Anleitung zur Verbindung mit Sprachsteuerungssystemen zur Verfügung.

Für **Alexa** wählen Sie "Skills und Spiele" und suchen Sie nach "Hom-io" oder "Smart Life".

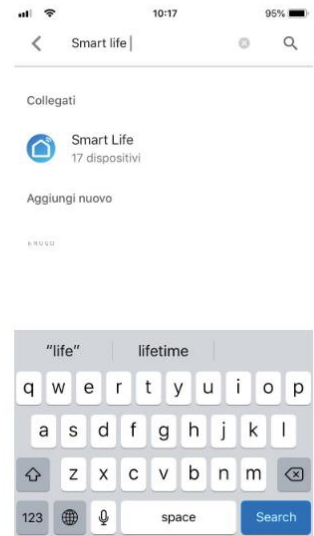

Für **Google** "+ Taste", "Gerät konfigurieren", "Google kompatibel" und suchen Sie nach "Hom-io" oder "Smart Life".

Melden Sie sich mit Ihren Hom-io APP-Zugangsdaten an.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

- Timer: legt die Zeit, die Häufigkeit und die Richtung des Öffnens/Schließens fest
- % Öffnung: stellt den Prozentsatz der Öffnung mit dem neuen Schieber ein
- Neue Kalibrierung der Jalousie:
- Schnellkalibrierung: stellen Sie die Auf-/Abfahrzeit manuell ein
- Automatische Kalibrierung: Lassen Sie das Modul die Auf/Ab-Zeit einstellen

PRODUKTKONFORMITÄT

ZUSAMMENFASSUNG DER EUKONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller Melchioni S.p.A. erklärt, dass die Funkanlage Typ eingebautes Modul für Markisen und Rollläden 3A WiFi, Mod. HOM-MOD-CURTAIN (Cod. 559593057) mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: <http://www.melchioni.com>



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Siedlungsabfall zu betrachten ist und daher über eine getrennte Sammlung entsorgt werden muss. Eine nicht getrennte Entsorgung kann möglicherweise die Umwelt und die Gesundheit schädigen.

Dieses Produkt kann beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben werden. Die unsachgemäße Entsorgung des Geräts stellt ein betrügerisches Verhalten dar und wird von der Behörde für öffentliche Sicherheit mit Sanktionen geahndet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Umweltbehörde.