Hom-io
La Tua Smart Home

Telecamera Wifi
SmartEye 4.0

Sicurezza a 360°

be smart, be wireless

Manuale d'uso

Cod. 559593061

Grazie per aver scelto i prodotti HOM-iO!

Specifiche

1. Nome prodotto: SmartEye WiFi 4.0
2. Risoluzione: 2.0 Mpx – 1080P
3. Compressione Video: H.264 alto profilo
4. Miglioramento immagine: Digital Wide Dynamic 3D Noise reduction
5. Archivio locale: MicroSD card 64 GB max
6. Sicurezza Wireless: WEP/WPA/WPA2
7. Alimentazione: 5V 1A (min)
8. Consumo: 5W (Max)
9. Standard WiFi: 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
10. Piattaforme supportate: Android / iOS

❶ Microfono
❷ Lente HD
❸ Sensore luce
❹ Slot SD Card
❺ Altoparlante
❻ Tasto Reset
❼ Porta Micro USB

Installazione App:

Scarica l'appHOM-iO da App Store o Google Play.

Scopri l'intera gamma su: **www.hom-io.it**

Scarica l'App "Amazon Alexa" o "Google Assistant" per collegare i dispositivi. Selezionando un dispositivo nel menu " 🔗 " dell'App Hom-io è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.

* Per Alexa seleziona "Skill e giochi" e cerca "Smart Life".
Per Google seleziona "Controllo domestico" tasto "+" e cerca "Smart Life".
Collegati a "Smart Life" con le credenziali Hom-io.

Registazione e login

1. Accedi all'App "HOM-iO" dal tuo smartphone.
2. **Seleziona "Europa" in alto a destra.**
3. Registrati ed esegui il login.





Aggiungi il dispositivo

1. Connetti il tuo dispositivo al tuo Router WiFi
2. Toccare il pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo".
   Viene visualizzata la pagina Seleziona tipo dispositivo.
3. Selezionare "Sicurezza".
4. SmartEye



Configurazione di rete

1. Assicurarsi che la camera emetta 2 toni ravvicinati, toccare "conferma tono". In alternativa tenere premuto il tasto reset fino a sentire un tono.
2. Immettere la password Wi-Fi e fare clic su "Conferma".
3. Premere "continua" e posizionare lo smartphone davanti alla telecamera.



4. Fare leggere il codice QR alla telecamera eventualmente muovendolo avanti e indietro oppure a destra e sinistra fino a sentire il tono di conferma.
   Attendere quindi il completamento della connessione.

Hom-io
La Tua Smart Home

Smaltimento

Ai sensi della Direttiva Comunitaria 2012/19/UE, la presenza della marcatura RAEE (bidone barrato) indica che: Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute.
Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. L'uso improprio dell' apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute.
Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell' Autorità di Pubblica Sicurezza.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Dichiarazione di conformità CE sintetica

Il fabbricante, Melchioni Spa, dichiara che la presente apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.melchioni.it

Melchioni S.p.A
Via P.Colletta,37
20135 - Milano
www.melchioni.it

Fine configurazione:

1. Una volta che il dispositivo è connesso, assegnare un nome, l'ambiente in cui si trova e premere "Fine". Dopo aver aggiunto un dispositivo editare il nome per evitare conflitti con l'icona "penna" affianco al dispositivo.



Funzioni principali:

- *Ingrandisce a tutto schermo l'immagine.*
- *Attiva l'audio in ricezione.*
- *Passa alla visualizzazione in alta risoluzione 1080P.*
- Fotografia — *Salva una foto istantanea sul tuo smartphone.*
- Parlare — *Attiva il microfono dello smartphone e parla attraverso la telecamera.*
- Registrazione — *Registra uno spezzone di video sul tuo smartphone.*
- Riproduzione — *Rivedi il registrato della micro SD card.*
- Cloud Storage — *Accedi alle tue registrazioni in cloud.*
- Allarme — *Imposta le notifiche per il Motion Detection.*
- Direzione — *Ruota la telecamera su 360º.*

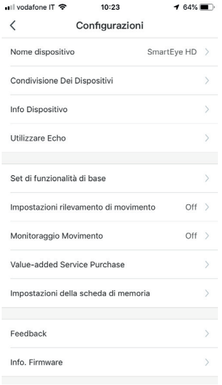

Notifiche push e riproduzione

Quando viene abilitato l'allarme e un movimento è rilevato la telecamera può eseguire le seguenti azioni:
1. Notifica Push sonora (abilitare la notifica dell'app Hom-io nelle impostazioni mobili e anche attivare il volume dello smartphone)
2. Notifica nel centro messaggi (abilitare la notifica dell'app Hom-io nelle impostazioni mobili)
3. Istantanea del video di allarme e registrazione video su scheda SD (inserire la scheda SD) / Cloud



Installazione

Per ridurre i falsi allarmi, tenere presente che:

- Non installare la telecamera davanti a oggetti con luci intense, tra cui luce del sole, luci luminose, ecc.
- Non posizionare la telecamera troppo vicino a luoghi in cui si muovono frequentemente veicoli. Sulla base di numerosi test, la distanza consigliata tra la telecamera e il veicolo è di 15 metri.
- Stare lontano dai punti di passaggio, comprese le bocchette del climatizzatore, le prese dell'umidificatore, le bocchette di trasferimento del calore dei proiettori, ecc.
- Non installare la fotocamera di fronte allo specchio.
- Tenere la fotocamera ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi dispositivo wireless, inclusi router e telefoni Wi-Fi, al fine di evitare interferenze wireless.

Condivisione dispositivi

Per condividere tutti i dispositivi della tua "famiglia" seleziona dal menu in alto a sinistra l'opzione "Gestione casa", "Nome casa", "Aggiungi membri".

Per condividere il singolo dispositivo seleziona "Condividi dispositivi".



Reset e rimozione dispositivo

1) Premere e tenere premuto il pulsante di Reset per 5 secondi

2) Attendi l'emissione del suono

Per la rimozione del dispositivo premere il tasto "funzioni avanzate" in alto a destra, "Rimozione di un dispositivo".

FAQ

1. Che dispositivi posso connettere?
Tutta la gamma prodotti Hom-iO (www.hom-io.it) e tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma **Tuya** (Smart Life)
2.Cosa dovrei fare se non controllo il dispositivo?
Verifica che il dispositivo sia acceso e ben posizionato, che non sia troppo distante dal tuo router WiFi e che il telefono sia sulla stessa rete WiFi.
3. Posso controllare i dispositivi in 3G/4G?
Sono richiesti le lampadine / adattatore / controller e lo smartphone per la prima configurazione, sarà poi possibile controllare i dispositivi da remoto anche con rete cellulare.
4. Cosa fare quando la configurazione non va a buon fine?
Puoi:
- Controllare se lampadine / adattatore / controller sono accese.
- Controllare che lo smart Phone sia connesso alla rete WiFi.
- Verificare la tua connettività di rete, controllare il router internet.
- Controllare la che la password WiFi inserita sia corretta.

Hom-io
La Tua Smart Home

Telecamera Wifi SmartEye 4.0

Sicurezza a 360°

be smart, be wireless

User manual

Cod. 559593061

Thanks for choosing our product!

Specifications

1. Product name: SmartEye WiFi 4.0
2. Resolution: 2.0 Mpx - 1080P
3. Video compression: H.264 high profile
4. Image enhancement: Digital Wide Dynamic 3D Noise reduction
5. Local archive: 64 GB MicroSD card max
6. Wireless Security: WEP / WPA / WPA2
7. Power supply: 5V 1A (min)
8. Consumption: 5W (Max)
9. Standard WiFi: 2.4 Ghz 802.11 b / g / n
10. Supported platforms: Android / iOS

❶ Mic
❷ HD Lens
❸ Light Sensor
❹ SD Card Slot
❺ Speaker
❻ Reset botton
❼ Micro USB

App installation

Download the HOM-iO app from the App Store or Google Play.

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

Discover the full range on: www.hom-io.it

Download the App "Amazon Alexa" or "Google Assistant" to connect the devices. By selecting a device in the "✎" menu, the guide is available for connecting to voice control systems.

*

For Alexa select "Skills and games" and look for "Smart Life".
For Google select "Home Control" button "+" and search for "Smart Life".
Connect to "Smart Life" with Hom-io credentials.



Registration and login

1. Access the "HOM-iO" app from your smartphone.
2. **Select "Europe" from the menu at the top right.**
3. Register and log in.





Add the device

1. Connect your device to your WiFi router.
2. Touch the "+" or "Add device" button.
   The Select Device Type page appears.
3. Select "Security".
4. SmartEye



Network configuration

1. Make sure the camera emits 2 close tones, touch "confirm tone". Alternatively, hold down the reset button until you hear a tone.
2. Enter the Wi-Fi password and click "Confirm".
3. Press "continue" and place the smartphone in front of the camera.



4. Have the camera read the QR code, possibly moving it back and forth, or left and right until you hear the confirmation tone.
Then wait for the connection to complete.



Hom-io
La Tua Smart Home

Disposal of the unit

Under the European Directive 2012/19/UE, the presence of the RAEE (crossed out bin) marking indicates that: This appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Declaration of synthetic CE conformity

The manufacturer, Melchioni Spa, declares that this radio equipment complies with the 2014/53/EU directive.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.melchioni.it

Melchioni S.p.A
Via P.Colletta,37
20135 - Milano
www.melchioni.it

End of configuration

1. Once the device is connected, assign a name, the environment in which it is located and press "Finish". After adding a device, edit the name to avoid conflicts with the "pen" icon next to the device.



Main Functions:

- *Enlarges the image to full screen.*
- *Activate audio in reception.*
- *Switch to 1080P high resolution display.*
- Fotografia — *Save an instant photo on your smartphone.*
- Parlare — *Activate the smartphone's microphone and talk through the camera.*
- Registrazione — *Record a video clip on your smartphone.*
- Riproduzione — *Review the recorded micro SD card.*
- Cloud Storage — *Access your cloud recordings.*
- Allarme — *Set notifications for Motion Detection.*
- Direzione — *Rotate the camera on 360º.*

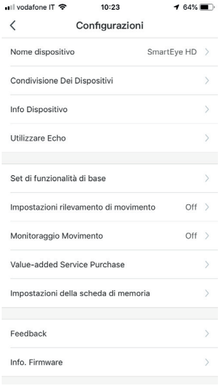

Push and playback notifications

When the alarm is enabled and a movement is detected the camera can perform the following actions:
1. Push sound notification (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings and also activate the smartphone volume)
2. Notification in the message center (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings)
3. Snapshot of the alarm video and video recording on SD card (insert the SD card) / Cloud



Installation

To reduce false alarms, keep in mind that:

- Do not install the camera in front of objects with bright lights, including sunlight, bright lights, etc.
- Do not place the camera too close to places where vehicles frequently move. Based on numerous tests, the recommended distance between the camera and the vehicle is 15 meters.
- Stay away from passing points, including the air conditioning vents, the humidifier outlets, the heat transfer vents of the projectors, etc.
- Do not install the camera in front of the mirror.
- Keep the camera at least 1 meter away from any wireless device, including routers and Wi-Fi phones, to avoid wireless interference.

Device sharing

To share all the devices of your "family" select from menu at the top left the option "Home management", "Home name", "Add members".

To share the single device select "Share Devices".

Reset and remove device

1) Press and hold the Reset button for 5 seconds
2) Wait for the sound to come out

To remove the device, press the "advanced functions" button at the top right, "Removing a device".



FAQ

1. What devices can I connect?
All the Hom-iO product range (www.hom-io.it) and all devices compatible with the **Tuya** platform (Smart Life).

2. What should I do if I do not control the device?
Verify that the device is switched on and well positioned, that it is not is too far from your WiFi router and the phone is on same WiFi network.

3. Can I control devices in 3G / 4G?
The bulbs / adapter / controller and the lamp are required smartphone for the first configuration, it will then be possible control devices remotely even with a cellular network.

4. What to do when the configuration is not good end?
You can:
- Check whether light bulbs / adapter / controller are switched on
- Check that the smart phone is connected to the WiFi network
- Check your network connectivity, check the internet router
- Check that the WiFi password entered is correct