

PRM1202

Amplificatore da 240W 2 zone 2 x 120W

100V/8Ohm


Cod. 550923113

EAN 8715693311570

PRM1202 è un amplificatore da 240W con funzione di Matrice, che permette la selezione indipendente di 5 sorgenti su 2 zone separate da 120W ognuna. Adatto per installazione in appoggio o montabile su rack, per impianti con sistema a 100V o a bassa impedenza 4-8Ohm. Progettato per sistemi multi-room che richiedono diverse sorgenti audio. È dotato di ricevitore BT e porte USB/SD per la riproduzione di MP3, Presente un luminoso display LCD con ID3 Tag. Dotato di ingressi XLR commutabili con alimentazione Phantom a 24V, in particolare per microfoni per annunci e a condensatore. Progettato appositamente per applicazioni come: annunci, intercomunicazioni, musica di sottofondo, trasmissioni in impianti industriali.

CARATTERISTICHE

- Amplificatore con 2 zone di uscita indipendenti
- Sezione di alimentazione 2 x 120W Classe D
- Lettore MP3 con slot USB/SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 2 ingressi microfonici/linea con Jack da 6,3mm, 2 ingressi di linea RCA e 1 uscita di linea RCA
- Ingresso microfono XLR con alimentazione Phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscite altoparlanti: 100V o 4/8 Ohm
- Uscite di zona: 2 terminali per altoparlanti (100 V/4Ohm/8Ohm/Com)
- Controlli bassi e alti
- Montabile su rack da 19» (2U)
- Funzionamento di emergenza con batteria 24V (non fornita)
- Protezione da sovraccarico
- Telecomando in dotazione
- Opzioni di riproduzione: Streaming BT, SD, USB
- Potenza in uscita: RMS 240 W
- Impedenza: 100V, 4Ohm, 8Ohm
- Risposta in frequenza: 100 Hz - 24.000 Hz
- Alimentazione elettrica: 220-240V CA 50Hz
- Dimensioni (L x P x A): 390 x 385 x 95 mm (senza piedini 88 mm)
- Il peso: 14 Kg
- Accessori: Cavo di alimentazione, telecomando

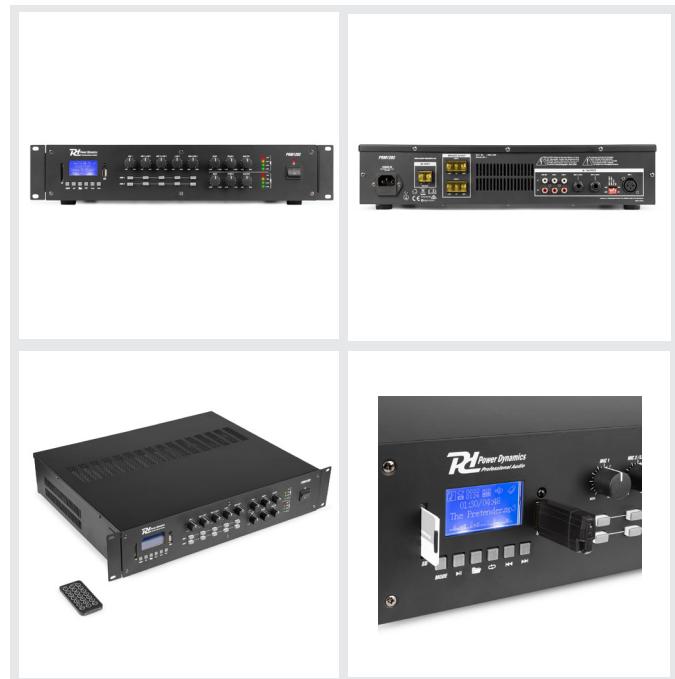

Attributi Tecnici

Tipologia audio	Mono
Impedenza	100V/8Ohms
Tensione	100/240V
Alimentazione	Alimentatore da muro
Potenza (W)	240W
Lettori audio	BLUETOOTH/USB/SD