





开关名称	S-608FAL	开关型号	S-608FAL
1. 功能规格			
1.1额定值	16A 125V/10A 250V	1.2使用温度	
1.3接触电阻	用降电压法，在1A，5VDC下测量≤50mΩ。		
1.4绝缘电阻	500VDC下引出端之间，引出端与外壳之间≥100mΩ。		
1.5耐电压	引出端之间500VAC，引出端与外壳之间3000VAC，时间5S，无击穿。		
1.6接线端子强度	垂直方向施加80N力，保持10S。接线端允许变曲，但无机械和电气损伤。		
1.7耐焊接热	端子的焊接部分浸入温度为350±5° C，熔融的焊锡内5±0.5S，无机械损伤。		
1.8可焊性	端子的焊接部分浸入温度为235±5° C，时间为2±0.5S。一于浸渍部份90%被焊锡覆盖。		
1.9接点压力	≥40g。		

2. 尺寸规格图



PANEL CUT OUT		
Z	Y	X
0.7~1.25	22 ^{+0.2}	29.5 ^{+0.1}
1.25~2.0	22 ^{+0.2}	29.7 ^{+0.1}
2.0~3.0	22 ^{+0.2}	30.1 ^{+0.1}

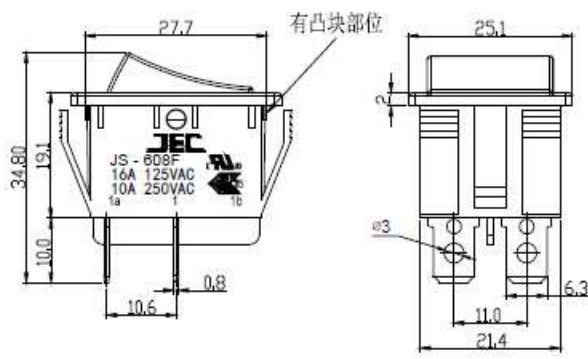

1、电路图

- 2、采用标准IEC61058/GB15092-1。
- 3、产品操作力为600-1200gf.
- 4、产品符合RoHS要求。

版 本	修 订 内 容		日 期	
	433329067		修 订 人	
文件编号	第A版 第0次修订		一般公差	±0.3
文件名称	JS-608F成品规格书		单 位	mm
拟制		审核	批准	生效日期