

PRM606

Amplificatore da 360W 6 zone 6 x 60W, 100V/80hm


Cod. 550923114

EAN 8715693311594

PRM606 è un amplificatore 360W con funzione di Matrice, che permette la selezione indipendente di 4 sorgenti su 6 zone separate da 60W ognuna. Adatto per installazione in appoggio o montabile su rack, per impianti con sistema a 100V o a bassa impedenza 4-80hm. Progettato per sistemi multi-room che richiedono diverse sorgenti audio. È dotato di ricevitore BT e porte USB/SD per la riproduzione di MP3, Presente un luminoso display LCD con ID3 Tag. Dotato di ingressi XLR commutabili con alimentazione Phantom a 24V, in particolare per microfoni per annunci e a condensatore. Progettato appositamente per applicazioni come: annunci, intercomunicazioni, musica di sottofondo, trasmissioni in impianti industriali.

CARATTERISTICHE

- Amplificatore a 6 zone indipendenti
- Sezione di alimentazione 6 x 60W Classe D
- Lettore MP3 con slot USB/SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 3 ingressi microfono/linea combi Jack da 6,3 mm/XLR, 1 ingresso di linea RCA e 1 uscita di linea RCA
- Ingressi microfonici XLR con alimentazione Phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscita altoparlante 100V o 4/80hm
- Uscite di zona: 6x Line (RCA Mono)
- Uscite di zona: 6 terminali per altoparlanti (100 V/4 Ohm/80hm/Com)
- Controlli bassi e alti
- Funzione Chime (din don) con controllo del livello
- Montabile su rack da 19" (2U)
- Funzionamento di emergenza con batteria 24V (non fornita)
- Protezioni: Surriscaldamento, cortocircuito e ritardo di accensione
- Telecomando in dotazione
- Opzioni di riproduzione: Streaming BT, SD, USB
- Potenza in uscita RMS: 360W
- Impedenza: 100V, 40hm, 80hm
- Risposta in frequenza: 100 Hz - 24.000 Hz
- Alimentazione elettrica: 220-240V CA 50Hz
- Dimensioni (L x P x A): 390 x 485 x 95 mm (senza piedini 88 mm)
- Il peso: 11.85Kg
- Accessori: Cavo di alimentazione, telecomando

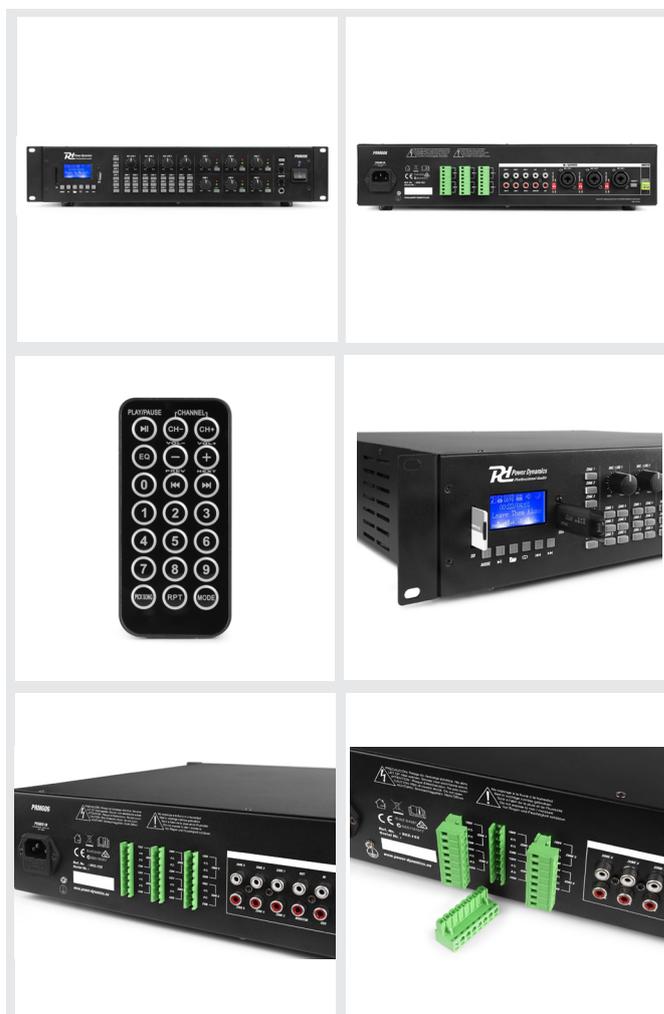

Attributi Tecnici

Tipologia audio	Mono
Impedenza	100V/80hms
Tensione	100/240V
Alimentazione	Alimentatore da muro
Potenza (W)	360W
Lettori audio	BLUETOOTH/USB/SD