

PEL100, ottimizzate la vostra efficacia energetica

**Controllate il vostro consumo,
gestite il vostro dispendio energetico,
monitorate la vostra rete**



**Registratori
di potenza
e d'energia**

**Ergonomici, adatti ad ogni tipo di quadro elettrico grazie
al ridotto spessore, garantiscono tutte le misure di potenza
e d'energia simultaneamente.**

Impianti monofase, due fasi e trifase

Installazione senza interruzione dell'alimentazione di rete

Analisi d'armoniche

Comunicazione Bluetooth, Ethernet, USB

Riconoscimento automatico dei sensori di corrente collegati

Registrazione su SD Card

**Comunicazione in tempo reale con un PC e analisi mediante
il software PEL Transfer**



Per edifici economici e sostenibili, migliorate la vostra efficacia energetica

Nell'ambito di una politica mondiale di preservazione dell'ambiente, l'Europa si prefigge lo scopo, entro il 2020, di diminuire del 20 % il consumo energetico dovuto all'emissione dei gas ad effetto serra. Oggi oltre il 50 % del consumo energetico è da attribuirsi ai settori dell'industria e dell'edilizia. L'ottimizzazione dei consumi energetici è quindi necessaria per soddisfare le esigenze comunitarie.

I registratori PEL102 e PEL103 sono registratori di misura di potenza e d'energia per tutti gli impianti elettrici. Le misure si effettuano mediante 3 sensori di corrente e 3 ingressi di tensione. Permettono di visualizzare tutti i parametri elettrici e sfruttare le funzioni di misura, di conteggio delle

energie e di comunicazione. Si mettono a disposizione dell'utente tutte le misure necessarie per realizzare i progetti d'efficacia energetica e garantire il monitoraggio della distribuzione elettrica.






La famiglia dei contatori d'energia PEL100 vi permettono di aggiungere

agevolmente dei punti di conteggio e di misura anche nei quadri elettrici più inaccessibili.

Facili da inserire negli armadi elettrici poiché magnetici, senza causare intralci alla chiusura della porta dell'armadio.

Funzioni:

- Frequenza, tensione e corrente RMS
- Potenze VA, W, var
- Energie VAh, Wh (generata, consumata) e varh (4 quadranti), energia totale
- $\cos \phi$, $\tan \phi$ e fattore di potenza (PF)
- Fattore di cresta
- Calcolo del THD per le correnti e tensioni
- Armoniche fino al grado 50 per le correnti e tensioni
- Misure DC, 50 Hz, 60 Hz e 400 Hz
- AC o DC
- Visualizzazione su schermo LCD
- Registrazione delle misure e relativi risultati di calcolo su SD Card
- Riconoscimento automatico del tipo di sensori collegati
- Numerosi tipi di reti: due fasi, trifase con o senza neutro...
- Comunicazione: USB, Bluetooth, Ethernet
- Software di trasferimento dei dati, comunicazione in tempo reale con un PC e edizione dei report

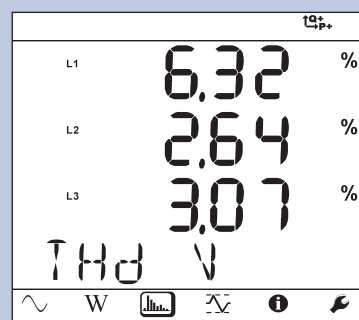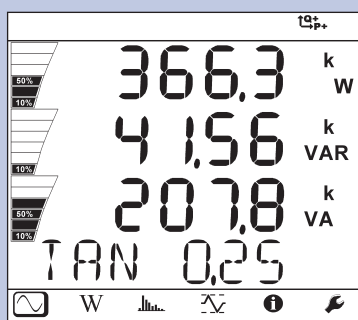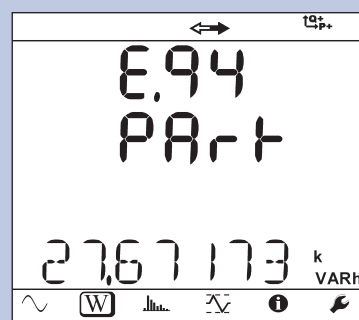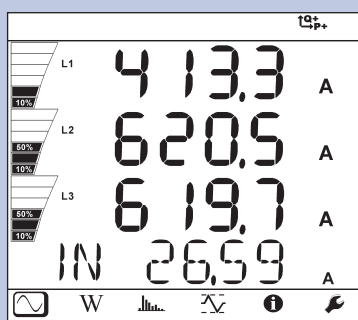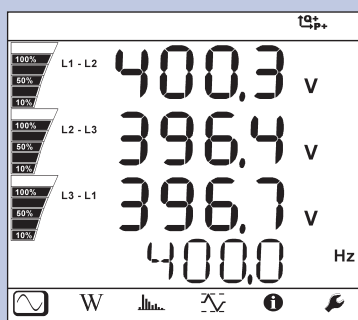

SPECIFICHE

Modelli	PEL102	PEL103
Display	No	Sì, display digitale 3 righe
Collegamento	Monofase, due fasi, trifase con o senza neutro, e molte altre configurazioni specifiche	
Numero di vie	3 ingressi Tensione / 3 ingressi corrente (corrente di neutro calcolata)	
Misure		
Frequenza delle reti	DC, 50 Hz, 60 Hz e 400 Hz	
Tensione (campo di misura / Migliore precisione)	10,00 -1000 VAc/dc	/ ± 0,2 % + 0,5 V
Corrente (secondo i sensori) (campo di misura / Migliore precisione)	da 5 mAac a 10 kAac / 50 mAac a 1,4 kAac / ±0,5 %	
Misure calcolate		
Rapporto	Fino a 650000 V / Fino a 25000 A	
Potenze	da 10 W a 10 GW / de 10 var a 10 Gvar / de 10 VA a 10 GVA	
Energie	Fino 4 EWh / 4 EVAh / 4 Evarh (E = 10 ¹⁸)	
Fase	cos φ, tan φ, PF	
Armoniche	Fino 50	
Funzioni supplementari		
Ordine delle fasi	Sì	
Min / Max	Sì	
Fissaggio	Calamita, gancio	
Registrazione		
Campionamento / Passo di acquisizione / Aggregazione	128 c/periodo - 1 misura/secondo - da 1 min a 60 min	
Memoria	SD Card da 2GB fornita (supporta SD Card con capacità fino a 32 GB)	
Comunicazione	Ethernet, Bluetooth, USB	
Alimentazione	110 V - 250 V (+10 %, -15 %) @ 50-60 Hz & 400 Hz	
Sicurezza elettrica	IEC 61010 600 V CAT IV - 1 000 V CAT III	
Caratteristiche meccaniche		
Dimensioni	256 x 125 x 37 mm (sensore escluso)	
Peso	900 g	950 g
Scatola	IP54 - UL (in corso)	



Modello	MN93	MN 93A	MA193-250	MA193-350	PAC93	A193-450	A193-800	C193	E3N	J93/J193
Campo di misura	500 mA a 200 Aac	0,005 Aac a 100 Aac	200 mA a 10 kAac	200 mA a 10 kAac	1 A a 1000 Aac 1 A a 1300 Aac	200 mA a 10 kAac	200 mA a 10 kAac	1 A a 1000 Aac	50 mA a 10 Aac/dc 100 mA a 100 Aac/dc	50 A a 3500 Aac 50 A a 5000 Aac
Ø di serraggio / lunghezza	20 mm	20 mm	Ø 70 mm / 250 mm	Ø 70 mm / 350 mm	1 x Ø 39 mm 2 x Ø 25 mm	Ø 140 mm / 450 mm	Ø 250 mm / 800 mm	52 mm	11,8 mm	72 mm
EN 61010	600 V CAT III / 300 V CAT IV		1000 V CAT III / 600 V CAT IV	1000 V CAT III / 600 V CAT IV	600 V CAT III / 300 V CAT IV		1000 V CAT III / 600 V CAT IV	600 V CAT IV	600 V CAT III / 300 V CAT IV	600 V CAT III / 1000 V CAT IV

FORNITURA

Un registratore di potenza e d'energia PEL102 oppure PEL103 e:
 4 cavi di misura (banana diritto/banana diritto, lungo 3 m, nero),
 4 pinze a coccodrillo (nero), 1 SD Card da 2 GB, 1 set di marca-cavo colorati, 1 cavo di rete, 1 cavo USB (Tipo A/Tipo B),
 1 manuale d'uso (su CD-ROM), 1 borsa di trasporto, 1 scheda di sicurezza,
 1 Software PEL Transfer, 1 guida all'avvio rapido, 1 adattatore SD-USB.

PER ORDINARE

PEL102 Kit cordini/pinze P01157152
 PEL103 Kit cordini/pinze P01157153



ACCESSORI IN OPZIONE

Software DataVIEW®	P01102095
Borsa per il trasporto n° 23	P01298078
Kit cordini/pinze (x4)	P01295476
Set marca-cavi	P01102080
Adattatore 5 A	P01101959
Pinza MN93	P01120425B
Pinza MN93A	P01120434B
Pinza C193	P01120323B
Pinza PAC93	P01120079B
Pinza AmpFlex® A193-450 mm	P01120526B
Pinza AmpFlex® A193-800 mm	P01120531B
MiniFlex® MA193-250 mm	P01120580
MiniFlex® MA193-350 mm	P01120567
Pinza E3N	P01120043A
Adattatore E3N	P01102081
Pinza J93	P01120110
Pinza J193	P01120111
Cavo di rete	P01295174
Adattatore da rete PEL100	P01102134

ITALIA
A.M.R.A S.p.A
 Via S. Ambrogio, 23
 20846 MACHERIO (MB)
 Tel: +39 039 245 75 45
 Fax: +39 039 481 561
 info@amra-chauvin-arnoux.it
 www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tel: +41 44 727 75 55
 Fax: +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

NEL MONDO
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
 Tel: +33 1 44 85 44 38
 Fax: +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

 **CHAUVIN
 ARNOUX**
 GROUP