Hom-io
Lo Tuo Smart Home

Telecamera

WiFi Plus a batteria

Nessun cavo
nessun alimentatore

be smart, be wireless

Manuale d'uso

Cod. 559593125

Grazie per aver scelto i prodotti HOM-iO!

Specifiche

1. Batteria: Ricaricabile 3.7V, 4pcs 18650, 10400mAH
   1.1 Tempo in standby: 12-15 mesi
   1.2 Tempo di utilizzo continuo: 8-12 mesi (15 attivazioni al giorno)
   1.3 Ricaricabile da alimentatore standard 5V 1A/2A (non incluso)
2. Visione notturna: raggio IR 10m
3. PIR: Sensore PIR, 8m
4. Grado protezione: IP65 da esterno
5. Montaggio: Supporto a parete magnetico / staffa universale
6. Dimensioni: H 60mm / W 50mm / L 111 mm
7. MicroSD card fino un massimo di 64GB oppure direttamente su Cloud
(Inserire la SD card prima di accendere)



1. Indicatore LED
2. Microfono
3. Sensore di luce
4. Videocamera HD
5. LED a infrarossi x 6
6. Sensore PIR

Installazione App

Scarica l'app HOM-iO da App Store o Google Play.
Registra l'account sulla tua app.

Available on the App Store
Get it on Google Play

Hom-io

WORKS WITH amazon alexa *

works with the Google Assistant *

Primo passo

Accendi la telecamera tenendo premuto il tasto On/Off finchè il LED rosso non si accende.

Scopri l'intera gamma su: www.hom-io.it

*** Collega la skill Alexa o Action Google "Hom-io" oppure "Smart Life" ed accedi con le credenziali create nell'APP Hom-io.**

Registazione e login

1. Accedi all'App "HOM-iO" dal tuo smartphone.
2. Preferisci la registrazione con Email.



Aggiungi il dispositivo

1. Accendi la telecamera con l'interruttore posto sul fondo
2. Toccare il pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo".
   Viene visualizzata la pagina Seleziona tipo dispositivo.
3. Selezionare "Sicurezza".
4. Battery Cam Plus



Configurazione di rete

1. Assicurarsi che il LED frontale lampeggi rapidamente, seguire quindi la procedura guidata. In alternativa tenere premuto il tasto reset fino a sentire un messaggio audio dalla telecamera.
2. Immettere la password Wi-Fi e fare clic su "Conferma".
3. Premere "continua" e posizionare lo smartphone davanti alla telecamera.
4. Fare leggere il codice QR alla telecamera eventualmente muovendolo avanti e indietro oppure a destra e sinistra fino a sentire il tono di conferma.

Attendere quindi il completamento della connessione.





Conformità Prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
Il produttore Melchioni Ready S.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera a batteria Wi-Fi 1080P PLUS, mod. HOM-BATT-CAMPLUS (cod. 559593125) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.melchioni.it.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

melchioni ready
RETAILER ADVANCED DYNAMICS

Made in China
Melchioni Ready S.r.l.
Via Colletta, 37 - 20135 Milano | www.melchioni-ready.com

Fine configurazione

Una volta che il dispositivo è connesso, assegnare un nome, l'ambiente in cui si trova e premere "Fine". Dopo aver aggiunto un dispositivo editare il nome per evitare conflitti con l'icona "penna" affianco al dispositivo.



Funzioni principali

Ingrandisce a tutto schermo l'immagine.

Attiva l'audio in ricezione.

Passa alla visualizzazione in alta risoluzione 1080P.

Fotografia — *Salva una foto istantanea sul tuo smartphone*

Parlare — *Attiva il microfono dello smartphone e parla attraverso la telecamera.*

Registrazione — *Registra uno spezzone di video sul tuo smartphone.*

Riproduzione — *Rivedi il registrato della micro SD card.*

Cloud Storage — *Accedi alle tue registrazioni in cloud.*

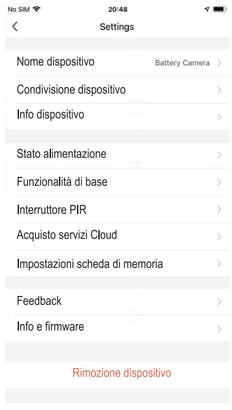

Notifiche push e riproduzione

La fotocamera a batteria con sensore PIR non è progettata per la registrazione 7X24 per tutto il giorno, ma consente di inviare notifiche di allarmi al telefono e registrare video su scheda SD/Cloud quando il sensore PIR rileva eventi di movimento del corpo umano, quindi è possibile riprodurre i video in movimento ovunque ci si trovi tramite App Hom-io. Quando viene attivato il PIR, la telecamera può eseguire le seguenti azioni:
1. Notifica Push sonora (abilitare la notifica dell'app Hom-io nelle impostazioni mobili e anche attivare il volume dello smartphone)
2. Notifica nel centro messaggi (abilitare la notifica dell'app Hom-io nelle impostazioni mobili)
3. Istantanea del video di allarme e registrazione video su scheda SD (inserire la scheda SD) / Cloud



Installazione

Per ridurre i falsi allarmi, tenere presente che:

- Non installare la telecamera davanti a oggetti con luci intense, tra cui luce del sole, luci luminose, ecc.
- Non posizionare la telecamera troppo vicino a luoghi in cui si muovono frequentemente veicoli. Sulla base di numerosi test, la distanza consigliata tra la telecamera e il veicolo è di 15 metri.
- Stare lontano dai punti di passaggio, comprese le bocchette del climatizzatore, le prese dell'umidificatore, le bocchette di trasferimento del calore dei proiettori, ecc.
- Non installare la fotocamera di fronte allo specchio.
- Tenere la fotocamera ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi dispositivo wireless, inclusi router e telefoni Wi-Fi, al fine di evitare interferenze wireless.

Condivisione dispositivi

Cliccare su "Profilo", "Gestione casa", aggiungere l'account con cui si desidera condividere i dispositivi e regolarne i permessi.

È possibile condividere anche il singolo dispositivo dal menù di ogni oggetto.



Reset e rimozione dispositivo

1) Premere e tenere premuto il pulsante di Reset per 5 secondi
2) Attendi l'emissione del suono
3) La camera emette un tono e il LED lampeggia rapidamente

Per la rimozione del dispositivo premere il tasto "funzioni avanzate" in alto a destra, "Rimozione di un dispositivo".



FAQ

1. Che dispositivi posso connettere?
Tutta la gamma prodotti Hom-iO (www.hom-io.it) e tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma **Tuya** (Smart Life)

2.Cosa dovrei fare se non controllo il dispositivo?
Verifica che il dispositivo sia acceso e ben posizionato, che non sia troppo distante dal tuo router WiFi e che il telefono sia sulla stessa rete WiFi.

3. Posso controllare i dispositivi in 3G/4G?
Sono richiesti le lampadine / adattatore / controller e lo smartphone per la prima configurazione, sarà poi possibile controllare i dispositivi da remoto anche con rete cellulare.

4. Cosa fare quando la configurazione non va a buon fine?
Puoi:
- Controllare se lampadine / adattatore / controller sono accese.
- Controllare che lo smart Phone sia connesso alla rete WiFi
- Verificare la tua connettività di rete, controllare il router internet
- Controllare la che la password WiFi inserita sia corretta

Hom-io
La Tua Smart Home

Battery
WiFi Plus Camera

No cable, no power supply

be smart, be wireless

User manual

Code 559593125

Thanks for choosing our product!

Specifications

1. Battery: Rechargeable 3.7V, 4pcs 18650, 10400mAH
   1.1 Standby time: 12-15 months
   1.2 Time of continuous use: 8-12 months (15 activations per day)
   1.3 Rechargeable from standard 5V 1A / 2A power supply (not included)
2. Night vision: 10m IR beam
3. PIR: PIR sensor, 8m
4. Degree of protection: IP65 from outside
5. Mounting: Magnetic wall support / universal bracket
6. Dimensions: H 60mm / W 50mm / L 111 mm
7. MicroSD card up to a maximum of 64GB or directly to the Cloud (Insert the SD card before turning on)



1. LED Indicator
2. Microphone
3. Light Sensor
4. HD Camera
5. Infrared LED x 6
6. PIR Sensor

App installation

Download the HOM-iO app from the App Store or Google Play.
Record the account on your app.

Available on the App Store
Get it on Google Play
Hom-io

WORKS WITH amazon alexa *
works with the Google Assistant *

First step

Turn on the camera by holding down the On / Off button until the red LED lights up.

Discover the full range on: **www.hom-io.it**

* **Connect the Alexa skill or Google Action "Hom-io" or "Smart Life" and log in with the credentials created in the Hom-io APP**

Registration and login

1. Access the "HOM-iO" app from your smartphone.
2. Register and log in.





Add the device

1. Turn on the camera with the switch on the bottom.
2. Touch the "+" or "Add device" button.
   The Select Device Type page appears.
3. Select "Security".
4. Battery Cam Plus.

Network configuration

1. Make sure that the front LED flashes quickly, then follow the guided procedure. Alternatively, keep the reset button pressed until you hear an audio message from the camera.
2. Enter the Wi-Fi password and click "Confirm" to connect.
3. Press "continue" and place the smartphone in front of the camera.

4. Have the camera read the QR code, possibly moving it back and forth, or left and right until you hear the confirmation tone.

Then wait for the connection to complete.

End of configuration

Once the device is connected, assign a name, the environment in which it is located and press "Finish". After adding a device, edit the name to avoid conflicts with the "pen" icon next to the device.



Main Functions

Enlarges the image to full screen.

Activate audio in reception.

Switch to 1080P high resolution display.

Fotografia — *Save an instant photo on your smartphone*

Parlare — *Activate the smartphone's microphone and talk through the camera.*

Registrazione — *Record a video clip on your smartphone.*

Riproduzione — *Review the recorded video on micro SD card.*

Cloud Storage — *Access your cloud recordings.*

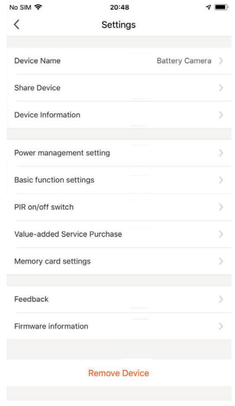

Push and playback notifications

The battery-powered camera with PIR sensor is not designed for 7X24 recording all day, but it allows to send alarm notifications to the phone and record video on SD / Cloud card when the PIR sensor detects human body movement events, so it is You can play videos on the go wherever you are App Hom-io. When the PIR is activated, the camera can perform the following actions:

1. Push sound notification (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings and also activate the smartphone volume)
2. Notification in the message center (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings)
3. Snapshot of the alarm video and video recording on SD card (insert the SD card) / Cloud



Installation

To reduce false alarms, keep in mind that:

- Do not install the camera in front of objects with bright lights, including sunlight, bright lights, etc.
- Do not place the camera too close to places where vehicles frequently move. Based on numerous tests, the recommended distance between the camera and the vehicle is 15 meters.
- Stay away from passing points, including the air conditioning vents, the humidifier outlets, the heat transfer vents of the projectors, etc.
- Do not install the camera in front of the mirror.
- Keep the camera at least 1 meter away from any wireless device, including routers and Wi-Fi phones, to avoid wireless interference.

Device sharing

Click on "Profile", "Home Management", add the account with which you want to share the devices and adjust their permissions.

It is also possible to share the single device from the menu of each object.



Reset and remove device

1) Press and hold the Reset button for 5 seconds
2) Wait for the sound to come out
3) The chamber emits a tone and the LED flashes rapidly

To remove the device, press the "advanced functions" button at the top right, "Removing a device".



FAQ

1. What devices can I connect?
All the Hom-iO product range (www.hom-io.it) and all devices compatible with the **Tuya** platform (Smart Life)

2. What should I do if I do not control the device?
Verify that the device is switched on and well positioned, that it is not is too far from your WiFi router and the phone is on same WiFi network.

3. Can I control devices in 3G / 4G?
The bulbs / adapter / controller and the lamp are required smartphone for the first configuration, it will then be possible control devices remotely even with a cellular network.

4. What to do when the configuration is not good end?
Can:
- Check whether light bulbs / adapter / controller are switched on.
- Check that the smart phone is connected to the WiFi network
- Check your network connectivity, check the internet router
- Check that the WiFi password entered is correct

Product compliance

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, manufacturer Melchioni Ready S.r.l. declares that the radio equipment type 1080P PLUS Wi-Fi Battery Powered Camera mod. HOM-BATT-CAMPLUS (code 559593125) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.melchioni.it.

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 july 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.

melchioni ready
RETAILED ADVANCED DYNAMIC

CE

Made in China
Melchioni Ready S.r.l.
Via Colletta, 37 - 20135 Milano | www.melchioni-ready.com