



Telecamera Wifi da Esterno Outdoor 3

Sicurezza in ogni condizione




be smart, be wireless
Manuale d'uso

Cod. 559593066

Grazie per aver scelto i prodotti HOM-IO!

Specifiche

1. Nome prodotto: HOM-OUTDOOR3
2. Risoluzione: 3.0 Mpx (2304*1296)
3. Compressione Video: H.264 alto profilo
4. Miglioramento immagine: WB&BLC Automatici
5. Archiviazione locale: MicroSD card 128 GB max
6. Sicurezza Wireless: WEP/WPA/WPA2
7. Alimentazione: DC 12V 1A
8. Standard WiFi: 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
9. Piattaforme supportate: Android / iOS



- 1. Tasto RESET
- 2. Alimentazione 12V

1

Installazione App


Scarica l'app HOM-IO da App Store o Google Play



Scopri l'intera gamma su: www.hom-io.it

Scarica l'app "Amazon Alexa" o "Google Assistant" per collegare i dispositivi. Selezionando un dispositivo nel menù " " dell'App Hom-io è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.


*** Per Alexa seleziona "Skill e giochi" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life". Per Google "tasto +" e configura dispositivo", "compatibile con Google" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life". Collegati con le credenziali dell'APP Hom-io.**

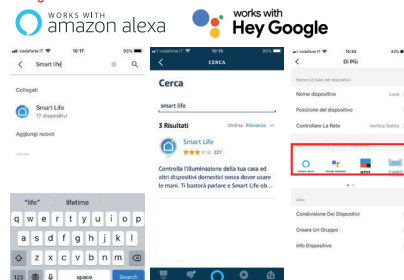

2

Registrazione e login


1. Accedi all'App "HOM-IO" dal tuo smartphone.
2. Preferisci la registrazione con Email.

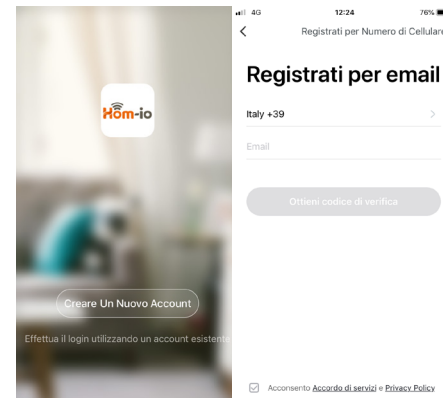

3

Aggiungi il dispositivo


1. Connetti l'alimentatore alla telecamera.
2. Toccare il pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo". Viene visualizzata la pagina Seleziona tipo dispositivo.
3. Selezionare "Sicurezza".
4. Outdoor 3

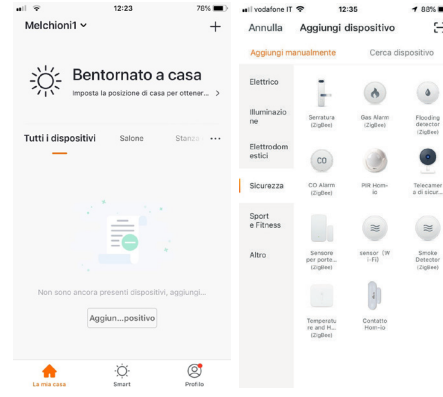


4

Configurazione di rete

1. Tenere premuto il tasto reset fino a sentire un tono.
2. Immettere la password Wi-Fi e fare clic su "Conferma".
3. Premere "continua" e posizionare lo smartphone davanti alla telecamera.

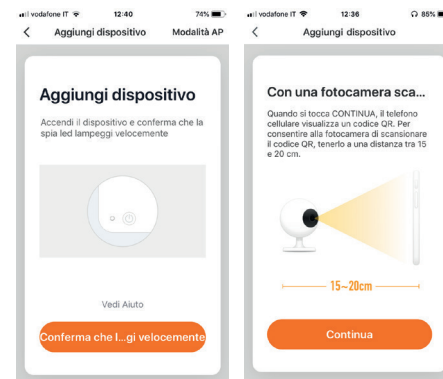

5

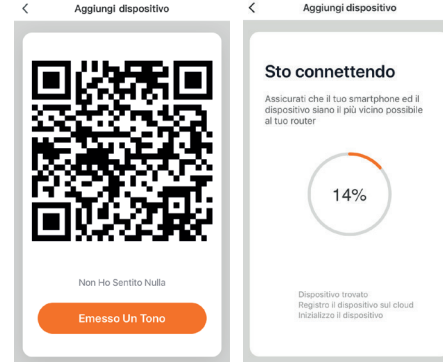

6

Conformità Prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera WiFi 3Mpx IP65, Mod. HOM-OUTDOOR3 (cod. 559593066) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.it>.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.




Made in China
Melchioni Spa
Via Colletta, 37 - 20135 Milano | www.melchioni-ready.com



14

Fine configurazione

Una volta collegato il dispositivo, assegnare un nome, l'ambiente in cui si trova e premere "Fine".
Dopo aver aggiunto un dispositivo, modifica il nome per evitare conflitti con l'icona "penna" accanto al dispositivo.

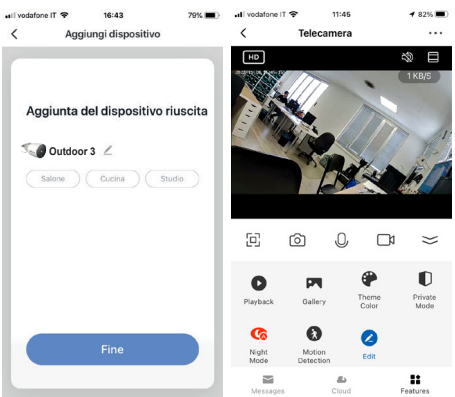

7

Funzioni principali

- Passa da bassa in alta risoluzione.
- Attiva l'audio in ricezione.
- Mostra proporzioni immagini reali.
- Ingrandisce a tutto schermo l'immagine.
- Salva una foto istantanea sul tuo smartphone.
- Attiva microfono dello smartphone e parla attraverso la telecamera.
- Registra uno spezzone di video sul tuo smartphone.
- Nascondi il Menù.
- Rivedi il registrato della micro SD card.
- Mostra immagini salvate sul dispositivo.
- Scegli tema chiaro o scuro.
- Attiva modalità privacy.

8

- Imposta modalità notturna.
- Imposta le notifiche per il Motion Detection.
- Personalizza il Menù Funzioni.
- Verifica notifiche push.
- Accedi alle tue registrazioni in cloud.
- Menù Impostazioni.


- Menù Avanzato**
Accedi alle funzionalità avanzate, tra cui:
 - set funzioni base
 - allarmi di rilevamento
 - registrazioni in cloud
 - notifiche off line

9

Notifiche push e riproduzione

Quando viene abilitato l'allarme e un movimento è rilevato la telecamera può eseguire le seguenti azioni:

1. Notifica Push sonora (abilitare la notifica dell'app Hom-io nelle impostazioni mobili e anche attivare il volume dello smartphone)
2. Notifica nel centro messaggi (abilitare la notifica dell'app Hom-io nelle impostazioni mobili)
3. Istantanea del video di allarme e registrazione video su scheda SD (inserire la scheda SD) / Cloud

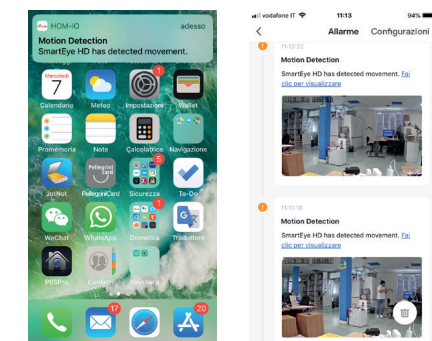


10

Installazione

Per ridurre i falsi allarmi, tenere presente che:


- Non installare la videocamera di fronte a oggetti con luci intense, tra cui luce solare, luci luminose, ecc.
- Non posizionare la fotocamera troppo vicino a luoghi in cui i veicoli si muovono frequentemente. Sulla base di numerosi test, la distanza consigliata tra la fotocamera e il veicolo è di 15 metri.
- Stare lontano dai punti di passaggio, comprese le bocchette del condizionatore, le prese dell'umidificatore, le bocchette per il trasferimento di calore dei proiettori, ecc.
- Non installare la videocamera di fronte allo specchio.
- Tenere la fotocamera ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi dispositivo wireless, inclusi router e telefoni WiFi, per evitare interferenze wireless.



11

Condivisione dispositivi

Cliccare su "Profilo", "Gestione casa", aggiungere l'account con cui si desidera condividere i dispositivi e regolarne i permessi.
È possibile condividere anche il singolo dispositivo dal menù " " in alto a destra della telecamera.

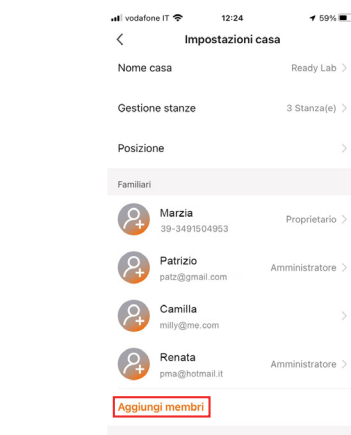


12

Reset e rimozione dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante Reimposta per 5 secondi.
2. Attendere l'emissione del suono.

Per rimuovere il dispositivo, premere il pulsante " " in alto a destra, scorrere fino a "Rimozione dispositivo".

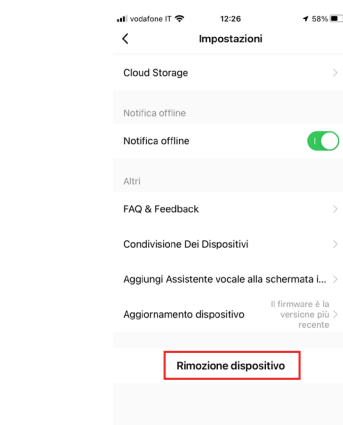

13

FAQ

- Che dispositivi posso connettere?**
Tutta la gamma prodotti Hom-io (www.hom-io.it) e tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma **Tuya** (Smart Life)
- Cosa dovrei fare se non controllo il dispositivo?**
Verifica che il dispositivo sia acceso e ben posizionato, che non sia troppo distante dal tuo router WiFi e che il telefono sia sulla stessa rete WiFi, **Frequenza 2,4 GHz**.
- Posso controllare i dispositivi in 3G/4G?**
Dopo la prima configurazione con smartphone, dispositivi e rete WiFi, sarà poi possibile controllare i dispositivi da remoto anche con rete cellulare.
- Cosa fare quando la configurazione non va a buon fine?**
- Controllare se i prodotti risultano accesi
- Controllare che lo smart Phone sia connesso alla rete WiFi
- Verificare la tua connettività di rete, controllare il router internet e la **Frequenza 2,4 GHz**
- Controllare la che la password WiFi inserita sia corretta

14



IP65 WiFi camera Outdoor 3

Safety in all conditions



be smart, be wireless


Code 559593066

User Manual

Thank you for choosing HOM-IO products!

Specifications

1. Product name: HOM-OUTDOOR3
2. Resolution: 3.0 Mpx (2304*1296)
3. Video compression: H.264 high profile
4. Image enhancement: WB & BLC Automatic
5. Local archive: MicroSD card 128 GB max
6. Wireless Security: WEP / WPA / WPA2
7. Power supply: DC 12V 1A
8. Standard WiFi: 2.4 Ghz 802.11 b / g / n
9. Supported platforms: Android / iOS



- 1 RESET key
- 2 12V power supply

1

App Installation


Download the HOM-IO app from the App Store or Google Play



Discover the full range on: www.hom-io.it

Download the app "Amazon Alexa" or "Google Assistant" to connect the devices. By selecting a device in the " " menu, the guide is available for connecting to voice control systems.


* For Alexa select "Skill and play" and search for "Hom-io" or "Smart Life". For Google "+" button, "configure device", "compatible with Google" and search for "Hom-io" or "Smart Life". Connect with the credentials of the Hom-io APP.

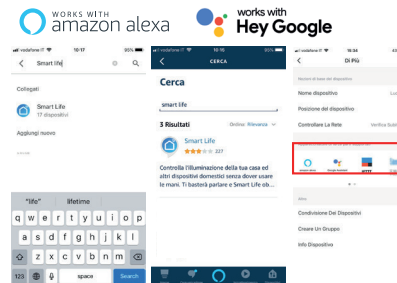

2

Registration and login


1. Access the "HOM-IO" app from your smartphone.
2. Register and log in.

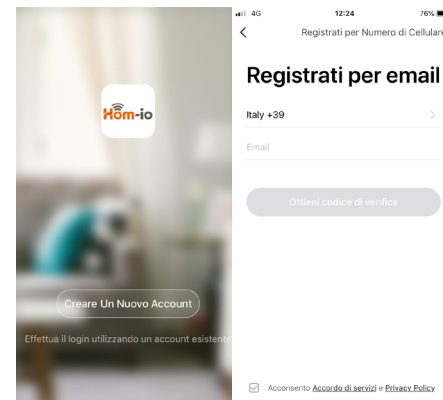

3

Add the device


1. Connect the power supply to the camera.
2. Touch the "+" or "Add device" button. The Select Device Type page appears.
3. Select "Security".
4. Outdoor 3

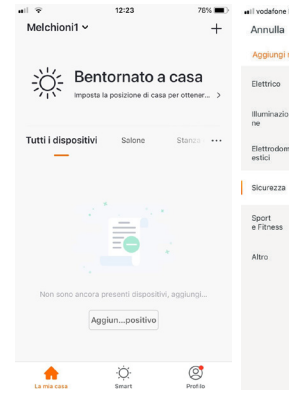

4


Network configuration

1. Press and hold the reset button until you hear a tone.
2. Enter the Wi-Fi password and click "Confirm".
3. Press "continue" and place the smartphone in front of the camera.

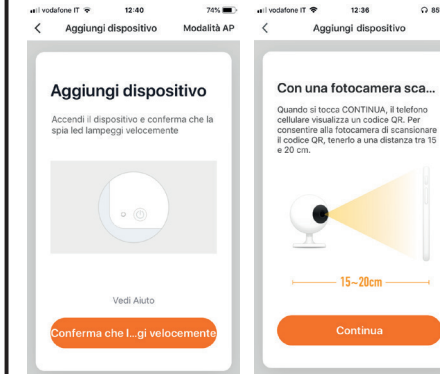

5

4. Have the camera read the QR Code, possibly moving it back and forth, or left and right until you hear the confirmation tone. Then wait for the connection to complete.

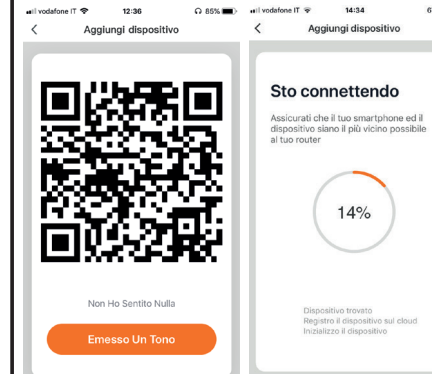

6

Product compliance

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, manufacturer Melchioni Spa declares that the radio equipment type IP65 WiFi camera, Mod. HOM-OUTDOOR3 (code 559593066) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.melchioni.it>.

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.




Made in China
Melchioni Spa
Via Colletta, 37 - 20135 Milano | www.melchioni-ready.com



End of configuration

Once the device is connected, assign a name, the environment in which it is located and press "Finish".
After adding a device, edit the name to avoid conflicts with the "pen" icon next to the device.

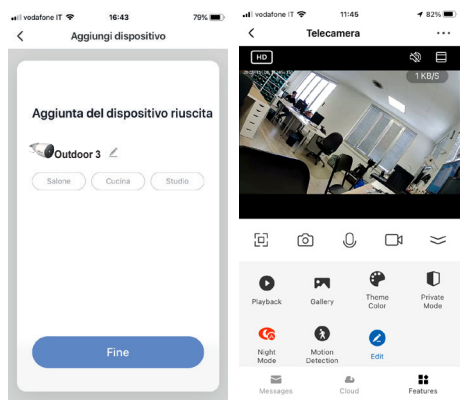

7

Main Functions

- Switch from low to high resolution.
- Activate audio in reception.
- Show real image aspect ratio.
- Enlarges the image to full screen.
- Save an instant photo on your smartphone.
- Activate the smartphone's microphone and talk through the camera.
- Record a video clip on your smartphone.
- Nascondi il Menù.
- Review the recorded micro SD card.
- Show images saved on the device.
- Choose light or dark theme.
- Activate privacy mode.

8

- Set night mode.
- Set notifications for Motion Detection.
- Customize the Function Menu.
- Check push notifications.
- Access your cloud recordings.
- Settings menu.


- ... **Advanced Menu**
Access advanced features, including:
 - basic function set
 - detection alarms
 - cloud recordings
 - offline notifications

9

Push and playback notifications

When the alarm is enabled and a movement is detected the camera can perform the following actions:

1. Push sound notification (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings and also activate the smartphone volume)
2. Notification in the message center (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings)
3. Snapshot of the alarm video and video recording on SD card (insert the SD card) / Cloud

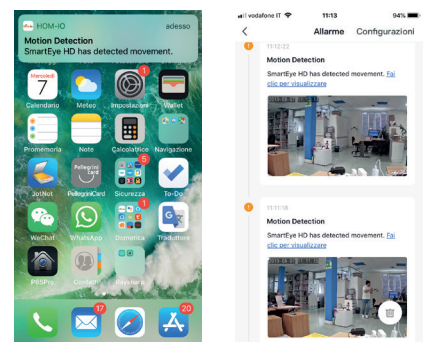

10

Installation

To reduce false alarms, keep in mind that:


- Do not install the camera in front of objects with bright lights, including sunlight, bright lights, etc.
- Do not place the camera too close to places where vehicles frequently move. Based on numerous tests, the recommended distance between the camera and the vehicle is 15 meters.
- Stay away from passing points, including the air conditioning vents, the humidifier outlets, the heat transfer vents of the projectors, etc.
- Do not install the camera in front of the mirror.
- Keep the camera at least 1 meter away from any wireless device, including routers and WiFi phones, to avoid wireless interference.



11

Device sharing

Click on "Profile", "Home Management", add the account with which you want to share the devices and adjust their permissions. It is also possible to share the single device from the menu ... of each object.

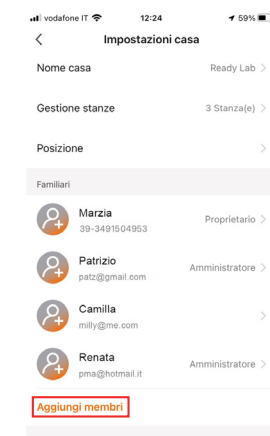


12

Reset and remove device

1. Press and hold the Reset button for 5 seconds.
2. Wait for the sound to come out.

To remove the device, press the "... " button at the top right, "Removing a device".

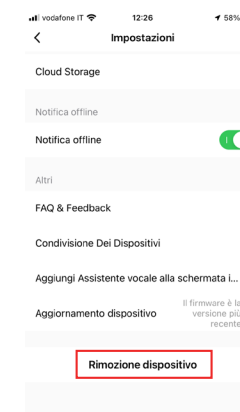

13

FAQ

1. **What devices can I connect?**
All the Hom-IO product range (www.hom-io.it) and all devices compatible with the Tuya platform (Smart Life).
2. **What should I do if I do not control the device?**
Verify that the device is turned on and well positioned, that it is not too far from your WiFi router and the phone is on same WiFi network, **2.4 GHz frequency**.
3. **Can I control devices in 3G / 4G?**
After the first configuration with smartphone, devices and WiFi network, it will then be possible to control the devices remotely even with a cellular network.
4. **What to do when the configuration is not good end?**
You can:
 - Check if the products are turned on
 - Check that the smart phone is connected to the WiFi network
 - Verify your network connectivity, check your internet router and 2.4GHz frequency
 - Check that the entered WiFi password is correct

14