
MKA-30D+

Amplificatore compatto monozona con sorgenti audio integrate



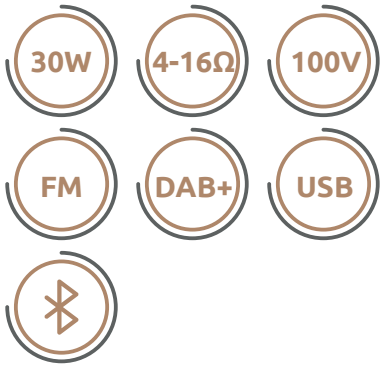

Compatto nelle dimensioni ma sorprendentemente completo nelle funzionalità, MKA-30D+ è la soluzione ideale per tutte quelle installazioni in cui semplicità, praticità e minimo ingombro rappresentano requisiti prioritari.

Grazie alla presenza delle principali sorgenti audio integrate, permette di realizzare rapidamente impianti di musica di sottofondo e diffusione vocale senza ricorrere ad apparecchiature aggiuntive.

Particolarmente indicato per piccoli negozi, studi professionali, reception, sale d'attesa, uffici, bar e attività commerciali, consente di ottenere una sonorizzazione affidabile e facilmente gestibile anche da personale non specializzato.

Una soluzione compatta, elegante ed estremamente conveniente per gli impianti che devono semplicemente funzionare bene.

Caratteristiche

- Formato estremamente compatto che consente l'installazione su scrivanie, mensole tecniche, reception, mobili o vani nascosti.
- Interfaccia digitale integrata progettata per semplificare l'utilizzo quotidiano anche da parte di personale non specializzato.
- Comandi frontali dedicati alla selezione delle sorgenti e alla gestione della riproduzione senza ricorrere a dispositivi esterni.
- Architettura all-in-one che combina amplificatore, sezione multimediale e controllo sorgenti in un unico apparecchio.
- Equalizzazione digitale integrata per adattare rapidamente il carattere sonoro all'ambiente di installazione.
- Funzione Super Bass dedicata ad aumentare la percezione della gamma bassa in installazioni con diffusori compatti.
- Gestione software della priorità per controllare automaticamente il comportamento delle sorgenti audio durante annunci e comunicazioni vocali.
- Connessioni mediante morsetti Phoenix, particolarmente apprezzate nelle applicazioni professionali per affidabilità e praticità di cablaggio.
- Ideale per sale riunioni, reception, piccoli negozi, bar, aule scolastiche e ambienti commerciali di dimensioni contenute.
- Sistema progettato per offrire semplicità di installazione e ridurre al minimo l'ingombro tecnico necessario alla diffusione sonora.

Potenza	30 Watt
Zone/Canali	1
Uscite bassa impedenza	1
Uscite alta impedenza	1 commutabile 70/100 Volts
Ingressi microfonici	1 frontale, jack 6,3 mm, sbilanciato + 1 posteriore, XLR, bilanciato
Alimentazione phantom	12 Volts sull'ingresso posteriore
Ingressi Aux	2 posteriori, 2xRCA, impedenza 10 Kohm, sbilanciati
Uscite line	1 posteriore, 2xRCA, sbilanciata
Controllo bass/treble	Bass: ±6 db @ 100 Hz - Treble: ±6 db @ 10 KHz
Tuner FM	87,5 - 108 MHz - scansione automatica
Tuner DAB+	174 - 240 MHz e 1452 - 1468 MHz
Lettore USB	MP3, WAV, WMA, SBC
Lettore carte	No
Bluetooth	Sì
Wifi	NO
Altre connessioni	Antenna FM/DAB+
Avvisi	Nessuno
Rackmount	No
Telecomando	No
Alimentazione	220-240 V AC 50 Hz + 12 VDC
Consumo	55 Watt
Dimensioni (LxAxP)	20 x 6,6 x 20 cm
Peso	2 Kg

Mod. **MKA-30D+**
Cod. **550111100**
EAN **8006012384703**