
MKA-250/6D+

Amplificatore multizona per impianti di diffusione sonora estesi



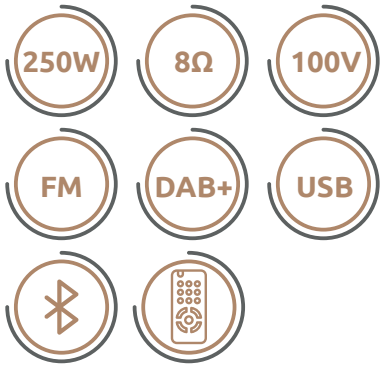

Sviluppato per impianti di medie dimensioni con un elevato numero di diffusori collegati, MKA-250/6D+ offre le prestazioni necessarie per affrontare installazioni articolate mantenendo pieno controllo della distribuzione sonora.

La struttura progettata per una gestione continua del carico e la completa dotazione di ingressi e sorgenti integrate ne fanno un valido centro di controllo per scuole, edifici commerciali, centri sportivi, strutture ricettive e impianti multisala.

Una soluzione professionale per chi desidera coniugare affidabilità, copertura estesa e semplicità di gestione dell'intero sistema.



Mod. **MKA-250/6D+**
Cod. **550111104**
EAN **8006012385236**

Caratteristiche

- Architettura amplificatore-selezione zona integrata, progettata per gestire la distribuzione audio e il controllo delle aree da un unico apparato rack.
- Connettori rapidi per linee a bassa impedenza con terminali da 4 mm, pensati per velocizzare le operazioni di installazione e manutenzione.
- Uscita singola distina ed unica a 100 Volts monozona con terminali da 4 mm ad innesto semplificato
- Uscita singola distina ed unica a 70 Volts monozona con terminali da 4 mm ad innesto semplificato
- Alimentazione di emergenza a 24 V DC integrata, ideale per sistemi che richiedono continuità operativa anche in assenza della rete elettrica
- Maniglie rack removibili che consentono una maggiore flessibilità di integrazione in armadi tecnici, mobili rack o installazioni personalizzate.
- Connessioni di zona tramite morsetti a vite dedicate, studiate per realizzare cablaggi ordinati, robusti e facilmente ispezionabili.
- Ingressi audio configurabili Mic/Line che permettono al sistema di adattarsi facilmente a microfoni dinamici, sorgenti professionali o apparati esterni.
- Tasto CHIME dedicato per annunci rapidi e richiami sonori senza necessità di apparecchiature aggiuntive.
- Funzione SIRENA integrata per applicazioni di evacuazione, emergenza o segnalazione generale.
- Indicatore di livello a segmenti che consente il monitoraggio immediato del segnale in ingresso e delle condizioni operative del sistema.
- Circuito limiter con ritardo all'accensione progettato per ridurre i picchi improvvisi e proteggere diffusori e amplificatore durante l'avvio del sistema.
- Protezioni elettroniche contro sovracorrente e cortocircuito per aumentare affidabilità e sicurezza nelle installazioni permanenti.
- Uscita preamplificata dedicata che facilita l'espansione dell'impianto mediante finali di potenza o dispositivi esterni.
- Controlli audio indipendenti per ogni sorgente, ideali per adattare rapidamente il livello dei segnali all'ambiente da sonorizzare.
- Configurazione concepita per scuole, uffici, edifici commerciali, strutture ricettive e impianti di diffusione sonora multiambiente.

Potenza	250 Watt
Zone/Canali	6 regolabili
Uscite bassa impedenza	1 (4-16 Ohm)
Uscite alta impedenza	6 (70-100 Volts) + monozona 70 V + monozona 100 V
Ingressi microfonici	1 posteriore, jack 6,3 mm e XLR bilanciato e sbilanciato con priorità + 1 posteriore, jack 6,3 mm e XLR, sbilanciato e bilanciato + 1 posteriore, XLR, bilanciato
Alimentazione phantom	12 Volts su tutti gli ingressi, disinseribile
Ingressi Aux	2 posteriori, 2xRCA, impedenza 10 Kohm, sbilanciati + 2 commutabili mic, jack 6,3 mm, sbilanciati
Uscite line	1 posteriore su connettore XLR ed adattatore RCA in dotazione
Controllo bass/treble	Bass: ±6 db @ 100 Hz - Treble: ±6 db @ 10 KHz
Tuner FM	87,5 - 108 MHz - scansione automatica
Tuner DAB+	174 - 240 MHz e 1452 - 1468 MHz
Lettore USB	MP3
Lettore carte	SD
Bluetooth	Sì
Wifi	NO
Altre connessioni	Antenna FM/DAB+
Avvisi	Sirena e campana
Rackmount	2U con staffe in dotazione
Telecomando	In dotazione
Alimentazione	220-240 V AC 50-60 Hz + 24 V DC
Consumo	405 Watt
Dimensioni (LxAxP)	chiedere fornitore
Peso	chiedere fornitore