

PANNELLI A LED

PANNELLO A LED 45W - BACKLIGHTING



100
lm/W

Efficienza luminosa



Alta luminosità 4500Lm/W

HQ

Diffusore in PMMA ad alta qualità




Alimentatore separato e sostituibile



Luce diretta

PF
>0,9

Fattore di potenza >0,9

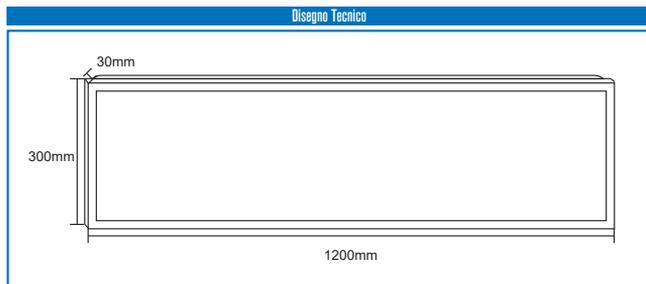


Dimensioni (LxWxH): 120 x 300 x 30 mm

Peso: 2,4 Kg

Confezione: Scatola

Accessorio per fissaggio a sospensione NON incluso nella confezione
Cod. 499047491



APPLICAZIONI:

Illuminazione di uffici, laboratori, magazzini



IP20

45 $\frac{kWh}{1000h}$

A+



Sistema di illuminazione **BACKLIGHTING**, grazie alla **luce diretta** emessa dai LED, permette di ottenere un'**elevata efficienza luminosa, elevata durata del diffusore**, pur garantendo un'**altissima uniformità luminosa**.

Materiale	Alimentazione	Alimentatore	Tipo LED	Durata	CRI	Angolo illuminazione	Dimmerabile	Grado di Protezione	Temperatura d'uso	Conessioni	Lunghezza cavo (mt)
Alluminio + PMMA	175-265 VAC	Esterno (incluso)	48 SMD 2835	50.000 h	> 80	110°	No	IP20	-10/+40°C	Cavo libero	0,2

Illumination Cone Curve

Light Distribution Curve

