

Erem Magic

Le pinze Erem Magic

sono considerate uniche per qualità, precisione, affidabilità, durata ed ergonomicità. L'utensileria Erem è superiore a qualsiasi altro utensile professionale sul mercato. Ecco le ragioni:

1. Gli utensili manuali Magic sono costruiti in acciaio estruso e lavorati a macchina al 100%.
2. La loro precisione è costante e regolare.
3. Costituisce una soluzione a tutti i problemi di assemblaggio, ricerca e produzione.
4. Gli utensili Magic hanno durata eccezionale.
5. Gli utensili da taglio (i tronchesi Magic) grazie alla loro affilatura hanno un'usura contenuta e richiedono il minimo sforzo durante l'uso.
6. Le impugnature ergonomiche consentono una presa più efficace ed un minor affaticamento dell'operatore.
7. Gli utensili Magic sono antistatici.
8. Gli utensili Magic sono fabbricati in Svizzera.









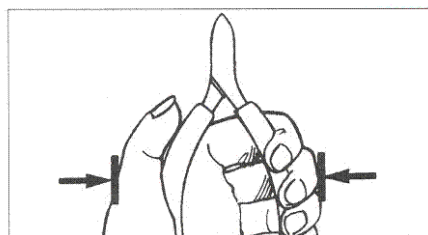


Tabella di comparazione costo/taglio

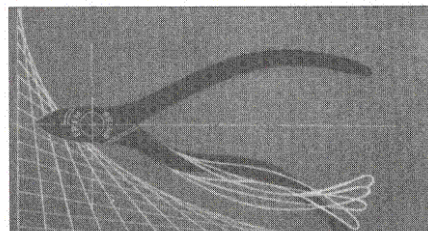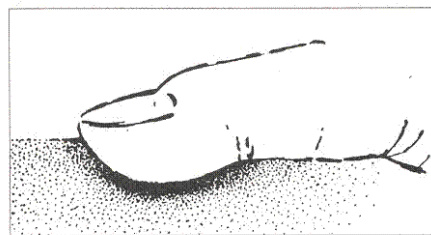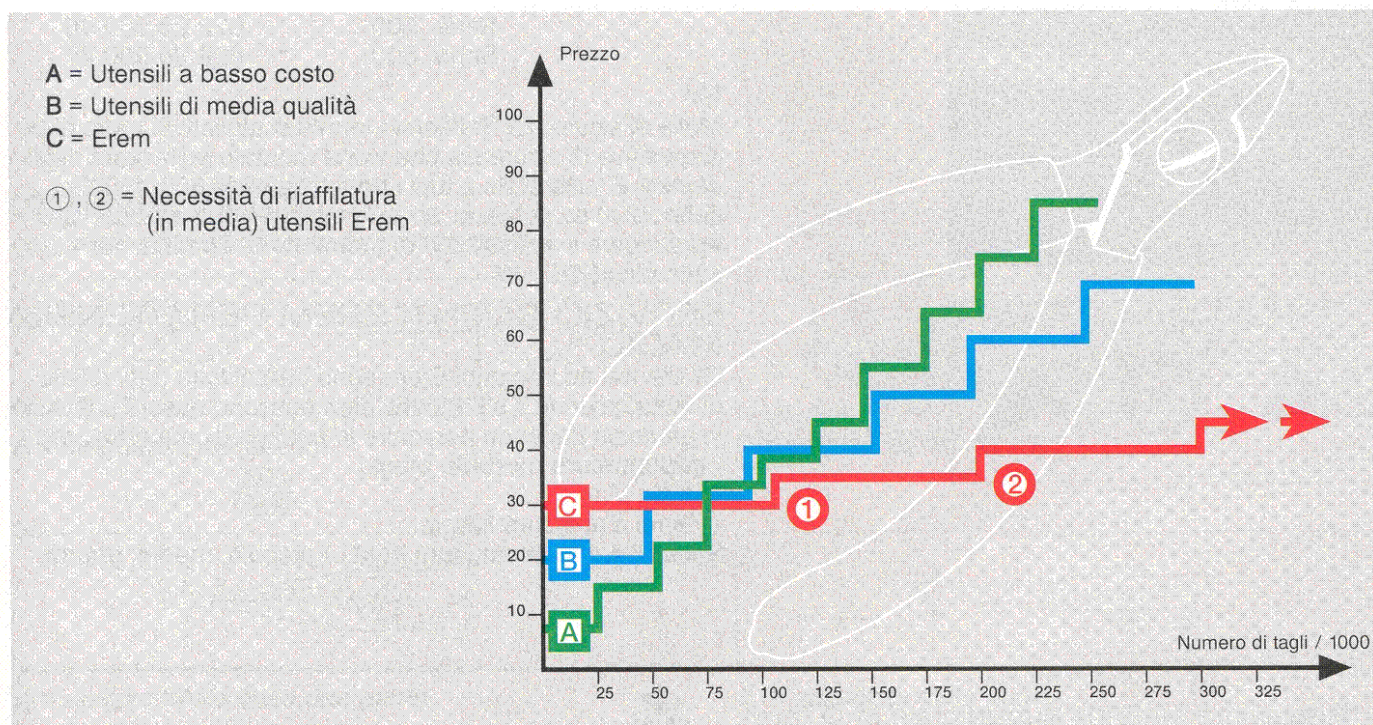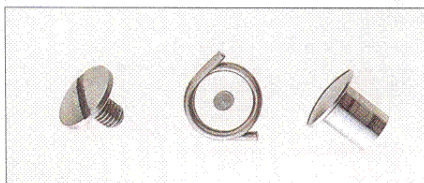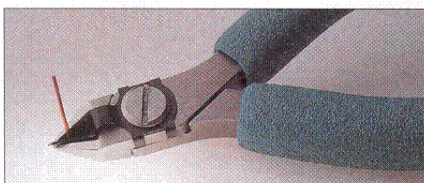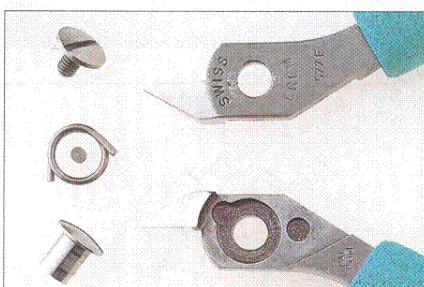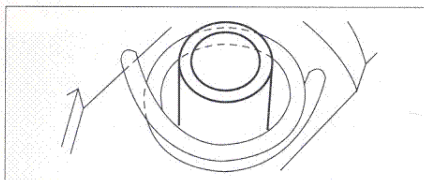

Il modo migliore per confrontare i costi reali tra i differenti utensili è quello di considerare il numero di tagli, oltre all'impiego ed alle prestazioni.

Il grafico mostra come gli utensili Magic richiedono un investimento iniziale maggiore ma diventano più economici, rispetto agli utensili di basso costo, nel medio e lungo termine.

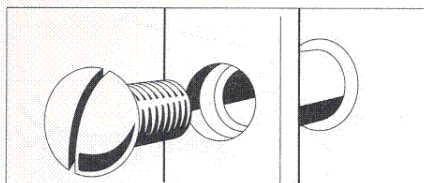

GIUNTI

Le superfici interne dei giunti sono rifinite a macchina, ciò garantisce un funzionamento regolare e senza giochi sul perno. Il sistema di viti autobloccanti impedisce la sovrapposizione delle lame ed il blocco della testa per avvitatura troppo serrata.

MOLLE

Molle incorporate! Invisibili, di lunga durata, intercambiabili. La forza di apertura/chiusura è lineare. È richiesta una minima pressione della mano riducendo l'affaticamento dell'operatore.

FERMI DI APERTURA

Fermi ergonomici integrati. Limitano l'apertura dei manici e riducono l'affaticamento dell'operatore evitando l'eccessiva apertura della mano.

CP

Impugnature conduttive disponibili per tutti gli utensili Magic. Aggiungere il suffisso „CP“ al momento dell'ordine. Esempio: 595 E + CP

3 dimensioni:	Serie 500	022 20 000 42
	Serie 600	022 20 000 40
	Serie 800	022 20 000 41

W

Molla di sicurezza: Trattiene i terminali tagliati. Si tratta di un dispositivo di sicurezza che viene montato sulla testa degli utensili. E' adattabile a tutti i tronchesi serie 800, 1500B; serie 2200 su richiesta; serie N minimo 100 pezzi per tipo. Aggiungere il suffisso „W“ al momento dell'ordine: per esempio 595E + W.

SERVIZIO CLIENTI EREM PER UTENSILI MAGIC


Gli utensili ed i ricambi Erem sono garantiti da ogni difetto di fabbricazione. Le seguenti parti possono essere sostituite in garanzia (facendo pervenire le parti giudicate difettose):

- Impugnature morbide Magic
- Molle Magic
- Fermi d'apertura Magic



Specificare le dimensioni (S,M,L) piccole, medie, grandi.


*

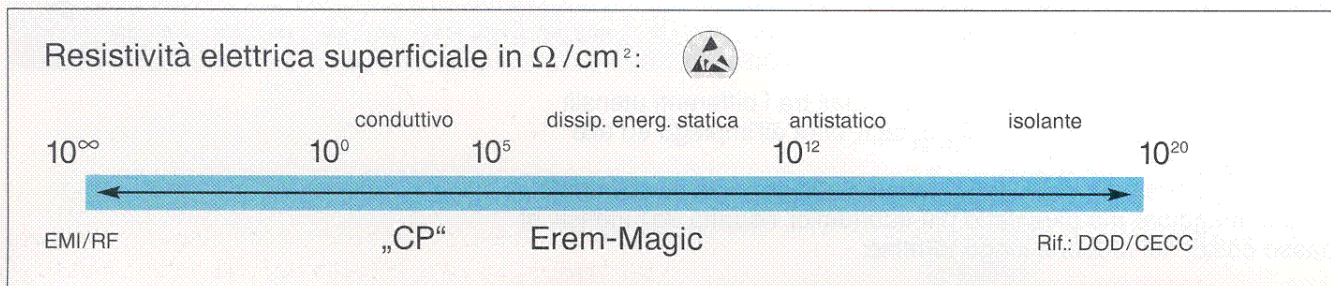

Ergonomia Erem


INTRODUZIONE

L'uso ripetitivo di utensili a mano può causare la compressione del nervo mediano producendo perdite di sensibilità, intorpidimento e dolore.

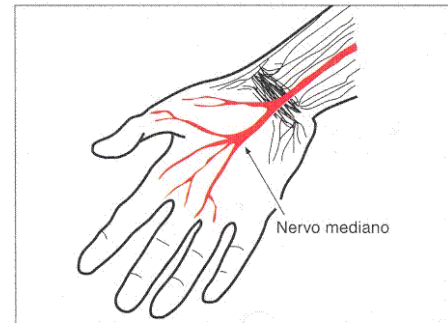


IL PROBLEMA: CTS

Questa possibile conseguenza è chiamata Sindrome del Tunnel Carpale (CTS): si riducono drasticamente la capacità di afferrare e di manipolare saldamente gli oggetti.

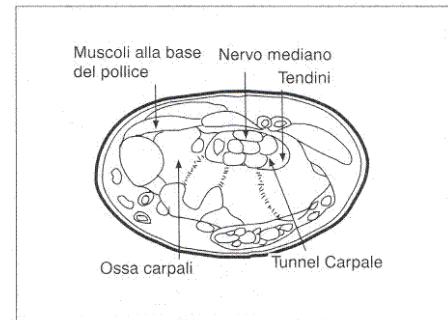


LA SOLUZIONE: ERG

Erem ha appositamente realizzato un'impugnatura ergonomica per ridurre gli effetti della CTS: la pressione viene distribuita su tutto il palmo della mano. Le impugnature sono morbide, leggere e leggermente flessibili.

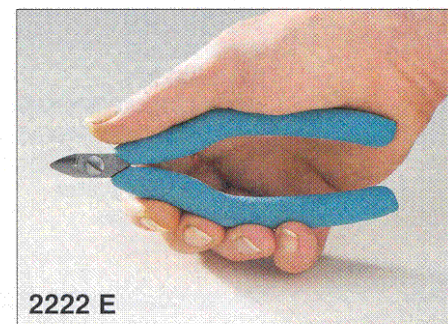


DIMENSIONI UTILI


(soggette a variazione senza preavviso)

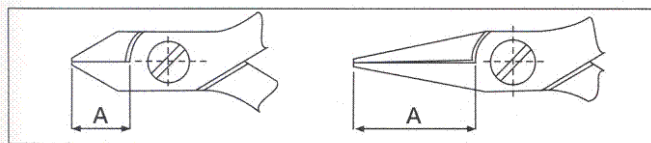


A = lunghezza dei becchi

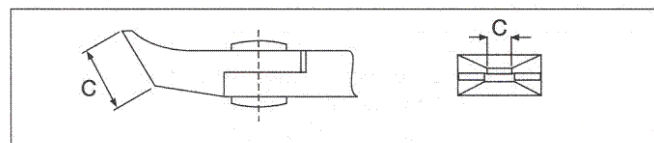


C = lunghezza dei taglienti

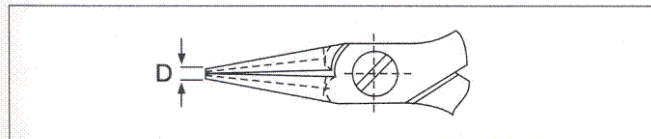

D = altezza totale delle due punte

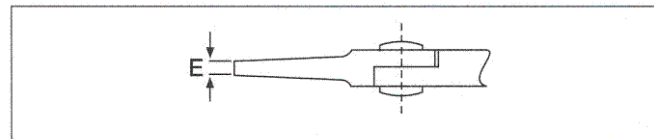

E = larghezza delle punte

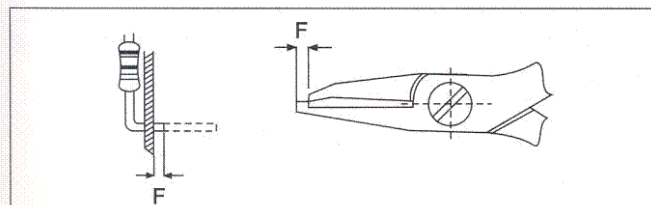

F = questa lunghezza (per tronchesi con taglio a distanza prefissata) può essere scelta dall'utilizzatore. Nessun sovrapprezzo fino a 2,5 mm.

Modello	Materiali			Varie	pagina	Tipo di taglio			
	Fili di rame ø max.					SF	F	FF	
	ø 0.2-0.6	ø 0.6 - 1.2	ø + 1.2 mm						
147 A					60	•			
500 - 108					41				•
503 E					37		•		
503 ET				Specificare l'applicazione	39	•			
504 AE					37		•		
509 E				Solo per terminale di IC	43				•
511 E					26	•			
512 E					27	•			
512 N					32	•			
512 FO				Solo per fibre ottiche	58	•			
521 E					28		•		
522 E					28		•		
522 N					32		•		
530 E					40				•
530 E - 15					40				•
530 S					41				•
532 N					32			•	
549 E					40				•
555 E					37		•		
570 E					38		•		
572 E					38		•		
573 E					39		•		
573 EB					41		•		
575 E					38		•		
576 E					28		•		
576 TX					31		•		
577 E					28		•		
582 E					38		•		
582 EW					38		•		
592 E					28		•		
593 AE				Solo per terminali di IC	44				
595 E					29		•		
595 T				Specificare l'applicazione	31	•			
595 TF				Specificare l'applicazione	31		•		
597 E					27	•			
599 E					29		•		
599 FO				Solo per Kevlar	58				
599 T				Specificare l'applicazione	31	•			
599 TF				Specificare l'applicazione	31		•		
611 E					26	•			
612 E					26	•			
612 N					33	•			
622 N					33		•		
622 NA					33		•		
622 NB					33		•		
632 N					33			•	
670 E					39		•		
670 EP				Solo per terminali di IC/SMD	49		•		
676 E					27		•		
677 E					27		•		
710 E					30			•	
776 E					30			•	
792 E					30			•	
884 E					29		•		
884 EPC				Solo taglio dei testimoni delle schede	29		•		
886 E					29		•		
896 E					27	•			
2212 E					34	•			
2222 E					34		•		
2232 E					34			•	
2697 E-PC				Solo taglio dei testimoni delle schede	57				