

USB Type-C HUB

5 in 1 Adapter



Thank you for choosing
this Together On product


Together on

Con Tecnoware a tutela
dell'ambiente.

*Safeguard the environment
with Tecnoware.*



TECNOWARE®
ITALIAN POWER SYSTEMS
www.tecnower.com

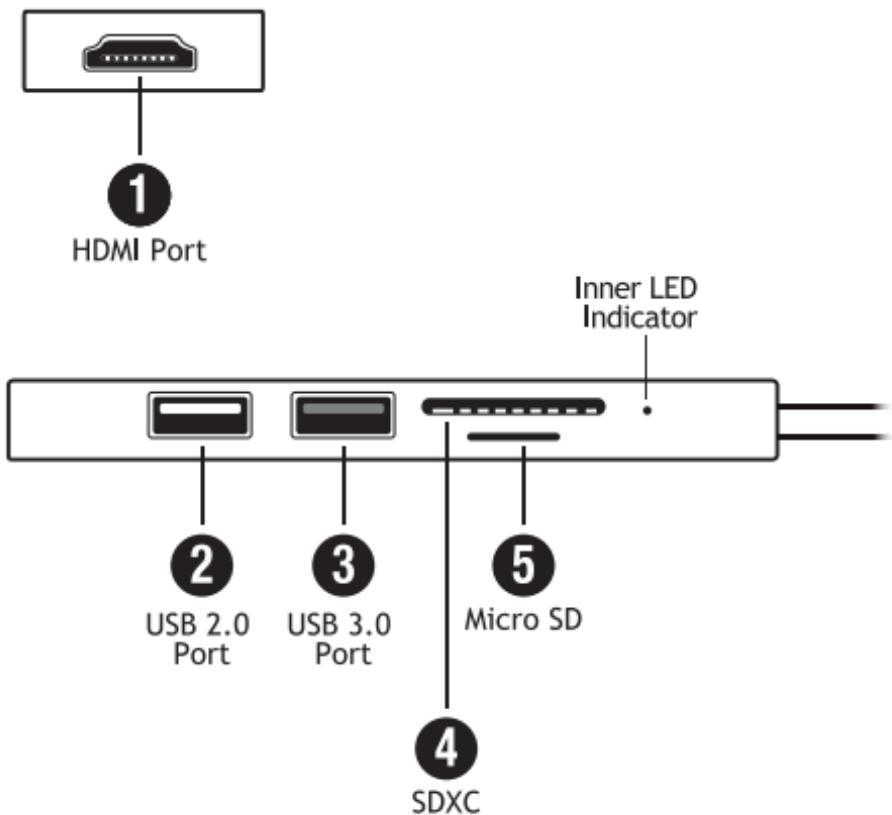

| | |
|------------------|----|
| ITALIANO | 3 |
| ENGLISH | 4 |
| ESPAÑOL | 5 |
| FRANÇAIS | 6 |
| DEUTSCH | 7 |
| PORTOGUÊS | 8 |
| РУССКИЙ | 9 |
| POLSKI | 10 |
| يَبْرُع | 11 |

L'USB Type-C HUB 5 in 1 Adapter è compatibile con MacBook, Notebook e la maggior parte dei Tablet e Smartphone con interfaccia USB di tipo C. Permette di estendere la connettività e di utilizzare contemporaneamente molti dispositivi. L'utilizzo dell'USB Type-C HUB è in modalità Plug&Play e non necessita quindi l'installazione di Driver aggiuntivi per i Sistemi Operativi Windows, Mac OS X, iOS, iPad OS e Android. È possibile comunque che alcuni dispositivi non siano compatibili con l'USB Type-C HUB.

TEMPERATURA D'ESERCIZIO: durante il funzionamento l'USB Type-C HUB può raggiungere temperature fino a 55° quindi può sembrare caldo al tatto ma è una caratteristica del tutto normale.

ATTENZIONE: tenere lontano dall'acqua, fuoco, umidità, ambienti caldi ed eccessivamente umidi. Non tentare di smontare, modificare o riparare il dispositivo.

SPECIFICHE INTERFACCE

①



HDMI Port:

4K Ultra HD - 30Hz - Full HD 1080P - 60Hz

La porta HDMI consente il collegamento di un monitor, in aggiunta a quello del dispositivo. Alcuni dispositivi non sono predisposti per la gestione del monitor esterno tramite la porta USB type-C. In questo caso non sarà possibile utilizzare la porta HDMI dell'USB Type-C HUB.

②



USB 2.0 Port:

High Speed 480Mbps Data Transmission

La porta USB 2.0 permette la trasmissione dei dati fino alla velocità di 480Mbps e di alimentare il dispositivo connesso con una corrente massima di 500mA.

③



USB 3.0 Port:

Super Speed Data Transmission 5Gbps

La porta USB 3.0 permette la trasmissione dei dati fino alla velocità di 5Gbps e di alimentare il dispositivo connesso con una corrente massima di 900mA.

④



SDXC Card slot

Lo slot SDXC può leggere Card con capacità massima di 512Gb. Può essere utilizzato simultaneamente allo Slot per MICRO SD Card.

⑤



Micro SD Card Slot

Lo slot Micro SD può leggere Card con capacità massima di 512Gb. Può essere utilizzato simultaneamente allo Slot per SDXC Card.

The 5-in-1 USB Type-C HUB Adapter is compatible with MacBook, Notebook and most tablets and smartphones with USB Type-C. In this way connectivity is extended and several devices can be used at the same time. A USB Type-C HUB is used in Plug&Play mode and no additional drivers are needed for Windows, Mac OS X, iOS, iPad OS and Android operating systems. Some devices may not be compatible with a USB Type-C HUB.

OPERATING TEMPERATURE: While it is being used, a USB Type-C HUB may reach temperatures of up to 55° and so may feel hot to the touch, but this is perfectly normal.

CAUTION: Keep away from water and fire; protect against moisture, hot or too wet environments. Never attempt removing, altering or repairing the device.

INTERFACE SPECIFICATIONS:

①



HDMI Port:

4K Ultra HD - 30Hz - Full HD 1080P - 60Hz

A monitor, besides that of the device, can be connected to the HDMI port. Some devices cannot manage the external monitor via the USB type-C port. Therefore, the HDMI ports of the USB Type-C HUB cannot be used.

②



USB 2.0 Port:

High Speed 480Mbps Data Transmission

The USB 2.0 port can be used for data transmission up to 480Mbps and to supply a maximum current of 500mA to the device connected to it.

③



USB 3.0 Port:

Super Speed Data Transmission 5Gbps

The USB 3.0 port can be used for data transmission up to 5Gbps and to supply a maximum current of 900mA to the device connected to it.

④



SDXC Card slot

An SDXC slot can read cards with a maximum capacity of 512Gb. It can be used simultaneously with the slot for MICRO SD cards.

⑤



Micro SD Card Slot

A Micro SD slot can read cards with a maximum capacity of 512Gb. It can be used simultaneously with the slot for SDXC cards.

El Adaptador USB Type-C HUB 5-in-1 es compatible con MacBook, Notebook y la mayoría de las tabletas y teléfonos inteligentes con interfaz USB de tipo C. Hace posible extender la conectividad y utilizar varios dispositivos al mismo tiempo. El USB Type-C HUB se utiliza en modo Plug&Play y, por lo tanto, no es necesario instalar drivers extras para los sistemas operativos Windows, Mac OS X, iOS, iPad OS y Android. Puede ocurrir que algunos dispositivos no sean compatibles con el USB Type-C HUB.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: mientras está en funcionamiento, el USB Type-C HUB puede alcanzar temperaturas de hasta 55° por lo cual puede parecer caliente al tacto, pero esta es una característica completamente normal.

ATENCIÓN: mantener alejado del agua y del fuego; proteger de la humedad, los ambientes calientes y demasiado húmedos. No intentar desarmar, modificar ni reparar el dispositivo.

ESPECIFICACIONES DE INTERFAZ:

①



HDMI Port:

4K Ultra HD - 30Hz - Full HD 1080P - 60Hz

En el puerto HDMI se puede conectar un monitor además del monitor del dispositivo. Algunos dispositivos no están preparados para gestionar el monitor externo mediante el puerto USB type-C. En tal caso, no será posible utilizar los puertos HDMI del USB Type-C HUB.

②



USB 2.0 Port:

High Speed 480Mbps Data Transmission

Mediante el puerto USB 2.0 se pueden transmitir datos hasta una velocidad de 480Mbps y alimentar el dispositivo conectado con una corriente máxima de 500mA.

③



USB 3.0 Port:

Super Speed Data Transmission 5Gbps

Mediante el puerto USB 3.0 se pueden transmitir datos hasta una velocidad de 5Gbps y alimentar el dispositivo conectado con una corriente máxima de 900mA.


④



SDXC Card slot

El slot SDXC puede leer cards con una capacidad máxima de 512Gb. Se puede utilizar simultáneamente con el slot para MICRO SD Card.

⑤



Micro SD Card Slot

El slot Micro SD puede leer cards con una capacidad máxima de 512Gb. Se puede utilizar simultáneamente con el slot para SDXC Card.

L'USB Type-C HUB 5 en 1 Adapater est compatible avec MacBook, Notebook et la plupart des Tablettes et Smartphones ayant une interface USB de type C. Elle permet d'étendre la connectivité et d'utiliser simultanément plusieurs dispositifs. L'utilisation de l'USB Type-C HUB est en mode Plug&Play et il n'est donc pas nécessaire d'installer des Pilotes supplémentaires pour les systèmes d'exploitation Windows, Mac OS X, iOS, iPad OS et Android. Il est toutefois possible que certains dispositifs ne soient pas compatibles avec l'USB Type-C HUB.

TEMPÉRATURE DE SERVICE: pendant le fonctionnement l'USB Type-C HUB peut atteindre une température jusqu'à 55°, elle peut donc résulter chaude au toucher mais il s'agit d'une caractéristique tout à fait normale.

ATTENTION: tenir à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité, des environnements chauds et excessivement humides. Ne pas essayer de démonter, de modifier, ou de réparer le dispositif.

SPÉCIFICATIONS INTERFACES:

①



HDMI Port:

4K Ultra HD - 30Hz - Full HD 1080P - 60Hz

Le port HDMI permet la connexion d'un moniteur en plus de celui du dispositif. Certains dispositifs ne sont pas prévus pour la gestion du moniteur externe via port USB type-C. Dans ce cas, il ne sera pas possible d'utiliser les ports HDMI de l'USB Type-C HUB.

②



USB 2.0 Port:

High Speed 480Mbps Data Transmission

Le port USB 2.0 permet la transmission de données jusqu'à la vitesse de 480Mbps et d'alimenter le dispositif avec un courant maximum de 500mA.

③



USB 3.0 Port:

Super Speed Data Transmission 5Gbps

Le port USB 3.0 permet la transmission de données jusqu'à la vitesse de 5Gbps et d'alimenter le dispositif connecté avec un courant maximum de 900mA.

④



SDXC Card slot

L'emplacement SDXC peut lire des cartes avec une capacité maximale de 512Gb. Il peut être utilisé en même temps que l'emplacement pour MICRO SD Card.

⑤



Micro SD Card Slot

L'emplacement Micro SD peut lire des cartes jusqu'à une capacité maximale de 512Gb. Il peut être utilisé en même temps que l'emplacement pour SDXC Card.

Der USB-C HUB 5-in-1 Adapter ist kompatibel mit MacBook, Notebook sowie den meisten Tablets und Smartphones mit USB-C Schnittstelle. Er ermöglicht die Erweiterung der Konnektivität und gleichzeitige Verwendung vieler Geräte. Der USB-C HUB arbeitet im Plug&Play-Modus; die Installation von zusätzlichen Treibern für die Betriebssysteme Windows, Mac OS X, iOS, iPad OS und Android ist also nicht notwendig. Einige Geräte könnten nicht mit dem USB-C HUB kompatibel sein.

BETRIEBSTEMPERATUR: Während des Betriebs kann der USB-C HUB Temperaturen bis 55° erreichen und sich warm anfühlen. Dies ist jedoch völlig normal.

ACHTUNG: Von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit, heißen und übermäßig feuchten Umgebungen fernhalten. Nicht versuchen, das Gerät zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren.

SCHNITTSTELLENMERKMALE:

①



HDMI-Anschlüsse:

4K Ultra HD - 30 Hz - Full HD 1080P - 60 Hz

Die beiden Anschlüsse können gleichzeitig verwendet werden, wodurch zusammen mit dem VGA-Anschluss neben dem Monitor des Geräts weitere drei Monitore angeschlossen werden können. Einige Geräte sind nicht für die Ansteuerung des externen Monitors über den USB-C Anschluss vorgerüstet. In diesem Fall können die HDMI-Anschlüsse des USB-C HUB nicht verwendet werden.

②



USB 2.0 Anschluss:

High Speed 480 Mbps Datenübertragung

Mit dem USB 2.0 Anschluss können Daten bis zu einer Geschwindigkeit von 480 Mbps übertragen und das angeschlossene Gerät mit einem maximalen Strom von 500 mA versorgt werden.

③



USB 3.0 Anschlüsse:

Super Speed Datenübertragung 5 Gbps

Mit dem USB 3.0 Anschluss können Daten bis zu einer Geschwindigkeit von 5 Gbps übertragen und das angeschlossene Gerät mit einem maximalen Strom von 900 mA versorgt werden.

④



Steckplatz SDXC-Karte

Der Steckplatz SDXC kann Karten mit maximaler Kapazität von 512 GB lesen. Er kann gleichzeitig mit dem Steckplatz für MICROSD-Karten verwendet werden.

⑤



Steckplatz MicroSD-Karte

Der Steckplatz MicroSD kann Karten mit maximaler Kapazität von 512 GB lesen. Er kann gleichzeitig mit dem Steckplatz für die SDXC-Karte verwendet werden.

O USB Type-C HUB 5 em 1 Adapater é compatível com MacBook, Notebook e com a maioria dos Tablets e Smartphones com interface USB de tipo C. Permite ampliar a conectividade e utilizar simultaneamente muitos dispositivos. A utilização do USB Type-C HUB é em modalidade Plug&Play e não precisa da instalação de Drivers adicionais para os Sistemas Operativos Windows, Mac OS X, iOS, iPad OS e Android. De qualquer maneira, é possível que alguns dispositivos não sejam compatíveis com o USB Type-C HUB.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: durante o funcionamento, o USB Type-C HUB pode atingir temperaturas até 55° portanto pode parecer quente ao tato, mas é uma característica totalmente normal.

ATENÇÃO: manter longe da água, fogo, umidade, ambientes quentes e excessivamente úmidos. Não tentar desmontar, modificar ou consertar o dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES DA INTERFACE:

①



HDMI Port:

4K Ultra HD - 30Hz - Full HD 1080P - 60Hz

A porta HDMI permite a conexão de um monitor, além daquele do dispositivo. Alguns dispositivos não estão preparados para a gestão do monitor externo através da porta USB type-C. Neste caso, não será possível utilizar as portas HDMI do USB Type-C HUB.

②



USB 2.0 Port:

High Speed 480Mbps Data Transmission

A porta USB 2.0 permite a transmissão dos dados até a velocidade de 480Mbps e alimentar o dispositivo conectado com uma corrente máxima de 500mA.

③



USB 3.0 Port:

Super Speed Data Transmission 5Gbps

A porta USB 3.0 permite a transmissão dos dados até a velocidade de 5Gbps e alimentar o dispositivo conectado com uma corrente máxima de 900mA.

④



SDXC Card slot

O slot SDXC pode ler Card com capacidade máxima de 512Gb. Pode ser utilizado simultaneamente com o Slot para MICRO SD Card.

⑤



Micro SD Card Slot

O slot Micro SD pode ler Card com capacidade máxima de 512Gb. Pode ser utilizado simultaneamente com o Slot para SDXC Card.

Адаптер с разъёмом USB Type-C HUB 5-в-1 совместим с MacBook, ноутбуками и большинством планшетов и смартфонов с интерфейсом USB Type C. Он позволяет расширить возможности подключения и использовать несколько устройств одновременно. Адаптер USB Type-C HUB используется в режиме Plug&Play и поэтому не требует установки дополнительных драйверов для операционных систем Windows, Mac OS X, iOS, iPad OS и Android. Однако некоторые устройства могут быть несовместимы с адаптером USB Type-C HUB.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: во время работы адаптер USB Type-C HUB может нагреваться до 55°, поэтому он может казаться теплым на ощупь, но это совершенно нормальное явление.

ВНИМАНИЕ: беречь от воды, огня, влажности, жарких и чрезмерно влажных сред. Не пытайтесь разбирать, модифицировать или ремонтировать устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСА:

①



HDMI порта:

4K Ultra HD - 30 Гц - Full HD 1080P - 60 Гц

HDMI порт позволяет подключать монитор в дополнение к устройству. Некоторые устройства не предназначены для управления внешним монитором через порт USB Type-C. В этом случае будет невозможно использовать порты HDMI адаптера USB Type-C HUB.

②



Порт USB 2.0:

Передача данных с высокой скоростью 480 Мбит/с

Порт USB 2.0 позволяет передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с и обеспечивать питание подключенного устройства с максимальным током 500 мА.

③



порта USB 3.0:

Сверхбыстрая передача данных 5 Гбит/с

Порт USB 3.0 позволяет передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с и обеспечивать питание подключенного устройства с максимальным током 900 мА.


④



Слот SDXC

Слот SDXC может читать карты с максимальной емкостью 512 ГБ. Его можно использовать одновременно со слотом для карт Micro SD.

⑤



Слот Micro SD

Слот Micro SD может читать карты с максимальной емкостью 512 ГБ. Его можно использовать одновременно со слотом для карт SDXC.

Adapter USB Type-C HUB 5 w 1 jest kompatybilny z MacBookiem, notebookiem oraz większością tabletów i smartfonów posiadających interfejs USB typu C. Umożliwia rozszerzenie łączności i korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie. Użycie USB Type-C HUB odbywa się w trybie Plug&Play i dlatego nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników dla systemów operacyjnych Windows, Mac OS X, iOS, iPad OS i Android. Jednak niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z USB Type-C HUB.

TEMPERATURA EKSPOŁACJI: podczas pracy USB Type-C HUB może osiągnąć temperaturę do 55°, więc może być ciepły w dotyku, co jest całkiem normalnym zjawiskiem.

UWAGA: przechowywać z dala od wody, ognia, wilgoci, gorących i bardzo wilgotnych obszarów. Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia.

SPECYFIKACJA INTERFEJSU:

①



HDMI Port:

4K Ultra HD - 30Hz - Full HD 1080P - 60Hz

Port HDMI umożliwia podłączenie dodatkowego monitora. Niektóre urządzenia nie zostały zaprojektowane do obsługi monitora zewnętrznego za pomocą portu USB type-C. W takim przypadku nie będzie można korzystać z portów HDMI USB Type-C HUB.

②



USB 2.0 Port:

High Speed 480Mbps Data Transmission

Port USB 2.0 umożliwia transmisję danych z prędkością do 480 Mbps oraz zasilanie podłączonego urządzenia maksymalnym prądem 500mA.

③



USB 3.0 Port:

Super Speed Data Transmission 5Gbps

Port USB 3.0 umożliwia transmisję danych z prędkością do 5Gbps oraz zasilanie podłączonego urządzenia maksymalnym prądem 900 mA.

④



SDXC Card slot

Gniazdo SDXC może odczytywać karty o maksymalnej pojemności 512 GB. Może być używane jednocześnie z gniazdem kart MICRO SD.

⑤



Micro SD Card Slot

Gniazdo Micro SD może odczytywać karty o maksymalnej pojemności 512 GB. Może być używane jednocześnie z gniazdem kart SDXC.

توافق آداة يو اس بي من الفئة سي "USB Type-C" 5 في مهابي واحد مع أجهزة Notebook و MacBook و معظم الأجهزة المزودة بواجهة USB Type-C. فهي تسمح بتوسيع الاتصال واستخدام العديد من الأجهزة في نفس الوقت. يتم استخدام آداة يو اس بي من الفئة سي HUB في وضع التوصيل والتشغيل "Plug&Play" وبالتالي لا تتطلب تثبيت برامج تشغيل إضافية لأنظمة تشغيل Windows و Mac OS X و iPad و iOS و Android و أنظمة تشغيل الأندرويد. ومع ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة متوافقة مع آداة اليو اس بي من الفئة سي HUB.

درجة حرارة التشغيل: أثناء التشغيل، يمكن أن تصعد درجة حرارة اليو اس بي من الفئة سي HUB إلى 55 درجة مئوية، لذا قد تبدو ساخنة عند لمسها ولكن هذه المسافة عادي تمامًا.

تنبيه: يجب إبعاد المنتج عن الماء والنار والرطوبة والبيئات الحارة والرطبة بشكل مفرط. لا تحاول تشكك الجهاز أو تعديله أو تصليحه.

مواصفات الواجهات:

منفذ HDMI: 4K Ultra HD - 30Hz - Full HD 1080P - 60Hz



يمكنك استخدام المنفذين في يو اس بي منفذ HDMI بتوسيع الشاشة بالإضافة إلى الجهاز. بعض الأجهزة غير مجهزة بإدارة الشاشة الخارجية عبر منفذ يو اس بي من الفئة سي C. في هذه الحالة، لا يمكن استخدام منفذ HDMI الخاصة بآداة يو اس بي من الفئة سي HUB.

منفذ يو اس بي 2.0: نقل بيانات على السرعة 480 ميجابايت في الثانية



يسعى منفذ يو اس بي 2.0 بنقل البيانات بسرعة تصل إلى 480 ميجابايت في الثانية وبشحning الجهاز المتصل بالطاقة بحد أقصى للتيار 500 ملي أمبير.

منفذ يو اس بي 3.0: سرعة فائقة لنقل البيانات 5 جيجابايت في الثانية



يسعى منفذ يو اس بي 3.0 بنقل البيانات بسرعة تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية وبشحning الجهاز المتصل بالطاقة بحد أقصى للتيار 900 ملي أمبير.

فتحة البطاقة الرقمية الآمنة عالية السعة SDXC



يمكن لفتحة SDXC قراءة بطاقات 容量 up to 512 GB. يمكن استخدامها في نفس الوقت مع فتحة بطاقة الذاكرة الصغيرة MICRO SD.

فتحة بطاقة الذاكرة الصغيرة Micro SD



يمكن لفتحة بطاقة الذاكرة الصغيرة Micro SD قراءة بطاقات 容量 up to 512 GB. يمكن استخدامها في نفس الوقت مع فتحة بطاقة SDXC.

Together on

Con Tecnoware a tutela
dell'ambiente.

Safeguard the environment
with Tecnoware.

Code: ARHUB2A



Eco Friendly TIPS

I

- Fare la raccolta differenziata
- Ridurre i rifiuti
- Evitare lo spreco di energia elettrica
- Riutilizzare i contenitori in plastica
- Limitare il consumo di acqua
- Ottimizzare l'uso dei mezzi di trasporto
- Preferire imballi riutilizzabili
- Scegliere tessuti naturali
- Scegliere prodotti a km zero
- Staccare la presa degli elettrodomestici inattivi
- Fare un orto in giardino/balcone

EN

- Separate recycling waste
- Reduce waste
- Avoid wasting electricity
- Reuse plastic containers
- Limit water consumption
- Optimize the use of transport means
- Prefer reusable packaging
- Choose natural fabrics
- Choose products at zero km
- Disconnect the plug for inoperative appliances
- Do an home vegetable garden



Find out all Together On Products

www.tecnower.com/togetheron



TECNOWARE
ITALIAN POWER SYSTEMS

Via Montetirini 2/E 50065 Molino del Piano - Firenze - Italy
www.tecnower.com