

FLB

FIAMM


Batteria AGM
adatta alle scariche rapide

LONG
DESIGN
LIFE

99%
RECY
CLABLE



Tecnologia
AGM




Alte prestazioni
alle scariche
rapide



Plastiche
ritardanti
alla fiamma



Data Centre

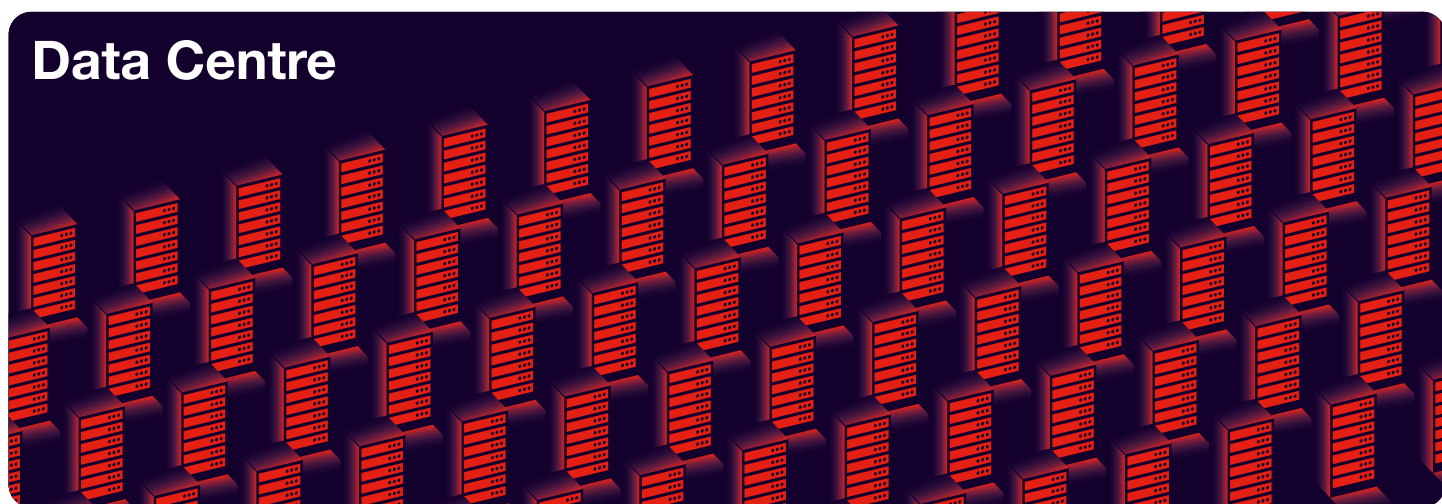

FLB

Gamma molto robusta e compatta con vita attesa di oltre 10/12 anni, in contenitori in ABS ritardanti alla fiamma e disponibile con attacchi terminali frontali e superiori.

La gamma FLB è una delle nostre batterie di maggiore successo e viene utilizzata ampiamente in molte applicazioni, compresa l'alimentazione di backup degli UPS. La batteria è progettata per fornire i più alti livelli di prestazioni alle scariche rapide. La struttura ad alta densità energetica in un design compatto aiuta a ridurre il costoso spazio di installazione e tutti i modelli possono essere installati in armadi e scaffali. La plastica in ABS ritardante di fiamma conforme alla UL94 V0 (LOI maggiore di 28%)

garantisce la massima sicurezza nelle applicazioni UPS ad alta tensione. La gamma FLB si basa sulla nostra comprovata tecnologia AGM VRLA ed è riciclabile al 99% a fine vita. La batteria non richiede manutenzione e non necessita di rabbocchi di routine. Inoltre, la gamma è classificata come non pericolosa e può essere trasportata via strada, ferrovia o aerea. Il design è stato ottimizzato per ridurre l'autoscarica durante lo stoccaggio.


Tipo batteria	Tensione nominale (V)	Potenza nominale (W/cell)	Capacità nominale (Ah)	Capacità nominale (Ah)	Dimensioni nominali (mm)			Peso tipico (kg)
		15MIN 1.67VPC 25°C	10H 1.80VPC 25°C	20H 1.75VPC 25°C	Lunghezza	Larghezza	Altezza	
12FLB100P	12	103	24	26	166	175	126	8.5
12FLB150P	12	156	44	48	198	166	170	14
12FLB200P	12	204	53	57	230	140	212	17
12FLB250P	12	257	75	80	260	168	214	24
12FLB300P	12	311	78	84	261	174	217	26
12FLB350P	12	374	90	95	302	174	217	30
12FLB400P	12	415	101	109	341	174	217	34
12FLB450P	12	477	115	124	379	174	217	38
12FLB540P	12	540	140	150	338	174	277	49
12FLB700P	12	710	200	216	558	126	321	61

Standards

- IEC 60896 Part 21 - metodi di test per VRLA
- IEC 60896 Part 22 - requisiti VRLA
- BS6334 / UL 94 V0 autoestinguenza
- Eurobat “10/12 years LONG LIFE” per modelli con attacchi terminali superiori
- Eurobat “>12 years VERY LONG LIFE” per modelli con attacchi terminali frontali
- Certificazione UL

Soluzioni & accessori

Armadio per interno



Smart Logger



RVS




Quadri di protezione



Scaffali



Battery sizing software



BACS®

