

FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO

KOLOSUM




- 150/200 W** Potenza nominale lampada
- Alta efficienza 160 Lm/W
- Ottiche intercambiabili (30°-60°-120°)
- Moduli orientabili
- 24/7** Possibilità di funzionare in continuo

160 Lm/W


CODICE	Modello	Tipo LED	Potenza (W)	Temperatura colore	Lumen (Lm)	Ra	P.F.	Angolo di emissione	Valvola anticondensa	Input voltage	Dimensioni L*W*H (mm)	grado di protezione	Garanzia
499055110	KOLOSUM NC 150	Philips Lumileds 3030	150	5000° K	19500	>85	>0,9	60° (*)	no	230VAC	242*340*74	IP65	5 anni
499055111	KOLOSUM NC 200	Philips Lumileds 3030	200	5000° K	26000	>85	>0,9	60° (*)	no	50Hz	419*221*74	IP65	5 anni

* Ottica standard: 60° (opzionali: 30° o 120°)


Diagramma ottiche

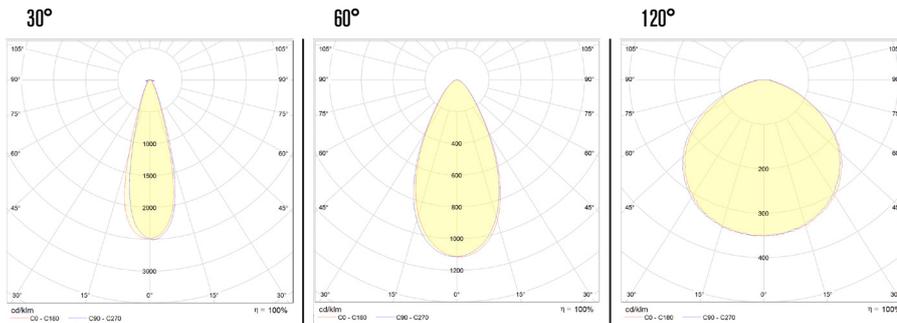


Distribuzione ottiche

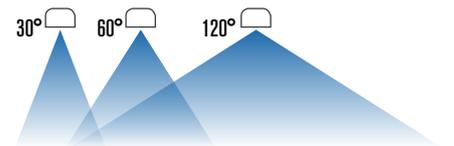

Applicazioni ottiche

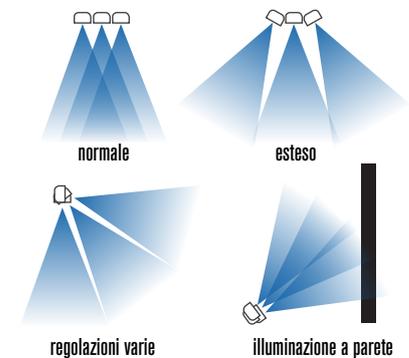

Dimensioni

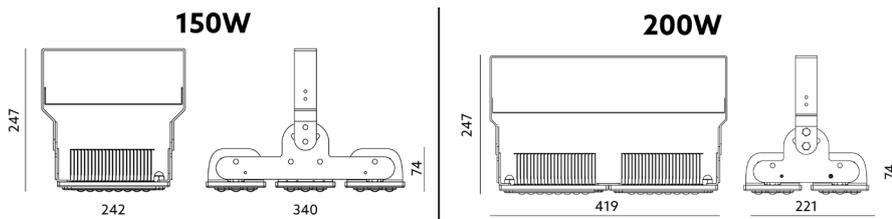

Ottica di ricambio KOLOSUM NC
Accessori ordinabili separatamente



Cod. 499055112
Ottica Mitsubishi 120°



Cod. 499055112
Ottica Mitsubishi 30°