

TERMOSTATO DIGITALE HP-510T
Cod. 493933716



Manuale utente



TERMOSTATO DIGITALE HP-510T
Cod. 493933716

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo termostato digitale. Grazie alla tecnologia a microprocessore di ultima generazione, il termostato offre molte caratteristiche convenienti e per il risparmio energetico. Leggere attentamente le istruzioni prima di installare il termostato e conservare le istruzioni per possibili esigenze future.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI E CARATTERISTICHE

Il vostro termostato digitale incorpora alcuni programmi giornalieri preimpostati per adattarsi ai vostri differenti stili di vita. Il termostato può venire facilmente programmato per rispondere esattamente alle esigenze degli utenti. Questa guida all'utilizzo mostra come ottenere il massimo dal vostro termostato digitale. È alimentato da 2 batterie AA e può sostituire la maggior parte dei termostati domestici.

ATTENZIONE! Il termostato digitale è stato progettato per collegarsi ad una alimentazione di 230VAC. Il carico massimo è 6A (resistivo) e 2 A (induttivo).

INSTALLAZIONE


ATTENZIONE! L'elettricità può essere letale. Prima di iniziare qualsiasi lavoro, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia spenta dall'interruttore generale. Per qualsiasi dubbio, contattare un elettricista qualificato.




Se attualmente avete un termostato collegato con due fili, potete sostituirlo direttamente con il vostro nuovo termostato digitale. Se non state sostituendo un termostato già presente, dovete installare un cavo a due fili sul vostro sistema di riscaldamento.

1. Prima di iniziare qualsiasi attività di installazione, scegliete una posizione adeguata per il termostato digitale, seguendo queste linee guida:


- A. Montare il termostato digitale approssimativamente a 1,6m dal pavimento.
- B. Montare SOLAMENTE sulle pareti interne (il termostato non è progettato per uso esterno).
- C. Evitare qualsiasi posizione dove il termostato digitale venga esposto alla luce solare diretta.
- D. Evitare qualsiasi posizione vicina a un termosifone, fornello, presa di ventilazione o qualsiasi apparecchiatura che generi calore.
- E. Evitare posizioni dove possano esserci tubi, boilers nascosti o comignoli.
- F. Montare lontano dalle porte e dagli angoli delle stanze.



2. Rimuovere la copertura frontale facendola scivolare verso sinistra. Rimuovere la vite del vano batterie. Rimuovere la copertura frontale dalla base sollevandola dal lato sinistro.



3. Svitare la vite che trattiene la copertura protettiva.






4. Montare la base del termostato sulla parete nella posizione desiderata, assicurandosi che il foro nel muro venga completamente coperto dalla base. Controllare l'ingresso dei fili attraverso il foro della copertura protettiva.

5. Collegare i due fili nei terminali 1 e 2.

Vedi gli schemi seguenti per le connessioni classiche (senza neutro o messa a terra).



NOTA! Se l'installazione attuale prevede fili per il neutro o messa a terra, questi non devono venire collegati al termostato digitale, ma devono venire isolati elettricamente.



6. Riposizionare la copertura protettiva sulla base del termostato digitale e fissarla con la vite di chiusura.
7. Riposizionare lo sportello frontale sulla base del termostato digitale e fissarlo con la vite di chiusura.
8. Inserire 2 batterie AA rispettando la polarità come indicato e riposizionare la copertura frontale.

NOTA: quando sostituite le batterie, i programmi vengono mantenuti in memoria approssimativamente solo per 20 secondi.

9. Premere il tasto RESET una volta e assicurarsi che il termostato digitale sia in modalità inizializzazione (INITIAL).

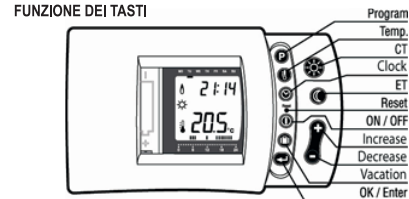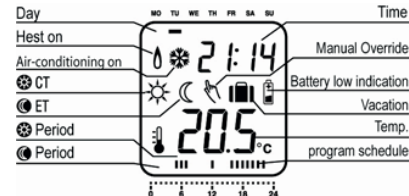

Program: per entrare in modalità programmazione
Temp.: per visualizzare la temperatura diurna e notturna
Clock: per regolare ORA e GIORNO
Reset: per resettare l'unità in modalità inizializzazione (INITIAL)
ON/OFF: per accendere e spegnere il termostato
Vacation: per entrare in modalità vacanza
OK/ Enter: per confermare le impostazioni
CT: per entrare in modalità CT (Temperatura COMFORT)
ET: per entrare in modalità ET (Temperatura SERALE)
+/-: Per sovrascrivere temporaneamente la temperatura impostata, aumentandola o diminuendola.

OPERAZIONI E PROGRAMMAZIONE

1. Impostare il giorno e l'ora:

Dopo aver inserito le batterie, o premento il tasto RESET o CLOCK, il termostato entrerà in modalità REGOLAZIONE ORA e l'ORA comincerà a lampeggiare. Premere i tasti + o - per regolare l'ORA. Premere il tasto OK/ENTER per confermare l'impostazione. I MINUTI cominceranno a lampeggiare. Regolarli con + e - e premere OK/ENTER per confermare. Lampeggerà il GIORNO, premere + e - per regolare il giorno. Premere OK/ENTER per confermare l'impostazione. Questo confermerà le impostazioni dell'ora e del giorno. Il display ritornerà in modalità operativa. Es: se l'orologio mostra VENERDI' alle 8:30 e la temperatura è di 25°C il display apparirà come nella seguente figura:



Il termostato digitale è un termostato programmabile settimanalmente, con 7 programmi GIORNO/24 ORE che possono venire impostati come desiderato.

Per ogni ora potete impostare il termostato digitale in modo che sia la temperatura CT (COMFORT) che ET (SERALE) vengano impostate.

Il termostato digitale viene fornito con alcuni programmi preinstallati che possono andare bene per le necessità di molti utenti (vedi figura seguente).

Heating & Air-Conditioning Program			
Day	CT period	ET period	Display Program Schedule
MO-FR	6:00-7:59 & 16:00-22:59	23:00-5:59 & 8:00-15:59	
SA-SU	7:00-22:59	23:00-6:59	

CONTROLLARE I PROGRAMMI PREINSTALLATI

Per controllare i parametri dei programmi pre-installati, premere il tasto PROGRAM per entrare in modalità PROGRAMMAZIONE.

Il programma preimpostato per lunedì mostrerà 0.00. Premere +/- per visualizzare la modalità di temperatura (CT o ET) impostata per ogni ora.

Per esempio, la programmazione di lunedì ha:

ET (temperatura SERALE) dalle 0:00 alle 5:59 (da mezzanotte alle 5:59 del mattino) e dalle 8:00 alle 15:59.

Nota: dalle 23:00 alle 0:00 (da 11pm a mezzanotte) è impostata ET (Modalità temperatura SERALE).


Premere il tasto OK/ENTER e verranno visualizzati i parametri del giorno successivo. Come prima, utilizzare i tasti +/- per visualizzare quale modalità di temperatura viene utilizzata in ogni ora. Ripetere la procedura fino a raggiungere domenica. Premere il tasto OK/ENTER per tornare in modalità operativa (RUNNING).

CAMBIARE I PROGRAMMI PREINSTALLATI

I programmi preinstallati possono venire regolati per rispondere alle vostre esigenze. Premere il tasto PROGRAM per entrare in modalità programmazione. Premere il tasto per selezionare il giorno che desiderate modificare. Utilizzare i tasti +/- per selezionare l'ora che desiderate regolare. Premere CT o ET per cambiare la modalità di temperatura.

Per esempio, per cambiare la temperatura da COMFORT a SERALE per il giorno di sabato dalle 12PM alle 4:59PM:

Premere il tasto PROGRAM per entrare in modalità programmazione. Premere il tasto OK/ENTER ripetutamente fino a mostrare sabato sul display. Premere il tasto + fino a che 12:00 con CT viene mostrato. Premere il tasto ET. CT cambierà su ET.



SOVRASCRIVERE LE IMPOSTAZIONI PERMANENTI/VACANZA PER LA TEMPERATURA

Premere il tasto + in modo che il display mostri 13:00 e premere il tasto ET in modo che CT cambi su ET.

Premere il tasto + in modo che il display mostri 14:00 e premere il tasto ET in modo che CT cambi su ET.

Premere il tasto OK/ENTER per confermare l'impostazione.

Il display avanzerà su domenica.

Premere il tasto OK/ENTER nuovamente per tornare alla modalità operativa (RUNNING).

NOTA: Non impostare programmi utilizzando 0:00 come ora di inizio o fine. Impostare i programmi per iniziare o terminare alle 23:00 o all'1:00. Il termostato potrebbe non funzionare correttamente se si utilizza 0:00.

VISUALIZZARE E CAMBIARE LE TEMPERATURE PREIMPOSTATE:

Le modalità di temperatura CT e ET hanno i seguenti valori preimpostati:

Mode	HEATING	AIR-CONDITIONING
☉	20° C	23° C
☽	17° C	28° C

Premere il tasto TEMP per visualizzare la modalità di temperatura CT o ET.

Premere il tasto CT (comfort temperature) per visualizzare la temperatura COMFORT o il tasto ET (evening temperature) per visualizzare la temperatura SERALE (dall'impostazione di CT).

Con l'impostazione di temperatura lampeggiante, premere i tasti +/- per cambiare il valore di temperatura. Premere il tasto OK/ENTER per confermare l'impostazione e ritornare in modalità operativa (RUNNING).

SOVRASCRIVERE MANUALMENTE LE TEMPERATURE IN MANIERA TEMPORANEA

La sovrascrittura temporanea delle temperature vi permette di sovrascrivere le impostazioni correnti di temperatura per un

qualsiasi periodo da 1 a 48 ore.

Premere i tasti +/- per entrare in modalità SOVRASCRITTURA MANUALE TEMPERATURA (manual override temperature). La temperatura visualizzata sul display LCD lampeggerà: utilizzare i tasti +/- per impostare la temperatura desiderata.

Premere il tasto OK/ENTER per confermare la nuova temperatura.

Sul display verrà mostrato H1 e lampeggerà (a indicare la sovrascrittura di 1 ora).

Utilizzare il tasto + per aumentare questo periodo fino a un massimo di 48 ore, come richiesto. Premere il tasto OK/ENTER per confermare.

SOVRASCRIVERE LA MODALITÀ TEMPERATURA (Temporaneamente)

Potete sovrascrivere le modalità CT o ET programmate (nota: CT invece di ET o viceversa) fino a che la modalità temperatura è programmata per attivarsi nuovamente.

Se il termostato sta operando in modalità ET, premere il tasto CT per cambiare su modalità COMFORT. Il termostato resterà in questa modalità fino a che il periodo ET successivo impostato non si attiverà.

Ugualmente, se la modalità CT è operativa, premere il tasto ET per passare in modalità SERALE (evening). Il termostato manterrà l'impostazione ET fino a che non si attiverà il periodo CT successivo.

NOTA: la prima ora di sovrascrittura sarà operativa solo per 45 minuti. Ogni ora successiva la sovrascrittura sarà operativa per un'ora intera. Per esempio, una sovrascrittura di 2 ore funzionerà per 1 ora e 45 minuti.

La programmazione del termostato digitale può venire sovrascritta per fornire una temperatura costante per qualsiasi periodo tra 1 e 99 giorni. Questo è particolarmente utile se state andando in vacanza.

Premere il tasto VACATION e la barra giornaliera sul display LCD lampeggerà. Utilizzare i tasti +/- per impostare il numero dei giorni per cui la sovrascrittura è richiesta.

Premere il tasto OK/ENTER per confermare. Utilizzare i tasti +/- per selezionare la temperatura richiesta. Premere il tasto OK/ENTER per confermare.

Nota: Se utilizzate la modalità vacanza (VACATION) come protezione antigelo, alcune aree del sistema di riscaldamento potrebbero trovarsi in una zona esposta al di fuori dell'area controllata dal termostato digitale.

CANCELLARE LE SOVRASCRITTURE


Se desiderate cancellare le sovrascritture manuali, temporanee o permanenti/vacanza, premere il tasto CT o ET per tornare nella modalità operativa (RUNNING). In alternativa, premere il tasto ON/OFF per spegnere il termostato.

RESETTARE IL TERMOSTATO DIGITALE

Se desiderate ritornare alle impostazioni programmate originali (e cancellare tutte le modifiche che avete effettuato), premere semplicemente il tasto RESET.

ULTERIORI REGOLAZIONI

Il termostato digitale incorpora degli interruttori DIP gemelli sul circuito elettronico sul retro dell'alloggiamento frontale:



INTERRUTTORE DIP 1: regola la sensibilità del termostato.

Sulla posizione bassa (DOWN), se la variazione di temperatura è maggiore di 0.5°C il termostato viene attivato. Sulla posizione alta (UP) si attiverà se la variazione di temperatura è maggiore di 0.2 °C.

INTERRUTTORE DIP 2: commuta tra RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO ARIA.

La posizione bassa (DOWN) seleziona i controlli del RISCALDAMENTO, la posizione alta (UP), seleziona i controlli del CONDIZIONAMENTO ARIA.

OPERAZIONI DEL SENSORE

Il vostro termostato digitale utilizza un avanzato termistore NTC per rilevare la temperatura, posizionato sul lato in basso a sinistra del

circuito elettronico. Se il sensore viene accidentalmente toccato, dovrete attendere alcuni minuti perché il sensore ritorni alla temperatura normale. Il sensore rileva la temperatura una volta al minuto.

SPECIFICHE TECNICHE:

Campo di temperatura: 5-30°C

Differenziale: +/- 0.5°C per regolare la temperatura

Precisione temperatura: +/- 0.5°C

Batterie: 2 Batterie AA (1.5VDC)

Alimentazione: 220-230VAC, 6A carico resistivo, 2A carico induttivo.

Tempi minimi di funzionamento (ON):

In riscaldamento: 1 minuto

In condizionamento aria: 3 minuti

CONFORMITÀ PRODOTTO

Il produttore Melchioni Ready S.r.l. dichiara che il prodotto TERMOSTATO DIGITALE Modello HP-510T (Cod. 493933716) è conforme alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il produttore Melchioni Ready S.r.l. dichiara che il prodotto TERMOSTATO DIGITALE Modello HP-510T (Cod. 493933716) è conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Il produttore Melchioni Ready S.r.l. dichiara che il prodotto TERMOSTATO DIGITALE Modello HP-510T (Cod. 493933716) è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011 e successiva Direttiva Delegata 2015/863 della Commissione, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto

urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.



Made in China

Melchioni Ready S.r.l.

Via Colletta, 37 - 20135 Milano | Tel. 02 49486000 | www.melchioni-ready.com