

# PLAFONIERE LED

## STONE e STONE SENSE



Versione Round



Versione Square

20/30  
W

Potenza nominale lampada



Luminosità 1600 / 2400 Lm

ALU

Scocca in Alluminio, viteria INOX

IP65

Elevata resistenza ambientale

SSS

Sensore a microonde (mod. Sense)



A+




IP65

90 Lm/W

CODICE	Modello	Tipo LED	Potenza (W)	Temperatura colore	Lumen (Lm)	CRI	Angolo di emissione	materiale case	Input voltage	Dimensioni (mm)	Grado di protezione	Temperatura d'uso
499047820	Stone round 20	2835 SMD	20	4000° K	1600	>80	120°	alluminio	220V-240VAC 50/60Hz	225*55 (øxh)	IP65	-30°/50°C
499047821	Stone round 30	2835 SMD	30	4000° K	2400	>80	120°	alluminio		310*65 (øxh)	IP65	-30°/50°C
499047822	Stone square 20	2835 SMD	20	4000° K	1600	>80	120°	alluminio		235*235*60	IP65	-30°/50°C
499047823	Stone square 30	2835 SMD	30	4000° K	2400	>80	120°	alluminio		300*300*70	IP65	-30°/50°C
499047830	Stone sense round 30	2835 SMD	30	4000° K	2400	>80	120°	alluminio		310*65 (øxh)	IP65	-30°/50°C
499047831	Stone sense square 30	2835 SMD	30	4000° K	2400	>80	110°	alluminio		300*300*70	IP65	-30°/50°C

### Diagrammi luminosità

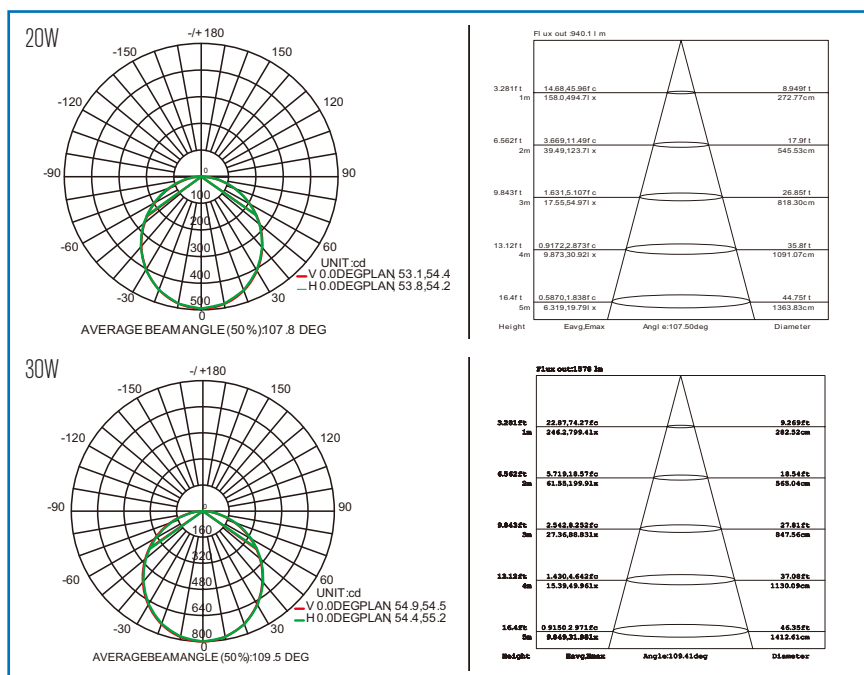

### Disegno Tecnico

