

Amplificatore PA 100V

MK1120D+

**Amplificatore da 120W, 70-100V / 4-160hm,
con FM, DAB+, USB, Bluetooth**


Cod. 550111084

EAN 8006012365764



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Uscita diffusori: bassa impedenza 4, 8, 16 ω
- Uscita diffusori alta impedenza 70v (51 ω) / 100v (167 ω)
- Media compatibili: usb (mp3, wav), bluetooth (ver. 5.0), fm(rds), dab+(dab), aux in
- Frequenza sintonizzatore: fm(rds) 87.50-108.00mhz / dab+(dab) 87.50-108.00mhz
- 2 ingressi microfonici tramite jack da 6,3mm, 600 ω 5-10 mv, non bilanciati
- 1 ingresso aux rca, 10k ω 150-470mv, non bilanciato
- 1 uscita di linea rca, 0775v (0 db)
- Risposta in frequenza: 60 hz ~ 15k hz ($\pm$ 3 db)
- Thd at 1khz: <0.5% at 1khz, 1/3
- Toni: bassi 100hz ($\pm$ 10db) / alti 12k hz ($\pm$ 10db)
- Protezione: corto circuito, sovraccarico, alta temperatura, tramite fusibile t3 15a
- Rapporto s/n: linea: 85 db, microfoni: >72 db
- Alimentazione: ac100-240v (50-60hz)
- Consumo: 168W
- Dimensioni AxLxP: 72 x 305 x 275mm
- Peso: 4.60kg.

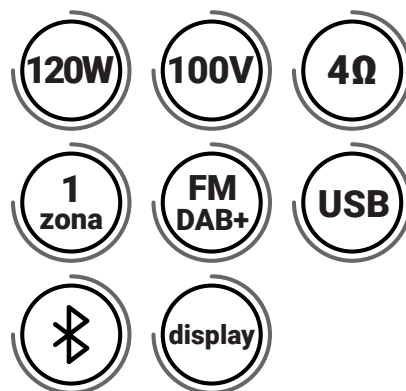

PANNELLO FRONTALE

- Display retroilluminato
- Tasti funzioni
- USB (mp3/wav)
- Bluetooth
- Sintonizzatore radio FM
- Sintonizzatore radio digitale DAB+
- Controllo volume
- Controllo volume mic 1-2
- Controllo alti & bassi
- Controllo volume master
- Interruttore on/off pannello posteriore
- 1 ingresso aux rca, 10k ω 150-470mv, non bilanciato
- 1 uscita di linea rca, 0775v (0 db)
- Uscita diffusori 4-8-16 ω , 70v/100v
- Ingresso alimentazione ac 100-240V 50-60Hz
- Ingresso antenna FM / DAB+
- Ingresso antenna bluetooth