

FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO

SERIE FARI HTP-PRO



**GARANZIA
5 ANNI**

**100/400
W**

Potenza nominale lampada



Alta efficienza 150 Lm/W



Ottiche intercambiabili
(30° - 90° - 90x120° - 40x130°)



Moduli orientabili

24/7

Possibilità di funzionare
in continuo



Alimentatore
Meanwell




150 Lm/W

CODICE	Modello	Tipo LED	Potenza (W)	Temperatura colore	Lumen (Lm)	Ra	P.F.	Ottica standard	Tensione di utilizzo	Dimensioni L*W*H (mm)	grado di protezione	Garanzia
499054060	FARO HTP-PRO 100	SMD 2835	100	5.000 K	15.000	>85	>0,9	60°	100-240V	394 * 393 * 57	IP66 IK08	5 anni
499054065	FARO HTP-PRO 150	SMD 2835	150	5.000 K	22.500	>85	>0,9	60°	100-240V	445 * 392 * 57	IP66 IK08	5 anni
499054070	FARO HTP-PRO 200	SMD 2835	200	5.000 K	30.000	>85	>0,9	60°	100-240V	497 * 392 * 59	IP66 IK08	5 anni
499054075	FARO HTP-PRO 250	SMD 2835	250	5.000 K	37.500	>85	>0,9	60°	100-240V	497 * 392 * 59	IP66 IK08	5 anni
499054080	FARO HTP-PRO 320	SMD 2835	320	5.000 K	48.000	>85	>0,9	60°	100-240V	523 * 545 * 65	IP66 IK08	5 anni
499054085	FARO HTP-PRO 400	SMD 2835	400	5.000 K	60.000	>85	>0,9	60°	100-240V	523 * 545 * 65	IP66 IK08	5 anni

I fari HTP-PRO sono particolarmente adatti per l'illuminazione di campi sportivi quali, ad esempio, calcio e calcetto, tennis, padel. Metti alla prova l'efficienza dei nostri proiettori LED!



Esempio di progettazione impianto
d'illuminazione LED di un campo da tennis

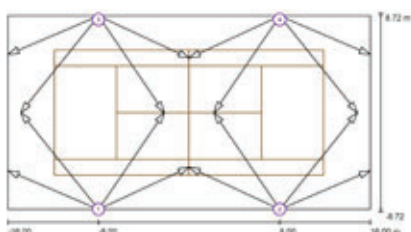


Melchioni Ready fornisce a tutti i clienti l'elaborazione e redazione di progetti completi di impianti di illuminazione a LED secondo tutte le normative Europee e Italiane vigenti, inerenti a:


- Omologazione campi sportivi per attività agonistica (tennis, beach volley, calcio, etc)
- Illuminazione residenziale e/o stradale
- Sicurezza sul posto di lavoro

La progettazione non sarà solo del semplice calcolo illuminotecnico, ma sarà completa di rendering fotorealistico dell'impianto o di qualunque struttura residenziale/industriale/monumentale e di supporto tecnico all'installazione dei corpi illuminanti.

Disegni tecnici e dimensioni

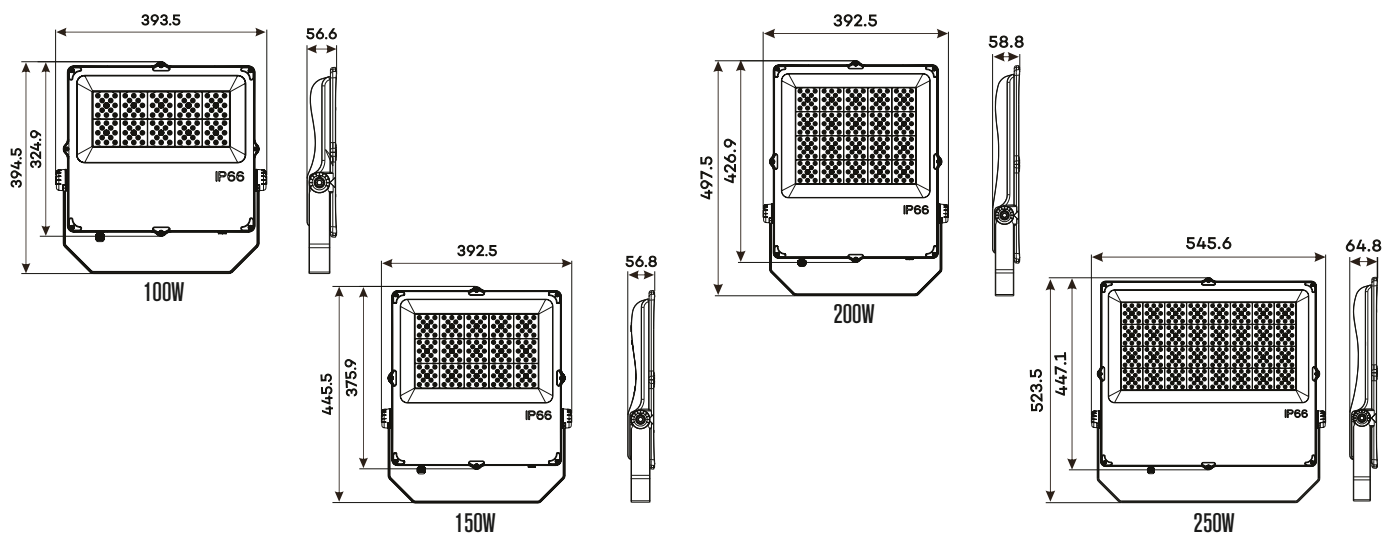

Diagrammi ottica 60°

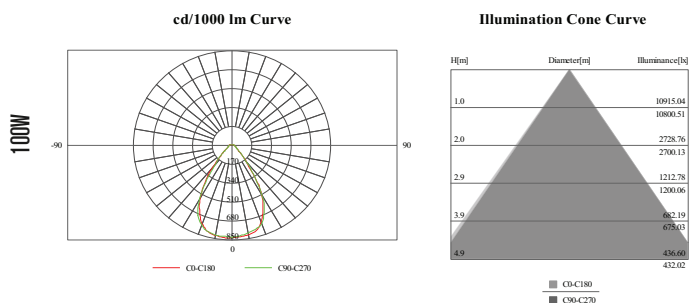

Diagrammi ottica 120°

